




Remplacement de la carte mère vidéo du Sceptre X9 Komodo VII

Rédigé par: David Taylor

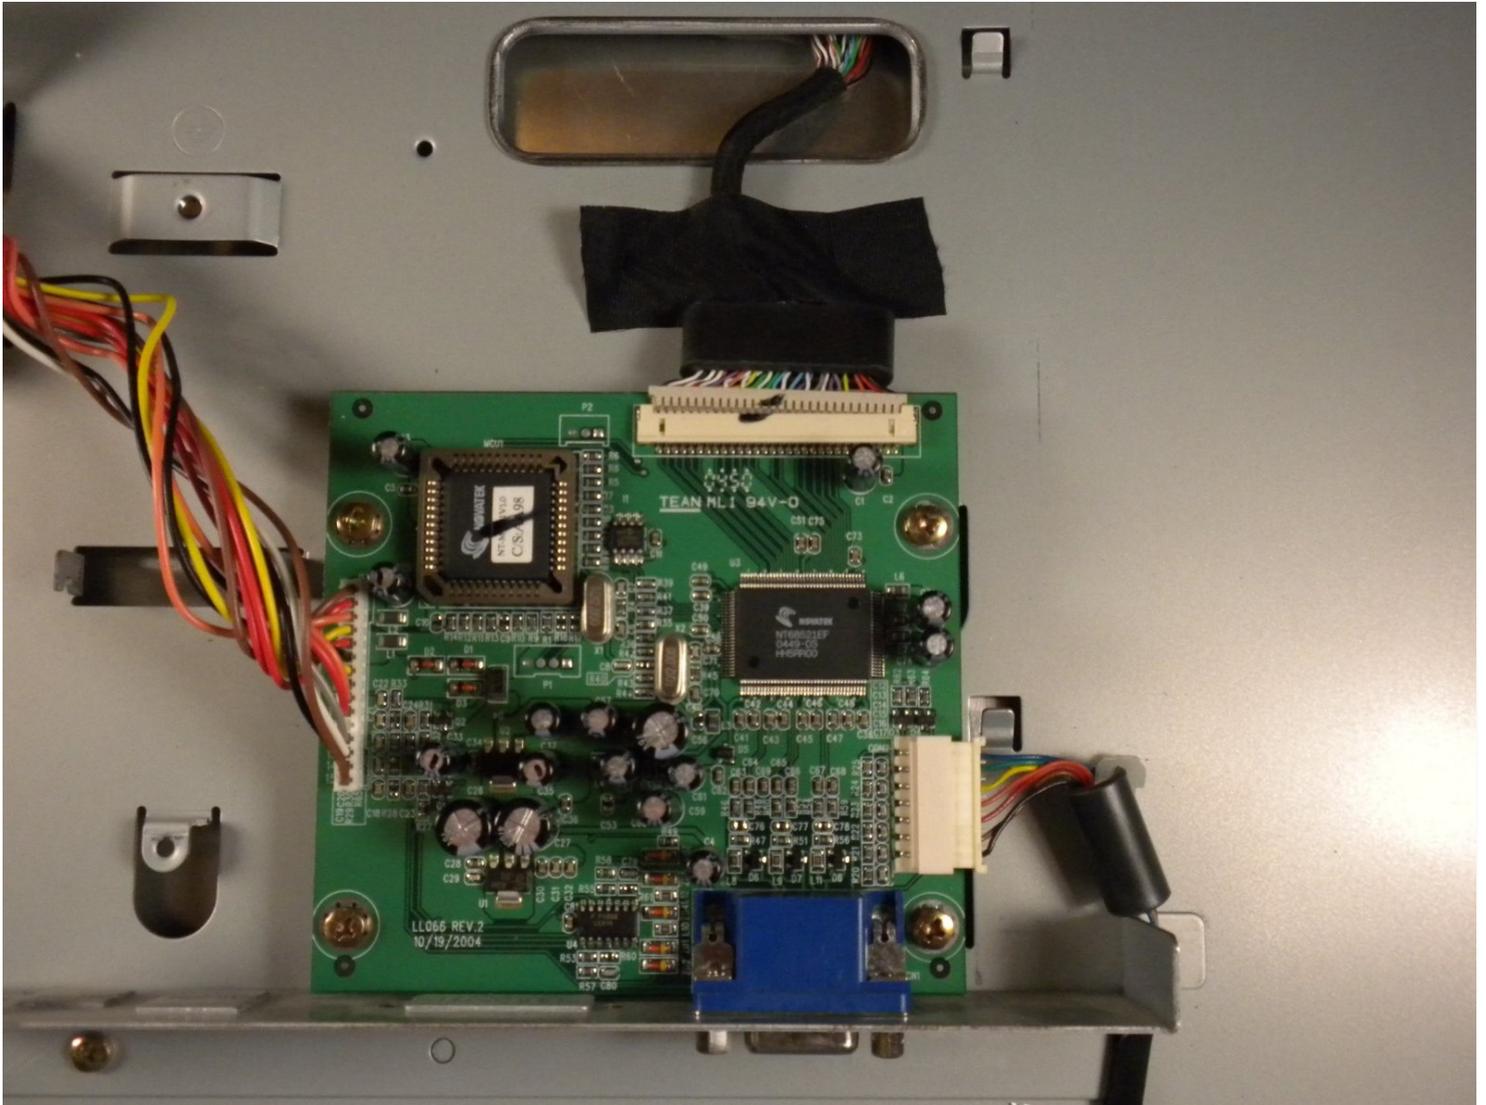

OUTILS:

2.0mm Flathead Screwdriver (1)

8" Needle Nose Plier (1)

iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Support



- Placez le moniteur face vers le bas.
- Retirez les quatre vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez le support en le tirant.

Étape 2



- Retirez deux vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez la barre en plastique.

Étape 3 — Cache carte




- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les six vis de 7 mm aux emplacements encerclés.

Étape 4




- Soulevez le moniteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips retenant le couvercle.
 - ① Il y a quatre clips de chaque côté, quatre en haut et un en bas.
 - ① Vous pouvez entendre un fort bruit de claquement lorsque vous relâchez les clips. Ne vous inquiétez pas, c'est naturel.
- Une fois tous les clips libérés, retirez le couvercle en le tirant vers le haut.

Étape 5

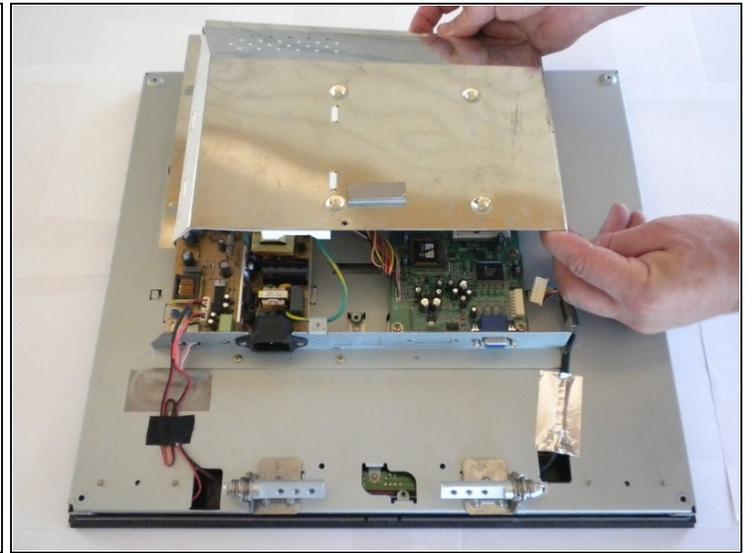

- À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, retirez la vis de 6 mm.
- Débranchez le câble indiqué en tirant sur la base.
- Faites glisser le couvercle vers le haut du moniteur.
- Enlever le couvercle.


Étape 6 — Carte mère vidéo

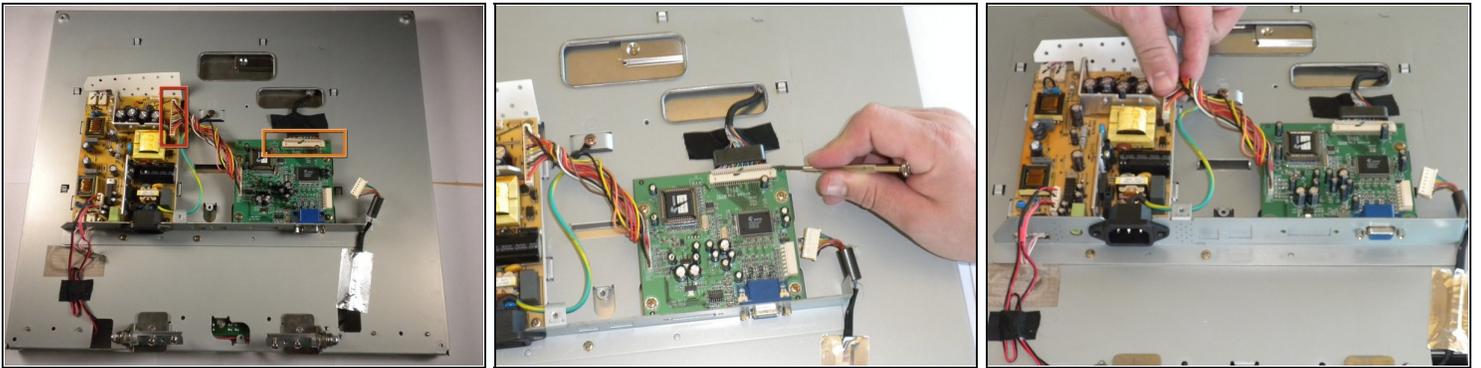

⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez les connecteurs car ils peuvent facilement se casser lors du retrait.


- Débranchez le connecteur multi-broches en haut de la carte en saisissant fermement le connecteur et en tirant sur le côté.
 - Débranchez le connecteur multi-broches qui relie la carte mère vidéo et la carte mère d'alimentation. Saisissez fermement le connecteur et tirez vers le haut.
- i** Un outil d'ouverture en plastique peut être utilisé pour faciliter le retrait des connecteurs.

Étape 7

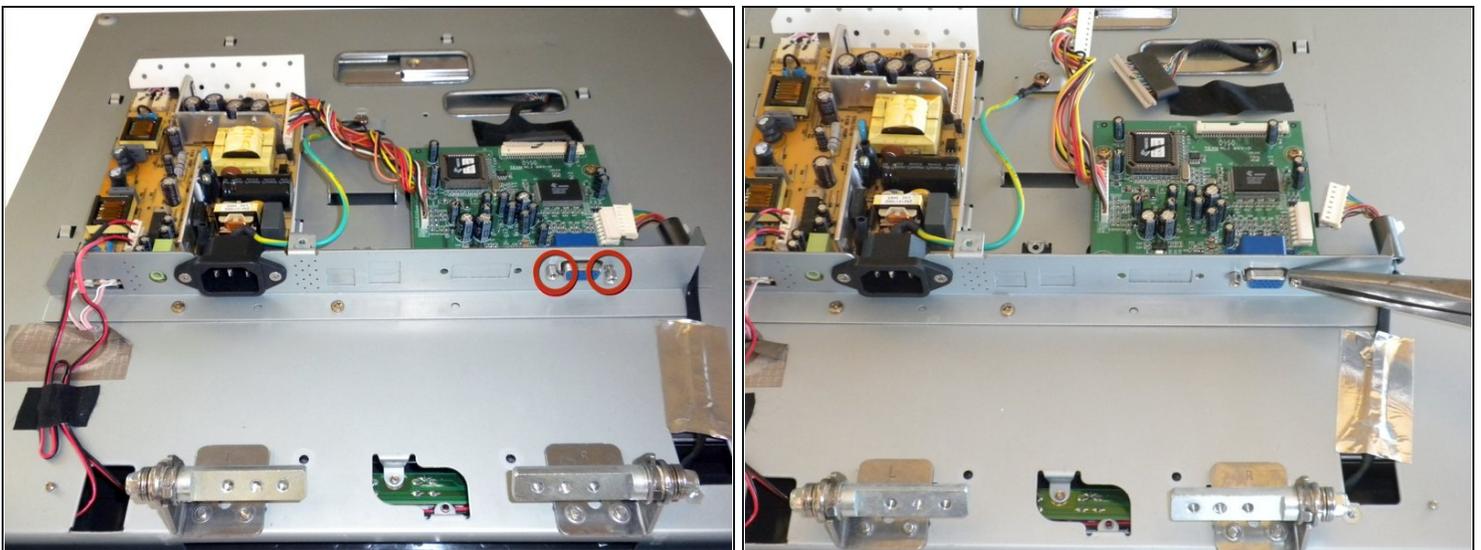


- Retirez les deux vis à tête hexagonale 3/16" du connecteur VGA. Utilisez une paire de pinces à bec effilé si une clé n'est pas disponible.

Étape 8

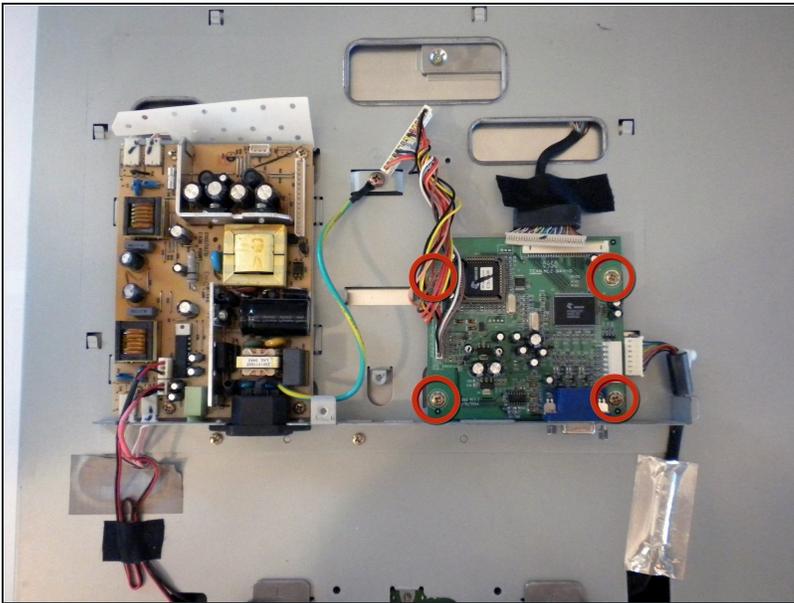

- Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 6,4 mm des coins de la carte mère avec un tournevis cruciforme #2.

Étape 9

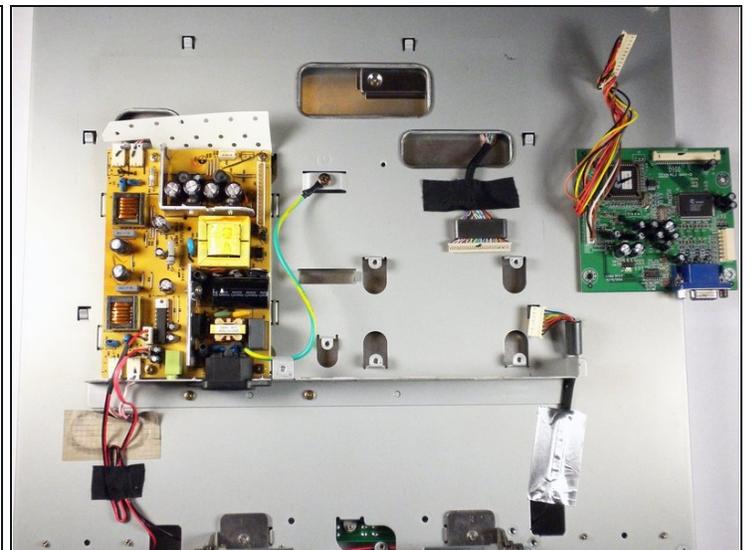

- Soulevez la carte mère vers le haut pour la retirer du panneau arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.