



# Remplacement de l'écran à cristaux liquides du Sceptre X9 Komodo VII

Rédigé par: Alvin Lam



## OUTILS:

6-in-1 Screwdriver (1)

Phillips 0 Screwdriver (1)

Phillips #2 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

### Étape 1 — Support



- Placez le moniteur face vers le bas.
- Retirez les quatre vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez le support en le tirant.

### Étape 2



- Retirez deux vis de 11,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 2.
- Retirez la barre en plastique.

### Étape 3 — Cache carte




- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les six vis de 7 mm aux emplacements encerclés.

### Étape 4




- Soulevez le moniteur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips retenant le couvercle.
  - ① Il y a quatre clips de chaque côté, quatre en haut et un en bas.
  - ① Vous pouvez entendre un fort bruit de claquement lorsque vous relâchez les clips. Ne vous inquiétez pas, c'est naturel.
- Une fois tous les clips libérés, retirez le couvercle en le tirant vers le haut.

## Étape 5

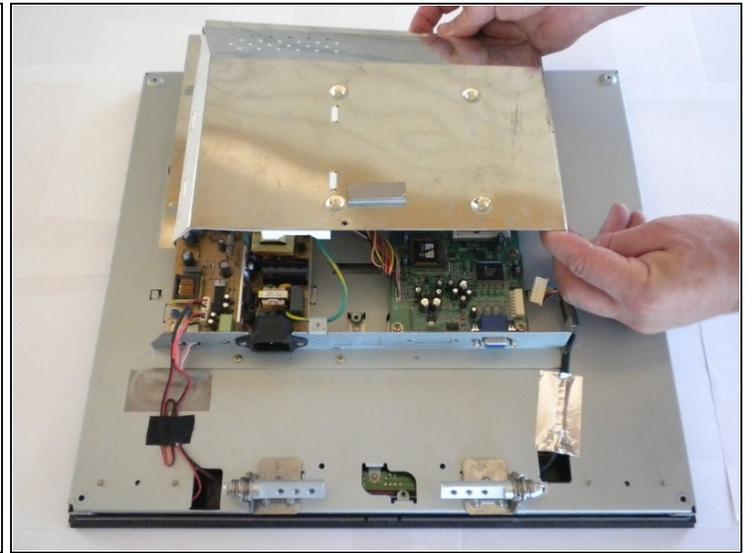

- À l'aide du tournevis cruciforme n° 2, retirez la vis de 6 mm.
- Débranchez le câble indiqué en tirant sur la base.
- Faites glisser le couvercle vers le haut du moniteur.
- Enlever le couvercle.

## Étape 6 — Affichage à cristaux liquides

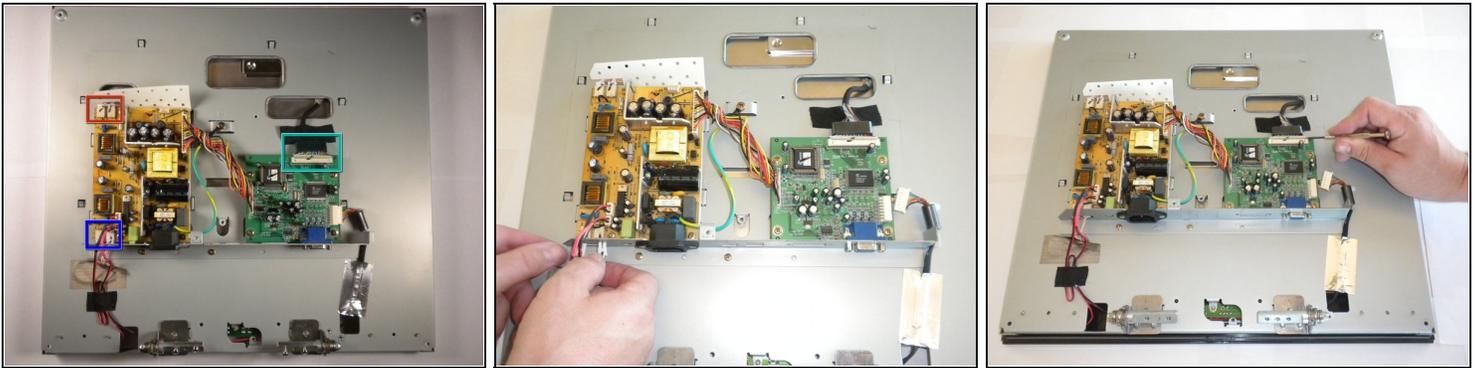

**⚠** Soyez prudent lorsque vous retirez les connecteurs car ils peuvent facilement se casser lors du retrait.


- Débranchez les deux connecteurs en haut à gauche de la carte d'alimentation.
  - Débranchez les deux connecteurs tout en bas de la carte de puissance (fil rose).
  - Débranchez le connecteur multi-broches en haut de la carte mère.
- i** Un petit tournevis à lame plate ou une pince à épiler peut être utilisé pour faciliter le retrait des connecteurs.

## Étape 7



- Utilisez un Phillips #2 pour dévisser les deux vis de 4,5 mm de chaque côté du panneau arrière.
- Placez soigneusement les connecteurs dans leurs ouvertures respectives.
- Soulevez le panneau arrière pour révéler le couvercle arrière de l'écran LCD.

## Étape 8 — Couverture arrière d'affichage à cristaux liquides

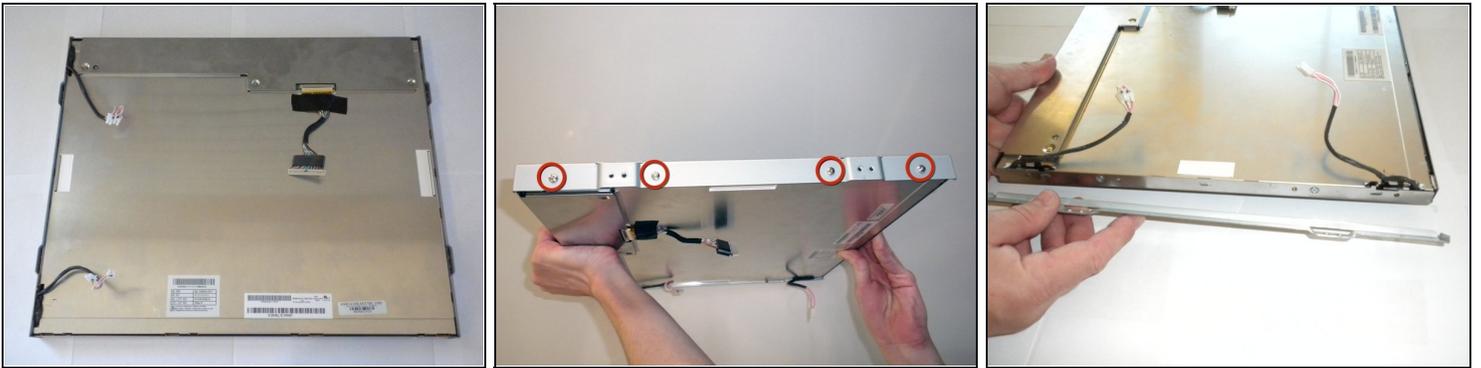


- Utilisez un Phillips n ° 2 pour retirer les quatre vis de 6 mm sur la lunette de chaque côté du capot arrière.
- Retirez les cadres du capot arrière de l'écran LCD (les cadres devraient simplement tomber une fois les vis retirées).

## Étape 9



- Utilisez un cruciforme #0 pour retirer les trois vis de 4,5 mm situées sur le capot arrière de l'écran LCD.
- Soulevez le panneau intérieur pour le retirer.
- Débranchez le connecteur multi-broches du capot arrière de l'écran LCD en tirant fermement dessus.

## Étape 10

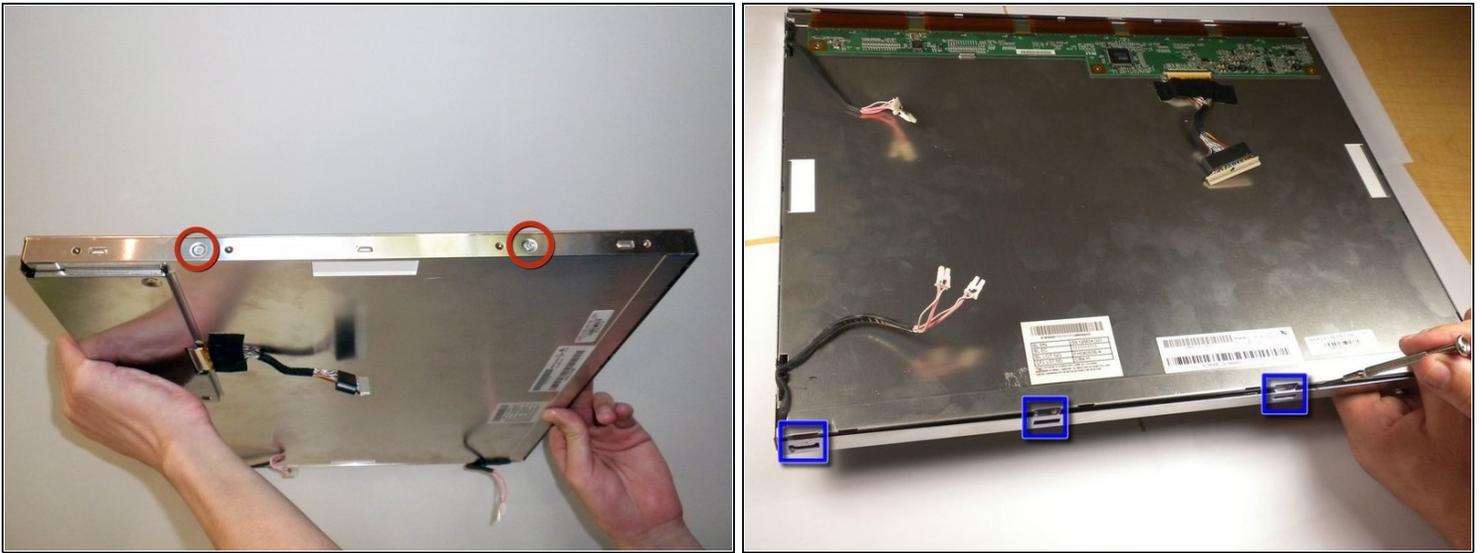

- Utilisez un cruciforme #0 pour retirer les deux vis de 6 mm de chaque côté du couvercle de l'écran LCD.
- Il y a des onglets qui maintiennent le couvercle. Vous devrez peut-être utiliser un peu de force pour les ouvrir.
- Un petit tournevis à lame plate peut être utilisé pour soulever le couvercle de l'écran LCD.

## Étape 11



- Soulevez le couvercle arrière de l'écran LCD pour révéler l'écran LCD ci-dessous.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.