



General Electric Téléphone 2-9710A

Remplacement de la batterie de base 9 V

Remplacez la batterie qui alimente la base

Rédigé par: Norberto Sanchez



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la pile 9 volts qui alimente la base



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [9 Volt Alkaline Battery](#) (1)

Étape 1 — Déconnexion du cordon téléphonique du téléphone et de la base



⚠ Débranchez l'appareil avant de continuer.


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cordon téléphonique de la prise téléphonique de la base du casque.
- Pour libérer doucement le câble, appuyez sur la languette en plastique supérieure du connecteur.

Étape 2



- Retirez le capuchon à vis du cordon téléphonique.
- Dévissez la vis de 7,5 mm.
- Retirez le bouchon à vis.
- Tirez sur le cordon téléphonique pour le retirer de la base.

Étape 3 — Pile de la base 9 V

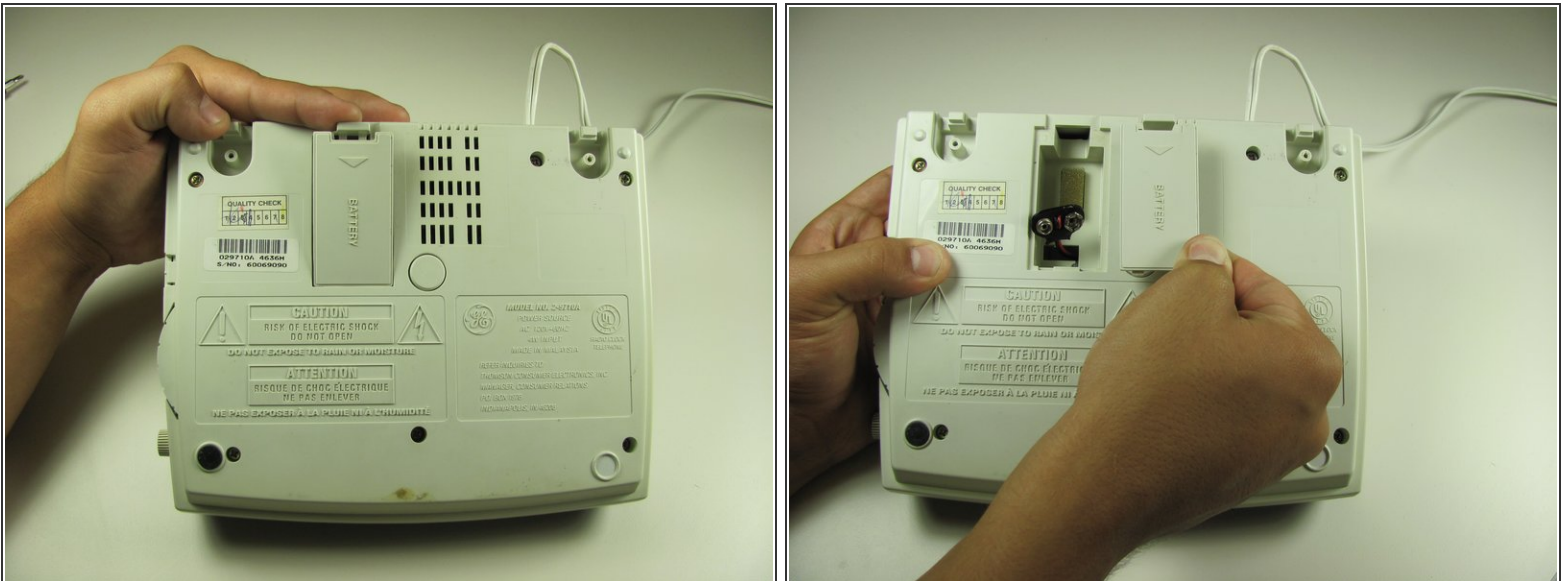

- Utilisez le doigt pour retirer le couvercle de la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-09-03 05:44:00 PM (MST).

