



# Remplacement de la pompe de vidange du lave-linge Kenmore Series 110

Remplacez la pompe de vidange défectueuse de votre Lave-Linge Kenmore Series 110.

Rédigé par: Robert Trout



---

## INTRODUCTION


Utilisez ce tutoriel pour remplacer la pompe de vidange défectueuse de votre lave-linge Kenmore Series 110.

---

### OUTILS:

- [1/4" Socket](#) (1)
  - [Socket Wrench](#) (1)
-


## Étape 1 — Pompe de vidange

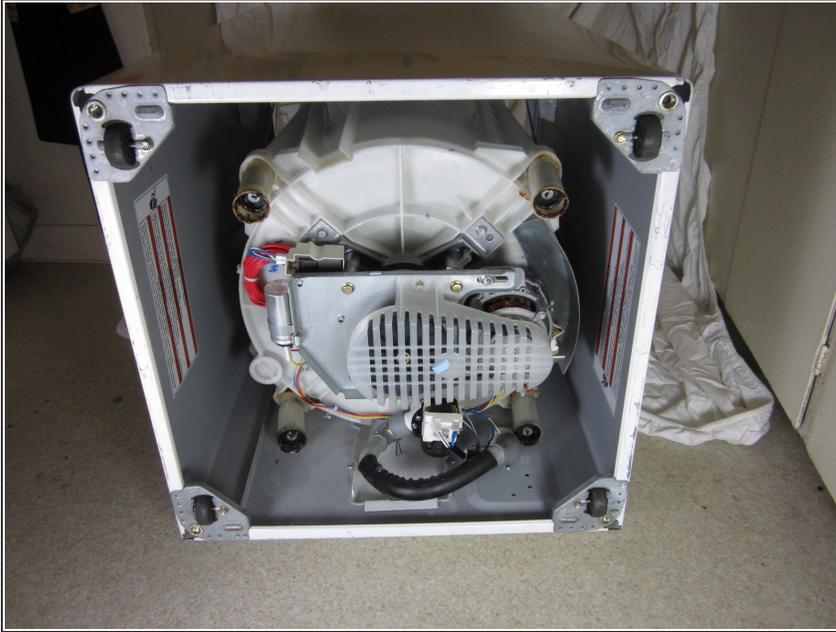

**⚠** Débranchez le lave-linge !

- Avec le plus grand soin, posez votre lave-linge au sol sur sa face arrière.

## Étape 2

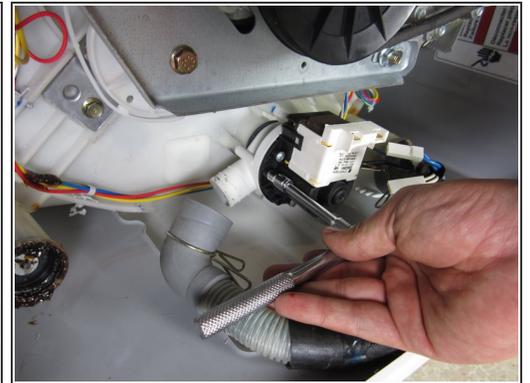

- Débranchez soigneusement les deux faisceaux de câbles connectés à la pompe.
- Faites pression sur le collier de serrage pour l'enlever.
- Dévissez le tuyau d'évacuation de la pompe.
- À l'aide d'une clé à douille de 6,3 mm (1/4"), retirez les trois vis de montage.
- Ôtez la pompe de son emplacement.

**i** Pour pouvoir retirer la pompe, il faut forcer un petit peu.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.