




Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 9,7"

Il s'agit uniquement d'un tutoriel prérequis....

Rédigé par: Arthur Shi

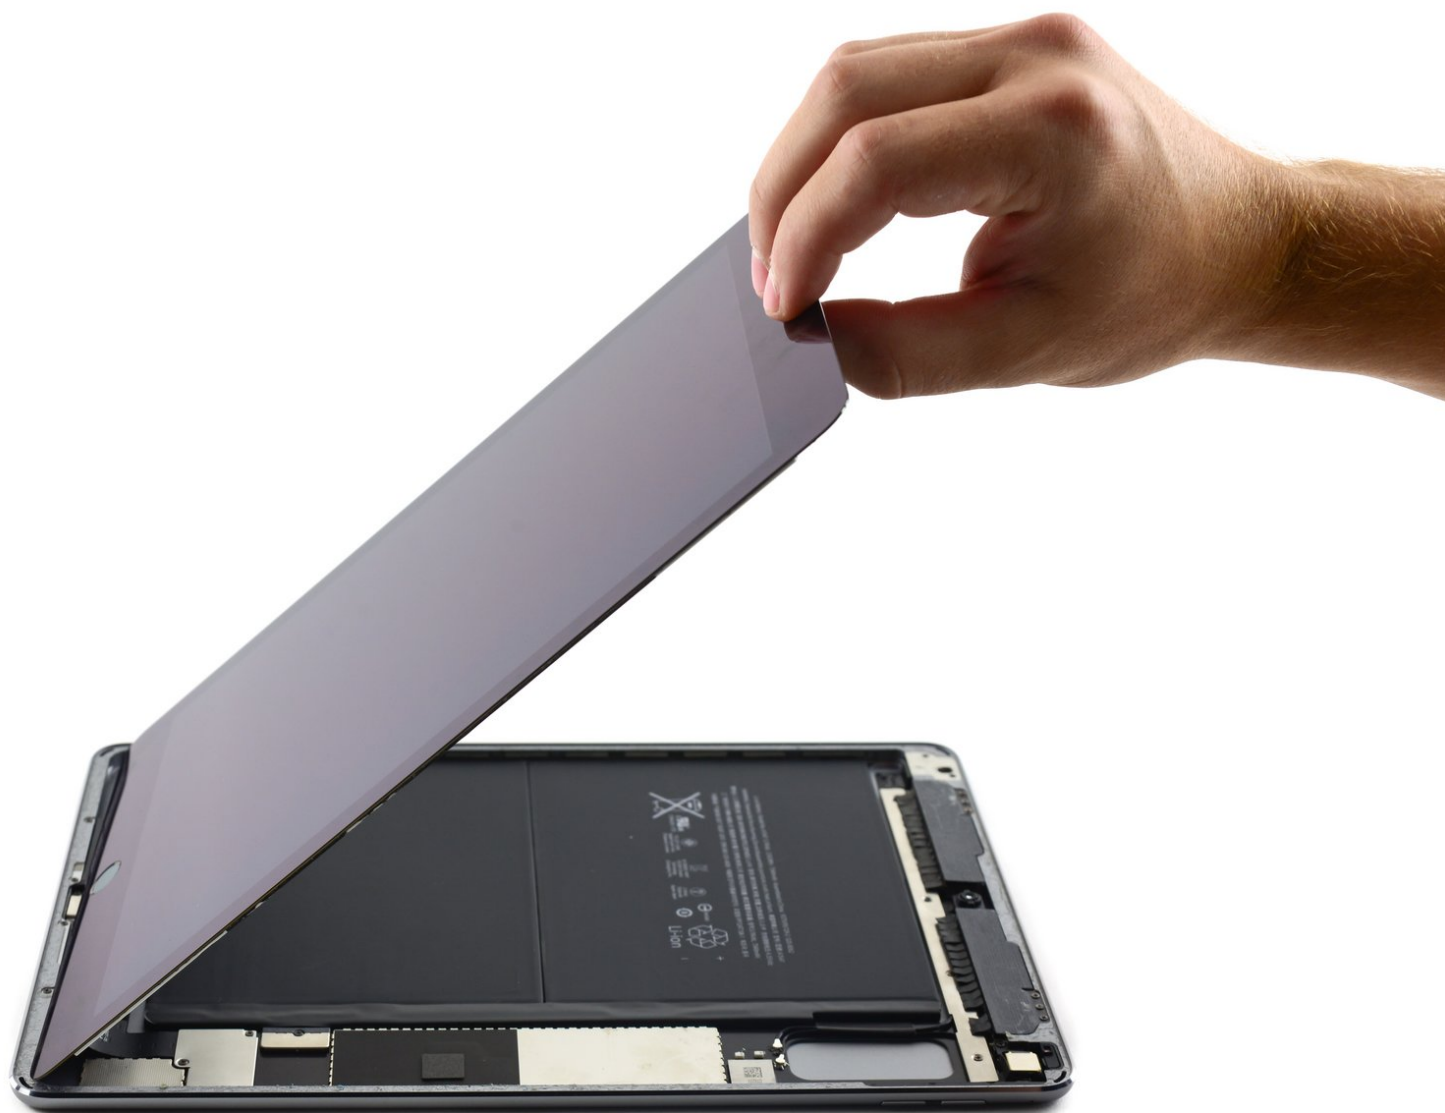

INTRODUCTION

Il s'agit uniquement d'un tutoriel préalable.

Ce tutoriel contient du contenu dupliqué provenant de la [procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi](#) . Le contenu est dupliqué, car la procédure d'ouverture de l'Air 2 nécessite de pivoter l'écran dans une direction différente.



OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

Étape 1 — Procédure d'ouverture de l'iPad Pro 9,7"



- Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez les bris supplémentaires et évitez les blessures corporelles pendant votre réparation en scotchant la vitre.
- Posez des bandes d'adhésif d'emballage transparent sur l'écran de l'iPad, en les faisant se chevaucher, jusqu'à ce que toute la face soit couverte.
 - ⓘ Cela gardera les éclats de verre contenus et assurera l'intégrité structurelle lors de l'ouverture et du levage de l'écran.
- Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel comme décrit. Cependant, si le verre est cassé, il continuera probablement à se fissurer pendant que vous travaillez et vous devrez peut-être utiliser un outil de levier en métal pour retirer le verre.

⚠ Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et veillez à ne pas endommager l'écran LCD.

Étape 2



- ① Les étapes suivantes impliquent l'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif maintenant en place l'ensemble panneau frontal. Lorsque vous utilisez l'iOpener, veillez à ne pas le chauffer plus de 30 secondes au micro-ondes.
- En le manipulant par les languettes à chaque extrémité, placez l'iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'iPad.
- Laissez l'iOpener reposer sur l'iPad pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif fixant le panneau frontal au reste de l'iPad.

Étape 3




- i** Alors que l'iPad semble uniforme de l'extérieur, il y a des composants délicats sous certaines parties de la vitre avant. Pour éviter tout dommage, ne chauffez et ne soulevez que dans les zones précisées à chaque étape.
- Lorsque vous suivez les instructions, veillez tout particulièrement à éviter de faire levier dans les zones suivantes :
 - Bouton home
 - Caméra frontale
 - Caméra principale

Étape 4




- Placez une ventouse sur la caméra frontale de l'iPad et appuyez pour qu'elle adhère.
- ⓘ Pour tirer le meilleur parti de l'effet de levier, placez la ventouse aussi près que possible du bord sans dépasser le bord de l'écran.

Étape 5

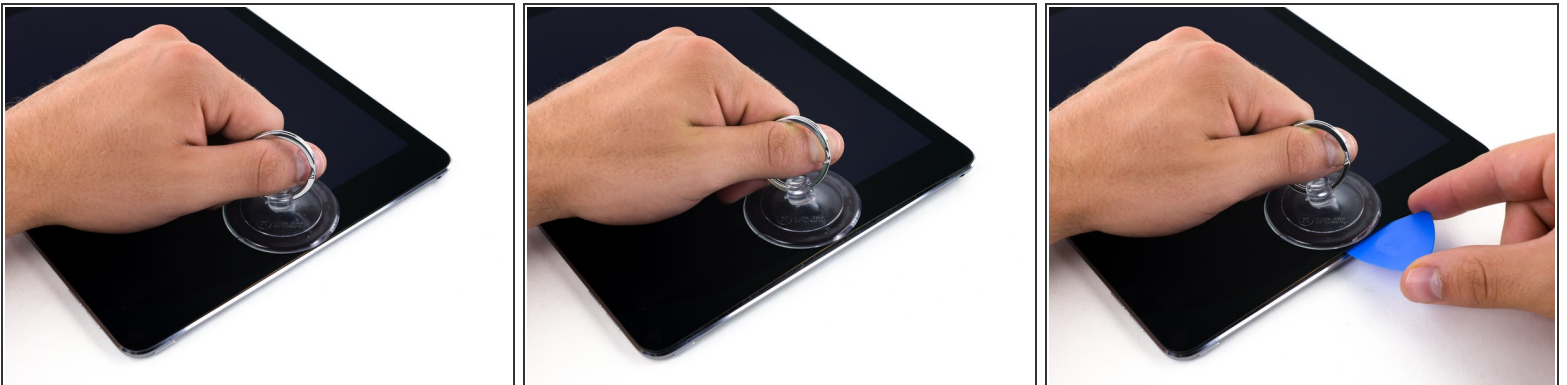

- Tirez fermement sur la ventouse pour créer un petit espace entre le panneau frontal et la coque arrière.
- ⚠ Ne tirez pas trop fort ou vous pourriez briser le verre.
- Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un médiateur dans l'espace pour empêcher l'adhésif de se refermer.

Étape 6

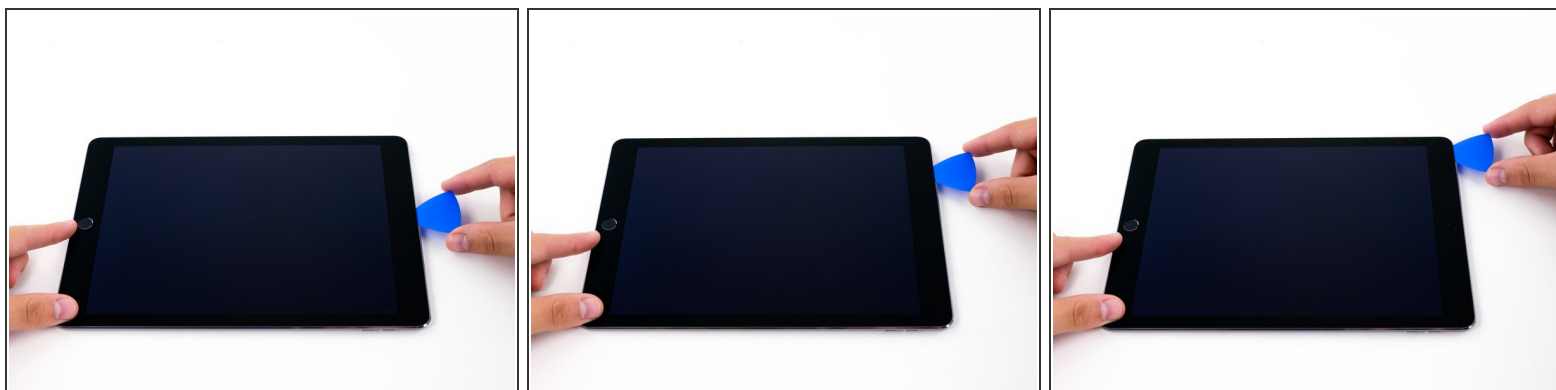


- Faites glisser le médiateur le long du bord de l'écran, vers la prise casque.
- S'il y a toujours une résistance considérable lors du glissement du médiateur, répétez la procédure de chauffage de l'iOpener et appliquez de la chaleur supplémentaire.

⚠ N'insérez pas le médiateur au-delà du joint de l'écran, ou vous l'endommageriez.

- ① Une bonne règle de base est de ne jamais insérer le médiateur de plus d'un demi-centimètre dans l'iPad.

Étape 7

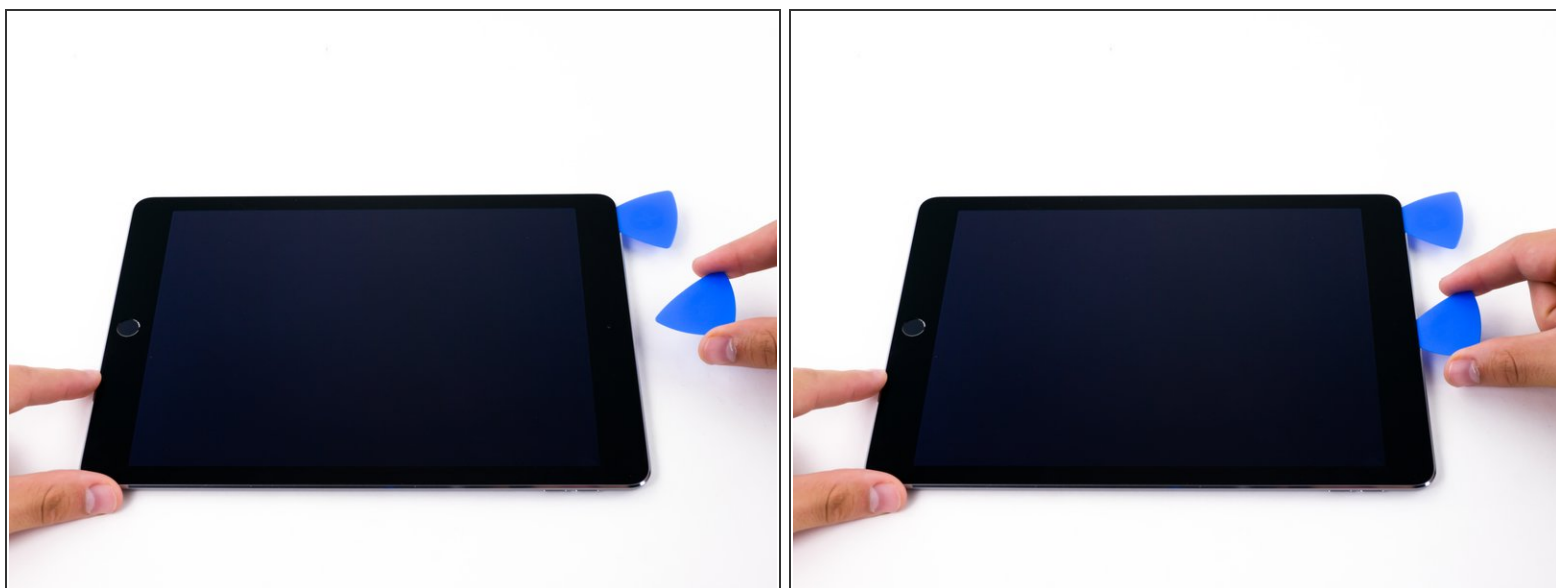


- Insérez un deuxième médiateur à côté de la caméra frontale.

Étape 8



- Faites glisser le 2ème médiateur le long du bord supérieur de l'iPad, vers le bouton Marche/Veille.

Étape 9

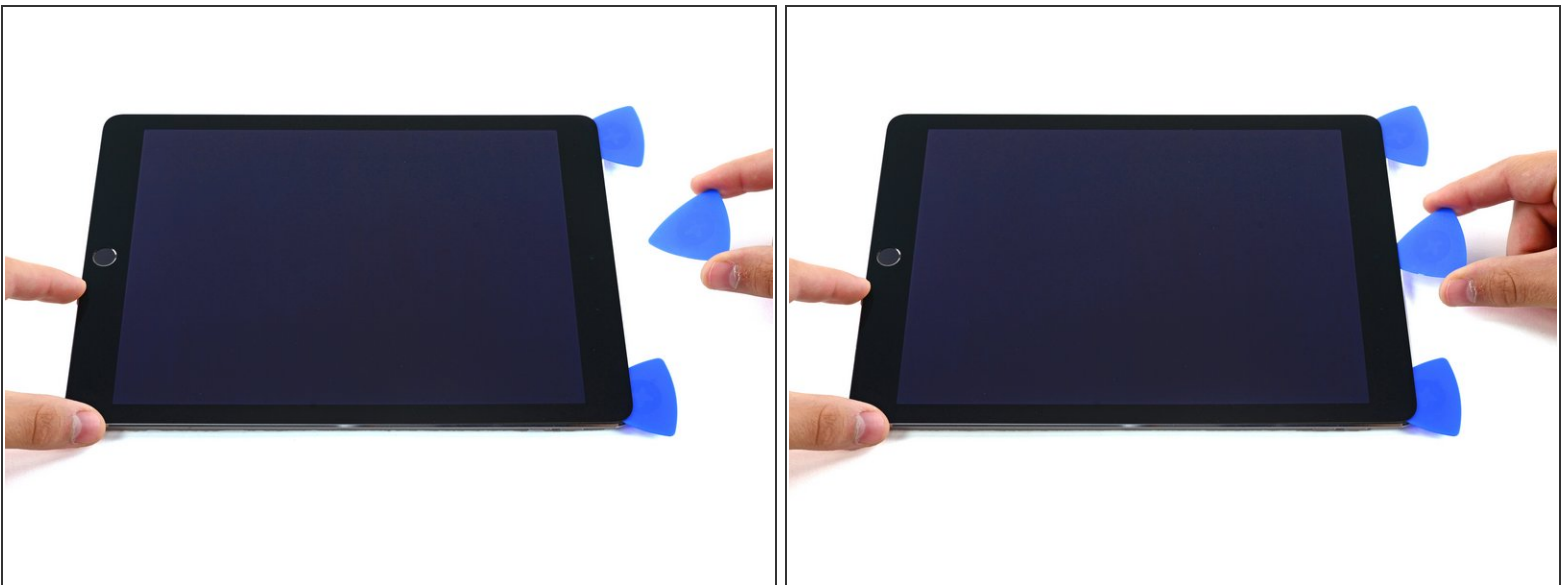

- Insérez un 3ème médiateur à côté de la caméra frontale.

Étape 10



- Faites glisser le médiateur droit vers le bas, puis le long du coin supérieur droit de l'iPad.

Étape 11



- Faites glisser le médiateur gauche autour du coin supérieur gauche de la tablette.

Étape 12



- Réchauffez l'iOpener et posez-le sur le bord droit de l'écran pour décoller l'adhésif en dessous.

Étape 13



- Faites glisser le médiateur droit à peu près jusqu'à mi-hauteur de l'écran.

Étape 14



- Réchauffez l'iOpener et appliquez de la chaleur sur le côté gauche de l'iPad.

Étape 15



- Faites glisser le médiateur gauche jusqu'à environ mi-hauteur du bord de l'écran.

Étape 16



- Faites glisser le médiateur opposé vers le coin inférieur droit de l'iPad.
- ⓘ Si nécessaire, réchauffez l'adhésif sur le bord droit pour décoller l'ensemble écran.

Étape 17



- Faites glisser le médiateur gauche vers le bas de l'écran, jusqu'au coin.

Étape 18



- Utilisez l'iOpener pour appliquer de la chaleur sur le bord inférieur de l'iPad.

Étape 19




- Faites glisser le médiateur de droite le long du coin inférieur de l'iPad.

Étape 20



- Répétez l'opération pour le médiateur de gauche.
- ⓘ Réchauffez et réappliquez l'iOpener au besoin.

Étape 21

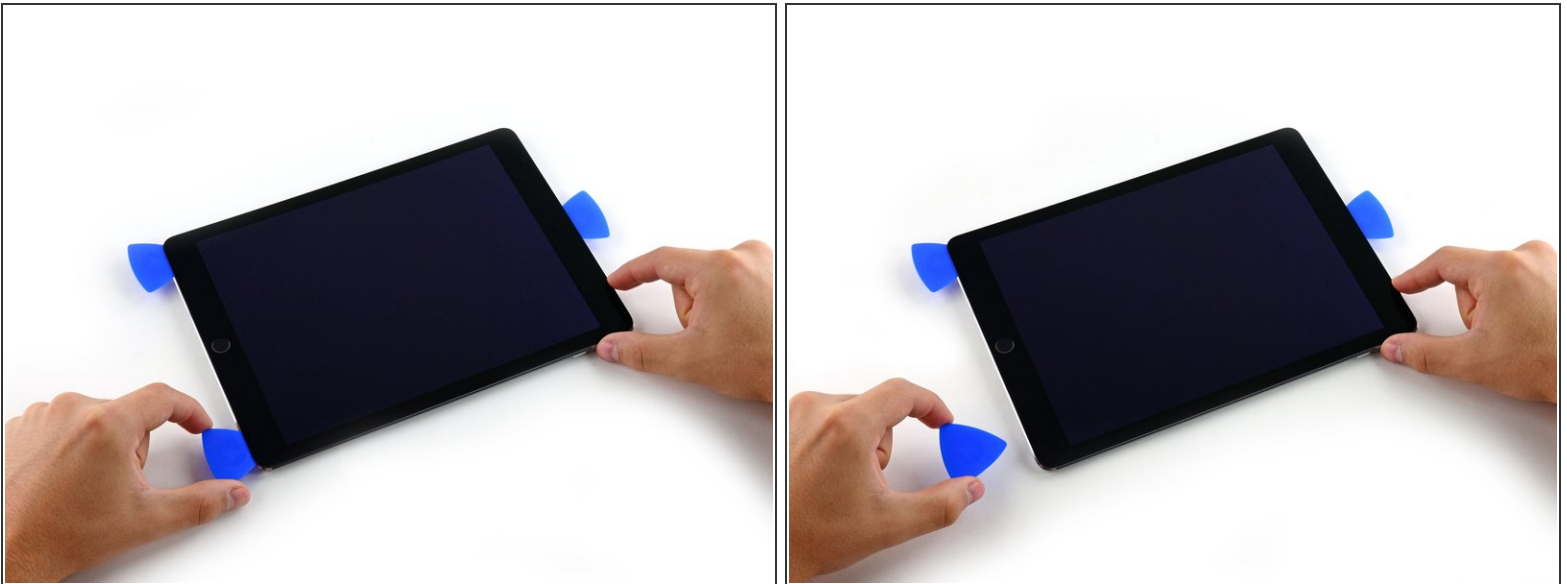

- Retirez le médiateur de droite en bas de l'iPad.

Étape 22



- Faites glisser le médiateur de gauche le long du bord inférieur de l'écran, puis retirez-le du coin inférieur droit de l'iPad.

⚠ Faites très attention à ne pas insérer le médiateur sur plus d'un demi-centimètre dans l'écran pour éviter d'endommager le bouton home et les nappes d'écran en dessous.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.