




Remplacement des roues arrière du Sanitaire SC684

Rédigé par: Caycie Pascual

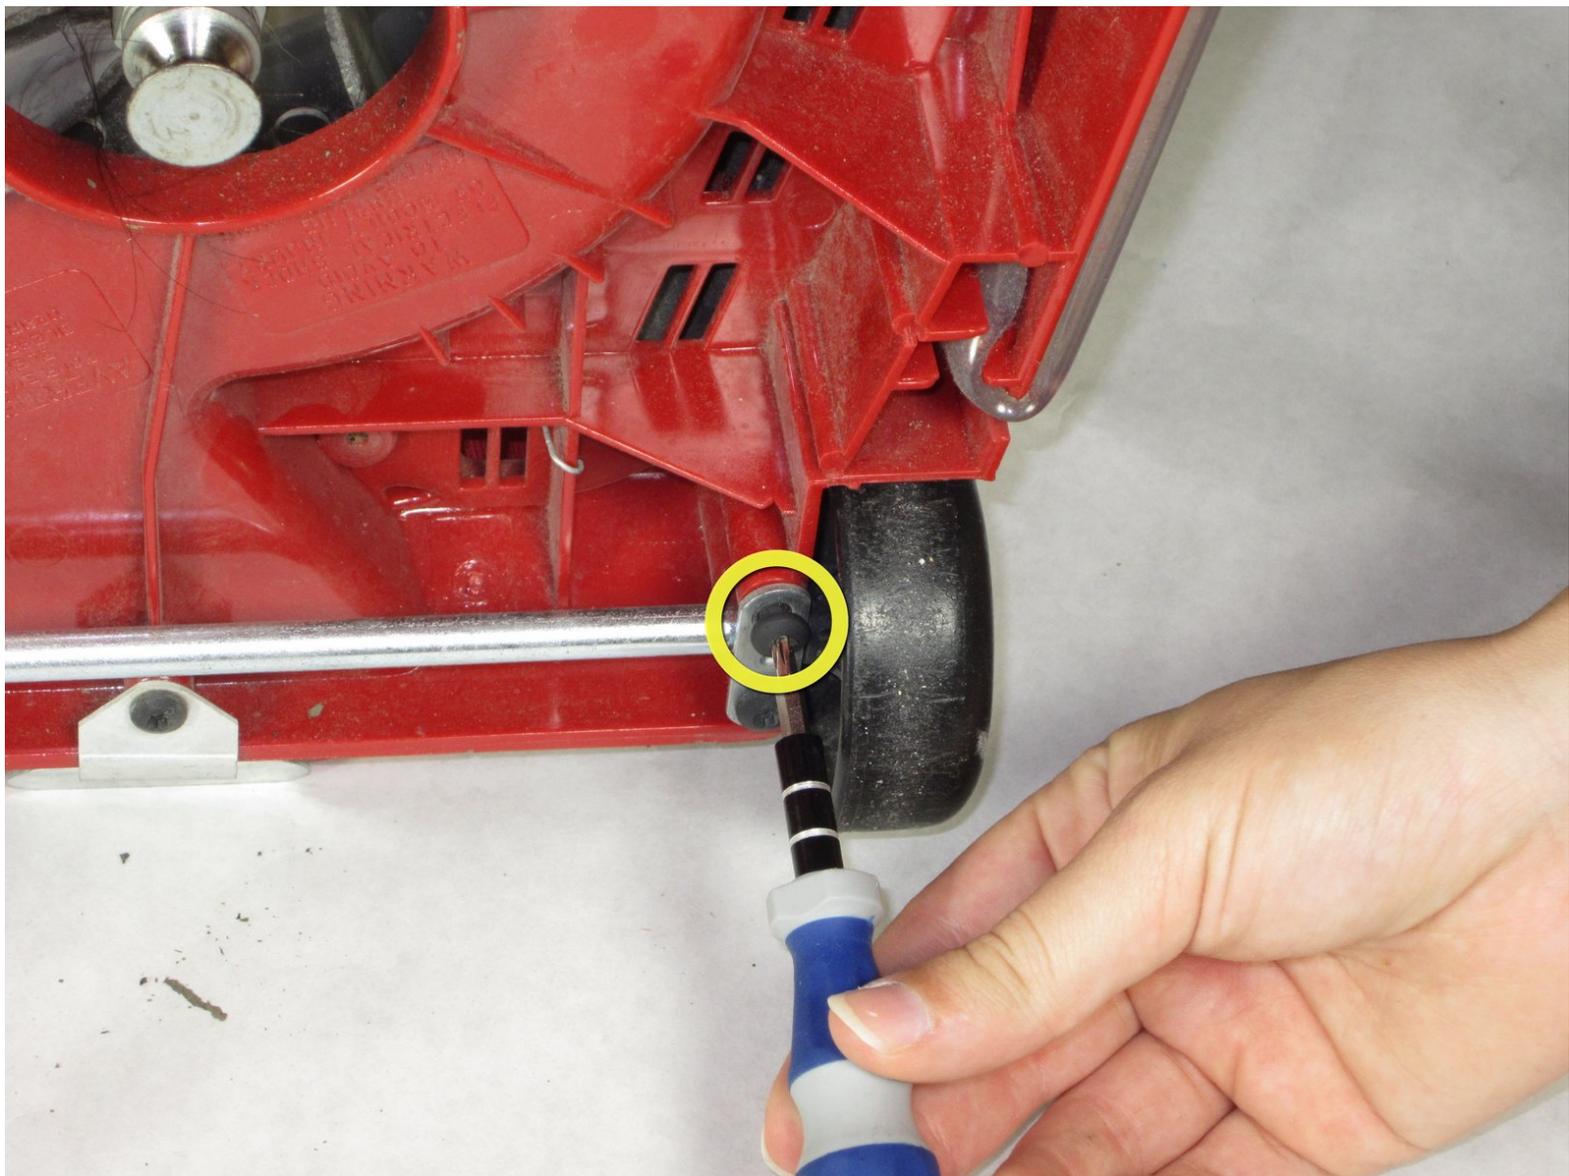


INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer les roues arrière et l'essieu d'un aspirateur Sanitaire SC684 et les remplacer. Pour cela, vous aurez besoin d'une roue arrière et d'un essieu de rechange pour un Sanitaire SC684. Les roues sont attachées à l'essieu et sont retirées et remplacées ensemble.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-


Étape 1 — Roues arrière

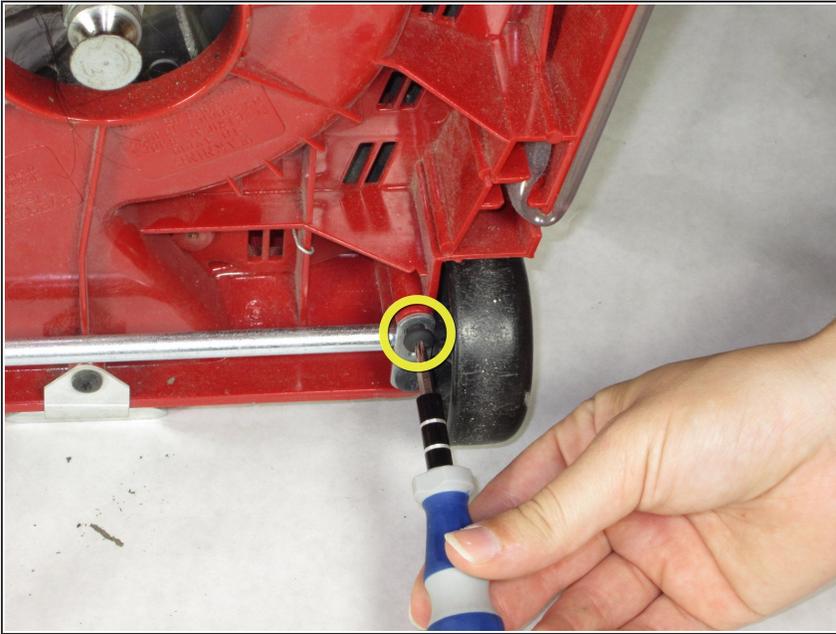

⚠ Assurez-vous de débrancher l'aspirateur avant de le démonter pour éviter tout choc électrique.

- Couchez l'aspirateur sur le côté.
- Retirez les deux vis avec le tournevis Phillips #1 qui fixent l'axe des roues arrière.
- Répétez l'opération pour l'autre roue.

Étape 2

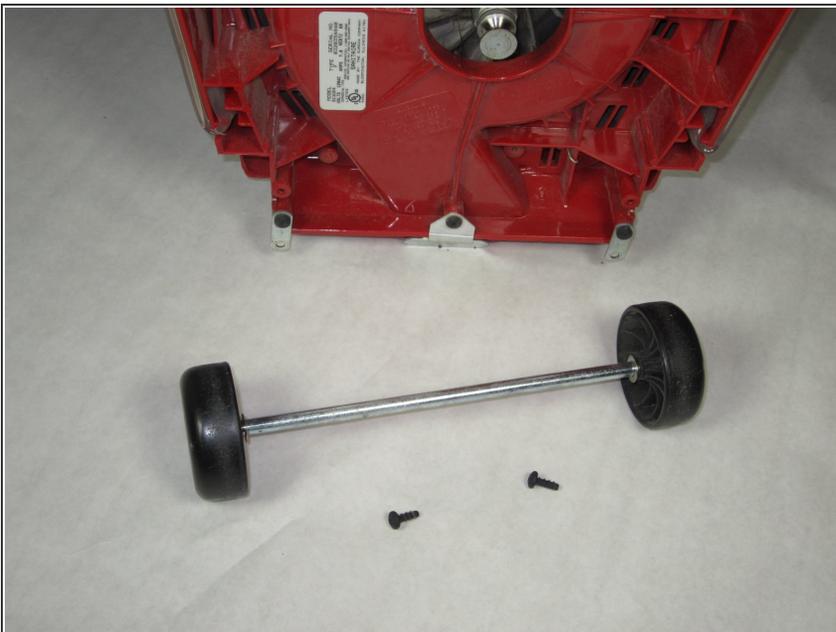

- Tirez l'axe de la roue vers vous et replacez les roues arrière.
- ⓘ Les roues viennent comme une unité avec l'axe de la roue.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.