




Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176

Rédigé par: Walter Galan

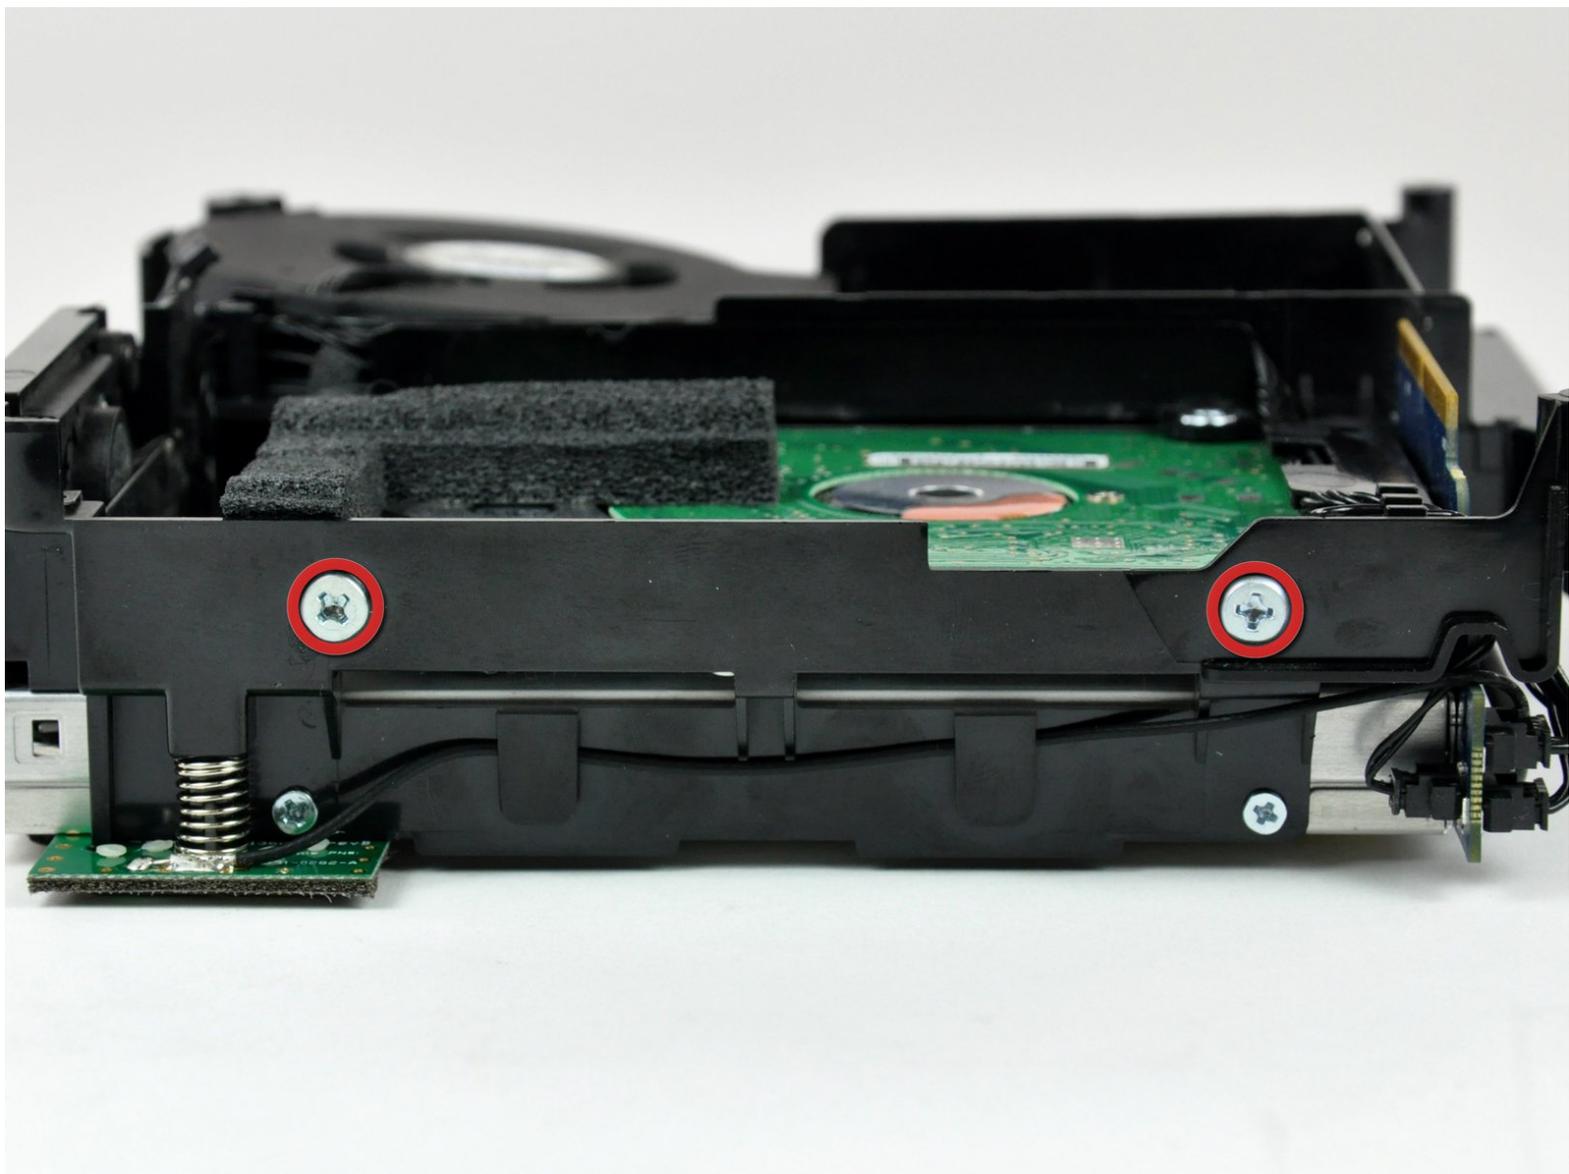

INTRODUCTION

Mettez à niveau votre disque dur pour disposer d'une plus grande capacité de stockage. **Certaines baies d'unité ont une hauteur de 7 mm et d'autres de 9,5 mm. Suivant la taille de votre baie, vous pouvez être obligé d'utiliser un adaptateur pour caler le SSD.**



OUTILS:

- [1.5" Thin Putty Knife](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [120 GB OCZ TL100 SSD](#) (1)
- [250 GB SSD](#) (1)
- [1 TB SSD](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [Universal Drive Adapter](#) (1)
- [320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [1 TB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
- [500 GB SSD](#) (1)
- [1 TB SSD](#) (1)

Étape 1 — Installation du boîtier supérieur du Mac mini modèle A1176




- i** Si vous avez acheté votre couteau à mastic chez iFixit.com, vous pouvez ignorer cette étape. Les lames des couteaux à mastic livrés par iFixit sont déjà affûtées.
- Vous aurez besoin d'un couteau à mastic pour ouvrir le boîtier. Une épaisseur de 1,5 pouces suffit, mais vous devez affûter la lame. Pour ce faire, frottez le bord court du couteau à mastic sur une feuille de papier de verre tout usage à gros grain (100, par exemple) jusqu'à ce que le bord soit biseauté.

Étape 2



- Insérez avec précaution le couteau à mastic dans l'intervalle entre le capot supérieur et le boîtier inférieur. Commencez par le côté gauche. Enfoncez la lame vers le bas jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance ferme (environ 1 cm).
- Élargissez doucement l'intervalle existant en faisant levier avec le manche du couteau à mastic.
- i** Nous vous conseillons de partir du milieu, puis de progresser sur le pourtour jusqu'à ce que le boîtier inférieur se soulève légèrement.

Étape 3

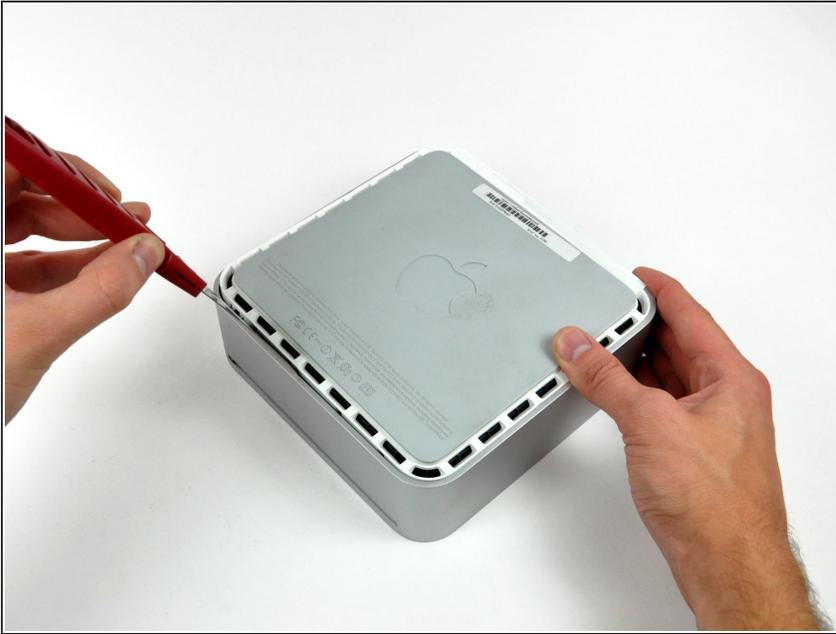

- Insérez ensuite le couteau à mastic dans l'intervalle du côté de l'ordinateur correspondant à l'emplacement du lecteur optique.
- Faites jouer le couteau vers le bas tout en suivant le bord du mini jusqu'à ce que le boîtier inférieur soit bien séparé du boîtier supérieur.

Étape 4



- Répétez la procédure décrite aux étapes précédentes pour le côté droit du mini.
- ⓘ À ce stade, un intervalle doit apparaître entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur tout autour du mini.
- Retournez le mini.

Étape 5




- Retirez doucement le boîtier supérieur du mini en le maintenant bien droit et mettez-le de côté.
- ⓘ Vous serez peut-être obligé de faire jouer le boîtier supérieur tout en le soulevant hors du boîtier inférieur. Si l'une des attaches reste collée au boîtier supérieur, servez-vous du couteau à mastic pour la décoller.

Étape 6 — Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176



-  Plus loin dans ce guide, vous serez amené à retirer plusieurs vis Phillips cruciformes. Les embouts de tournevis sont généralement trop larges pour les fentes ; veillez à vous munir d'un tournevis Phillips à tige fine.
-  Commencez par retirer l'antenne AirPort (la plus grande des deux) située près du bouton de mise sous tension.
 - Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
-  Si la pression est excessive, vous risquez de casser les deux clips de fixation. Procédez délicatement.
-  Lors de la réinstallation, vous devrez presser légèrement les deux clips de fixation pour les insérer dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.

Étape 7

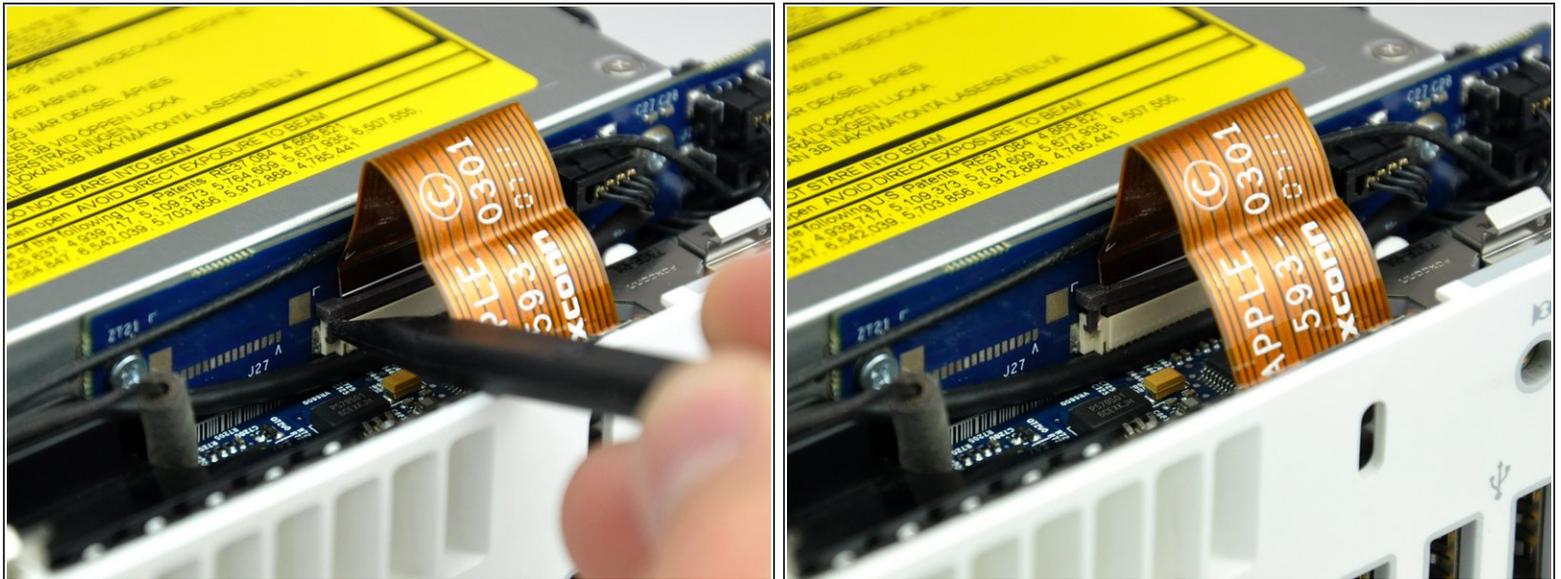

- À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez légèrement le côté gauche du dispositif de verrouillage du câble ZIF pour le sortir de la prise.


⚠ Le dispositif de verrouillage du câble se soulève d'environ 1 mm, puis se bloque. **N'essayez pas** de le retirer complètement.

Étape 8




- Tirez le câble-ruban de la carte audio hors de sa prise.
- ⓘ S'il reste bloqué, cela signifie que le dispositif de verrouillage du câble ZIF n'est pas complètement déverrouillé. Assurez-vous qu'il est relevé sur toute sa largeur d'1 mm par rapport à la prise sur la carte d'interconnexion.

Étape 9

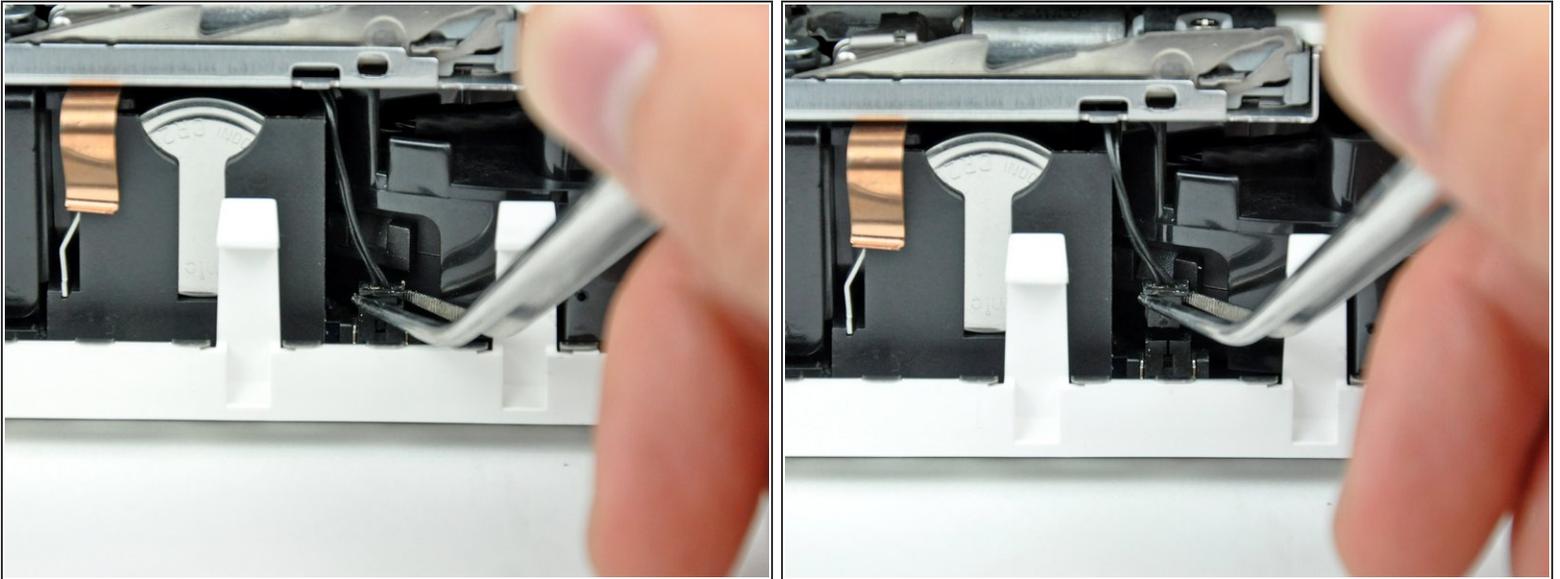

- ① Faites pivoter le mini de sorte que le mécanisme de chargement de l'emplacement du SuperDrive se trouve face à vous.
- À l'aide d'une pince, soulevez le connecteur du câble du capteur thermique du disque dur hors de sa prise sur la carte mère.
- ⚠ À l'aide de la pince, saisissez le connecteur (comme illustré), **mais pas les fils**.
- ① Le connecteur se trouve sous l'ouverture du lecteur optique, à côté de la batterie PRAM.

Étape 10

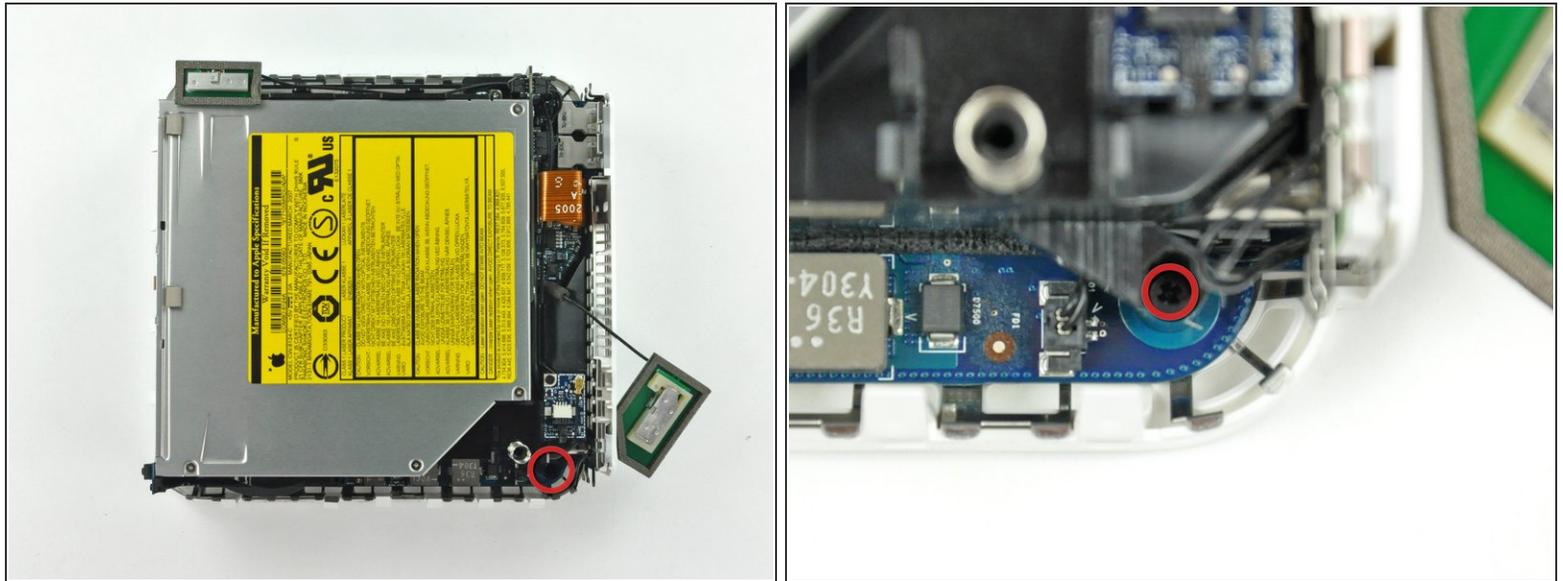


- i** Au cours des prochaines étapes, vous allez retirer les quatre vis Phillips par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur. Pour chaque étape, vous disposerez d'une vue d'ensemble indiquant la configuration générale et d'une vue rapprochée de la vis concernée.
- Retirez la vis Phillips cruciforme près du bouton de mise sous tension par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.

Étape 11




- Retirez la vis Phillips cruciforme près du témoin de veille par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
- ⓘ Cette vis est la plus longue des quatre vis par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.

Étape 12

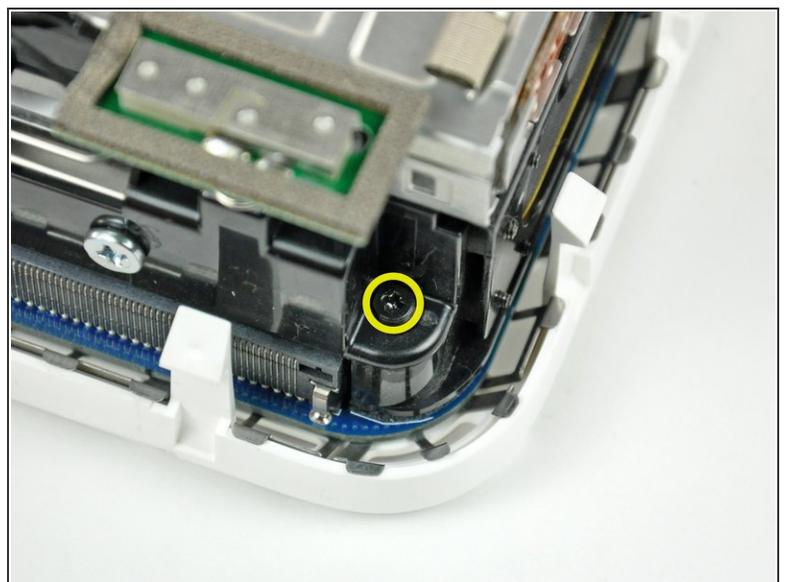



- Retirez la vis Phillips du cadre intérieur près de l'antenne Bluetooth.

Étape 13

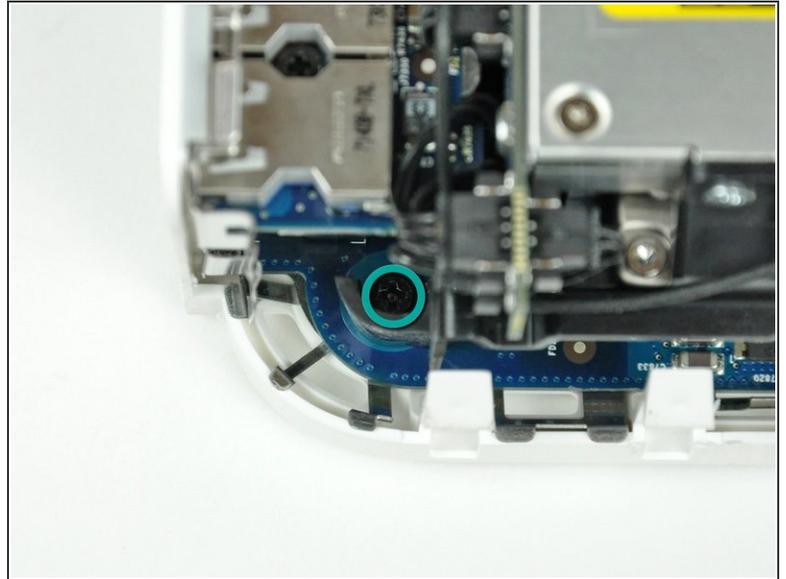


- Retirez la vis Phillips cruciforme près des ports audio par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.

Étape 14

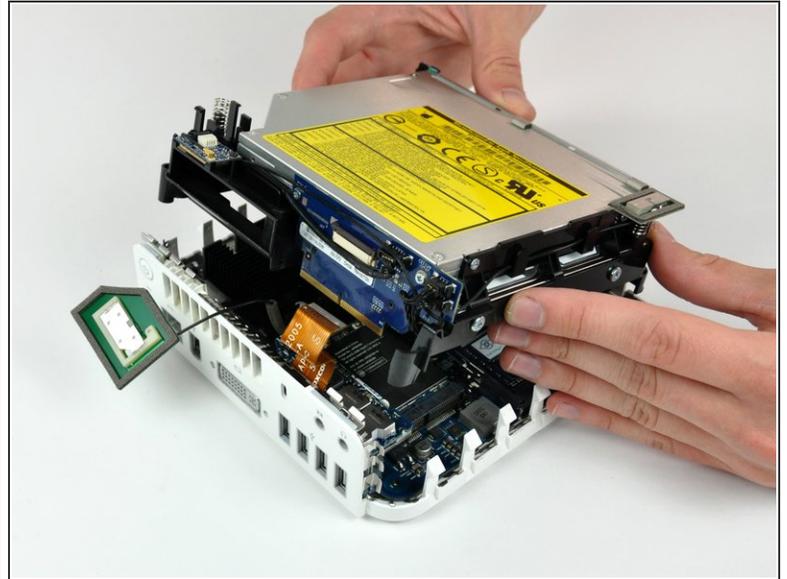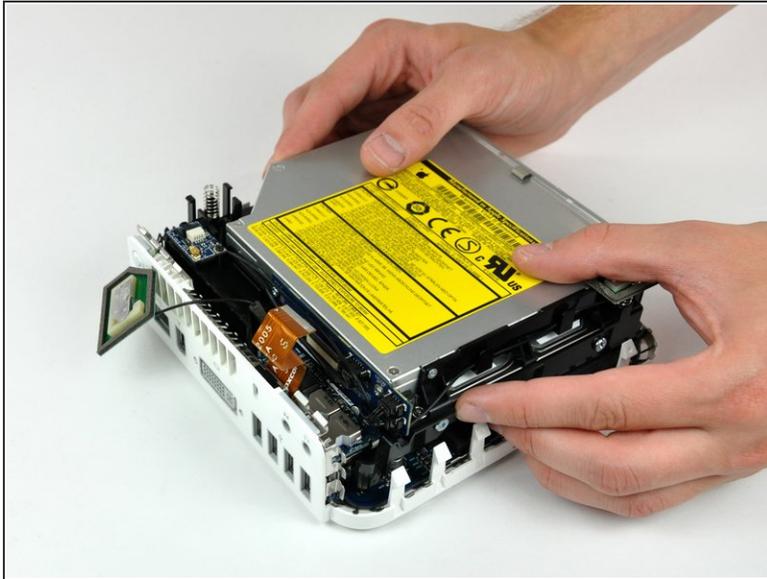

- Soulevez doucement le cadre intérieur hors du boîtier inférieur, en faisant attention à l'antenne AirPort et aux câbles qui peuvent se coincer.
- ⓘ Vous serez peut-être obligé de tirer le cadre intérieur vers le haut près de la carte d'interconnexion pour le séparer de la carte mère.

Étape 15 — Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176

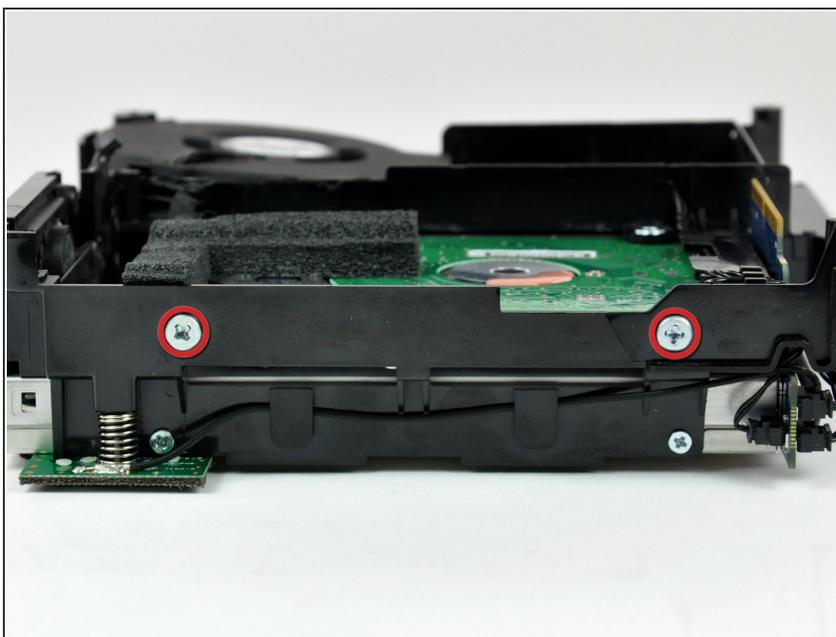


- Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le côté du disque dur est fixé au cadre intérieur.

Étape 16



- Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le dessous du disque dur est fixé au cadre intérieur.

Étape 17

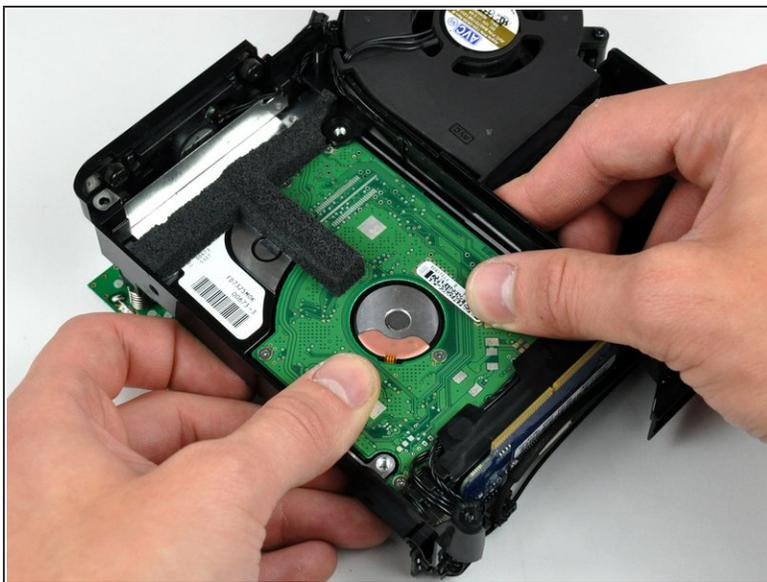

- À l'aide de vos pouces, faites glisser le disque dur vers le haut-parleur pour le débrancher de la carte d'interconnexion.

Étape 18



- Sortez le disque dur du cadre intérieur.
- ★ Lors de la réinstallation, il peut être utile d'écarter les câbles du connecteur SATA et de tenir le cadre intérieur à l'envers (tout en soutenant le disque dur) pour faciliter la mise en place du disque dur dans son connecteur.
- ★ N'oubliez pas de réutiliser le rembourrage en mousse pour votre nouveau disque dur.
- ⓘ Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un [guide d'installation OS X](#).

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.