



Remplacement du logement du clavier du Samsung SCH-A670

Rédigé par: Nathan Brink



INTRODUCTION

Le clavier peut se briser avec le temps, ce guide aidera au remplacement du clavier.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Push Pin](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batteries




- Faites glisser le loquet à l'arrière du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie.

Étape 3 — Carte mère

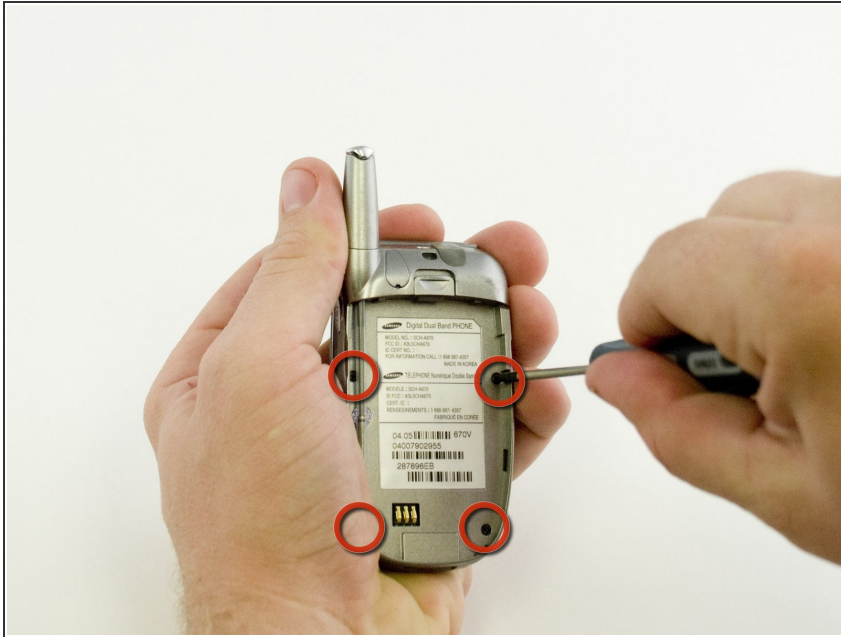

- Après avoir retiré la batterie, retirez les quatre petites vis cruciformes à l'aide d'un tournevis Phillips # 0.

Étape 4




- En utilisant une punaise, soulevez le petit couvercle en plastique du boîtier près de la base de l'antenne.

Étape 5




- Avec un tournevis Phillips n ° 0, retirez la vis que vous venez de découvrir.

Étape 6

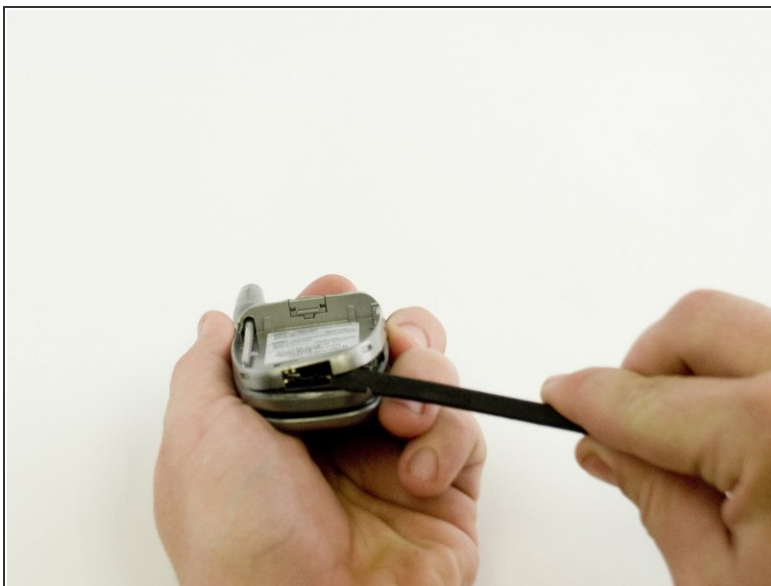


- À l'aide du spudger, soulevez soigneusement le boîtier en commençant près du port de chargement. Facilitez l'affaire ouverte.
- Ensuite, débranchez le petit connecteur d'alimentation près du haut du téléphone.

Étape 7

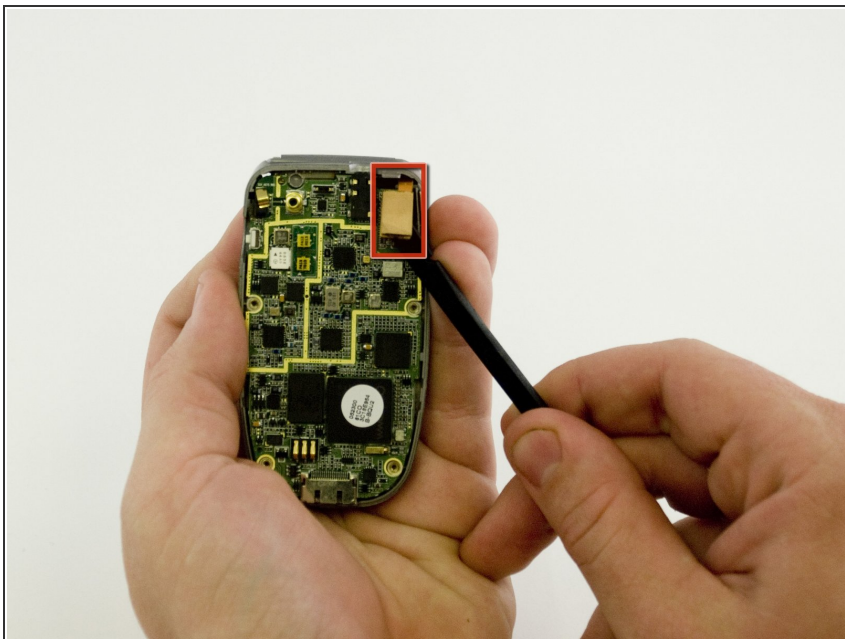


- Soulever doucement le connecteur de type ruban avec le spudger.

Étape 8

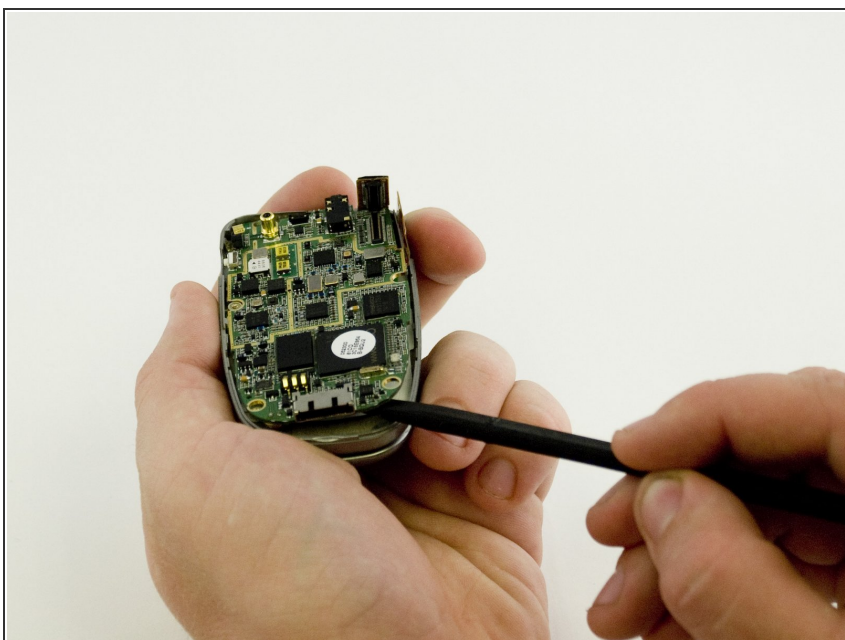

- Soulever soigneusement la carte logique du boîtier avec le spudger.

Étape 9 — Clavier

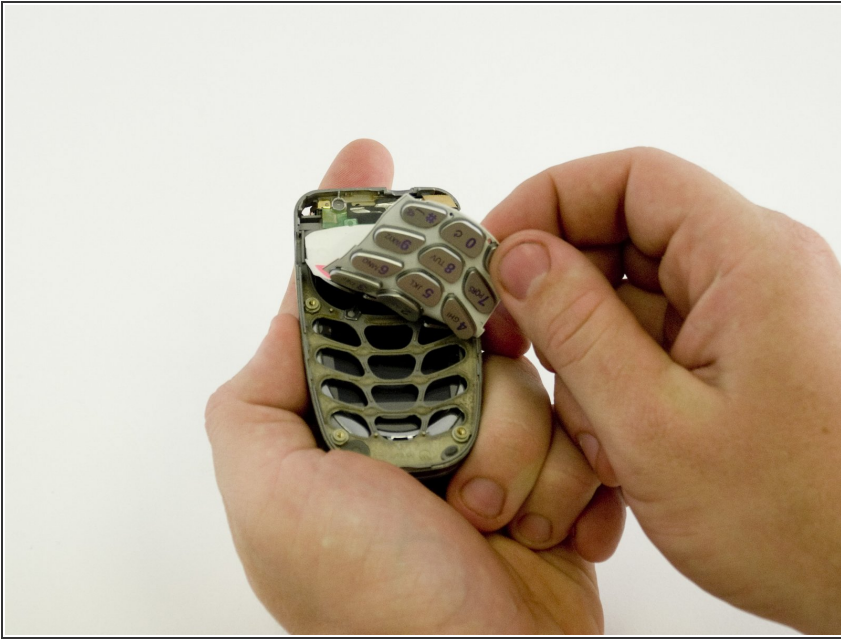

- Une fois la carte logique retirée, décollez le clavier.

Étape 10 — Logement du clavier



- Lors de l'utilisation d'un spudger, le boîtier du clavier se dégage assez facilement, bien qu'il puisse être nécessaire de guider le câble plat à travers la fente dans le boîtier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-03-27 06:34:08 AM (MST).

