




Remplacement du modem intégré du Gateway

MD2614u

Ce tutoriel vous apprendra comment remplacer le modem bas débit intégré.

Rédigé par: Nelson

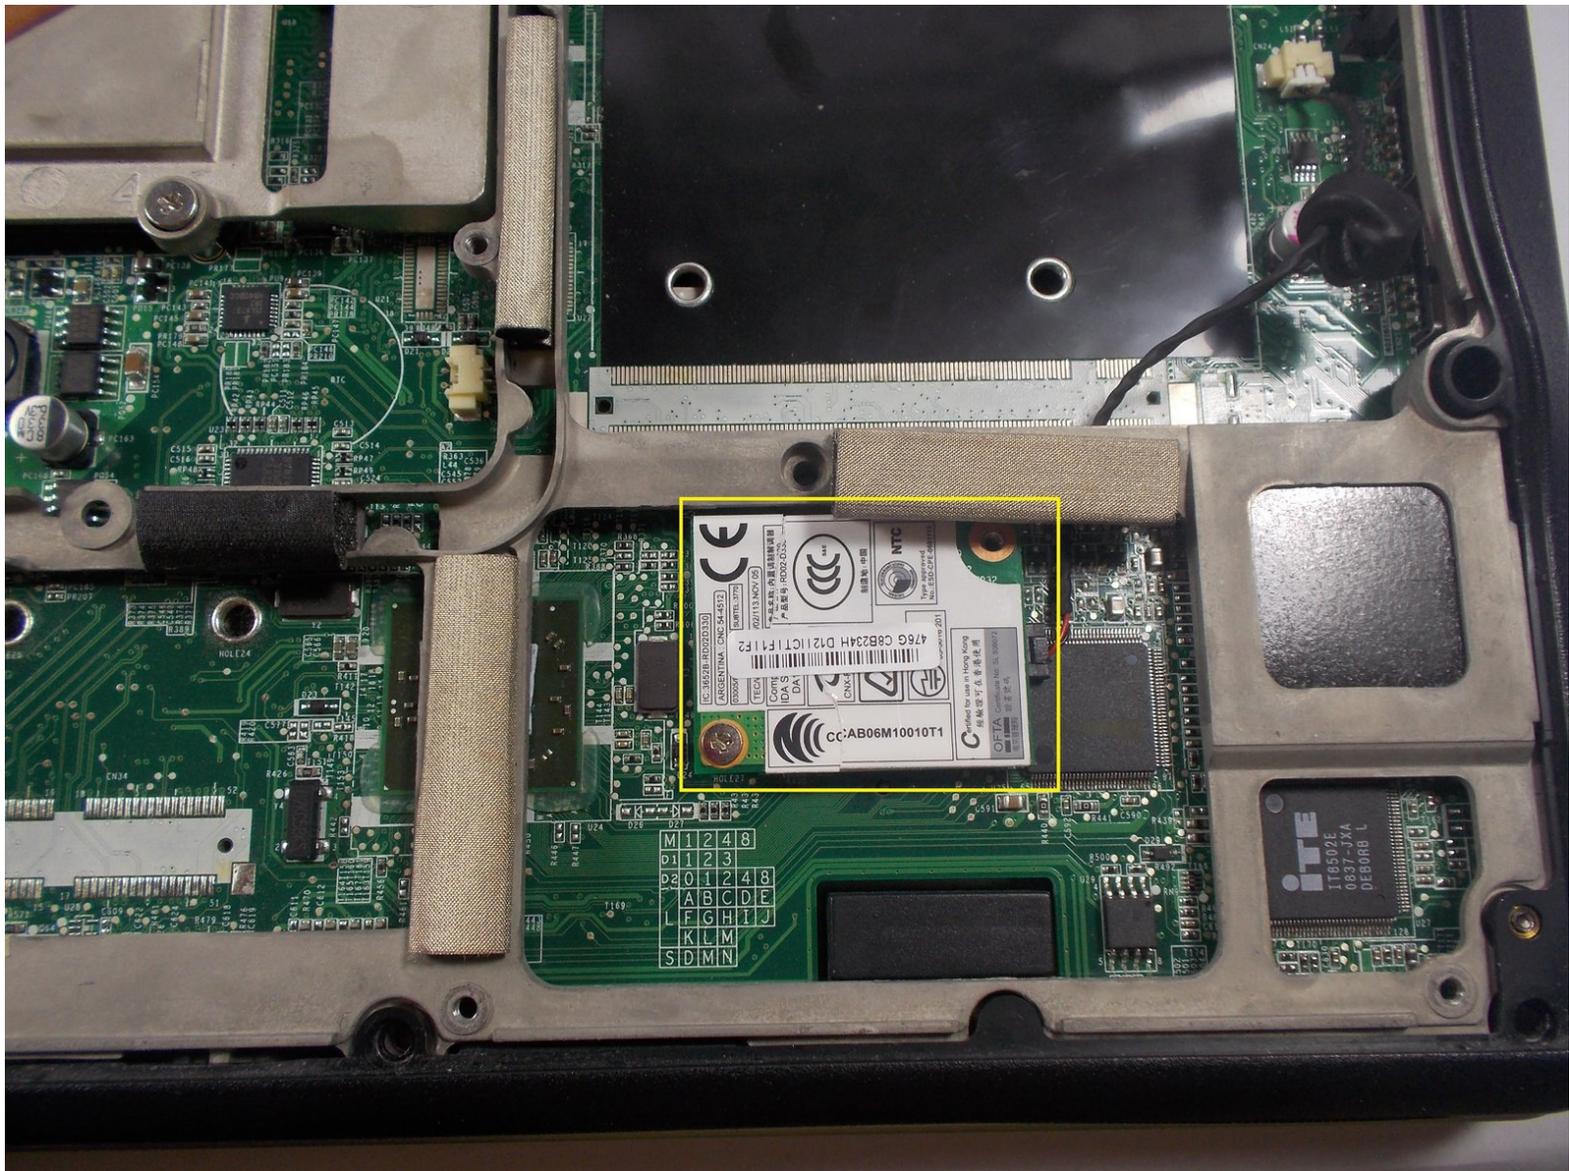

 **OUTILS:**

- [Spudger](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Cache de maintenance



- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le cache de maintenance soit face à vous.

Étape 2



- Retirez les 8 vis du panneau arrière avec un tournevis cruciforme n° 00.

Étape 5




- Avec un tournevis cruciforme n° 00, dévissez les deux vis qui maintiennent en place le modem.

Étape 6




- Soulevez prudemment le modem afin de ne pas endommager les composants qui l'entourent.

Étape 7

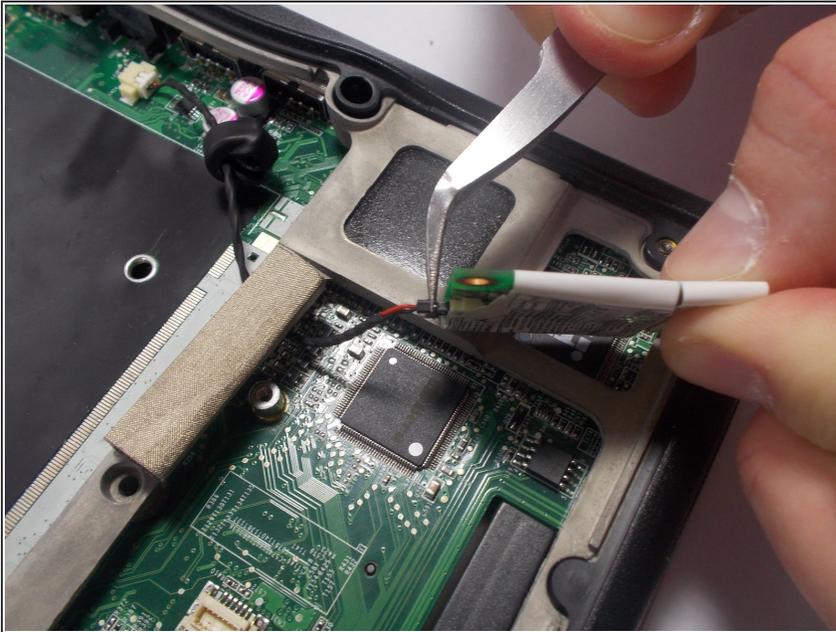

- À l'aide d'une pince fine, détachez soigneusement les fils qui connectent le modem en exerçant une pression sur le connecteur noir et en l'éloignant du modem.

Étape 8

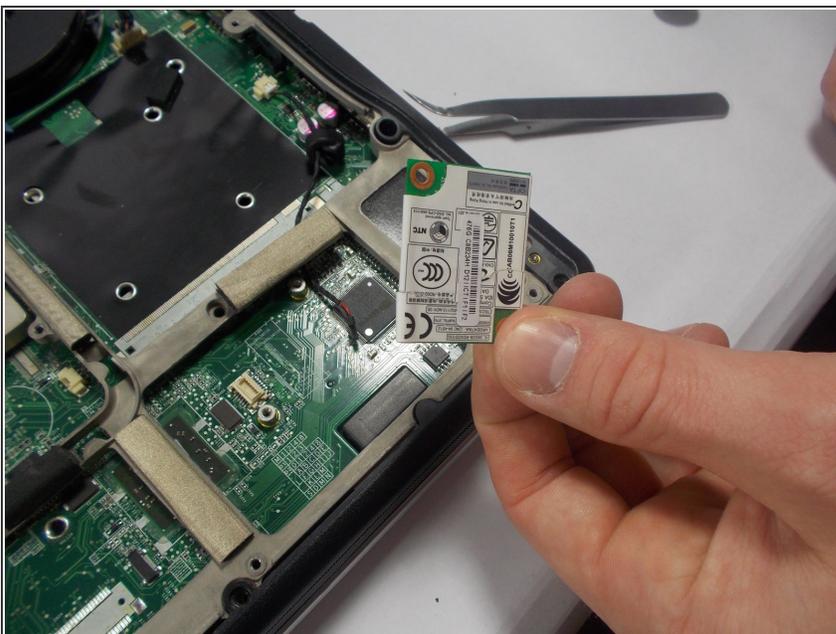

- Félicitations ! Vous avez retiré le modem bas débit intégré !

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.