




Remplacement de la caméra du Motorola Q Global

Rédigé par: Jorge Vanegas Moran

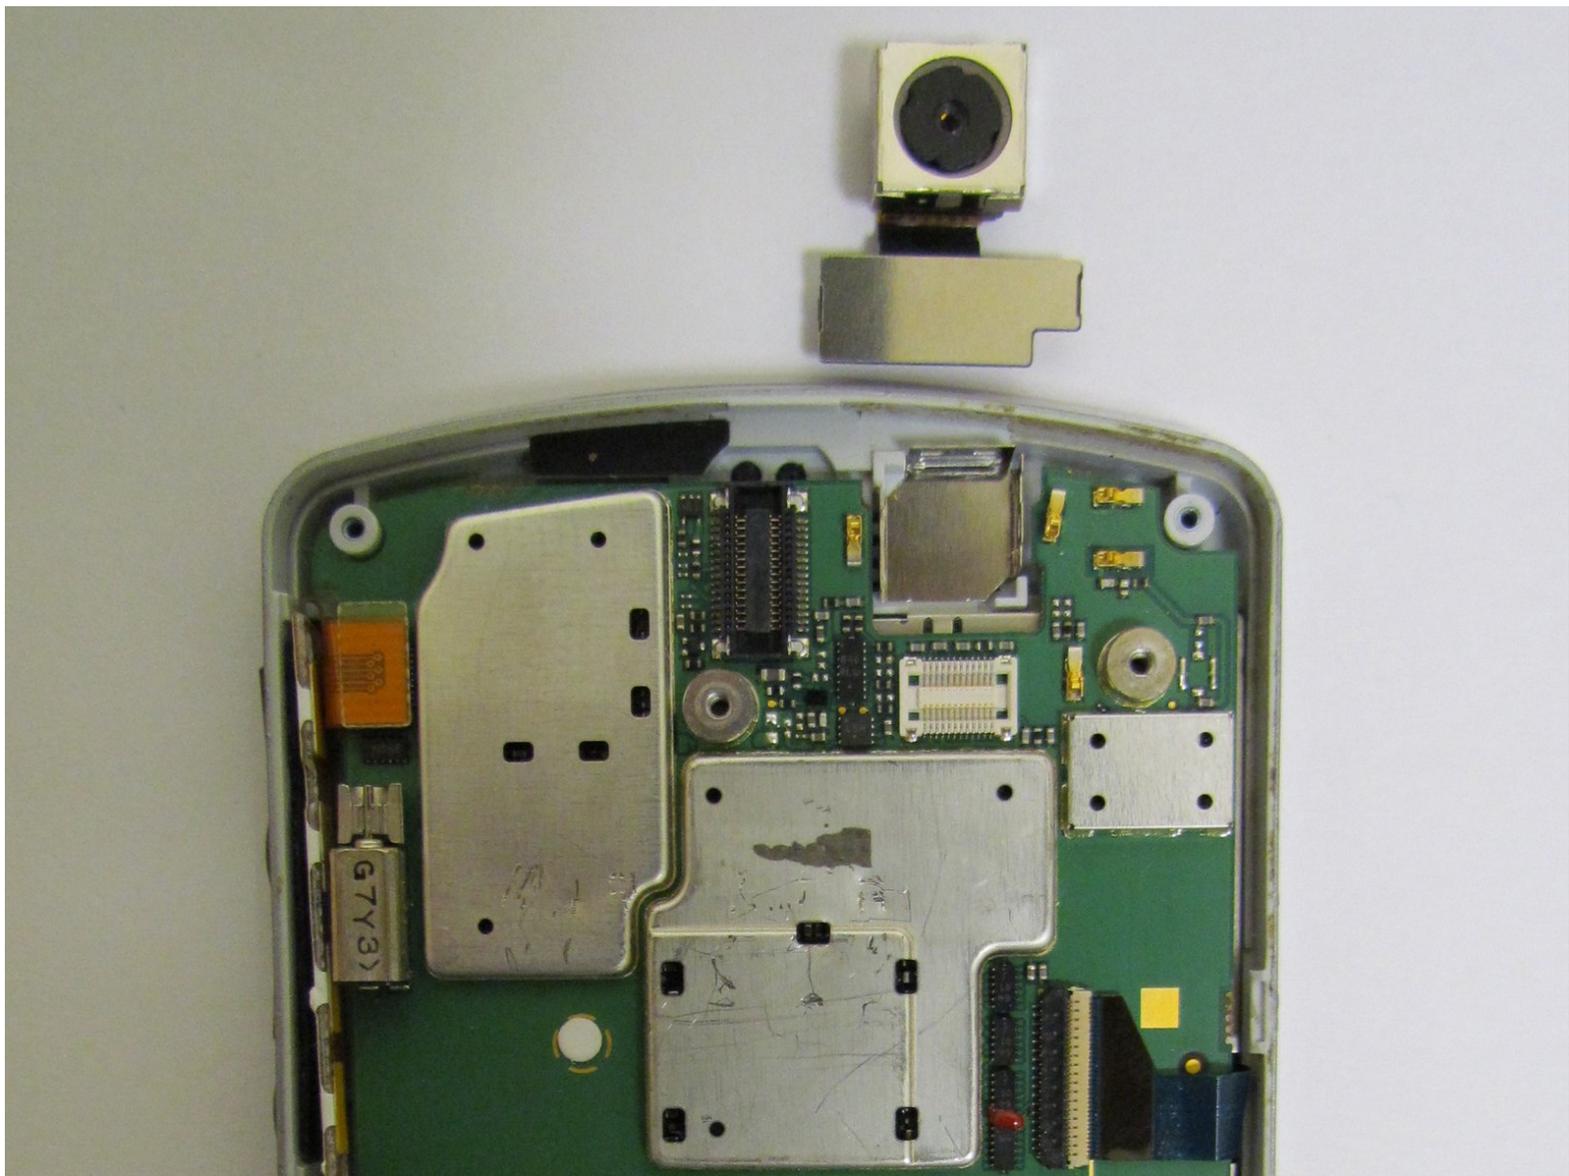

INTRODUCTION

Ce guide se concentrera sur le démontage des composants nécessaires au téléphone afin d'accéder au matériel de l'appareil photo et de le retirer de la carte mère.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retournez le téléphone face vers le bas.
- Appuyez et maintenez le bouton de déverrouillage au milieu du panneau arrière.
- Faites glisser le panneau inférieur vers le bas pour le retirer.

Étape 2



- Retirez la batterie en faisant levier avec un ongle, un tournevis ou un autre outil d'ouverture au niveau de la languette illustrée.

⚠ Lorsque vous réinsérez la batterie, assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés avec les contacts du téléphone.

Étape 3 — Caméra



- Appuyez vers l'intérieur sur le boîtier supérieur.

Étape 4



- Faites glisser le boîtier supérieur vers la droite et soulevez-le.
- Soulevez l'autocollant de la caméra afin qu'il ne soit pas endommagé.

Étape 5




- Retirez les six vis étiquetées avec un tournevis Torx T5.

Étape 6





- Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier noir.

Étape 7

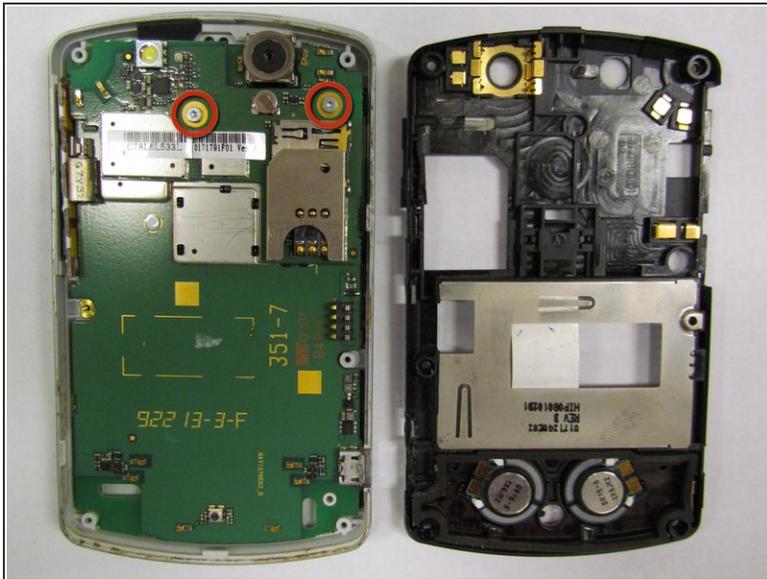


- Retirez les deux vis sur la surface montée avec un tournevis T5.

Étape 8

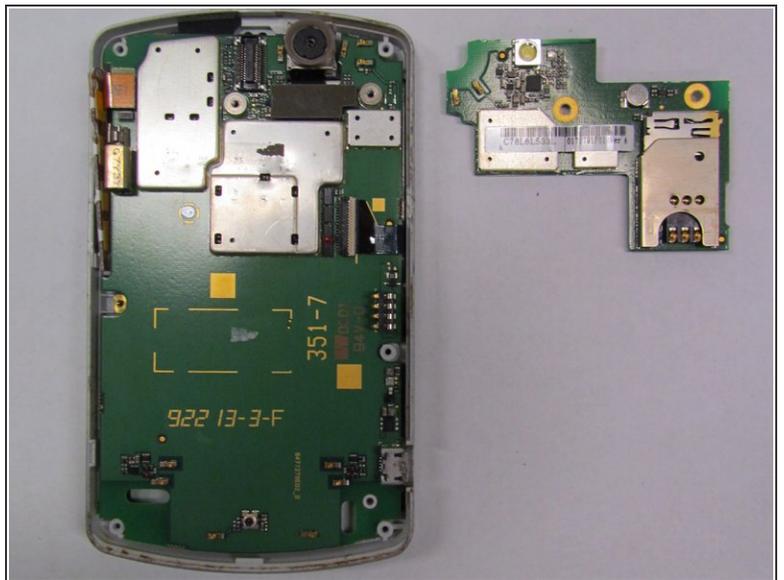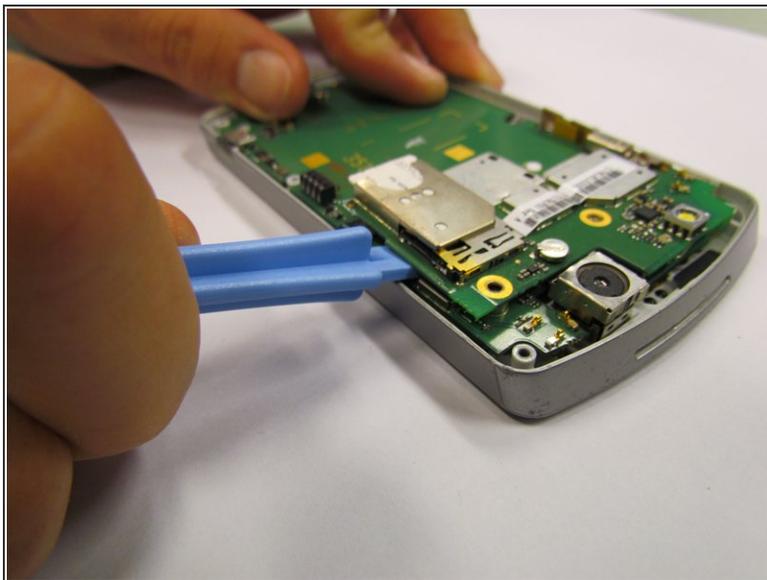

- Retirez la surface collée et montée en la soulevant du dessous de la fente pour carte SIM à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 9

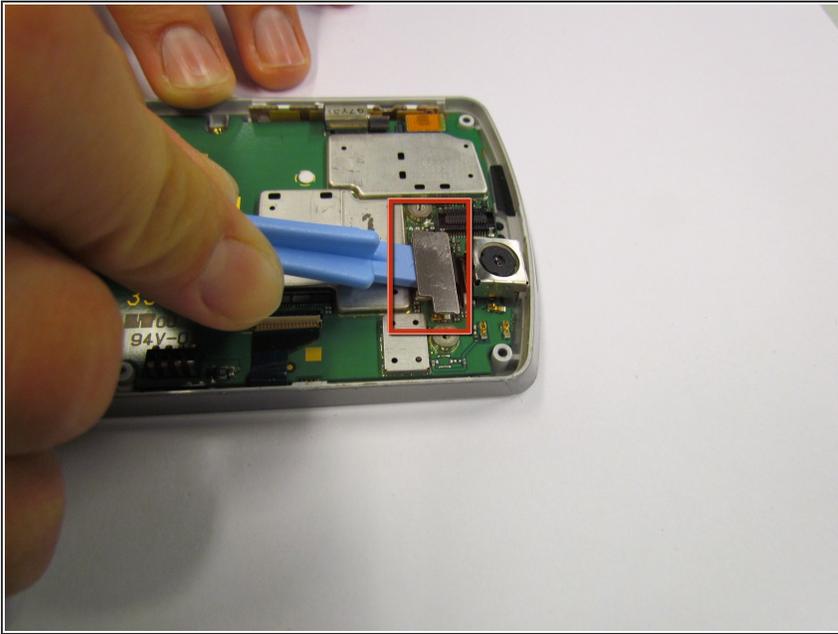

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer l'appareil photo du téléphone.

Étape 10



- La nouvelle caméra peut maintenant être attachée à la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.