




Remplacement du clavier

Le but de ce guide est de vous indiquer comment accéder au clavier du téléphone dans le cas où le clavier ne fonctionne pas correctement.

Rédigé par: Elizabeth Kelly

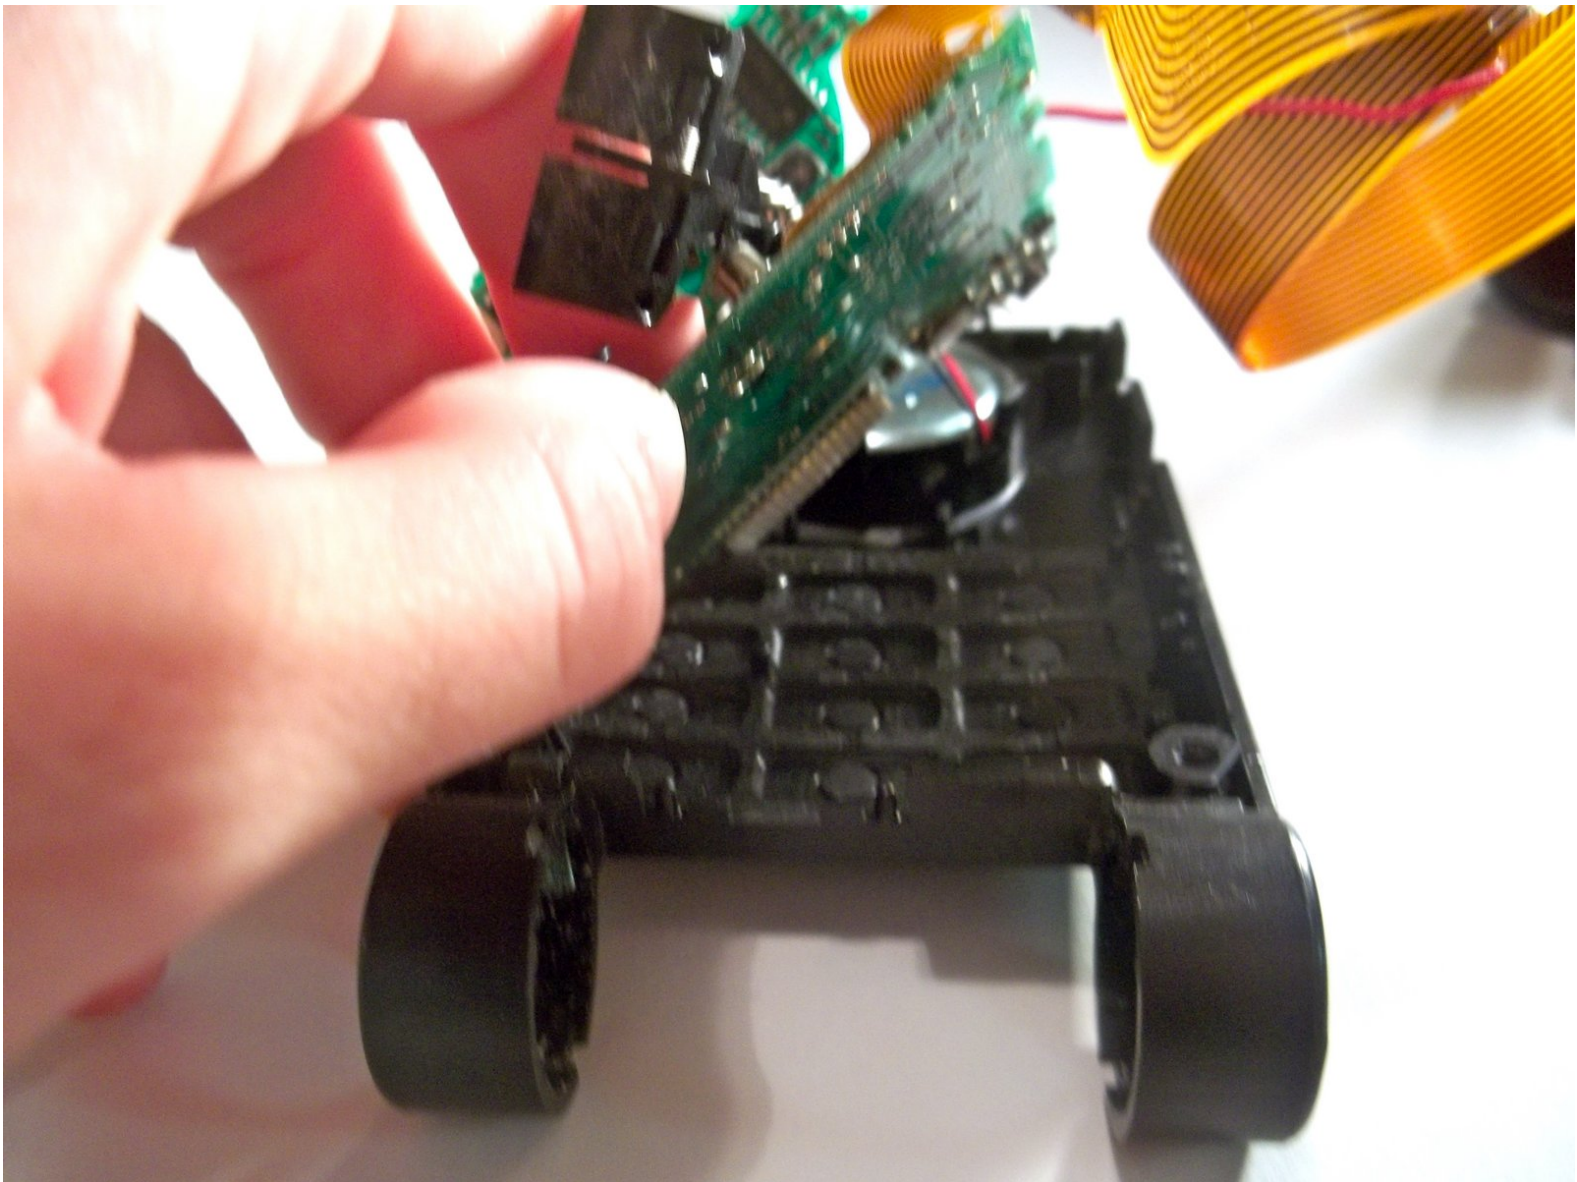

INTRODUCTION

Dans de nombreux appareils tels que les téléphones portables, les boutons nécessaires au fonctionnement de l'appareil ne fonctionneront pas correctement. Ce guide vous montrera comment accéder au clavier en caoutchouc étape par étape afin de déterminer ce qui ne fonctionne pas avec le clavier. Si le clavier est endommagé, ce guide vous montrera comment retirer le clavier du boîtier.



OUTILS:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Démontage du panneau arrière du téléphone.



- Orientez le téléphone de sorte que le modèle de téléphone et les autres informations descriptives soient orientés vers le haut.
- Localisez les deux vis d'argent près de la charnière où la batterie est logée.
- Retirez les vis en argent en utilisant un tournevis cruciforme n ° 2.



Étape 2

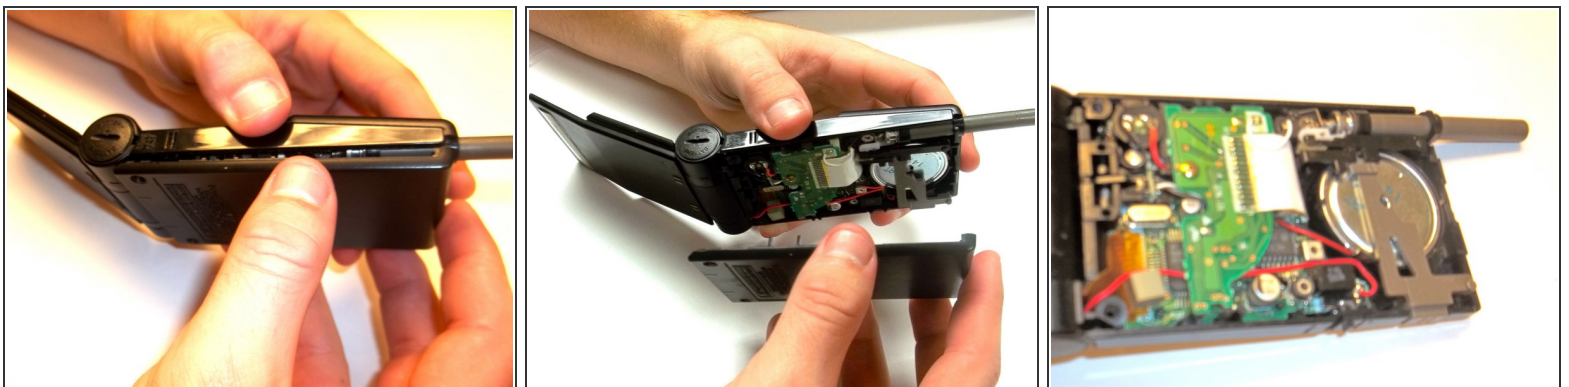

 Retirez le panneau arrière du téléphone.


- Assurez-vous de bien retirer le couvercle pour éviter d'endommager le couvercle arrière.

Étape 3 — Clavier

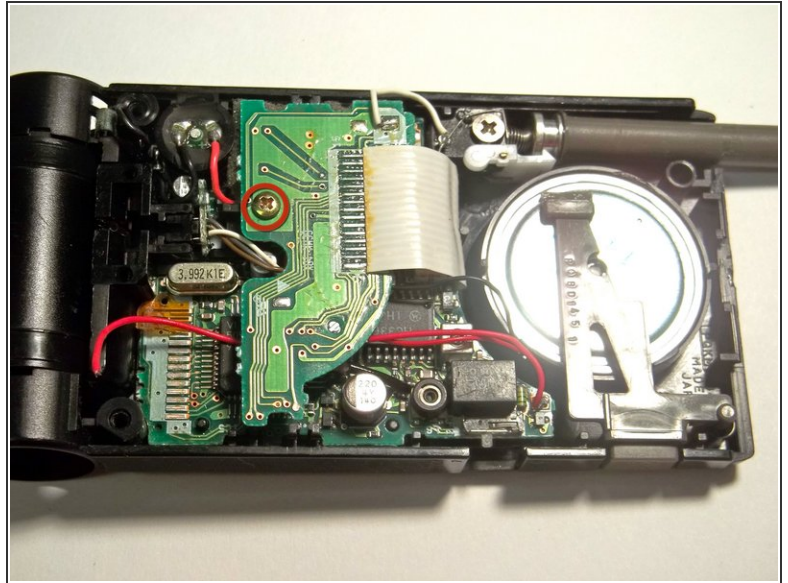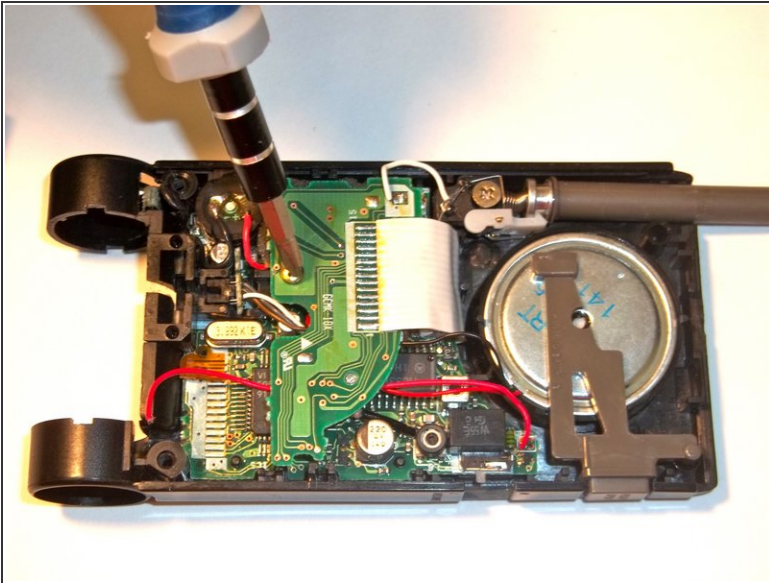



- Localisez et dévissez la vis cerclée à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2 ou d'une tête de tournevis Philips.

Étape 4

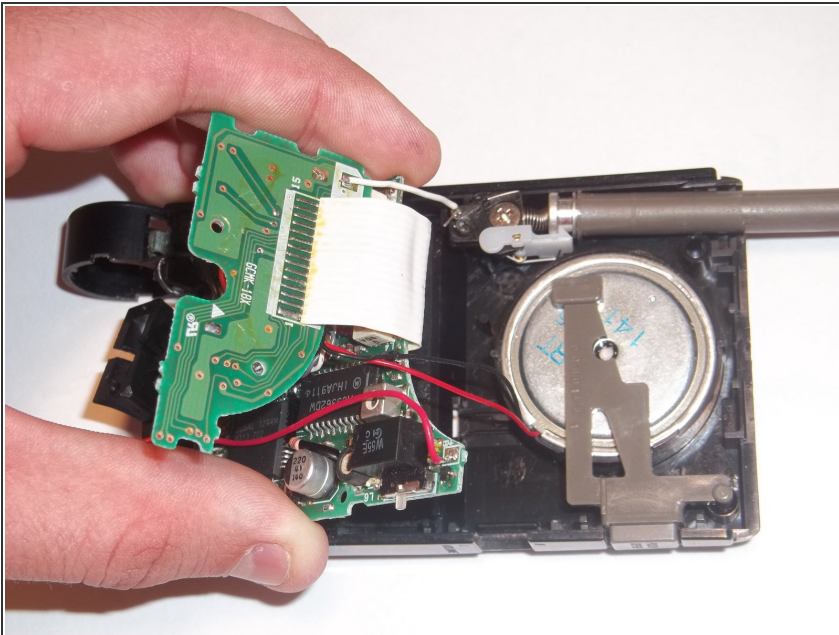

- ⚠ Soulevez la carte mère loin du boîtier du téléphone.
- Soyez prudent lorsque vous soulevez la carte mère. Pour éviter d'endommager la carte mère, soulevez-la progressivement de sa place dans l'assemblage.

Étape 5

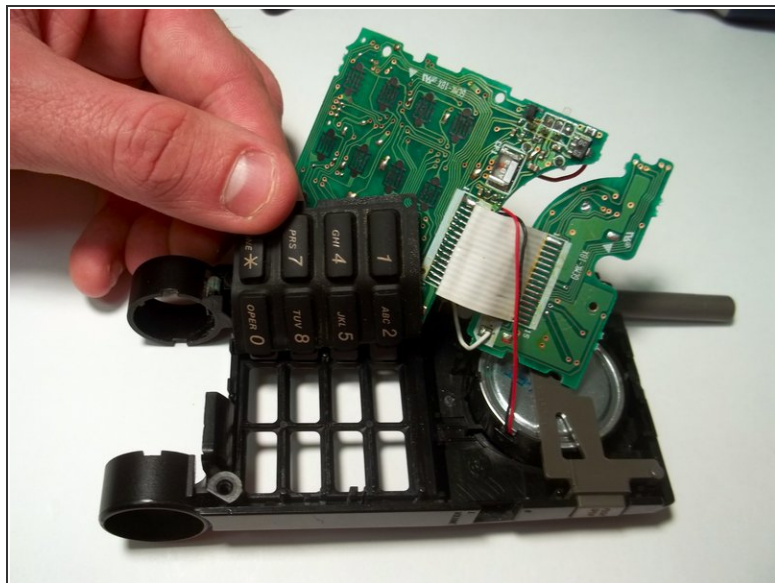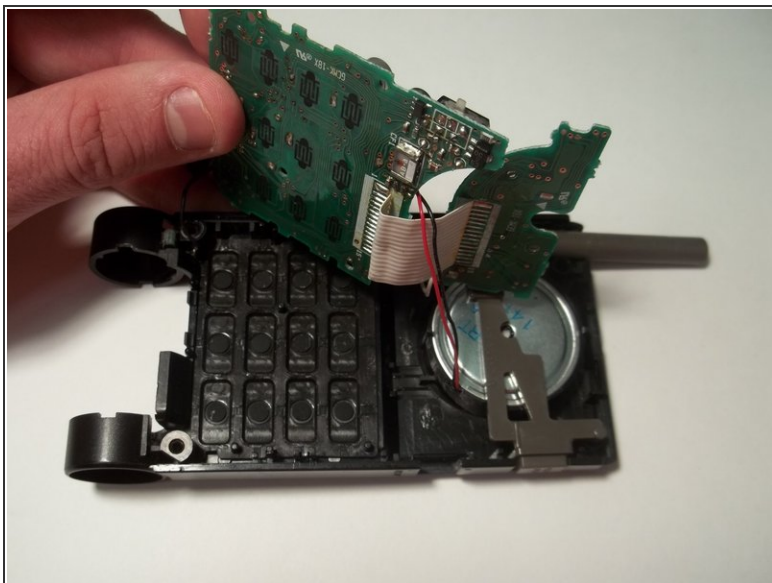

- Maintenant que la carte mère a été déplacée, le clavier est accessible.
- En utilisant vos doigts, appuyez sur les boutons du téléphone vers la carte mère soulevée.
- Retirez le clavier de l'ensemble.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.