



# Remplacement de la RAM du Sony Vaio VGN-SZ120P

Ceci est un tutoriel détaillé avec des images...

Rédigé par: Ryan



## INTRODUCTION

Ceci est un tutoriel détaillé avec des images qui montrent comment remplacer correctement le module de RAM dans un Sony Vaio VGN-SZ120P.

## Avertissements

Garder hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

NE PAS essayer de démonter ou réparer votre appareil sous l'influence de drogues ou de l'alcool.

NE PAS ingérer toute pièce du système.

Utilisez les bons outils comme indiqué dans la section outil.

NE PAS toucher tout connecteur doré à l'intérieur ou à l'extérieur du système.

Assurez-vous que le système est débranché et éteint avant d'effectuer toute maintenance sur le système.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Retournez l'ordinateur, écran vers le bas.
- Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet du côté des ports vers la position « unlock ».

## Étape 2



- Du côté opposé de la batterie, appuyez sur le loquet release et faites glisser la batterie vers l'extérieur du châssis pour la retirer.

## Étape 3 — RAM

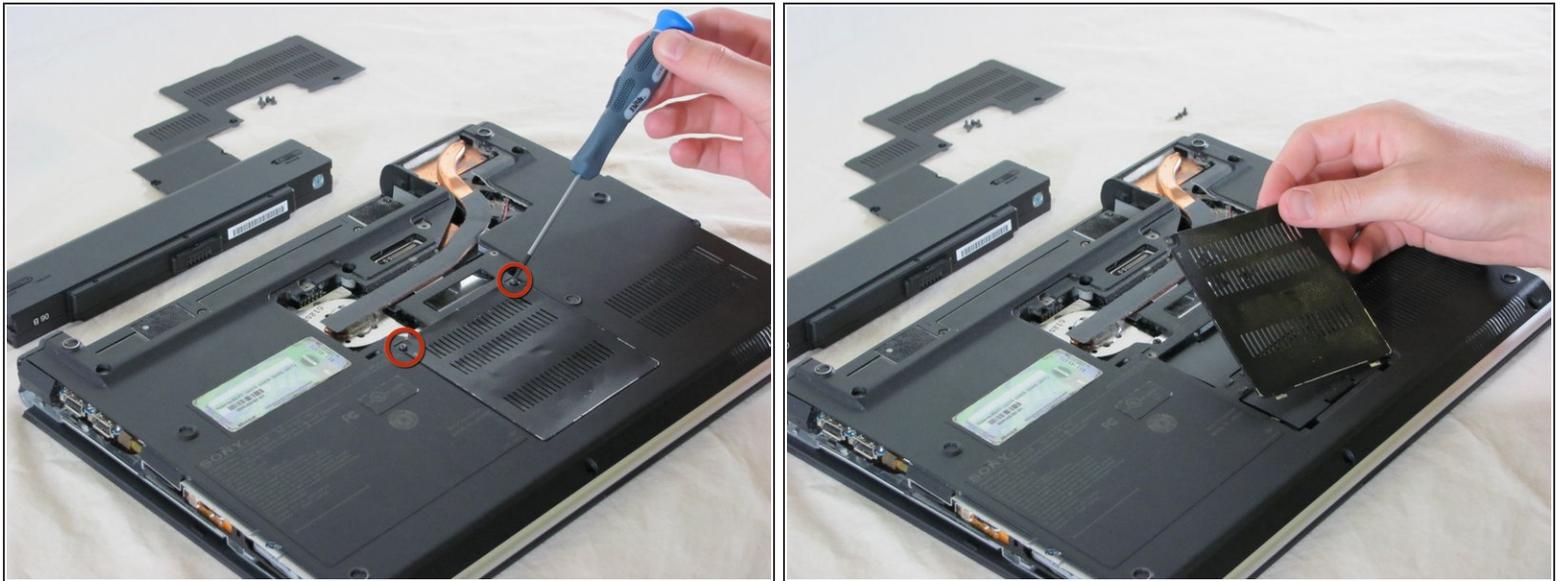

- Dévissez les vis du cache des modules mémoire et mettez-le de côté.
- ⓘ Ignorez le retrait du cache arrière. Cela n'est pas nécessaire pour accéder aux modules de RAM et les remplacer.

## Étape 4



- Soulevez le film de protection à l'aide d'une pincette pour révéler les modules de mémoire vive.
- Écartez les languettes des deux côtés du module. Le module devrait se soulever.
- Répétez cette étape pour l'autre module de RAM situé directement sous le module que vous venez de retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.