



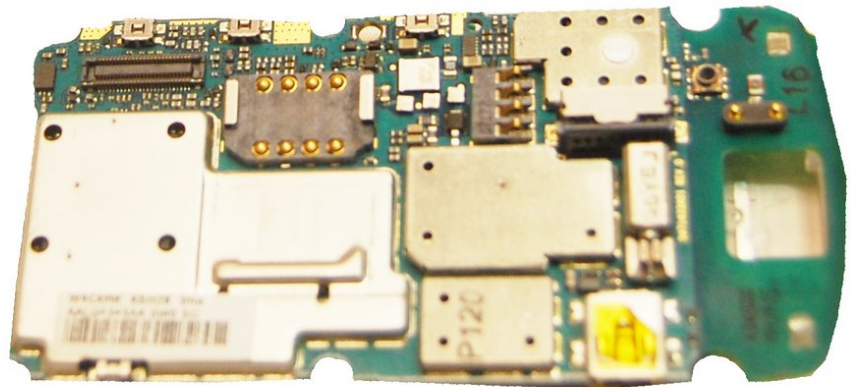

# Remplacement du cadre supérieur en métal du Motorola W490

Ce guide explique enlever ou remplacer le cadre en métal supérieur.

Rédigé par: Hannah

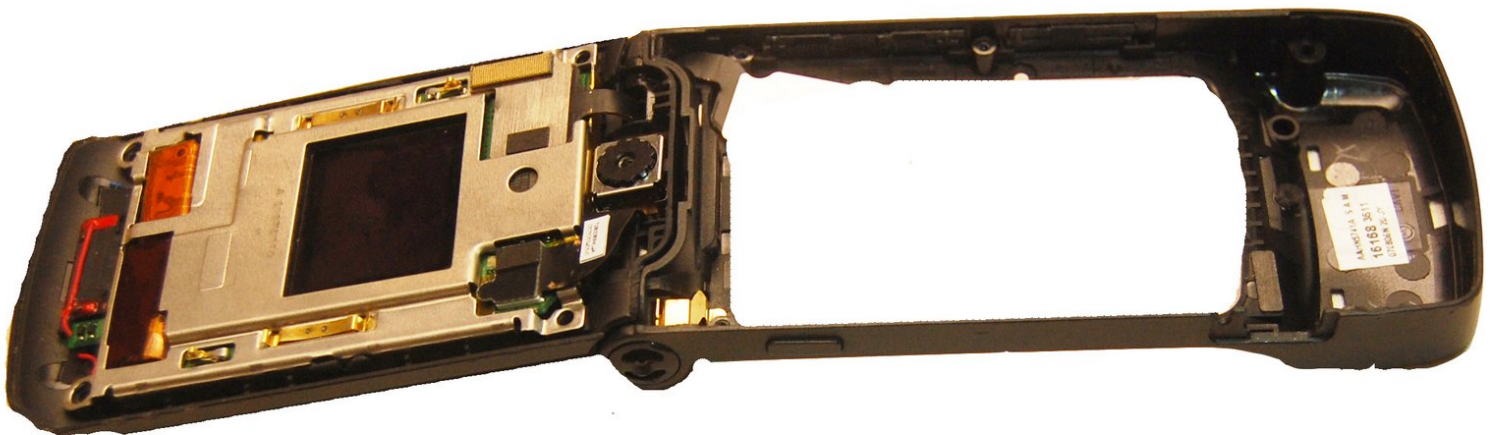




## OUTILS:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Cadre supérieur en métal

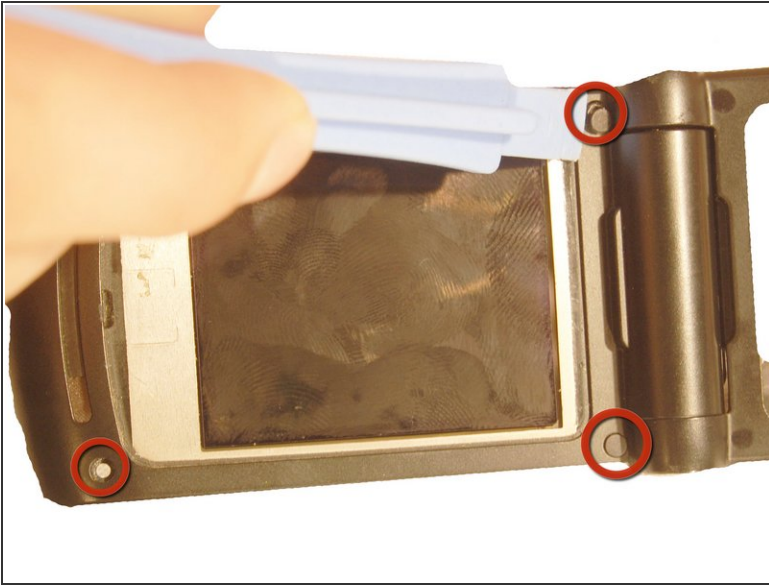



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer les quatre autocollants en caoutchouc de la face interne supérieure.
- Utilisez le tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 5,4 mm de la face interne supérieure.

## Étape 2

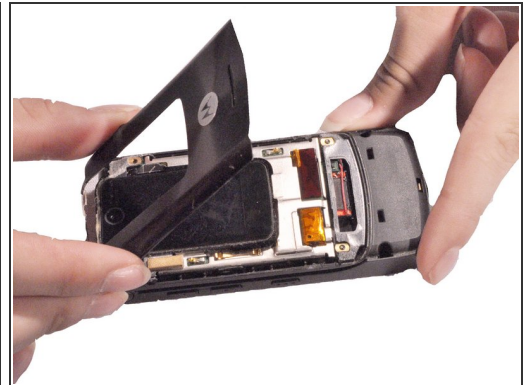



- Utilisez un tournevis à tête plate ou des outils d'ouverture en plastique pour vous aider à dégager le capot supérieur du téléphone.

### Étape 3

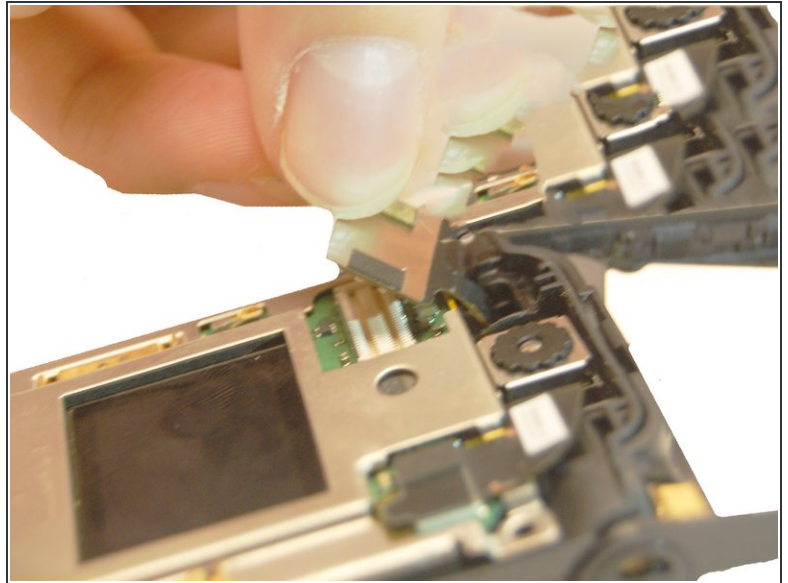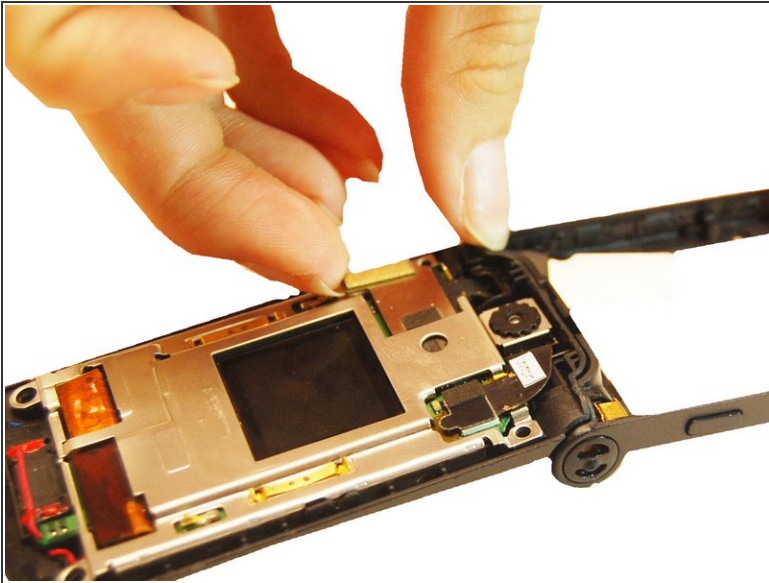

- Tirez sur la connexion du câble flexible en dehors du haut du téléphone.

### Étape 4

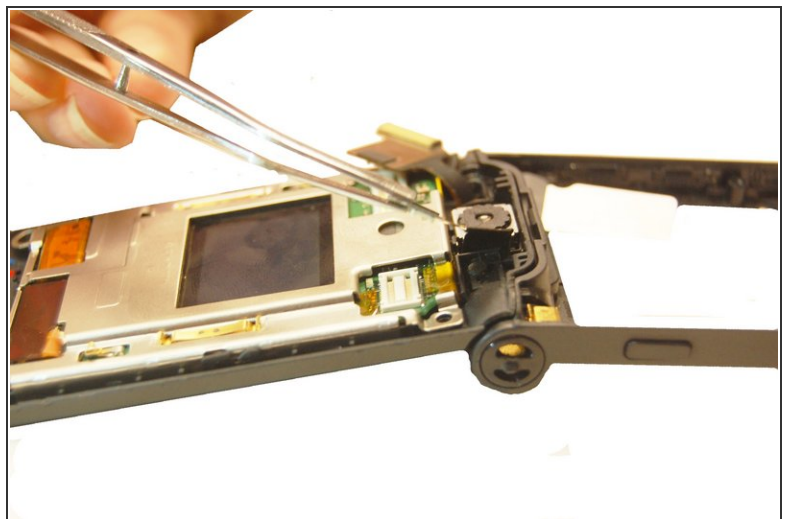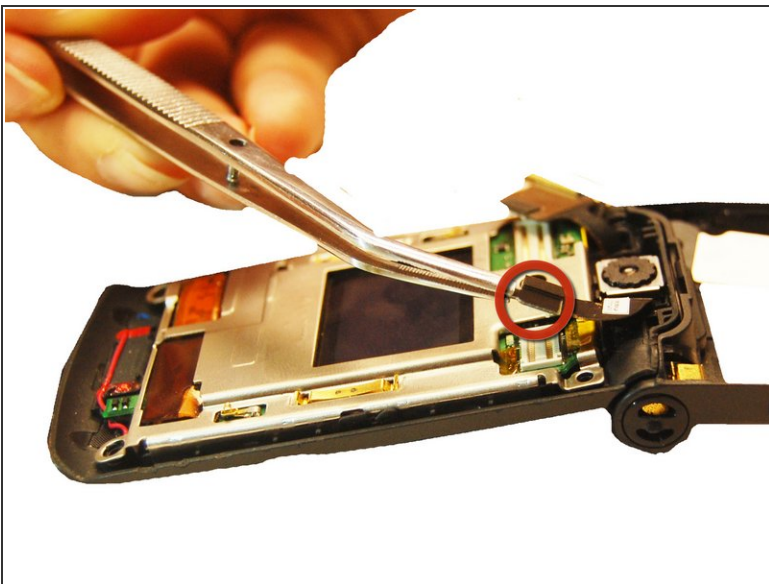

- Tirez sur la connexion de l'appareil photo en dehors du haut du téléphone.

## Étape 5



- Tirez le cadre métallique supérieur hors du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.