



Remplacement de la membrane du clavier du Motorola W490

Ce guiderons explique la façon de localiser et d'enlever la membrane du clavier.

Rédigé par: Will Edwards



 **OUTILS:**

- [Push Pin](#) (1)
-

Étape 1 — Membrane du clavier



- Ouvrez le téléphone afin que le clavier soit orienté vers le haut.

Étape 2




- Insérez une punaise dans l'encoche située sur le côté gauche du clavier et appuyez sur la goupille sous la membrane du clavier.

Étape 3



- Continuez à appuyer sur la goupille sous la membrane du clavier jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment élevée pour être saisie.

Étape 4

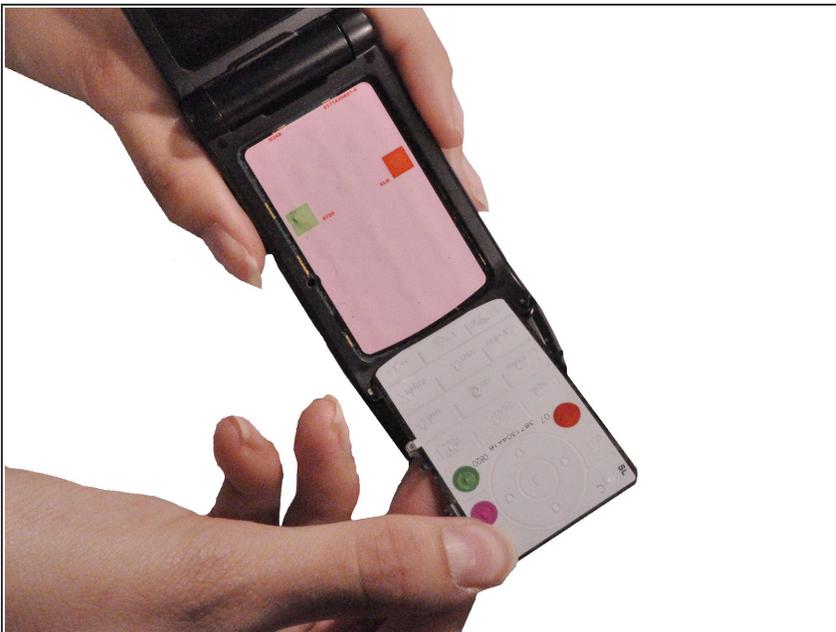

- Saisissez fermement la membrane du clavier et retirez-la du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.