


Remplacement de la caméra du Motorola W490

Ce guide permet à l'utilisateur d'installer la caméra en toute sécurité.

Rédigé par: Will Edwards



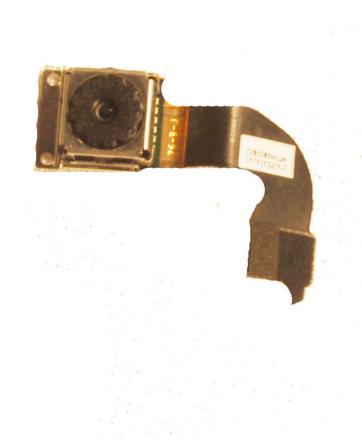

OUTILS:

- T5 Torx Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Tweezers (1)

Étape 1 — Caméra



 Ouvrez le téléphone afin que le clavier et l'écran soient orientés vers le haut.

Étape 2



 Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour retirer les quatre autocollants en caoutchouc de la face interne supérieure.

Étape 3



 Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 5,4 mm de la face interne supérieure.

Étape 4



 Une fois les vis et le boîtier supérieur retirés, localisez l'endroit où l'appareil photo se fixe sur la carte du circuit supérieure et détachez-la à l'aide d'une paire de pinces.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.