



Démontage du Nokia 3410

Rédigé par: Bryan





OUTILS:


- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Démontage du Nokia 3410



- Retirez le couvercle de la batterie, la batterie et la carte SIM.

Étape 2

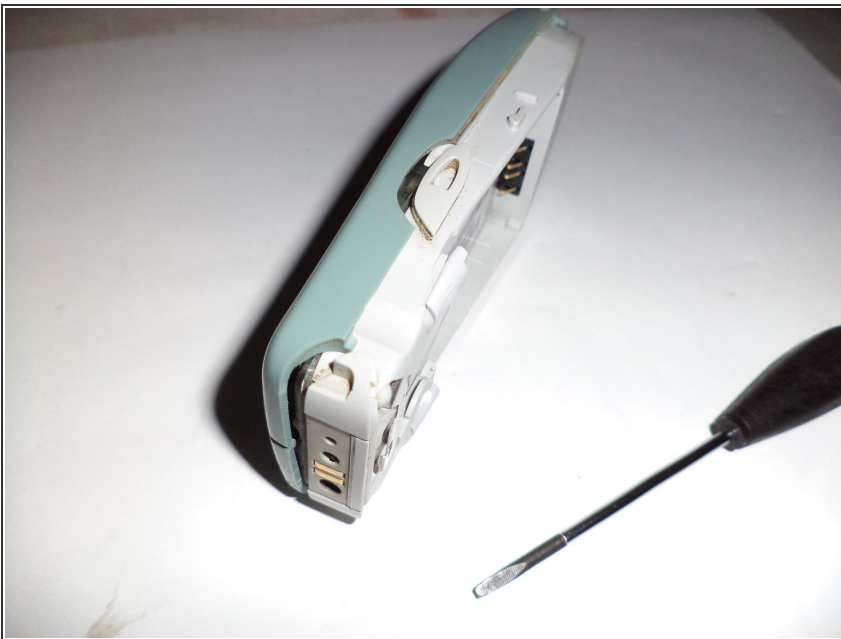


- Retirez la façade avant avec un petit tournevis à tête plate ou avec un outil d'ouverture en plastique.

Étape 3




- Enlevez les vis indiquées sur l'image.

Étape 4

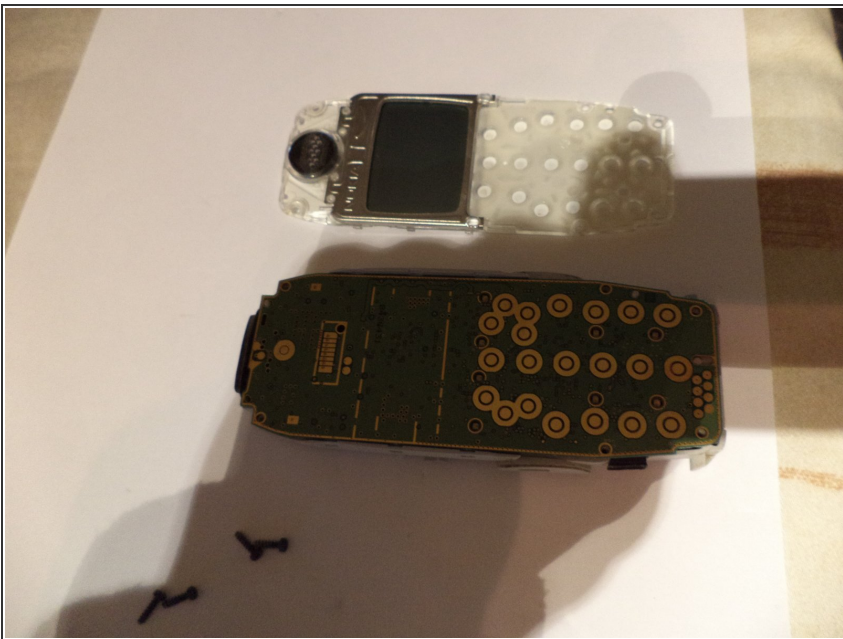


- Maintenant, vous pouvez retirer la partie indiquée sur la photo..

Étape 5

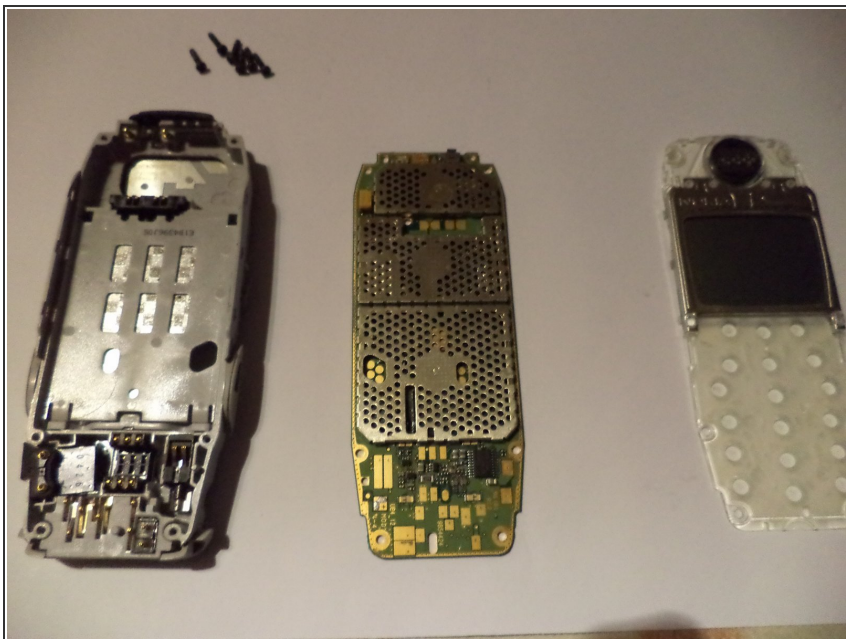

- Maintenant enlevez le circuit imprimé.

Étape 6

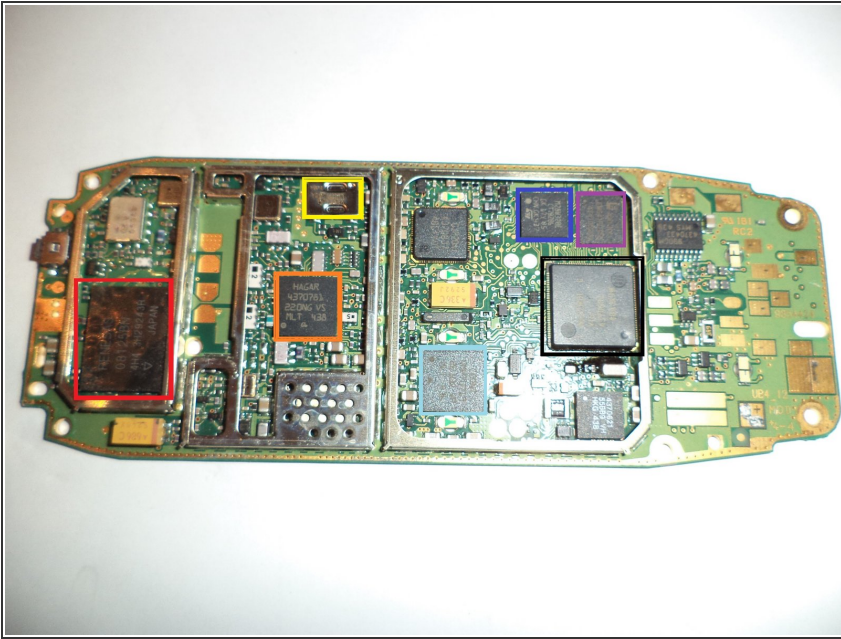

- Pour voir les composants électroniques sur le circuit imprimé, nous enlevons la protection EMI avec un petit tournevis à tête plate.
- Amplificateur de puissance Renesas 08125BN
- Processeur de signalisation HAGAR 4370781
- Kyocera KEU27260
- Puce de gestion de l'alimentation COMPTE NMP70719
- Mémoire flash ST M28W320ECT
- RAM EMLSI EM641FU16E CMOS
- Texas Instruments Processeur de bande de communication MAD2WDI C GSM

Étape 7



● Fini !