



# Remplacement de la RAM du Gateway W350I

Si vous remplacez les modules de RAM, utilisez ce tutoriel étape par étape pour voir comment remplacer la RAM de votre ordinateur portable Gateway W350I.

Rédigé par: Aaron Austin



---

## INTRODUCTION


Cette réparation sera nécessaire dans les cas où l'ordinateur ne parvient pas à charger des logiciels pour cause de mémoire insuffisante. Si un paramétrage logiciel ne résout pas le problème, le remplacement de la mémoire vive par un module de capacité plus élevée devrait corriger le problème.



### OUTILS:

- [Small Phillips Head Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Accès à la batterie

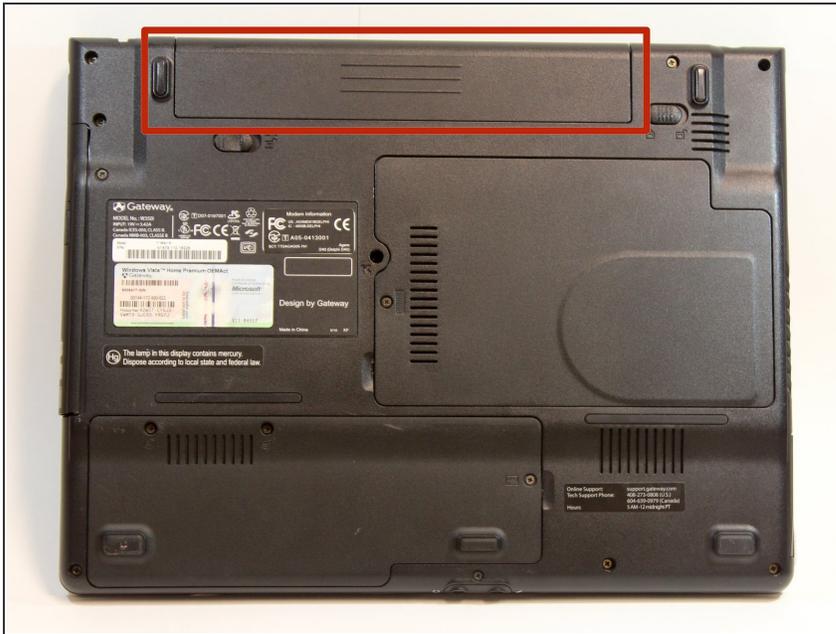

- Retournez l'ordinateur portable et positionnez-le comme montré sur l'image.

## Étape 2 — Détacher la batterie



- Faites glisser le loquet de déverrouillage en direction de l'icône forme de verrou.
- Maintenez le loquet du mécanisme de libération tout en tirant la batterie hors de l'ordinateur portable.
- Une fois que la batterie est détachée, retirez complètement la batterie de l'ordinateur portable.

### Étape 3 — Retirer le cache de maintenance



- Retournez l'ordinateur portable pour retirer le cache en plastique.
- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 3 mm qui maintient le cache en plastique.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le cache en plastique.

### Étape 4 — Retirer le module de RAM



- Retirez doucement le premier module de RAM pour l'enlever de son slot sur la carte-mère.
- Retirez doucement le second module de RAM, situé sous le premier, pour l'enlever de son slot sur la carte-mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.