




Démontage du panneau arrière du téléphone.

Ce guide vous explique comment retirer le panneau arrière du téléphone pour accéder au reste du téléphone pour effectuer les réparations nécessaires.

Rédigé par: Elizabeth Kelly

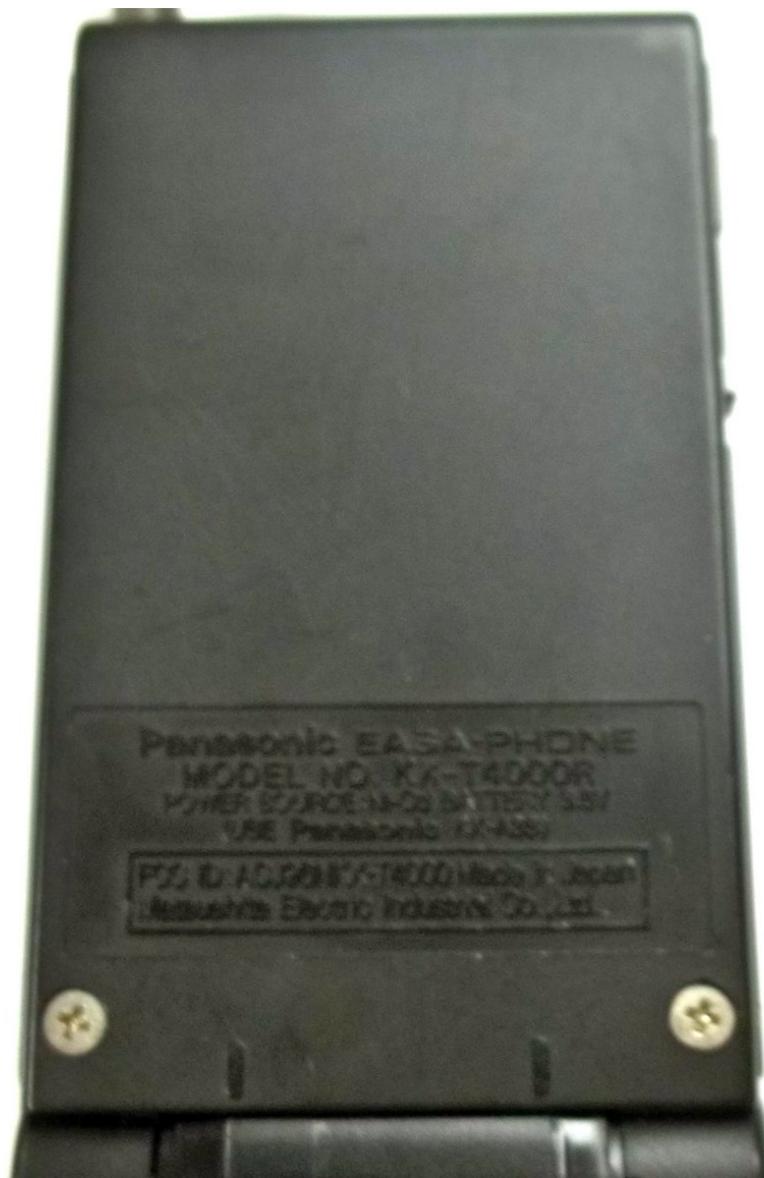

INTRODUCTION

Ce guide se concentrera sur le retrait de la couverture arrière de la partie supérieure du téléphone. Cela permettra à l'utilisateur d'accéder à de nombreuses autres parties du téléphone, y compris la carte mère, le clavier, l'antenne et le haut-parleur.



OUTILS:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Démontage du panneau arrière du téléphone.



- Orientez le téléphone de sorte que le modèle de téléphone et les autres informations descriptives soient orientés vers le haut.
- Localisez les deux vis d'argent près de la charnière où la batterie est logée.
- Retirez les vis en argent en utilisant un tournevis cruciforme n ° 2.

Étape 2

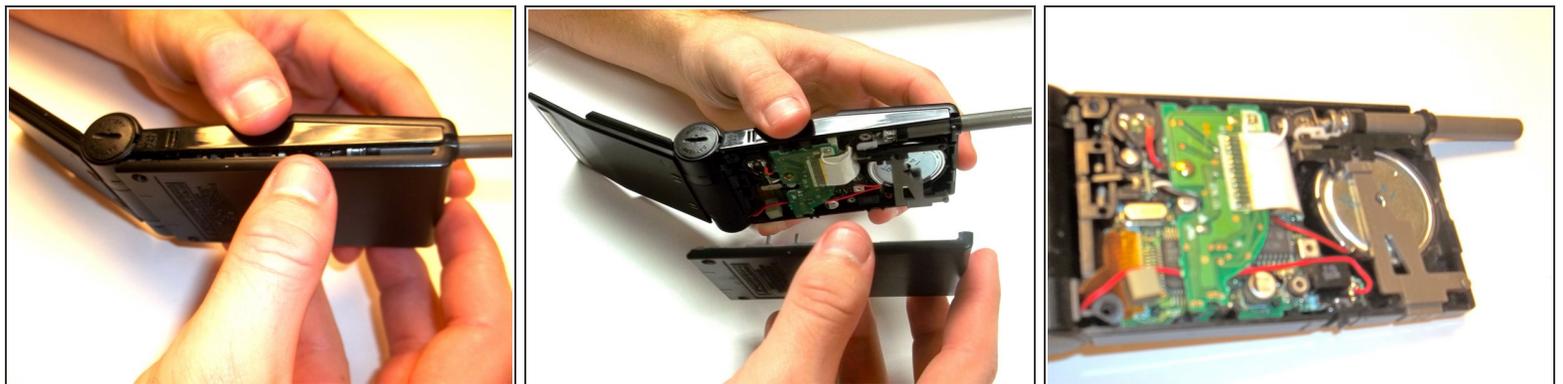

⚠ Retirez le panneau arrière du téléphone.

- Assurez-vous de bien retirer le couvercle pour éviter d'endommager le couvercle arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.