



# Remplacement du boîtier Iomega Z100S2

Rédigé par: Chris Rudolph



 **OUTILS:**

Spudger (1)

## Étape 1 — Boîtier



- Poussez la languette en plastique qui peut être vue à travers les fissures dans le coin avant gauche à l'aide d'un spudger.

## Étape 2



- Descendez du même côté et poussez la languette en plastique.


### Étape 3



- Déplacez-vous vers l'avant droit et poussez à nouveau la languette en plastique.



ⓘ Il n'y a pas de quatrième onglet à enfoncer après celui-ci.

### Étape 4

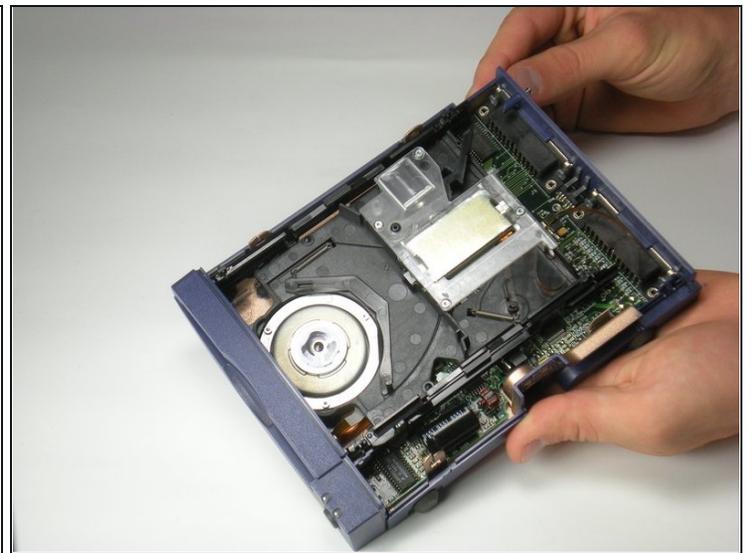

- Saisissez le couvercle par l'avant et tirez vers le haut.
- Vous pourriez rencontrer une certaine résistance. Tirez fermement, mais ne tirez pas dessus.

## Étape 5

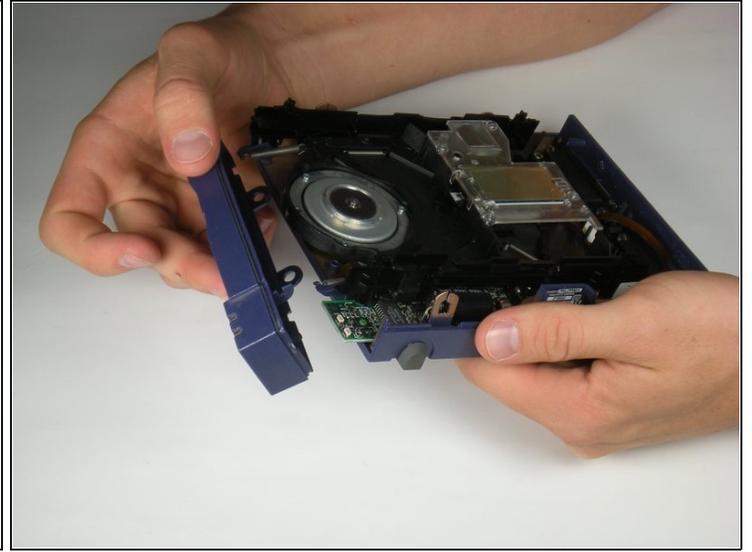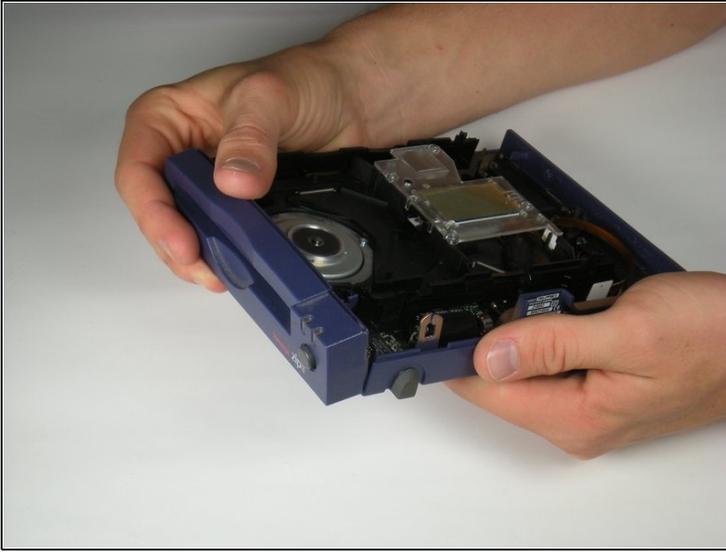

- Inclinez le boîtier avant vers le bas jusqu'à ce que les chevilles se détachent du bas du boîtier.
  - Soulevez et vers l'extérieur.
- ⓘ La carte mère sera desserrée à ce stade.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.