



Remplacement des radiateurs passifs de la JBL Charge 3

Ce tutoriel vous expliquera comment ouvrir les côtés (radiateurs passifs) de la JBL Charge 3.

Rédigé par: Jack Ng



INTRODUCTION

Les radiateurs passifs aident votre enceinte à améliorer ses basses et font partie de la coque qui permet à l'enceinte d'être étanche. Retirer le radiateur passif est une des premières étapes pour ouvrir la JBL Charge 3. Vous pouvez découvrir l'intérieur des haut-parleurs à travers les côtés.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (2)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Radiateurs passifs



- Enlevez les deux vis cruciformes #1 de 8 mm des ergots.
- NOTE : Il se peut qu'il n'y ait qu'une vis.

Étape 2




- Insérez les outils d'ouverture en plastique sous chacun des deux ergots.

Étape 3



- Tournez et tirez pour ouvrir le radiateur passif. Le radiateur gauche tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le droit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Étape 4

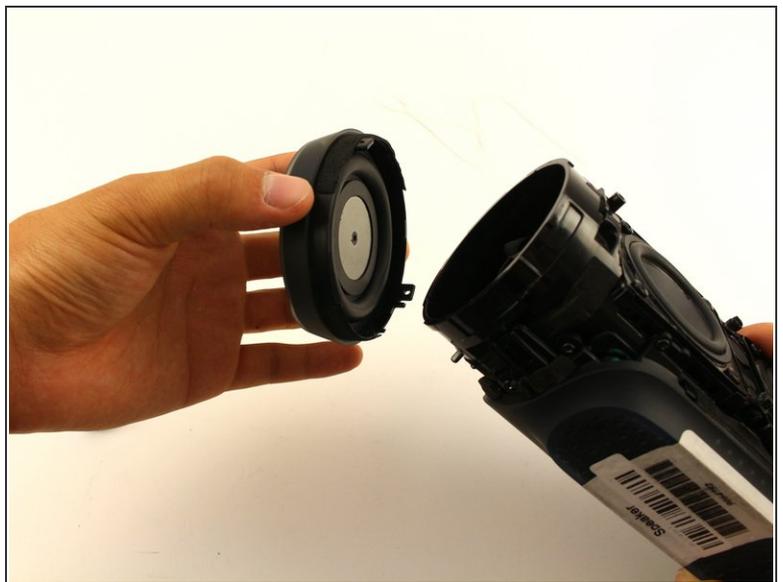

- Répétez les étapes précédentes pour l'autre radiateur passif.
- NOTE : Seul le radiateur droit a besoin d'être enlevé pour changer la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.