




remplacement de la carte mère du Nokia 8390

Ce guide vous montre comment enlever la carte mère de votre téléphone.

Rédigé par: Clinton

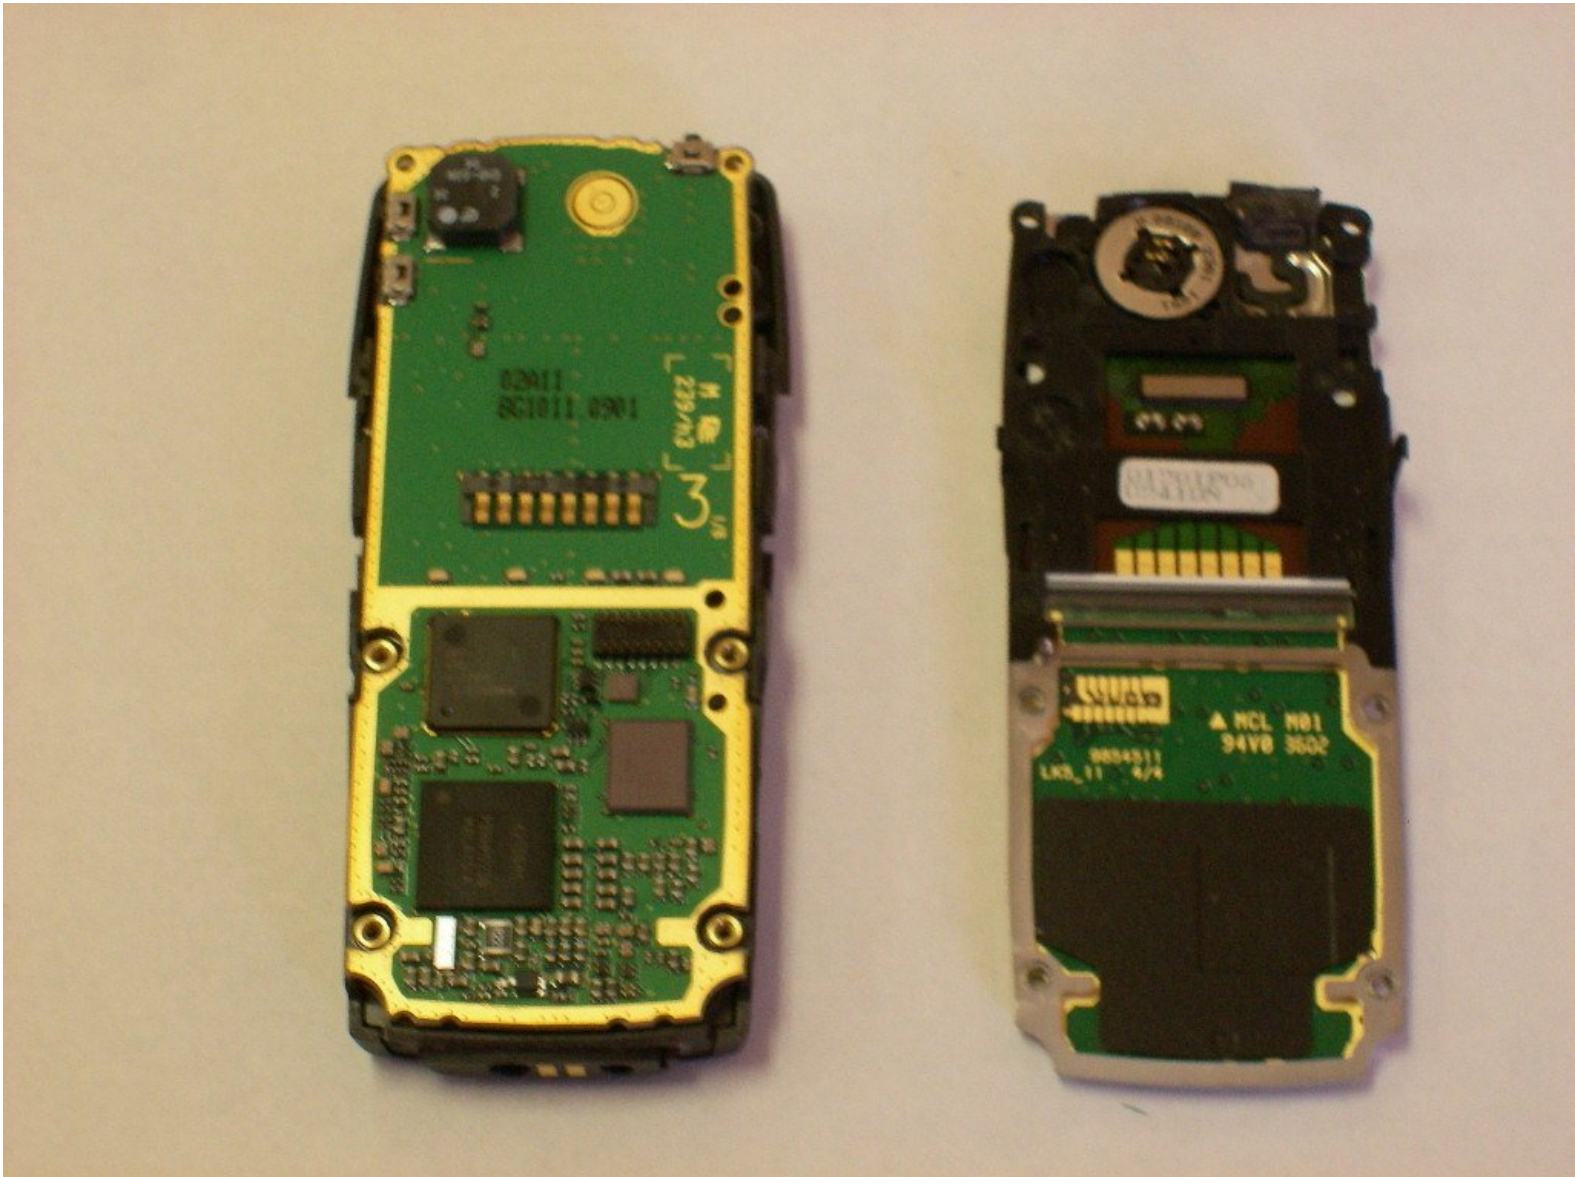

INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment enlever la carte mère afin d'avoir, en cas de besoin, accès au composants internes



OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle arrière




- Localisez le bouton situé à la base du couvercle arrière du téléphone.

Étape 2



- Appuyer sur le bouton avec votre doigt.
- Pendant que le bouton est enfoncé, glissez le couvercle arrière du téléphone.

Étape 3 — Boîtier externe

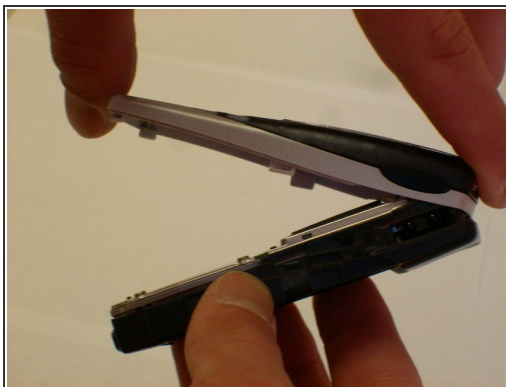


- Saisissez le haut et le bas du boîtier avant.
- Saisissez le corps du téléphone avec votre autre main.
- Retirez délicatement le boîtier du téléphone.

Étape 4 — Clavier




- Détachez délicatement le clavier du téléphone.

Étape 5 — Carte mère

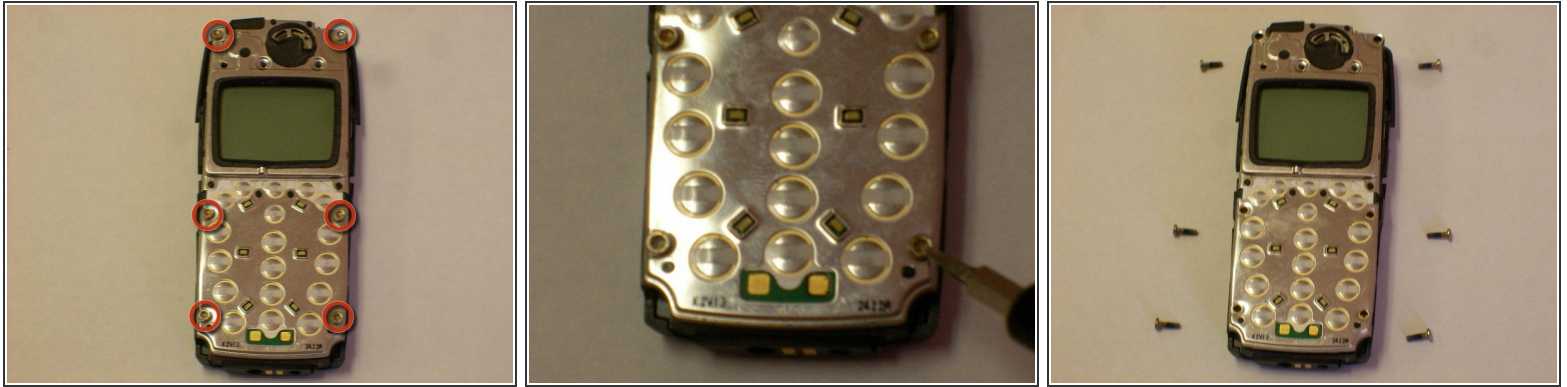




- Localisez les six vis cruciformes du téléphone.
- ⓘ Note: il y en a deux en bas, deux au milieu et deux au sommet du téléphone.
- Enlevez ces vis à l'aide d'un tournevis.

Étape 6

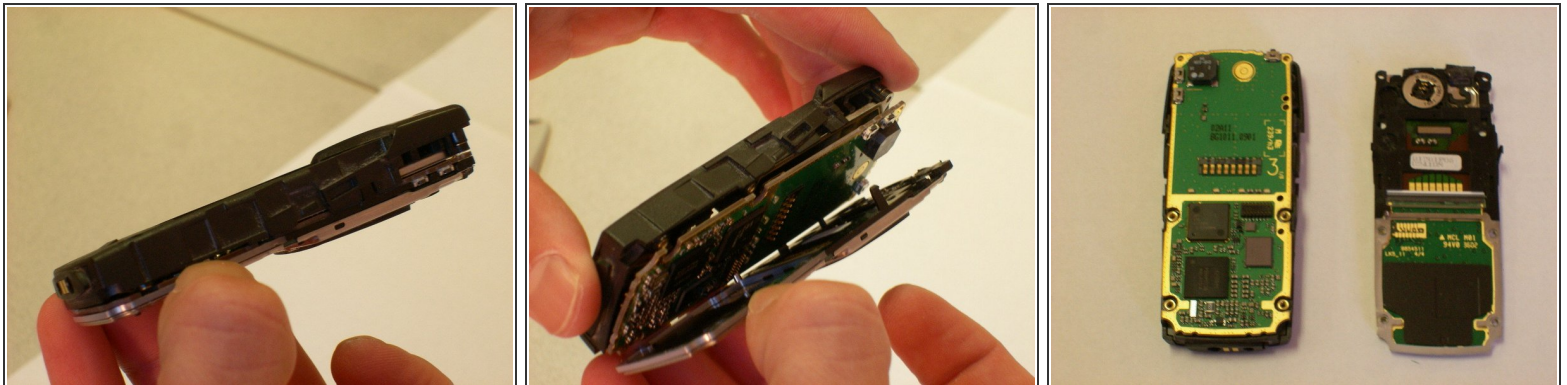


- Tenez le haut et le bas du boîtier du téléphone.
- Retirez soigneusement la carte mère du boîtier inférieur.
- Le circuit imprimé devrait être divisé en deux parties.

Étape 7

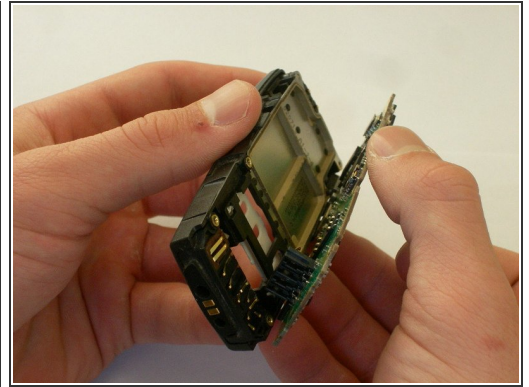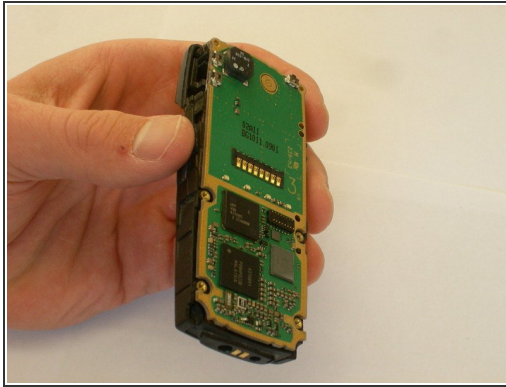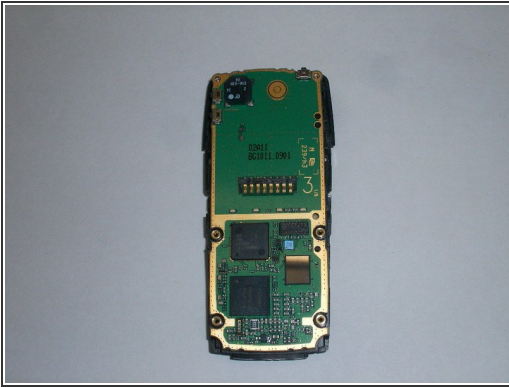

- Tenez le haut et le bas du boîtier restant.
- Retirer soigneusement le boîtier du circuit imprimé.

Étape 8

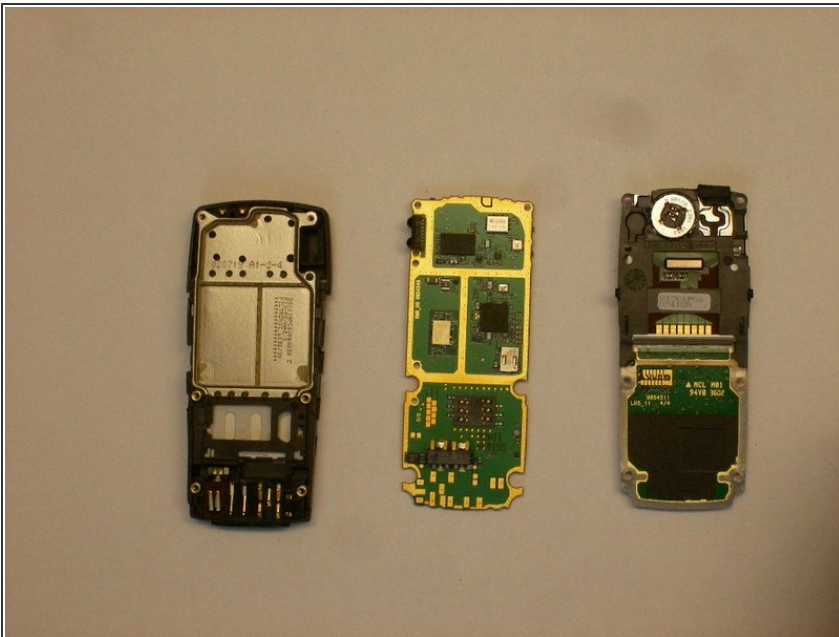

- La carte de circuit imprimé devrait être divisée en trois parties, complètement séparées du boîtier arrière, comme indiqué.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.