




Démontage du Modem et de la carte Ethernet de l'IBM ThinkPad A30

Ici, nous allons vous montrer les étapes nécessaires pour retirer les cartes électroniques du modem et du port ethernet du ThinkPad.

Rédigé par: Alan

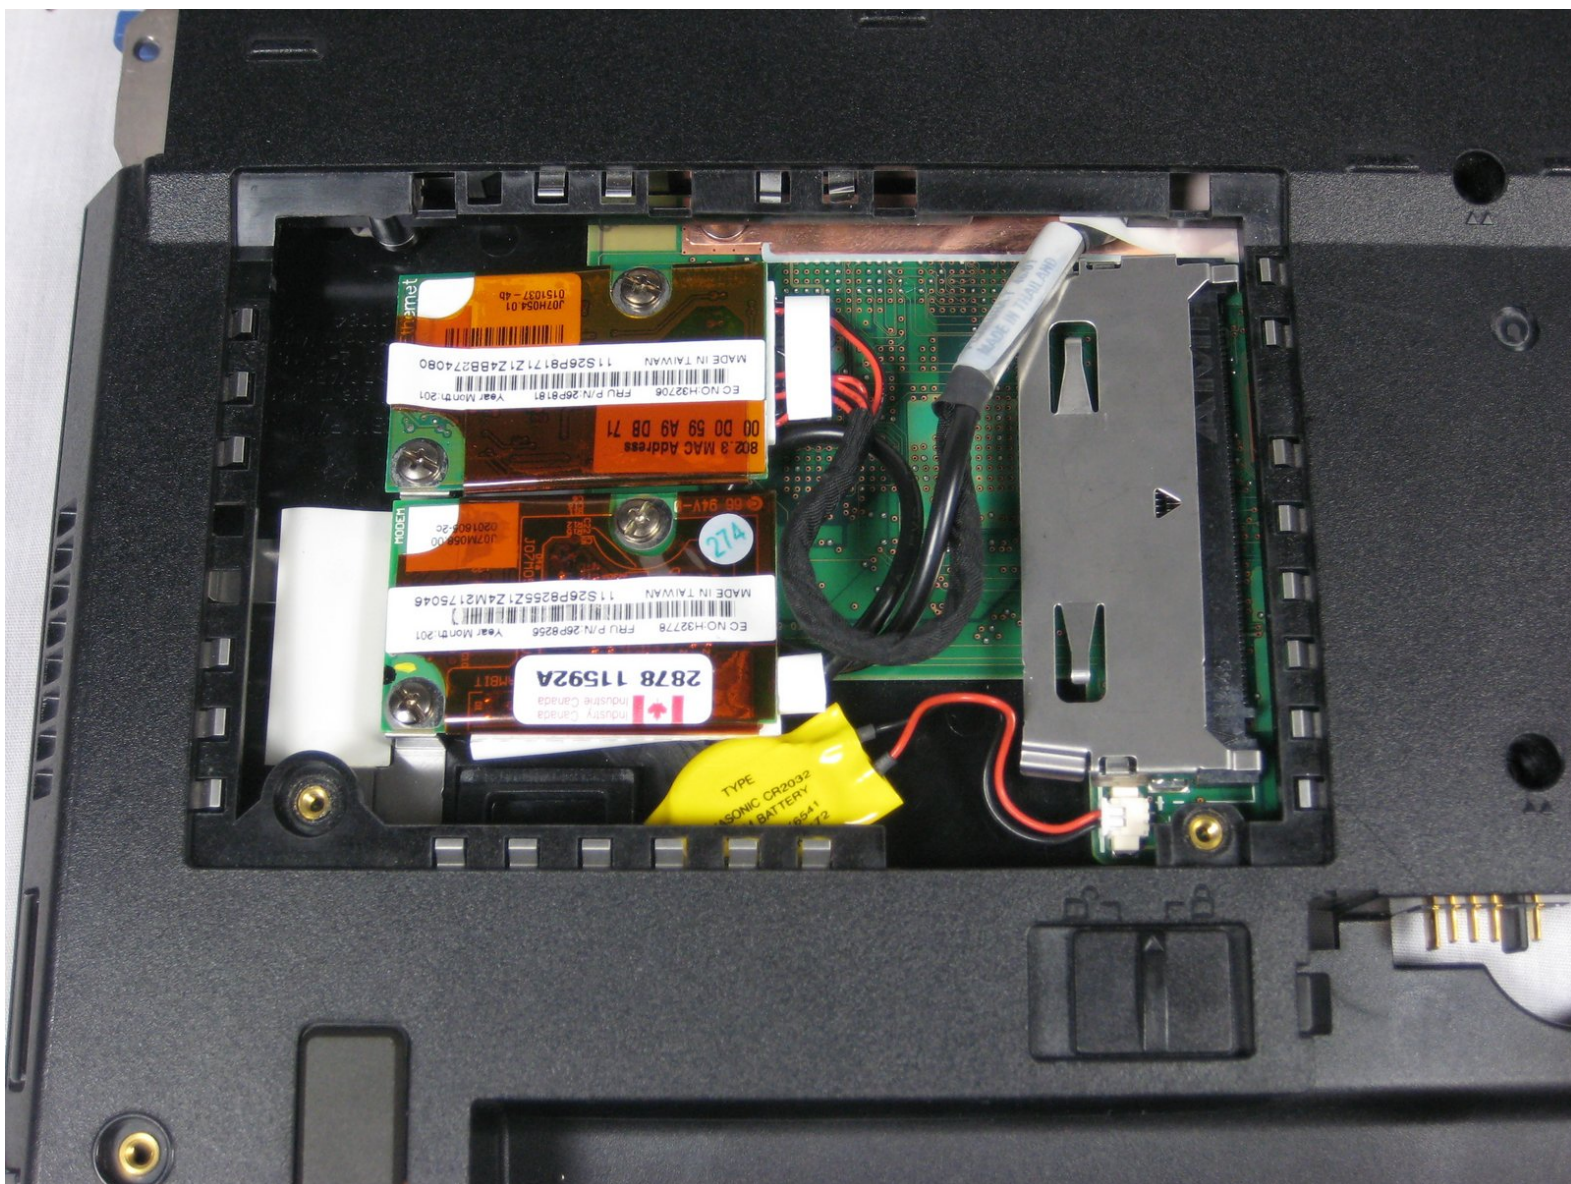


Ce document a été créé le 2020-11-28 11:15:19 PM (MST).



OUTILS:



- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

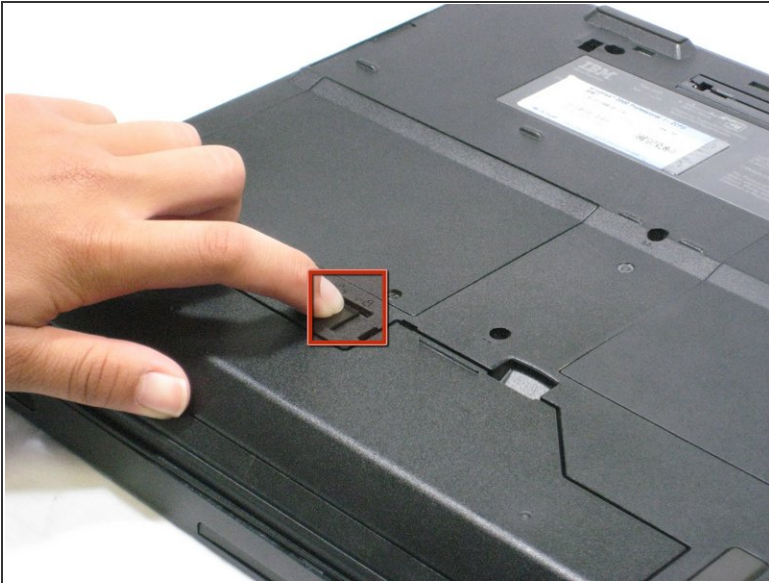


- ❗ Retournez le ThinkPad de sorte à ce qu'il soit à l'envers.
- Faites glisser le loquet entouré vers la gauche.
- Gardez votre doigt sur le loquet et retirez la batterie en la soulevant.

Étape 2 — Modem et carte Ethernet

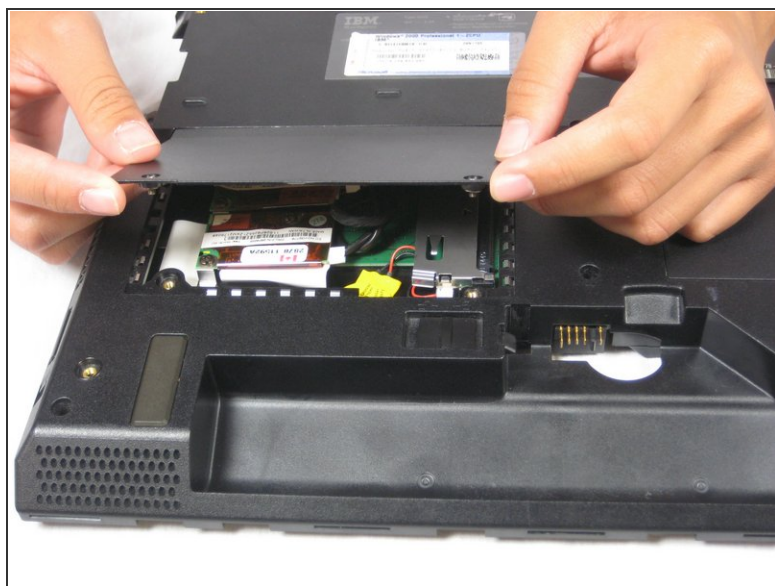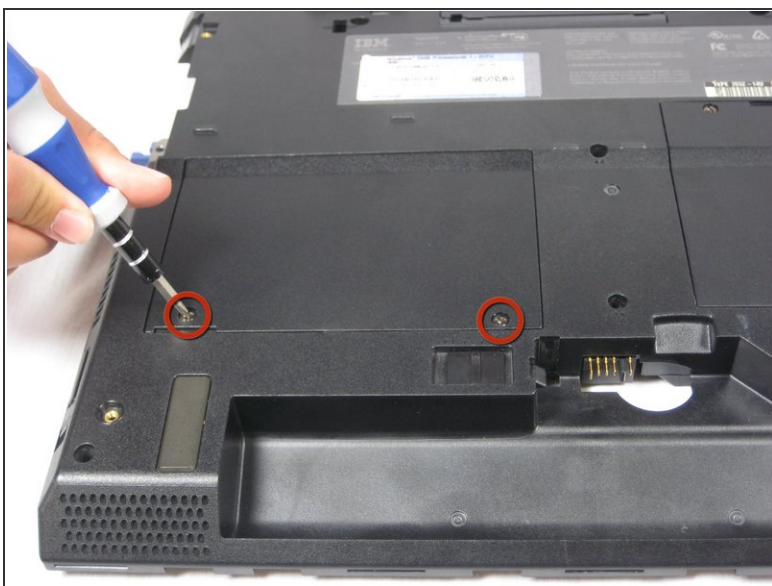




- Retirez les deux vis de 5.3mm.
- Soulevez doucement le cache.

Étape 3

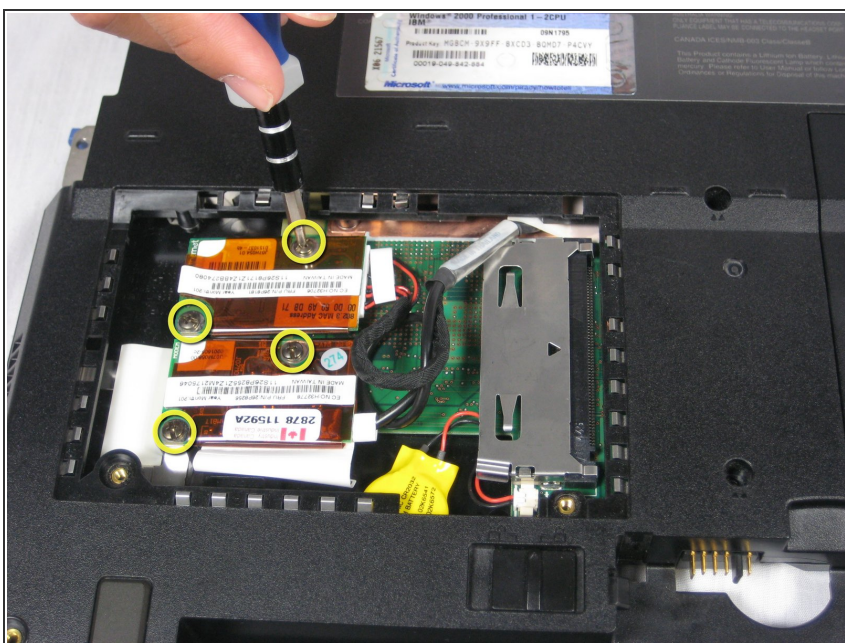

- Retirez les quatre vis de 9,1 mm attachées aux cartes Ethernet et modem.

Étape 4

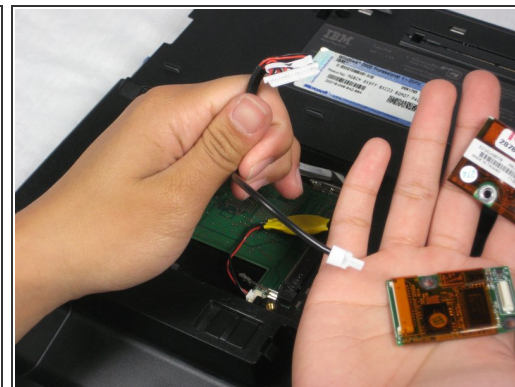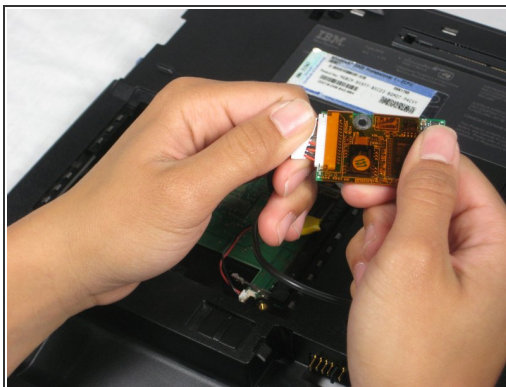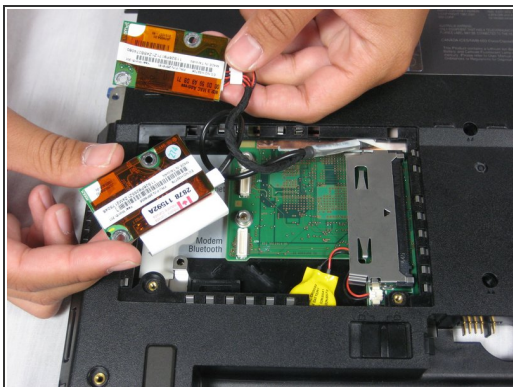

⚠ Lorsque vous soulevez les cartes, veillez à ne pas arracher les câbles !

- Soulevez précautionneusement la carte du modem et la carte ethernet.
- Retirez les câbles rattachés au modem et à la cartes Ethernet.

Pour remonter votre appareil suivez ces instructions dans l'ordre inverse.