




Remplacement du clavier du MSI GE70 2PE Apache Pro

Rédigé par: mazin

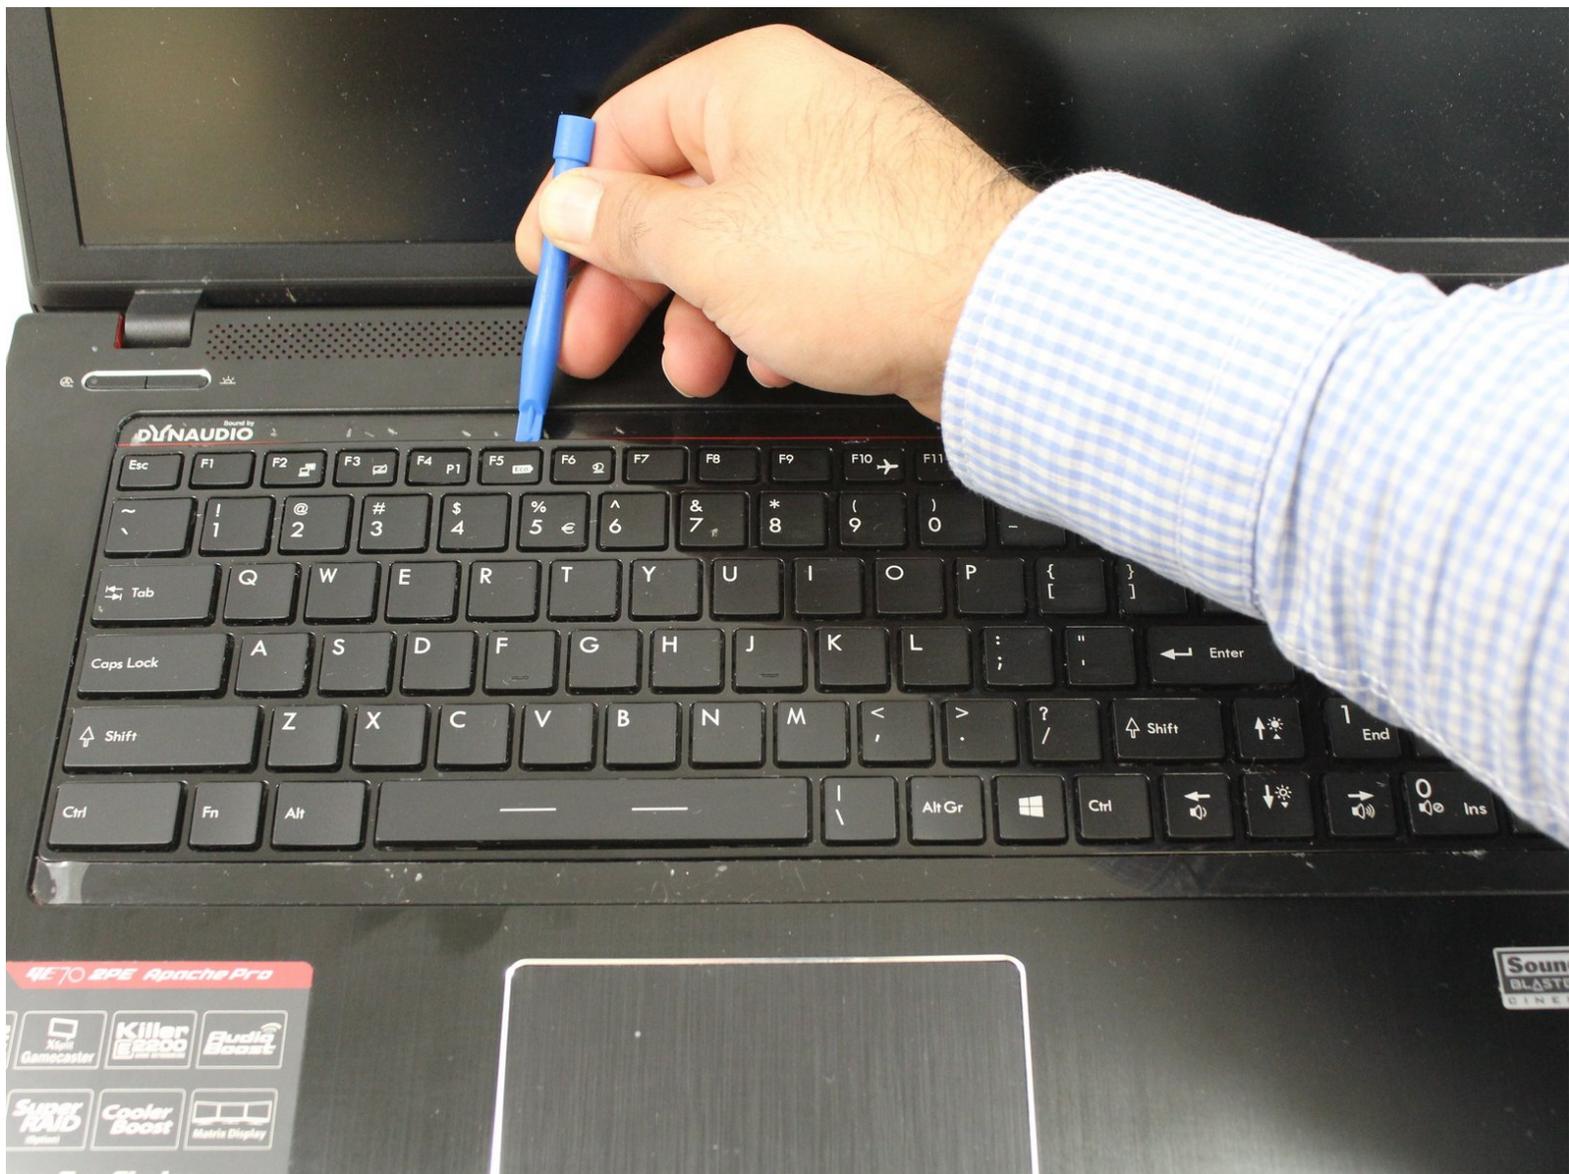

 **OUTILS:**

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Clavier



- Insérez l'outil d'ouverture iFixit comme indiqué sur l'image pour soulever la protection du clavier.
- Retirez la protection du clavier.

Étape 2



- Insérez l'outil iFixit sous le couvercle en plastique.
- Saisissez la pièce en plastique à la main et soulevez-la du boîtier.
- Retirez la pièce en plastique pour révéler les vis qui maintiennent le clavier en place.

Étape 3



- Dévissez les cinq vis situées en haut du clavier.
- Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever le clavier de son emplacement.
- ⓘ Faites attention aux câbles plats lorsque vous soulevez le clavier du repose poignet.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.