




Remplacement du blindage EMI du Fujitsu Lifebook N3510

Ce tutoriel fournit des instructions pour remplacer efficacement le blindage EMI de la carte mère.

Rédigé par: Neil Daniels

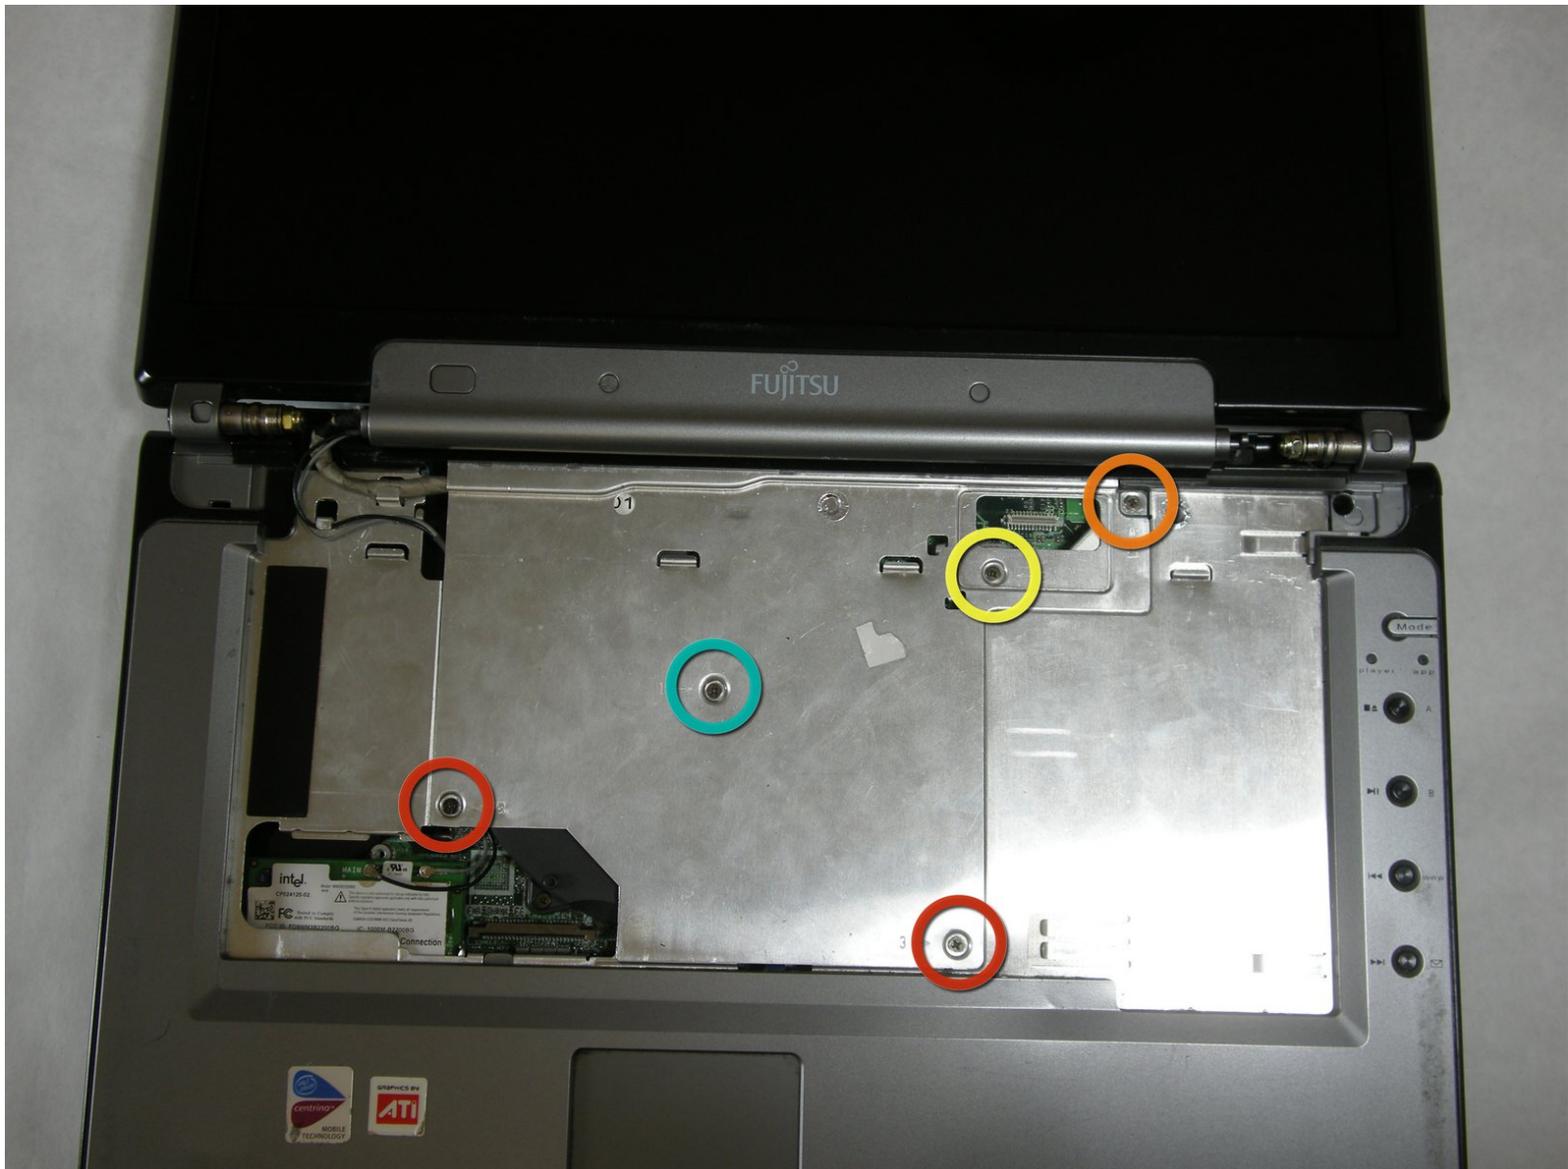

INTRODUCTION

Suivez les tutoriels prérequis pour retirer le clavier avant d'effectuer ce tutoriel.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Identifiez les deux attaches qui maintiennent la batterie sous l'ordinateur.

Étape 2



- À l'aide de vos doigts, poussez les attaches vers l'intérieur puis soulevez-les.
- Retirez la batterie de l'ordinateur.

Étape 3 — Cache de protection des charnières



- Utilisez un spudger pour soulever le dessous du cache de protection des charnières du côté gauche et droit de l'ordinateur.

Étape 4



- Posez l'ordinateur sur une surface plane de sorte que le moniteur soit éloigné de vous.

Étape 5



- Utilisez un spudger pour soulever partiellement le cache de protection des charnières.

Étape 6



⚠ Le cache de protection des charnières comporte un câble plat qui est relié à la carte mère. Pour éviter de l'endommager, soulevez doucement le cache de protection des charnières.

- Soulevez suffisamment le cache de protection des charnières pour en exposer le câble plat.

Étape 7



- Debranchez le câble plat de la carte mère et retirez le cache de protection des charnières de l'ordinateur.

Étape 8 — Clavier



⚠ Le clavier comporte un câble plat qui est attaché à la carte mère. Pour éviter de l'endommager, soulevez lentement le clavier.

- Soulevez suffisamment le clavier pour exposer son câble plat.

Étape 9




- Utilisez un spudger pour soulever le clapet du connecteur sur la carte mère.

Étape 10



- Une fois le câble plat détaché, retirez doucement le clavier.

Étape 11 — Blindage EMI

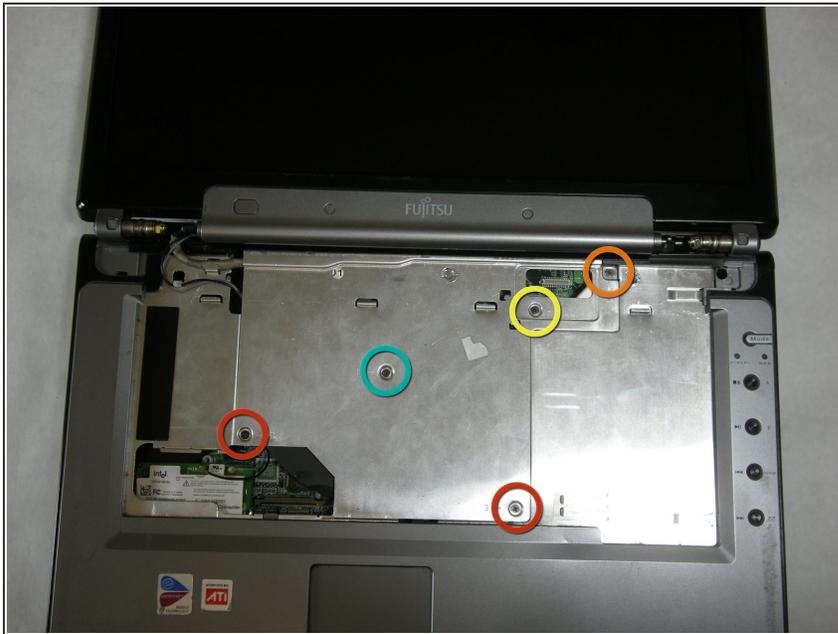

- Retirez les vis suivantes, elles sont toutes indiquées par un « 3 -> ».
- Deux vis de 8,63 mm.
- Une vis de 7,65 mm
- Une vis de 5,74 mm
- Retirez la vis indiquée par un « 15 -> ».
- Une vis de 17,81 mm.

Étape 12



- Soulevez le blindage EMI avec vos doigts et retirez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.