



# Remplacement de l'écran de l'OLPC XO-1.5

Ce tutoriel vous montre comment accéder à...

Rédigé par: Andrew Ferrell



# INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montre comment accéder à l'écran de votre OLPC XO-1.5.

---

## OUTILS:

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

---

### Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable de sorte que la poignée soit éloignée de vous.

## Étape 2



- Faites glisser le loquet vers l'extérieur, vers les bords verts, pour montrer le symbole de cadenas déverrouillé.
- ⓘ Le loquet à droite restera en place, mais celui de gauche doit être maintenu en position pendant que vous retirez la batterie.

## Étape 3




- Soulevez la batterie au milieu pour la retirer.

## Étape 4 — Écran



- Positionnez l'ordinateur portable face à vous.
- Ouvrez l'ordinateur portable en faisant pivoter les antennes vertes vers le haut, puis en soulevant la moitié supérieure de l'ordinateur portable.
- Faites pivoter la moitié supérieure de l'ordinateur portable de 90 degrés.

## Étape 5

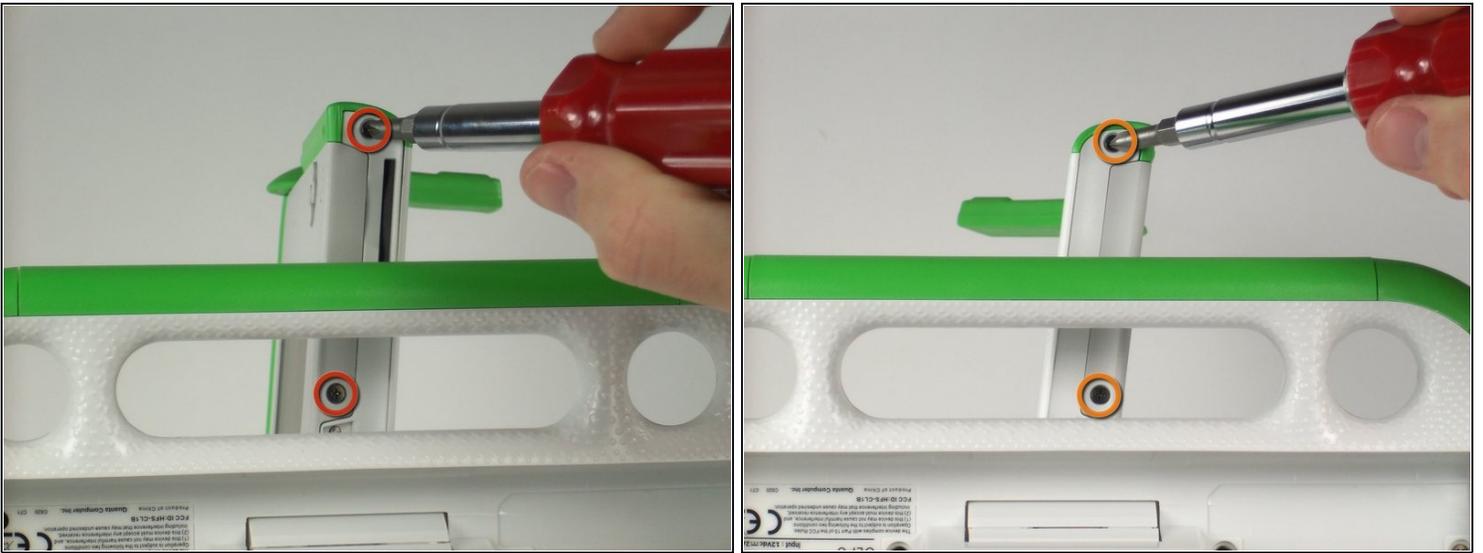

- Retournez l'ordinateur portable, de sorte que vous puissiez voir les vis sous la moitié supérieure.
- Retirez les deux vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme n° 1.
- Faites pivoter la moitié supérieure de 180 degrés.
- Retirez les deux vis de 4 mm avec un tournevis cruciforme n° 1.

## Étape 6



- Faites pivoter le haut de l'ordinateur portable de 90 degrés, de sorte qu'il soit de nouveau face à vous.
- Retirez les pièces vertes de l'appareil en les faisant glisser. Elles devraient se détacher facilement.

## Étape 7



- Tirez le cadre blanc de l'écran vers le bas. Cela ne nécessite pas beaucoup de force.
  - Retirez le cadre de l'écran.
- ⓘ Le joystick sur la gauche tombe parfois pendant cette étape.

## Étape 8




- Dévissez les quatre vis cruciformes n°1 de 7,62 mm de chaque côté de l'écran.
- ⚠ L'écran est toujours connecté par des nappes. Vous risquez d'endommager celles-ci si vous retirez l'écran avant de les déconnecter.
- Déplacez légèrement l'écran vers le bas pour accéder aux nappes.

## Étape 9



- Retournez le clapet de la prise située au milieu de la partie supérieure de l'écran.
- Tirez la nappe noire hors de sa prise.

## Étape 10

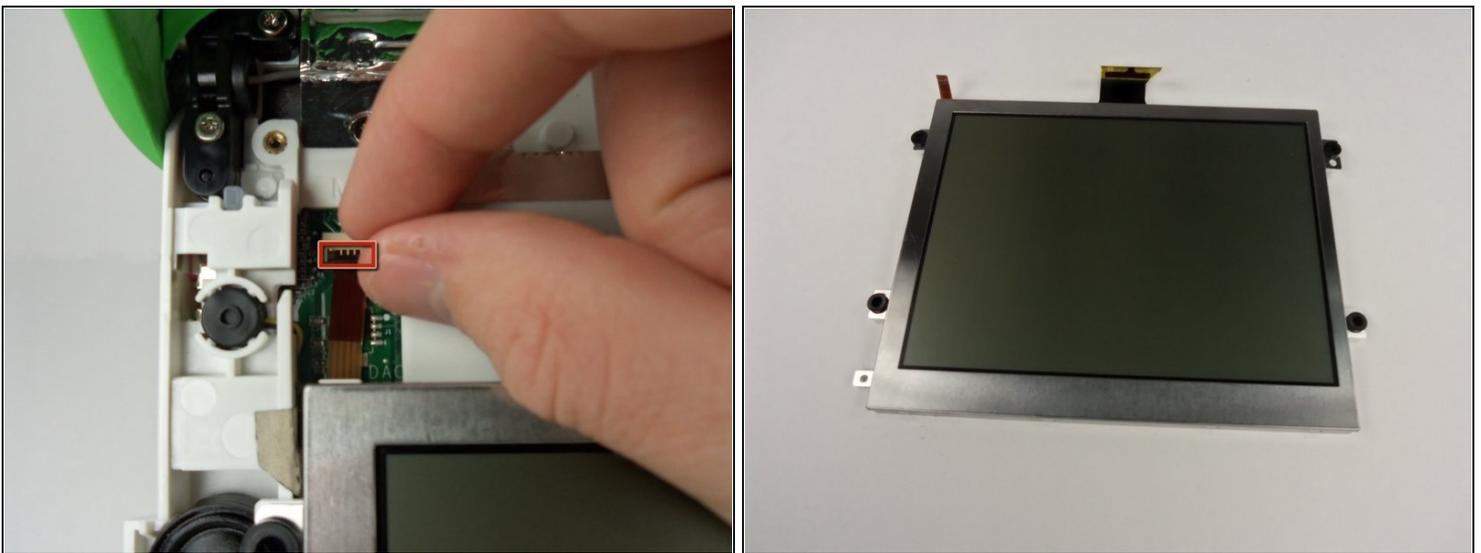

- Soulevez le clapet plus petit sous le côté gauche de l'écran.
- Débranchez la petite nappe pour séparer l'écran du reste de l'ordinateur portable.
- Retirez délicatement l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.