


Remplacement de la carte mère HP Deskjet 1055

La carte mère est un composant essentiel de...

Rédigé par: Daniel

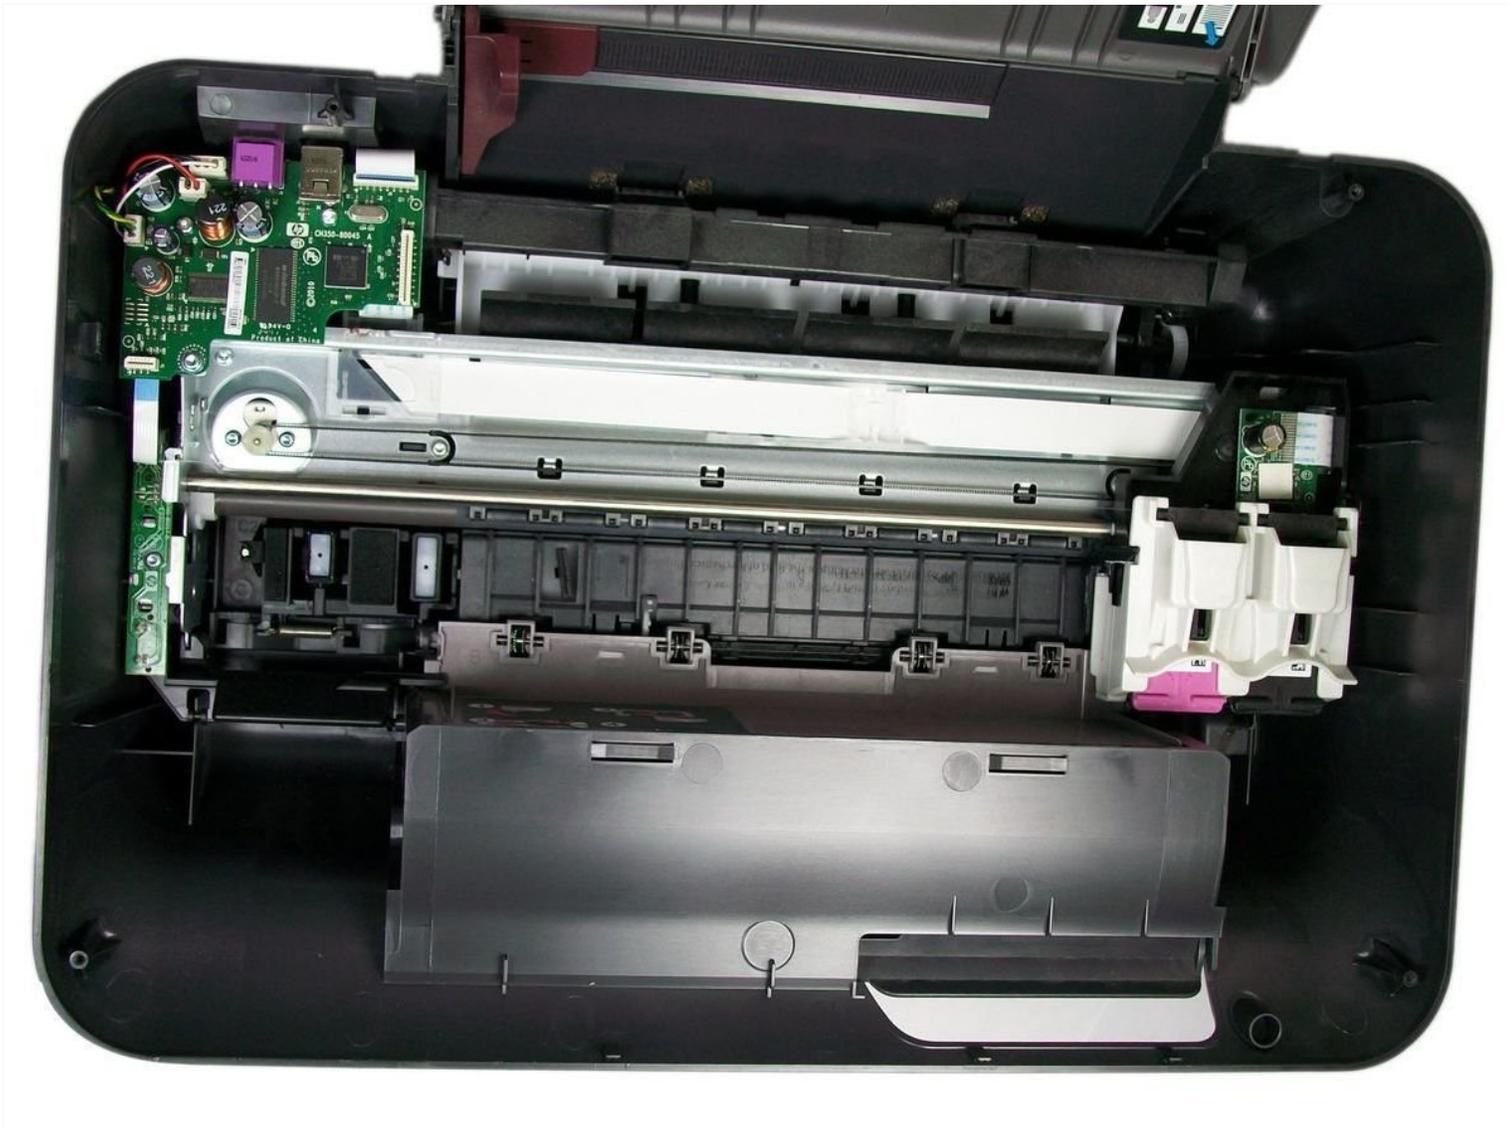

INTRODUCTION

La carte mère est un composant essentiel de l'imprimante. Le remplacement de la carte mère est souvent une solution finale pour réparer l'imprimante et doit être manipulé avec précaution.

OUTILS:

Tournevis Torx Security TR10 (1)

Étape 1 — Carte mère



- Éteignez l'imprimante puis ouvrez le couvercle supérieur afin de voir l'intérieur de l'imprimante.

 Attendez au moins 15 minutes après avoir éteint l'imprimante avant de manipuler la carte mère.


- Après avoir attendu 15 minutes, localisez les languettes bleues et retirez-les délicatement de leurs prises.

Étape 2



- Localisez les trois fiches blanches avec des fils qui leur sont attachés. Saisissez délicatement les côtés des fiches à cordes blanches et retirez-les de leur prise.

Étape 3

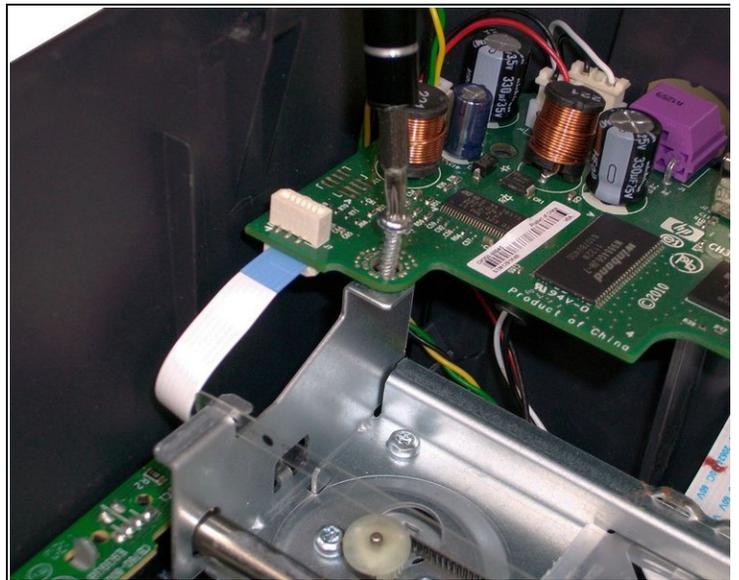

- À l'aide d'un tournevis Torx T-10, dévissez les trois vis 1/2" de la carte mère.
- ⓘ Notez quelles vis ont été retirées de leur emplacement spécifique, car elles doivent être replacées à leur emplacement d'origine.

Étape 4



- Retirez délicatement la carte mère de l'imprimante.

Afin de remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse