



Remplacement de la carte mère du Microsoft Lumia 640 LTE

Ce guide est utilisé pour remplacer la carte...

Rédigé par: Nick Emmert



INTRODUCTION

Ce guide est utilisé pour remplacer la carte mère de l'appareil. Cela permet à l'appareil de fonctionner à des vitesses plus rapides.

OUTILS:

- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Fingers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière



- Utilisez votre pouce ou votre ongle sur le bord/coin du téléphone pour soulever la coque arrière du téléphone.


Étape 2 — Ecran



- Utilisez la pince à épiler pour retirer l'autocollant, révélant la vis en dessous.

⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez les vis car elles peuvent se dénuder facilement.

Étape 3

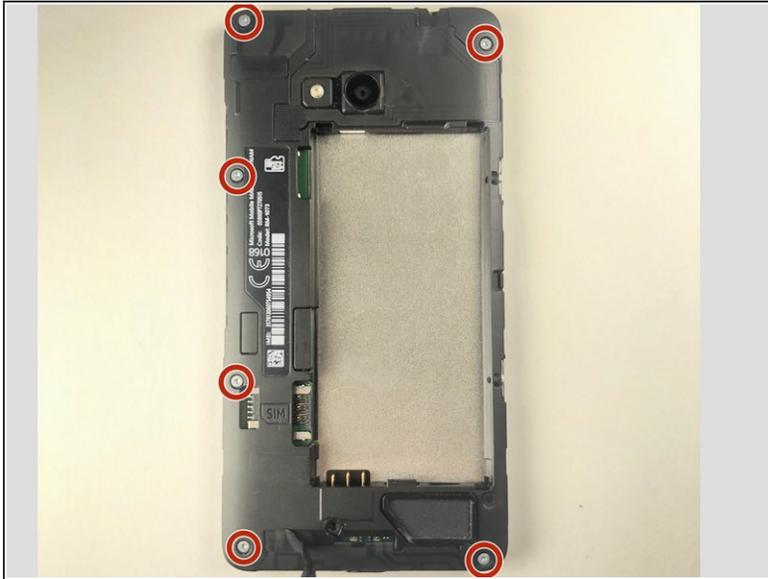



- Utilisez le bit T-4 pour dévisser les vis dans les 4 coins, ainsi que les deux acres au milieu à gauche.

Étape 4



- À l'aide de l'embout T-4, dévissez les deux (2) vis.
- ⓘ Gardez ces vis séparées des vis à l'arrière du téléphone pour vous assurer que les bonnes vis vont à leur place.

Étape 5

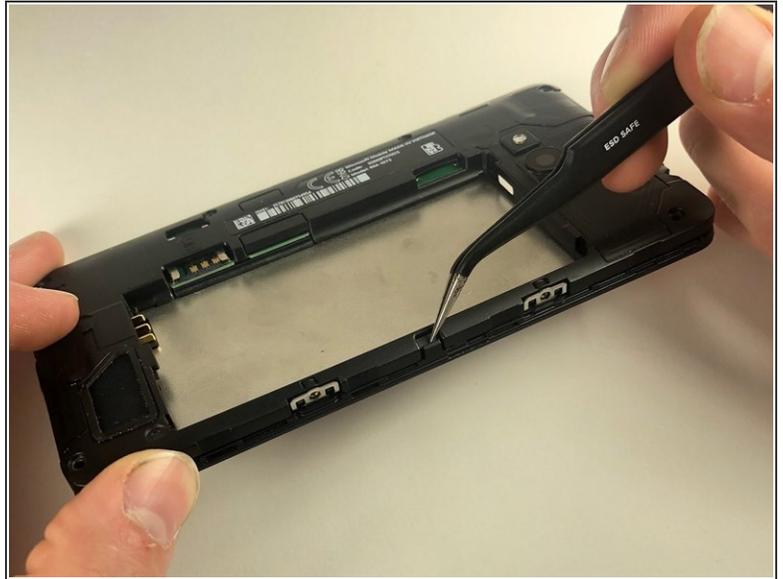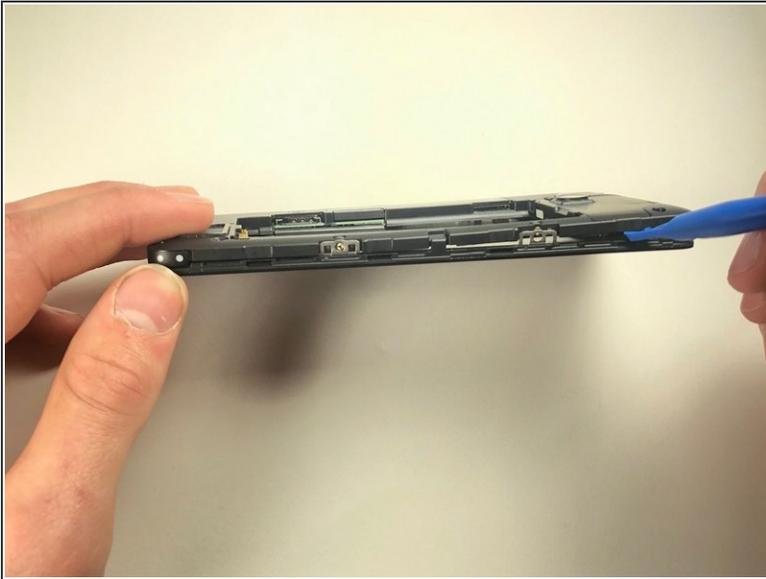


- Utilisation de l'outil d'ouverture en plastique pour séparer l'écran du boîtier en plastique arrière
- Utilisez la pince à épiler pour libérer le clip sur le côté de l'appareil et retirez l'arrière du téléphone.

Étape 6




- À l'aide de la pince à épiler ou d'un spudger, tirez doucement la languette dorée vers le haut
- A l'aide de la pince ou de la spatule, tirez délicatement le circuit blanc vers le haut pour décoller complètement l'écran du téléphone
- **Pour le remplacement de la carte mère, passez à l'étape 11 après avoir terminé cette étape**

Étape 7

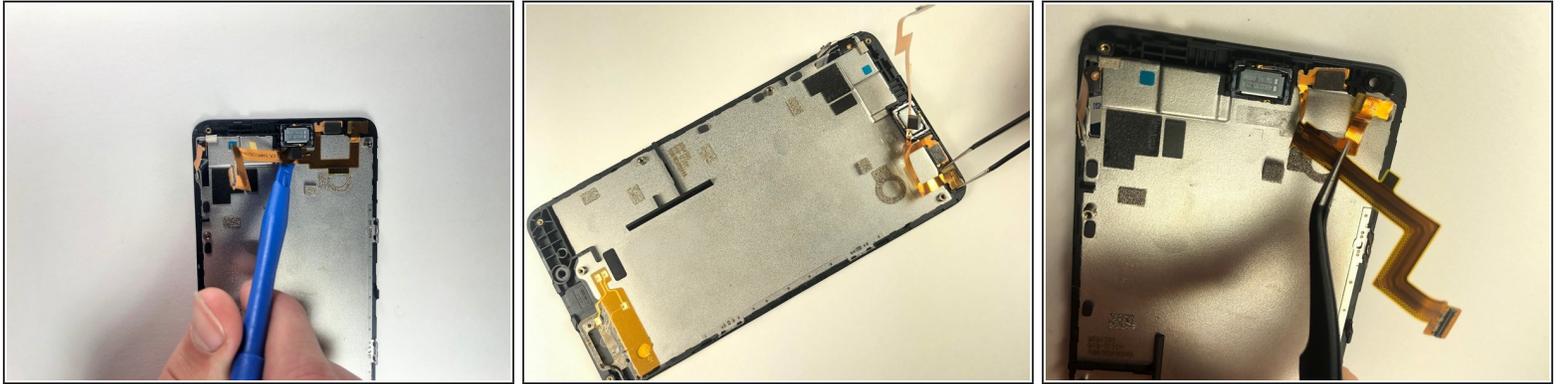


- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, passez soigneusement sous la bande dorée
- À l'aide d'une pince à épiler, tirez la caméra vers le haut. La caméra se trouve juste là
- à l'aide de la pince à épiler, tirez sur le capteur de profondeur. Ceci est maintenu par un adhésif puissant

Étape 8

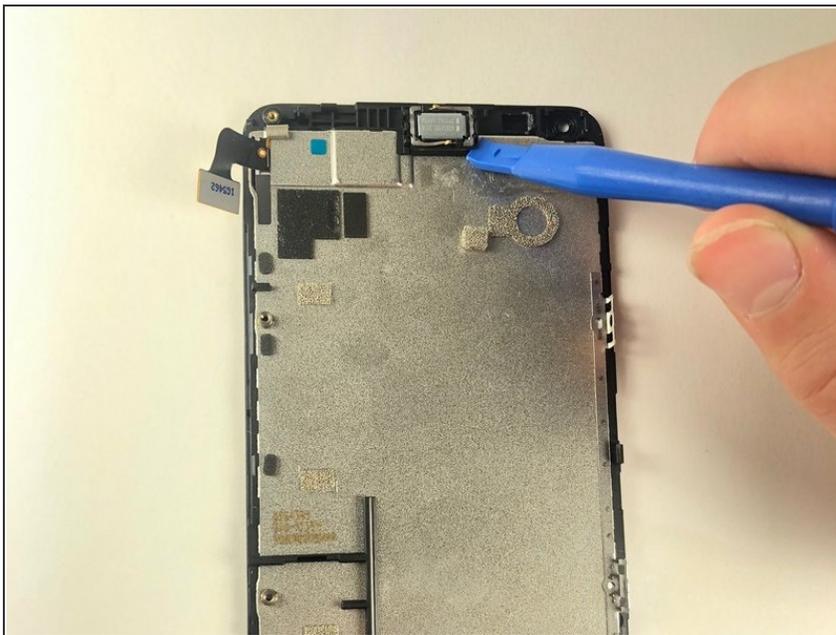


- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le haut-parleur. Ceci est maintenu par un adhésif puissant.

Étape 9 — Prise casque

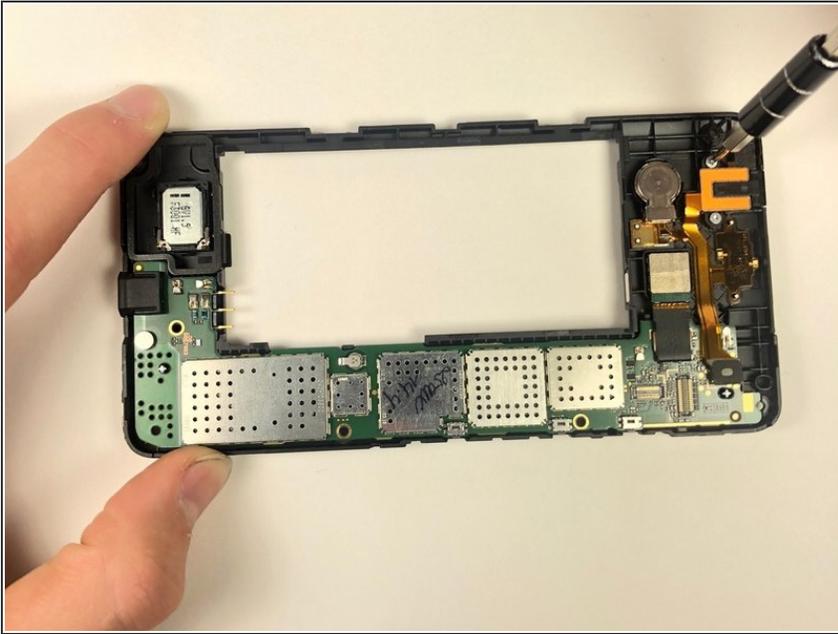


- Dévissez les 2 vis restantes avec un embout T-4.

Étape 10

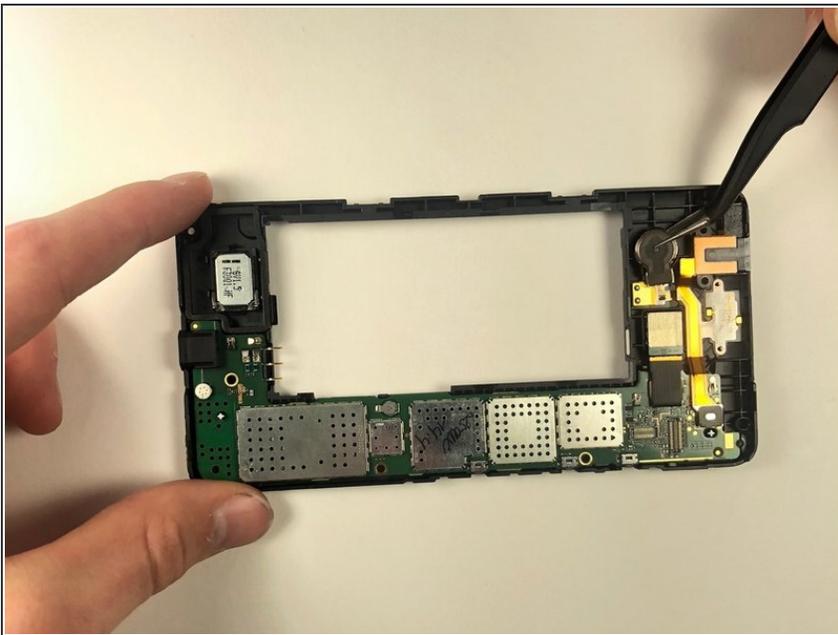


- Retirez le haut-parleur à l'aide d'une pince à épiler.

Étape 11

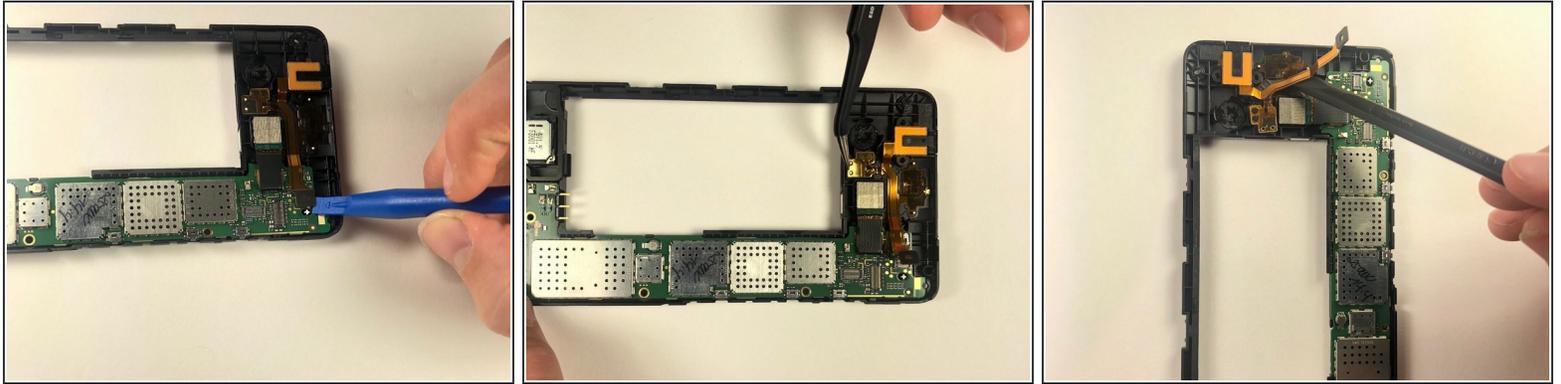


- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la languette noire
- À l'aide de la pince à épiler, tirez doucement sur la languette dorée
- à l'aide du spudger, passez lentement sous l'autocollant doré pour le soulever. Maintenu avec un adhésif puissant

Étape 12

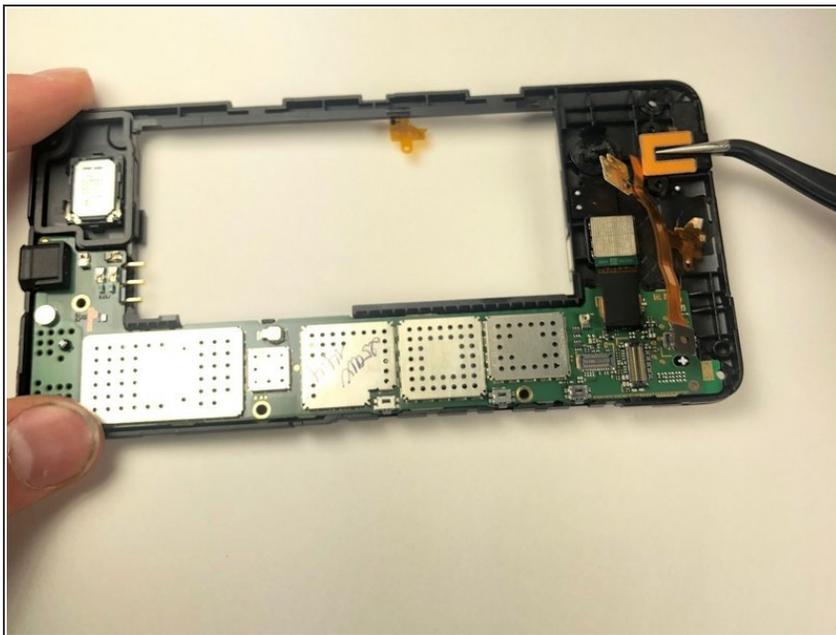

- Retirez la mousse isolante orange avec une pince à épiler.

Étape 13 — Carte mère

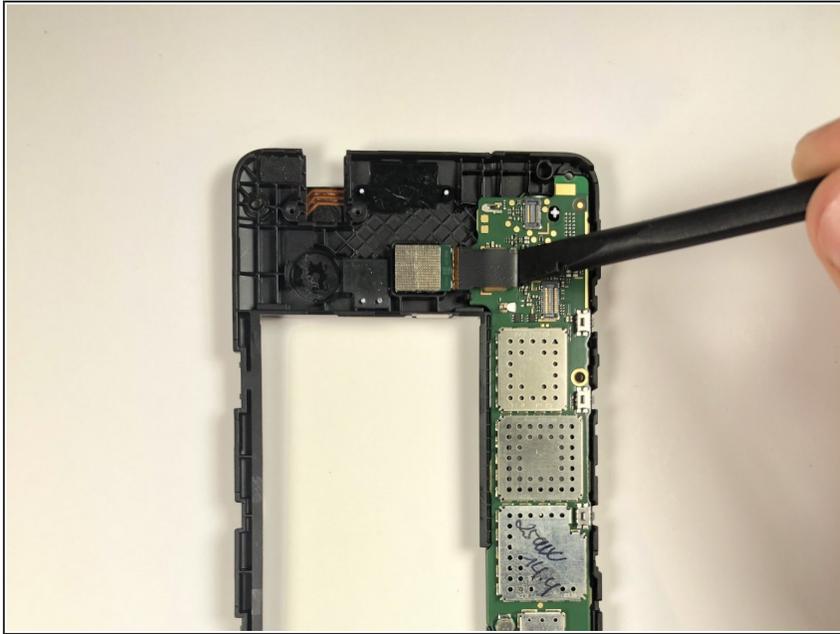


- À l'aide de l'outil de levier, soulevez la languette noire

Étape 14



- À l'aide du spudger, appuyez sur la carte mère.

Étape 15

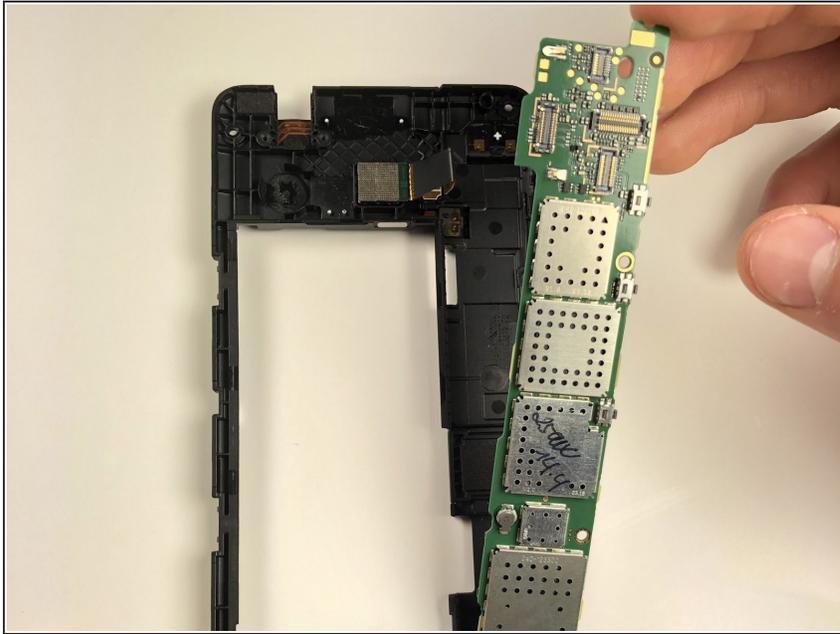

- Remuez doucement la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.