



Hyundai HB-20 troca da lampada de freio

Redigido por: Jose Gustavo Abreu Murta



Passo 1 — Break light




- Remova as três porcas. Use chave de boca 10 mm.
- Insert translation here

Passo 2



- Depois de retirar as porcas, pressione suavemente os três parafusos.

Passo 3

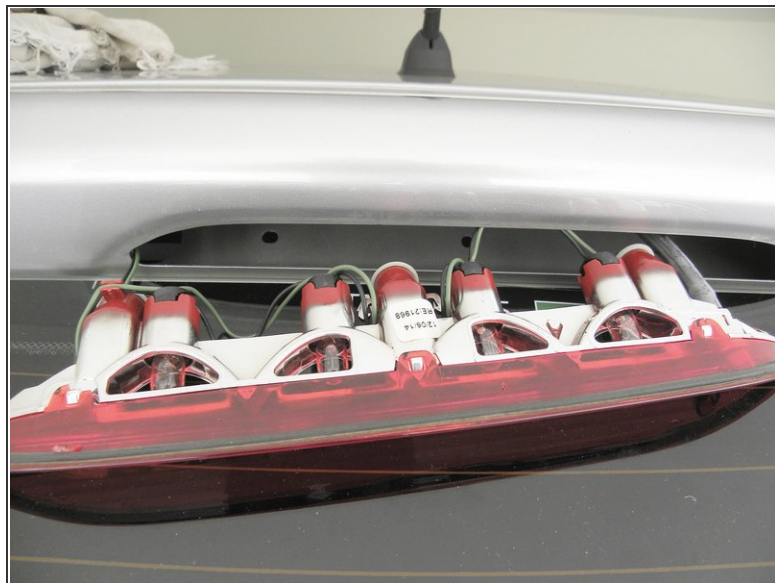

- Puxe suavemente para fora, o conjunto de lâmpadas.

Passo 4



- Remova o soquete da lâmpada e troque a lâmpada queimada (12V 5W).

Para remontar o conjunto de lâmpadas, siga as instruções na ordem reversa.