




Remplacement de la batterie du Razer Phone

Ceci est un guide sur la façon de remplacer la batterie de votre téléphone Razer.

Rédigé par: Bryan

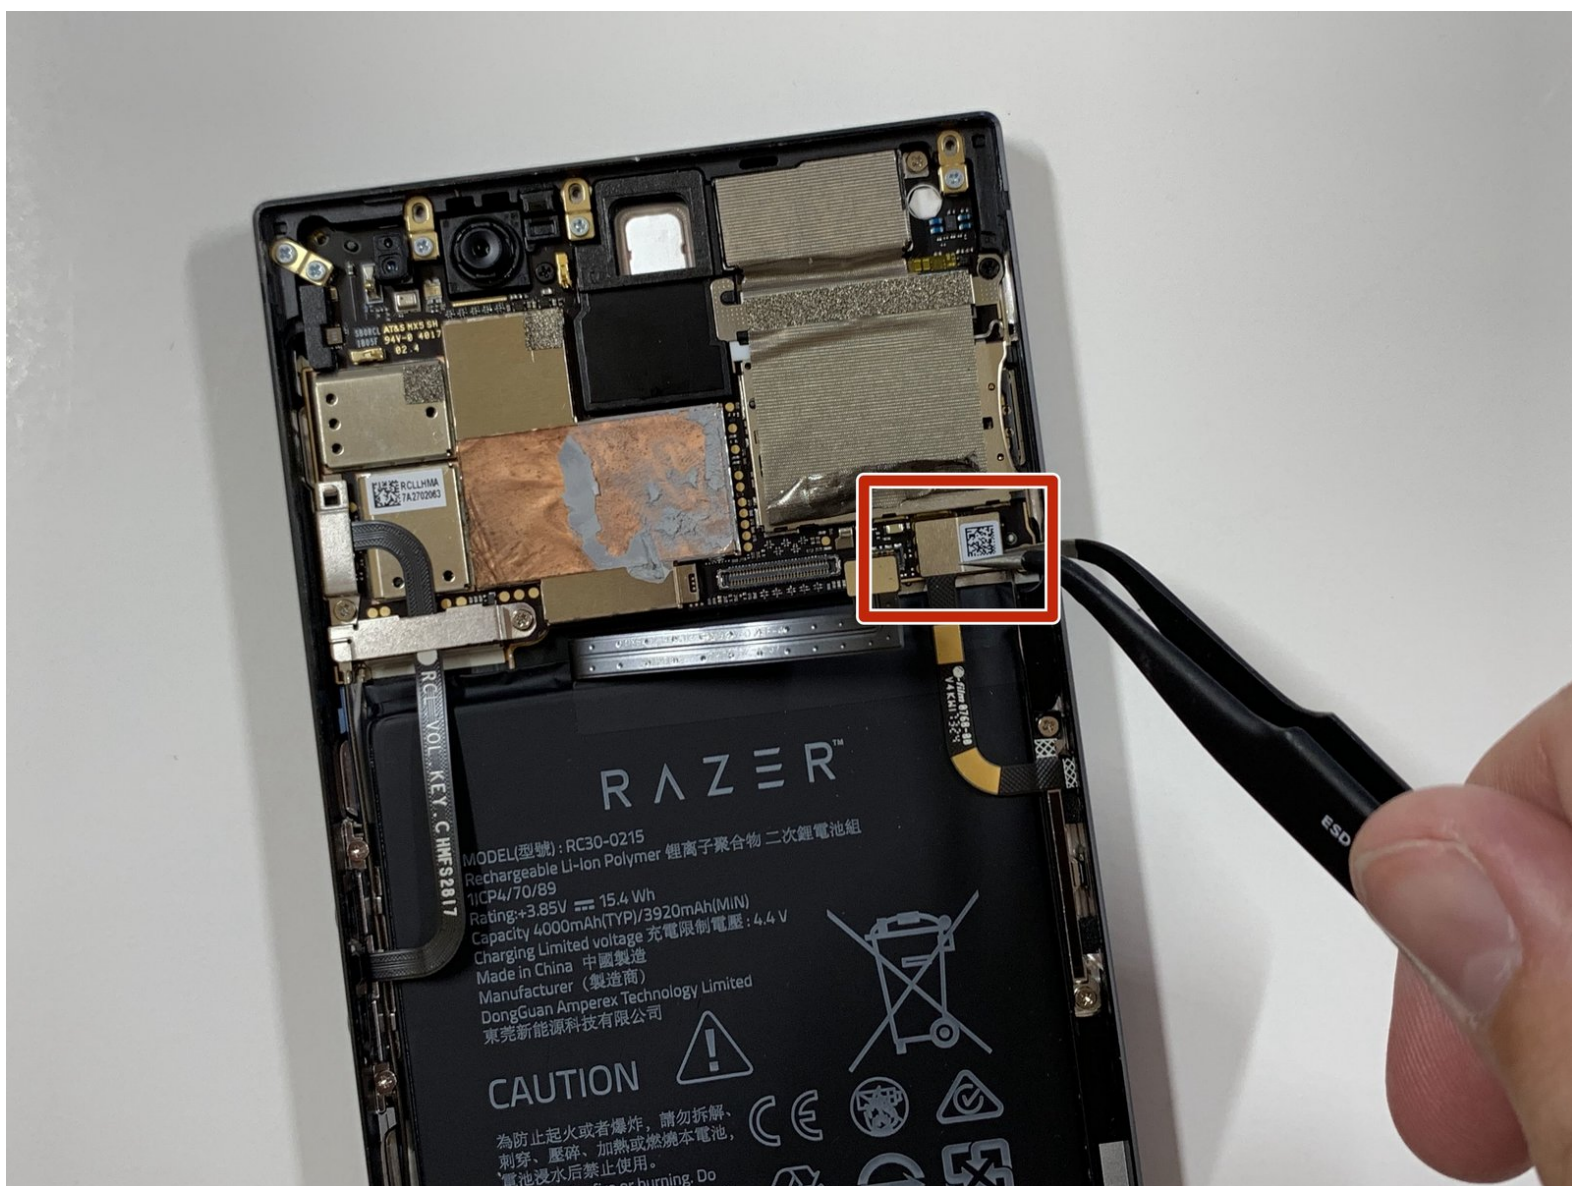

INTRODUCTION


Votre Razer Phone a des problèmes avec la batterie et vous devez la remplacer ? Suivez ce guide simple pour remplacer la batterie de votre téléphone. Vous aurez besoin du tournevis cruciforme #000, de la tête Torx T5, de la pince à épiler, de la spatule en métal et du jimmy.



OUTILS:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Jimmy](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)

Étape 1 — Ensemble écran

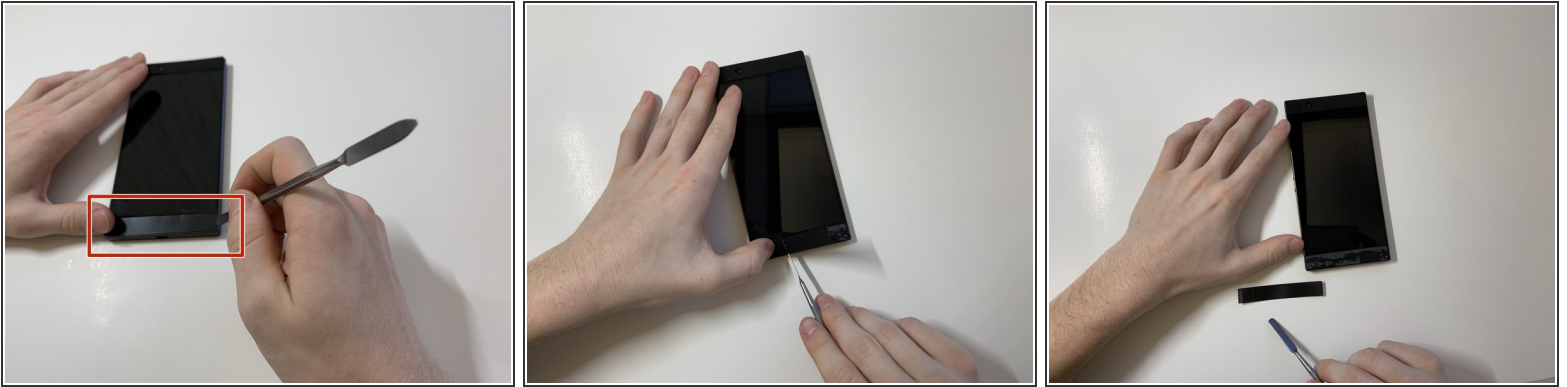


- Retirez les grilles en plastique des haut-parleurs en utilisant la spatule en métal pour faire levier sous les bandes.
 - Décollez la grille du haut-parleur en plastique pour révéler les vis.
 - ⓘ Le fait de chauffer les grilles en plastique facilite leur retrait.
- ⚠ **Décoller la grille du haut-parleur en plastique endommagera l'adhésif utilisé pour le maintenir en place. Un nouvel adhésif doit être utilisé pour remettre la grille sur l'appareil.**

Étape 2

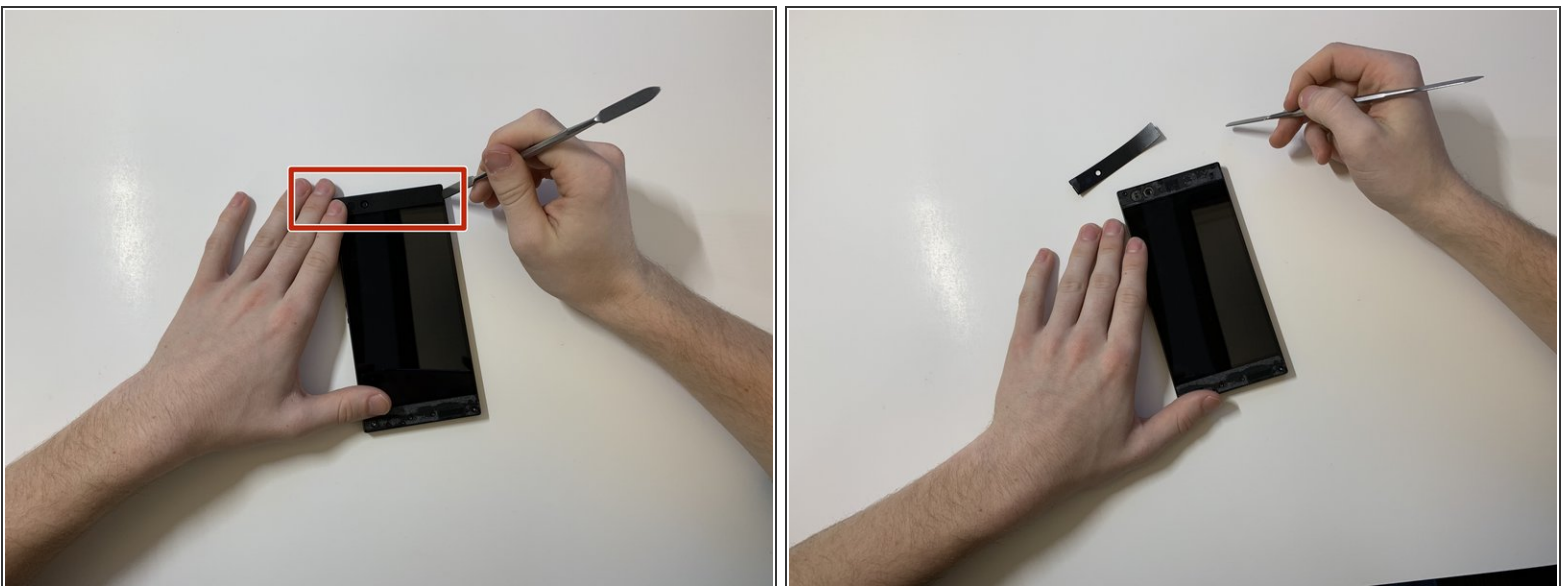


- Retirez la grille en plastique supérieure avec la spatule en métal et révélez les vis.

Étape 3

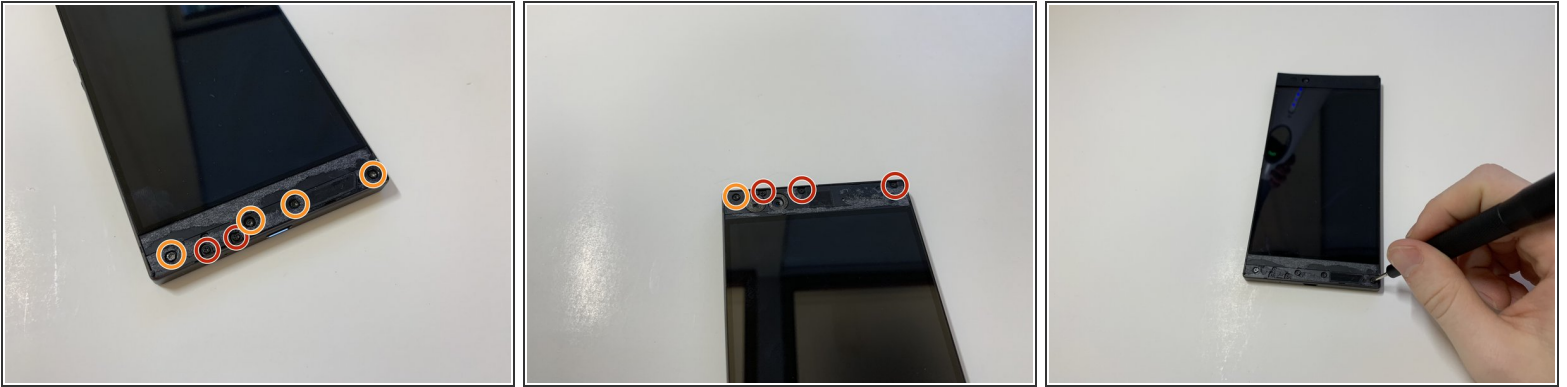


- Retirez cinq vis (deux en bas, trois en haut) de 2,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme n° 000.
- Retirez cinq (quatre en bas, une en haut) vis de 5,5 mm à l'aide du tournevis Torx Head T5.

Étape 4

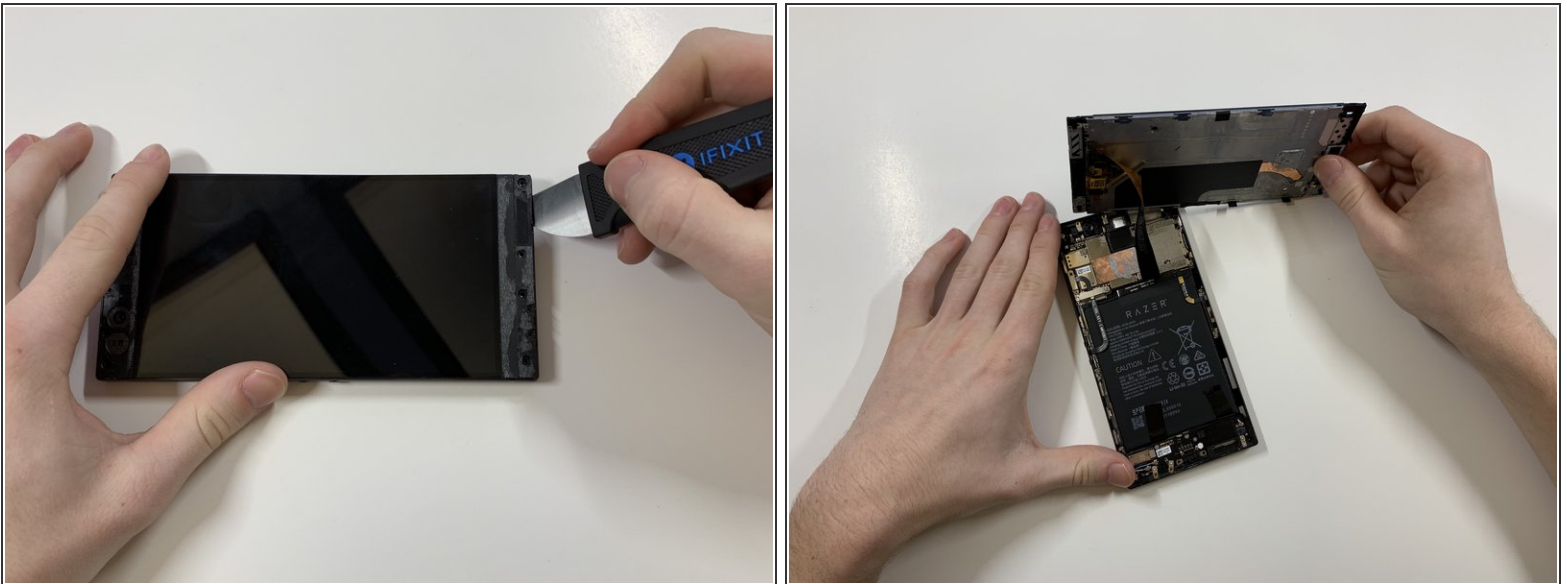


- Retirez l'ensemble écran en utilisant le Jimmy pour séparer l'ensemble du cadre du téléphone.
- Soulevez l'ensemble écran de l'autre moitié du téléphone.

Étape 5

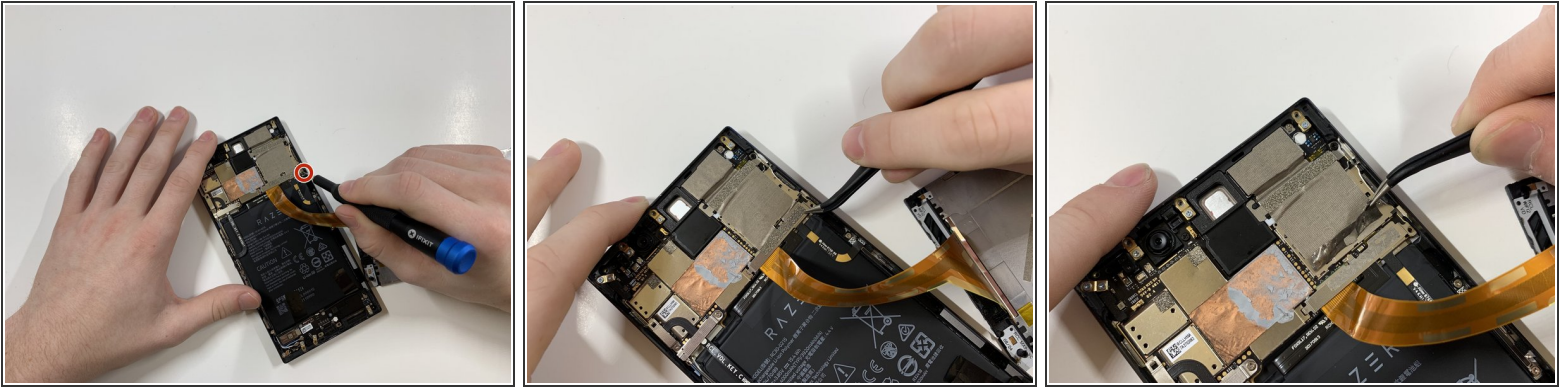

- Retirez une vis de 2,5 mm maintenant le connecteur du support métallique à l'aide du tournevis cruciforme #000.
- Retirez le blindage métallique du connecteur à l'aide d'une pince à épiler.
- Retirez le connecteur du support métallique.

Étape 6

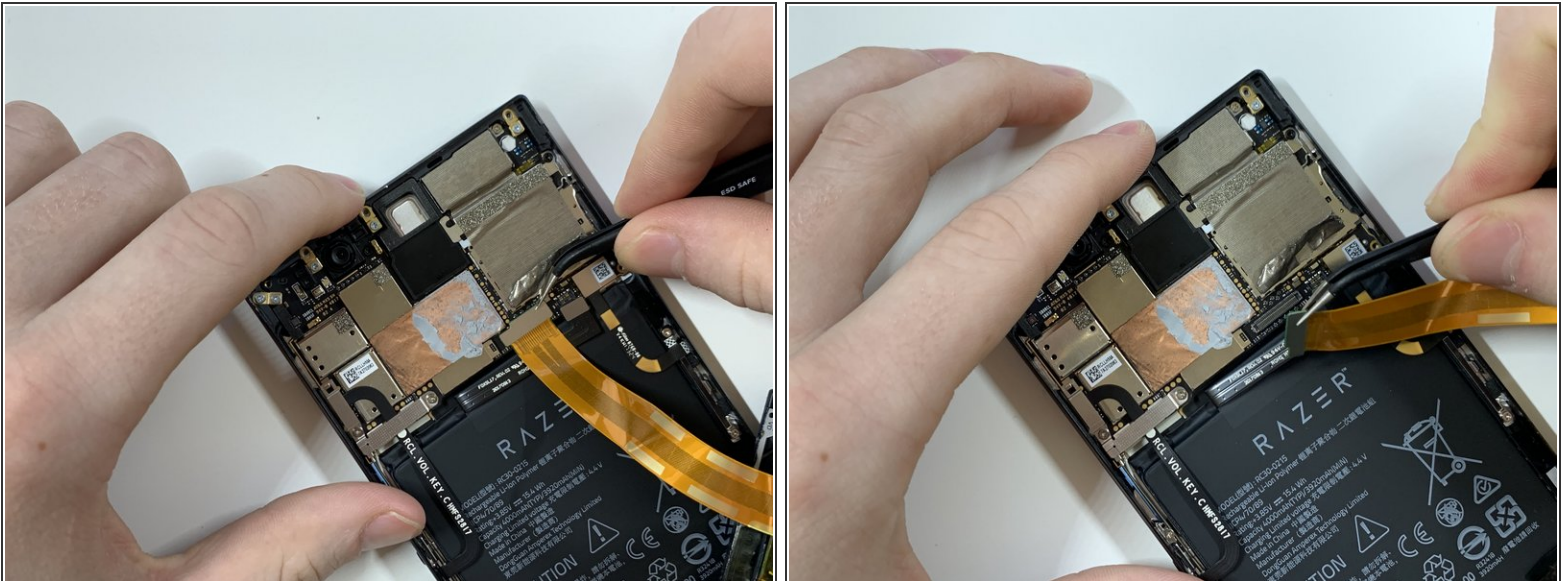

- Saisissez le ruban de l'écran avec la pince à épiler et retirez-le du reste du téléphone pour libérer l'écran d'assemblage.

Étape 7 — Batterie




- Saisissez le connecteur sur le côté droit du téléphone (juste au-dessus de la batterie) à l'aide de la pince à épiler.
- Retirez le connecteur.

Étape 8




- Retirez la vis de 2,5 mm qui maintient le support avec un tournevis cruciforme #000.
- Saisissez le support avec la pince à épiler et retirez-le.

Étape 9

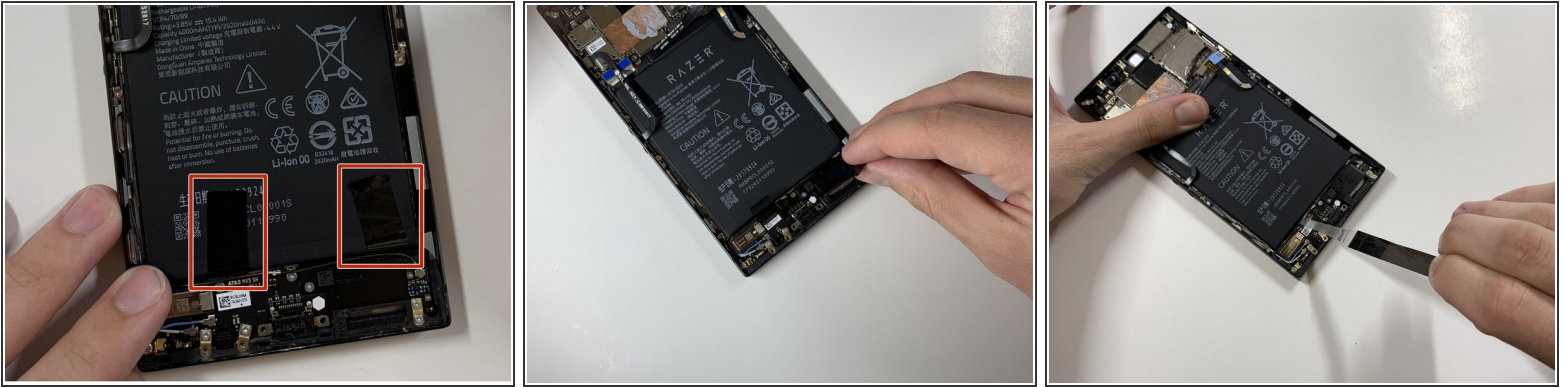

- Décollez et retirez les languettes élastiques au bas de la batterie.

Étape 10

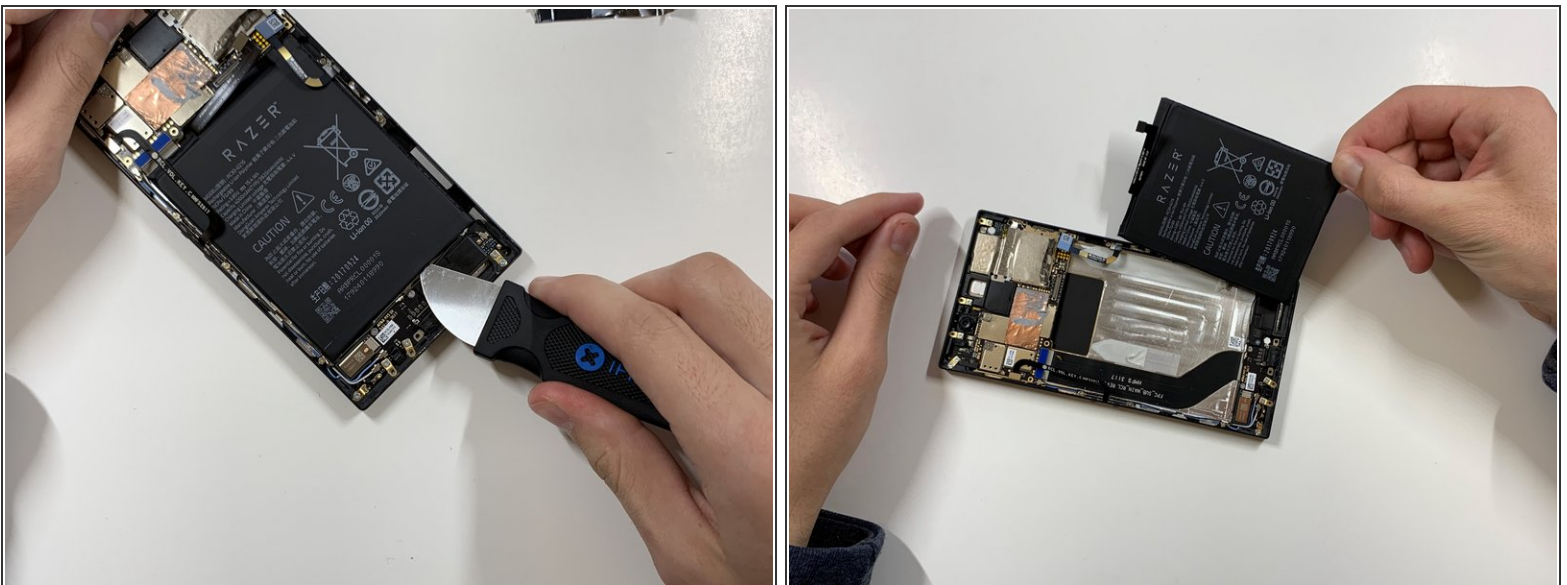

- Utilisez avec précaution le Jimmy pour retirer la batterie du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.