




Remplacement des curseurs du clavier du HTC Wizard 200

Wizard 200

Installation du Keyboard Slider sur le HTC Wizard 200.

Rédigé par: Kyle Champ

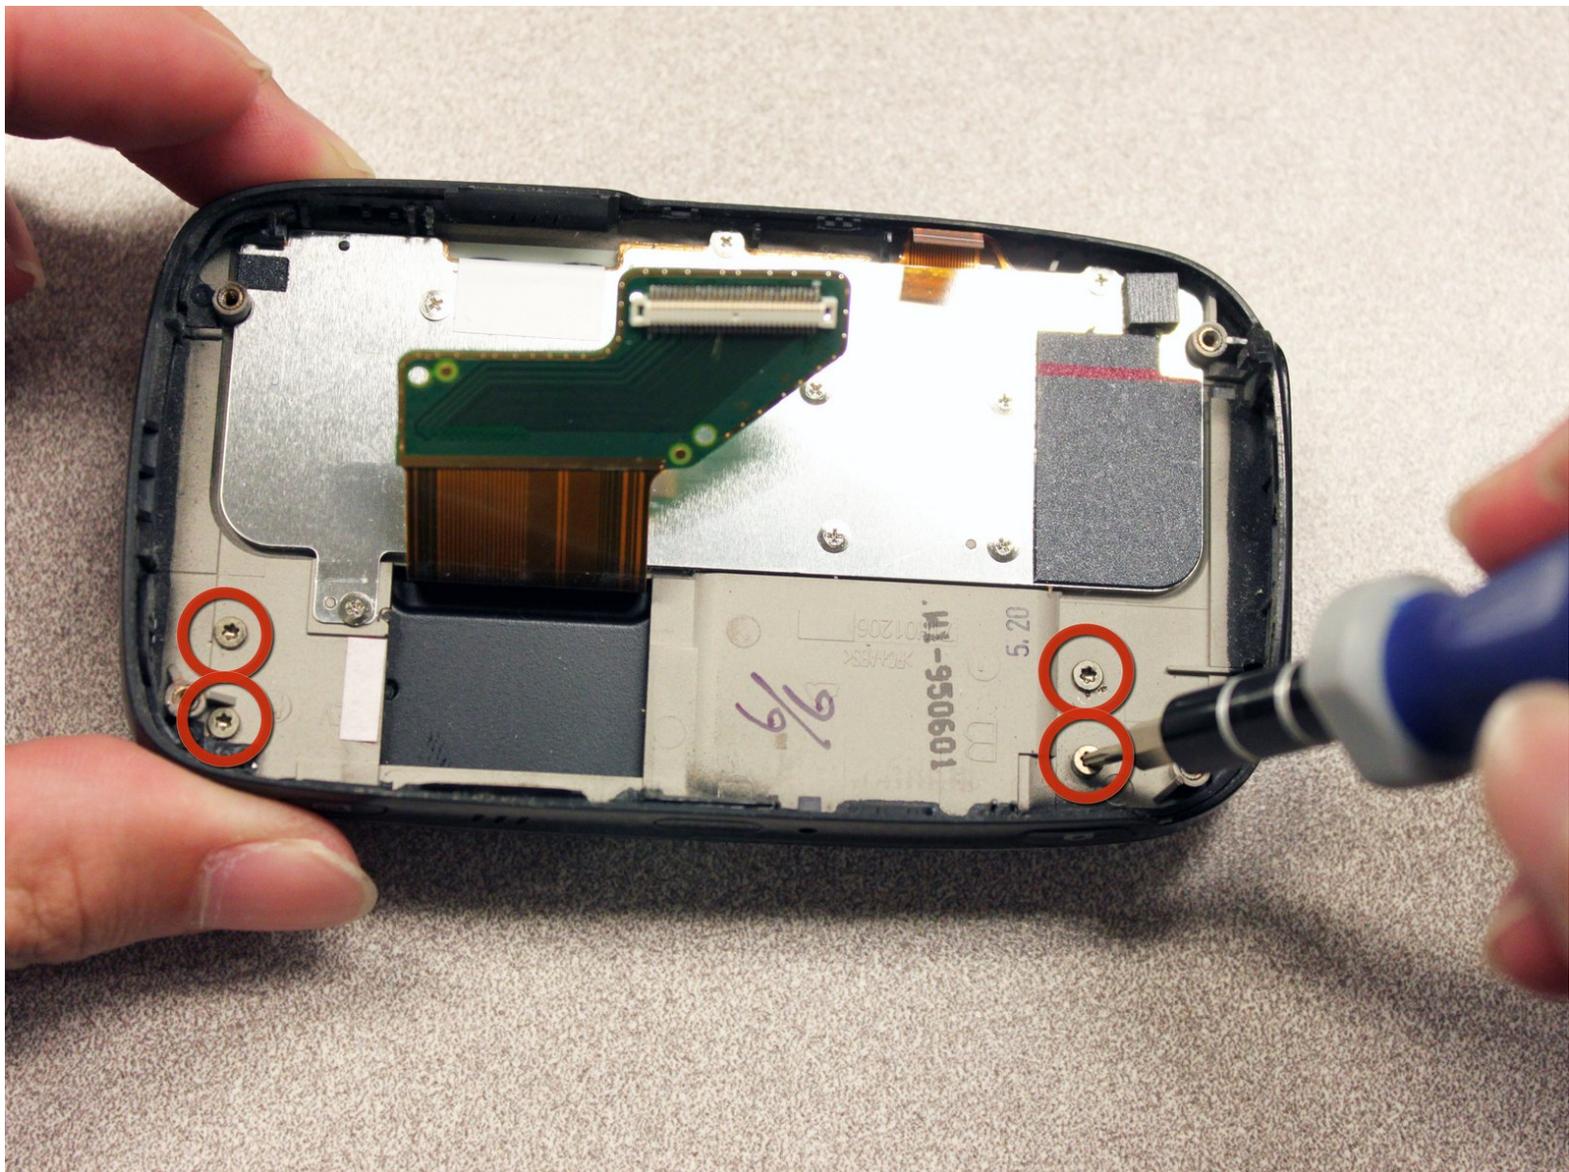

INTRODUCTION

Ce guide explique comment retirer et installer le curseur du clavier sur le HTC Wizard 200.

Le curseur du clavier sort du côté droit du téléphone pour révéler un clavier QWERTY. L'utilisation principale du clavier est l'envoi de SMS, ainsi que la saisie sur le téléphone.

Les touches doivent taper la lettre correcte lors de la frappe et ne pas répéter les lettres lorsqu'elles sont enfoncées une fois. Le curseur doit se déplacer en douceur dans et hors du corps sans s'accrocher ou coller. Si ces symptômes sont présents, le curseur du clavier doit être réparé.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Pour exposer la batterie, retirez le boîtier extérieur avec votre ongle.
- Retirez la batterie en tirant sur la languette noire.

Étape 2 — Panneau arrière




- Insérez l'extrémité plate de la [spatule](#) dans les deux encoches à l'arrière du cache de la caméra et faites lever.

Étape 3



- Travaillez le [spudger](#) autour des bords du couvercle de la caméra jusqu'à ce qu'il se détache.

Étape 4

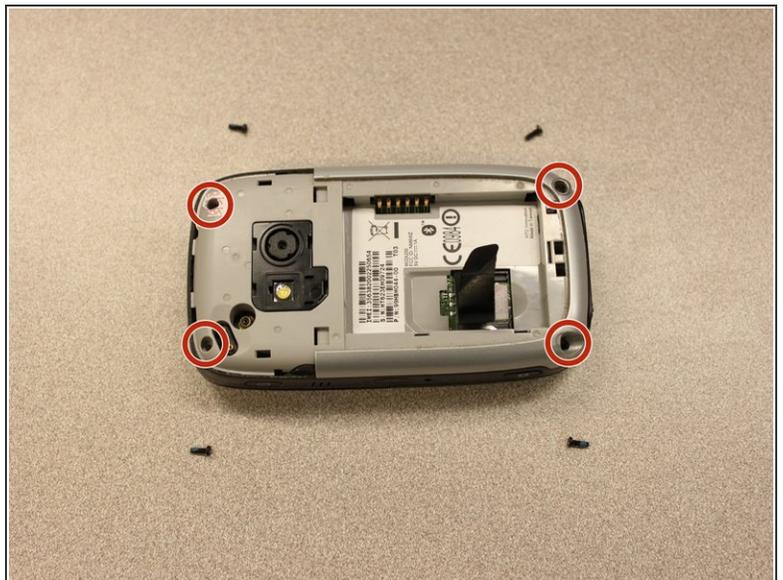

- Retirez les quatre vis de 6 mm avec [le tournevis Torx T5](#).

i L'une des vis se trouve sous l'autocollant "vide".

Étape 5



- Insérez l'extrémité plate d'un outil d'ouverture iFixit entre les capots latéraux et intérieurs pour créer un espace.
- Travaillez l'outil sur les bords jusqu'à ce que tous les clips se libèrent.

Étape 6





- Une fois tous les clips ouverts, retirez le panneau intérieur du téléphone.

Étape 7 — Carte mère



- Utilisez le [spudger](#) pour soulever l'appareil photo.

Étape 8

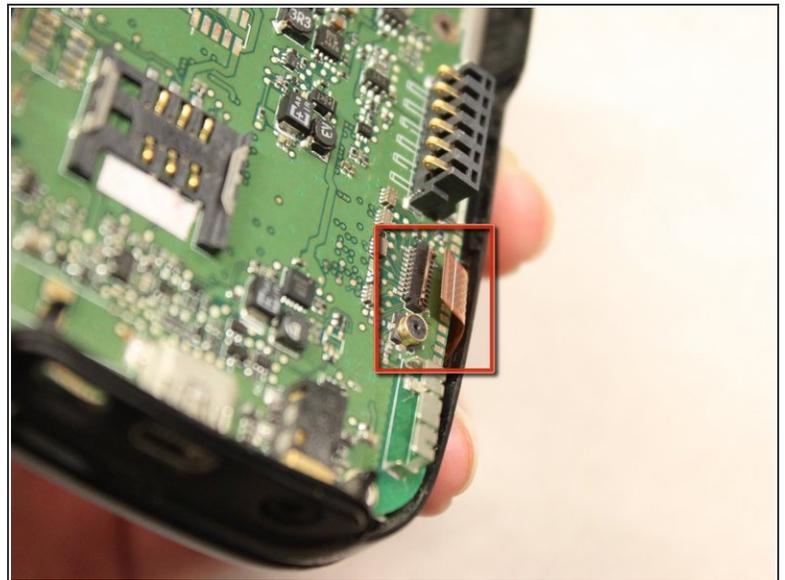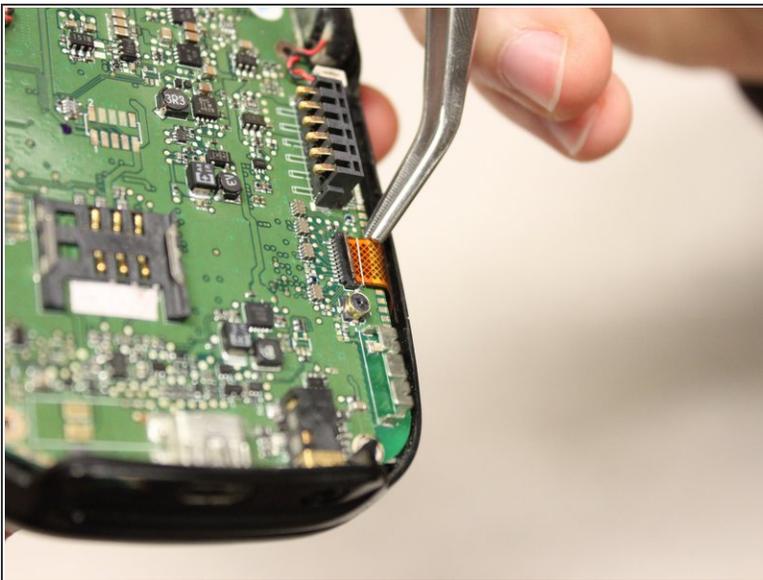


- À l'aide d'une [pince à épiler](#), éloignez le loquet du connecteur de la carte mère.
- Détachez la connexion flexible sous le loquet du connecteur.

Étape 9





- Faites glisser le clavier en position ouverte.

Étape 10

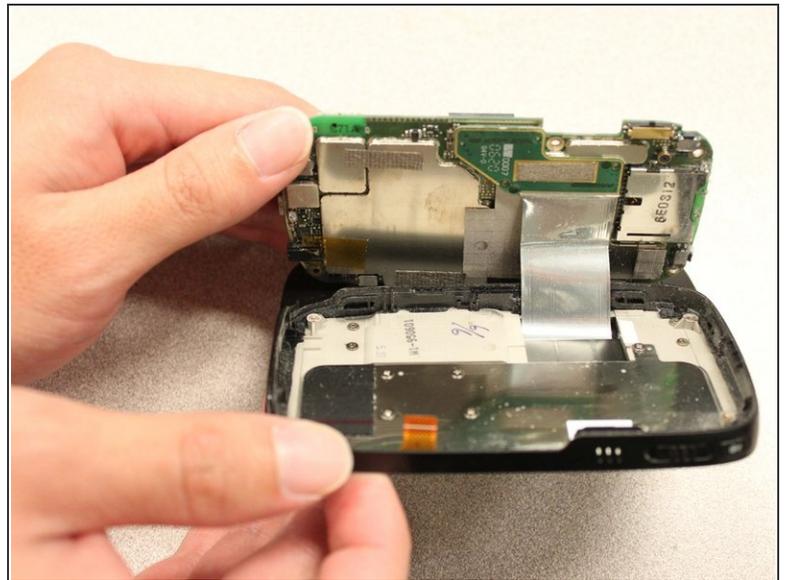

- Soulevez la carte mère hors du boîtier à l'aide du [spudger](#).
- Exposez le dessous de la carte mère avec vos mains.

Étape 11

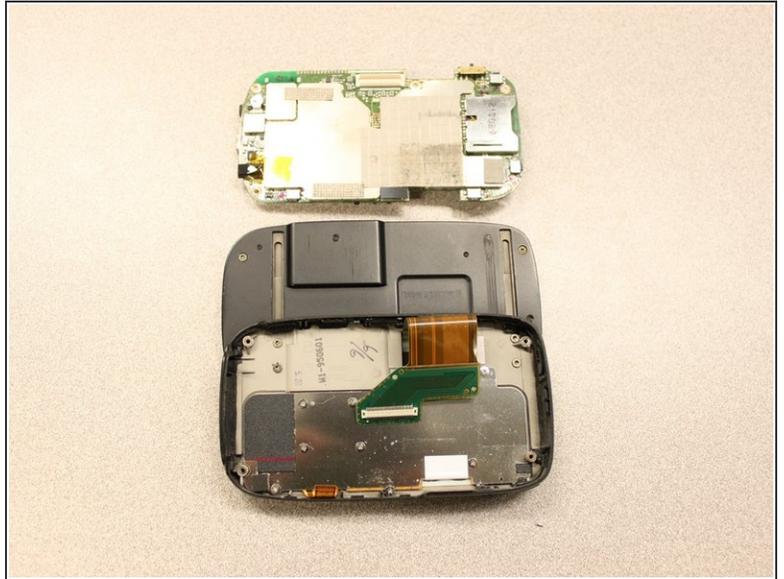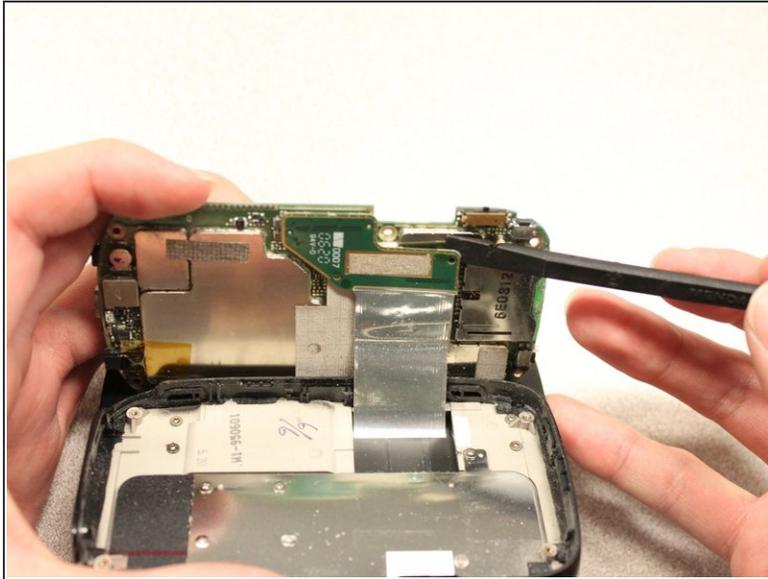

- Retirez la connexion flexible de la carte mère.

⚠ Attention : retirer la connexion trop rapidement peut endommager la connexion et les câbles.

Étape 12 — Curseur de clavier



- Retirez les quatre vis de 5 mm avec [le tournevis Torx T5](#).
- Retirez le curseur du clavier du corps principal.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.