



Remplacement des bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S7 Edge

Ce tutoriel explique comment appliquer et remplacer les bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S7 Edge.

Rédigé par: Arthur Shi



Ce document a été créé le 2021-04-24 12:36:24 PM (MST).

INTRODUCTION

Suivez ce tutorial pour remplacer les bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S7 Edge. Ce tutorial explique comment installer un set de 3 bandes adhésives, ainsi qu'un set d'une pièce.

Cette procédure est destinée à être utilisée avec le [tutorial de remplacement de l'écran du Galaxy S7 Edge](#).



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy S7 Edge Touch Screen Adhesive](#) (1)

Étape 1 — Bande adhésives de l'écran



- Retirez toutes les traces d'adhésif et de débris autour du **périmètre du châssis du téléphone**. Nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90%) et essuyez-la avec un chiffon non pelucheux.
 - ⚠ S'il reste de la colle ou des éclats de verre, le nouvel écran ne pourra pas être monté correctement et pourrait être endommagé.
- **Ne retirez pas [la bande adhésive encastrée](#)** coincée sous la nappe du capteur d'empreintes digitales. S'il y a de l'adhésif collé sur le dessus de cette bande, séparez soigneusement l'adhésif supérieur et décollez-le.
- ⓘ Les boutons capacitifs sont fins et fragiles. Si l'adhésif autour des boutons est en bon état, ne les retirez pas.
 - Si vous prévoyez de remplacer l'adhésif du bouton, utilisez des pincettes pour retirer soigneusement l'adhésif. Si nécessaire, utilisez un outil d'ouverture pour racler délicatement l'adhésif.
- Disposez les bandes adhésives pour avoir une idée de l'endroit où elles vont.

Étape 2



- i** Les trois étapes suivantes décrivent comment remplacer l'adhésif du support d'empreintes digitales. Si vous n'avez pas remplacé le capteur d'empreintes digitales, vous pouvez probablement ignorer ce remplacement.
- Insérez le bord d'un outil d'ouverture sous le support noir entourant le capteur d'empreintes digitales.
 - Soulevez et retirez le support d'empreintes digitales.
 - Utilisez l'outil d'ouverture pour retirer en grattant tout résidu d'adhésif du support d'empreintes digitales.

Étape 3



- Décollez le **film blanc** de l'adhésif du support du lecteur d'empreintes digitales.
- Alignez et posez soigneusement l'adhésif sur le support du lecteur.
- Appuyez avec vos doigts pour faire adhérer l'adhésif au support
- Utilisez une pincette pour décoller le **film en plastique bleu** qui recouvre l'adhésif.

Étape 4



- Posez soigneusement le support autour du capteur d'empreintes digitales. Le support maintient le capteur en place, il est donc important de s'assurer qu'il soit bien aligné.
- Une fois le support aligné, utilisez le côté plat d'une spatule ou un doigt pour fixer le support en appuyant dessus.


Étape 5



i Cette étape décrit comment remplacer les adhésifs pour boutons capacitifs. Vous pouvez passer à l'étape suivante si vous ne remplacez pas ces adhésifs.

- Décollez le **support blanc** de l'un des adhésifs pour boutons capacitifs.
- Alignez soigneusement l'adhésif sur le bouton capacitif.
- Utilisez votre doigt pour bien placer l'adhésif en appuyant dessus.
- Si nécessaire, répétez la procédure pour l'autre bouton capacitif.
- Décollez les **films en plastique bleu** des adhésifs.

Étape 6

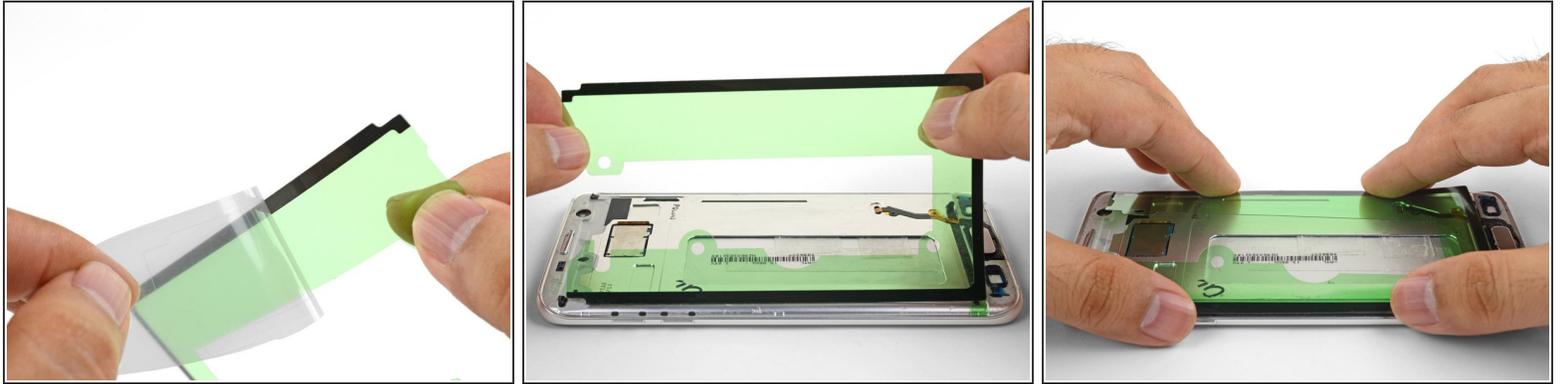


- Décollez le film en plastique transparent qui recouvre un côté de l'adhésif en forme de U.
- Alignez soigneusement un bord long de l'adhésif avec le bord correspondant du châssis du téléphone. L'extrémité ouverte du "U" doit être orientée vers l'extrémité supérieure du châssis.
- Posez l'adhésif sur le châssis sans le faire adhérer.
 - S'il n'est pas correctement aligné, vous pouvez soigneusement retirer et réaligner l'adhésif.
- Une fois que l'adhésif est aligné, utilisez vos doigts pour faire adhérer l'adhésif au châssis.

Étape 7



- Décollez une des bandes adhésives du film en plastique blanc.
- ⓘ Les bandes sont coupées pour une extrémité spécifique et ne sont pas interchangeables.
- En la tenant par les deux languettes vertes, alignez la bande adhésive avec le châssis du téléphone.
- Posez l'adhésif sur le téléphone sans le faire adhérer. Assurez-vous que toutes les découpes sont correctement alignées.
- Une fois l'adhésif aligné, utilisez vos doigts pour le faire adhérer.
- Répétez la procédure pour la bande adhésive finale restante.

Étape 8

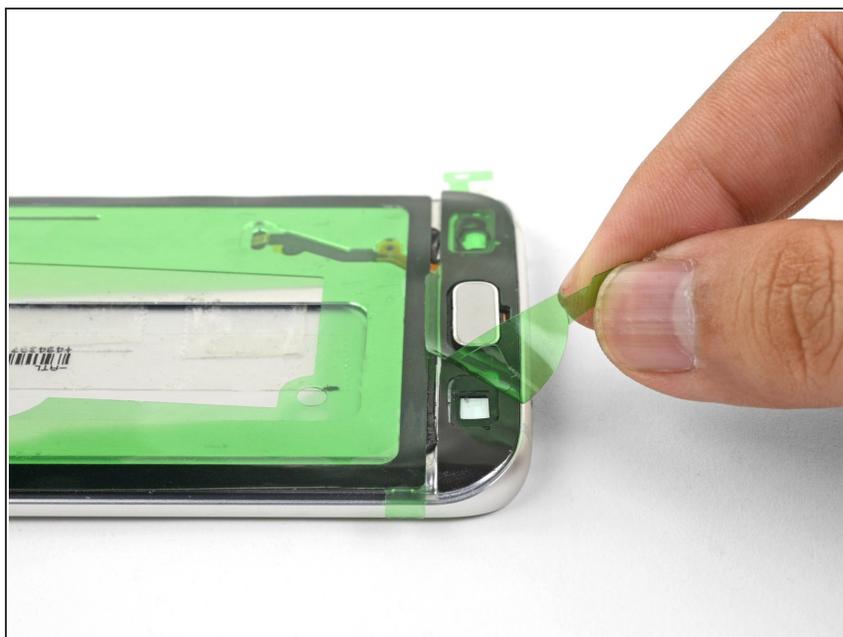

- Continuez à remonter votre appareil jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer l'écran.
- ⓘ Si possible, testez si votre écran fonctionne avant de le coller.
- Décollez et retirez le film en plastique vert qui recouvre toutes les bandes adhésives côté écran.
- Placez et alignez bien l'écran du téléphone sur l'adhésif.
- Utilisez vos doigts pour appuyer sur tout le périmètre du téléphone et fixer l'adhésif.
- Appliquez du poids sur le dessus de l'écran pendant une heure pour que la colle adhère bien.

[Suivez ce lien](#) pour revenir au tutoriel de remplacement de l'écran du Galaxy S7 Edge.