




Remplacement de la batterie du MacBook Pro 15"

Unibody début 2011


Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart

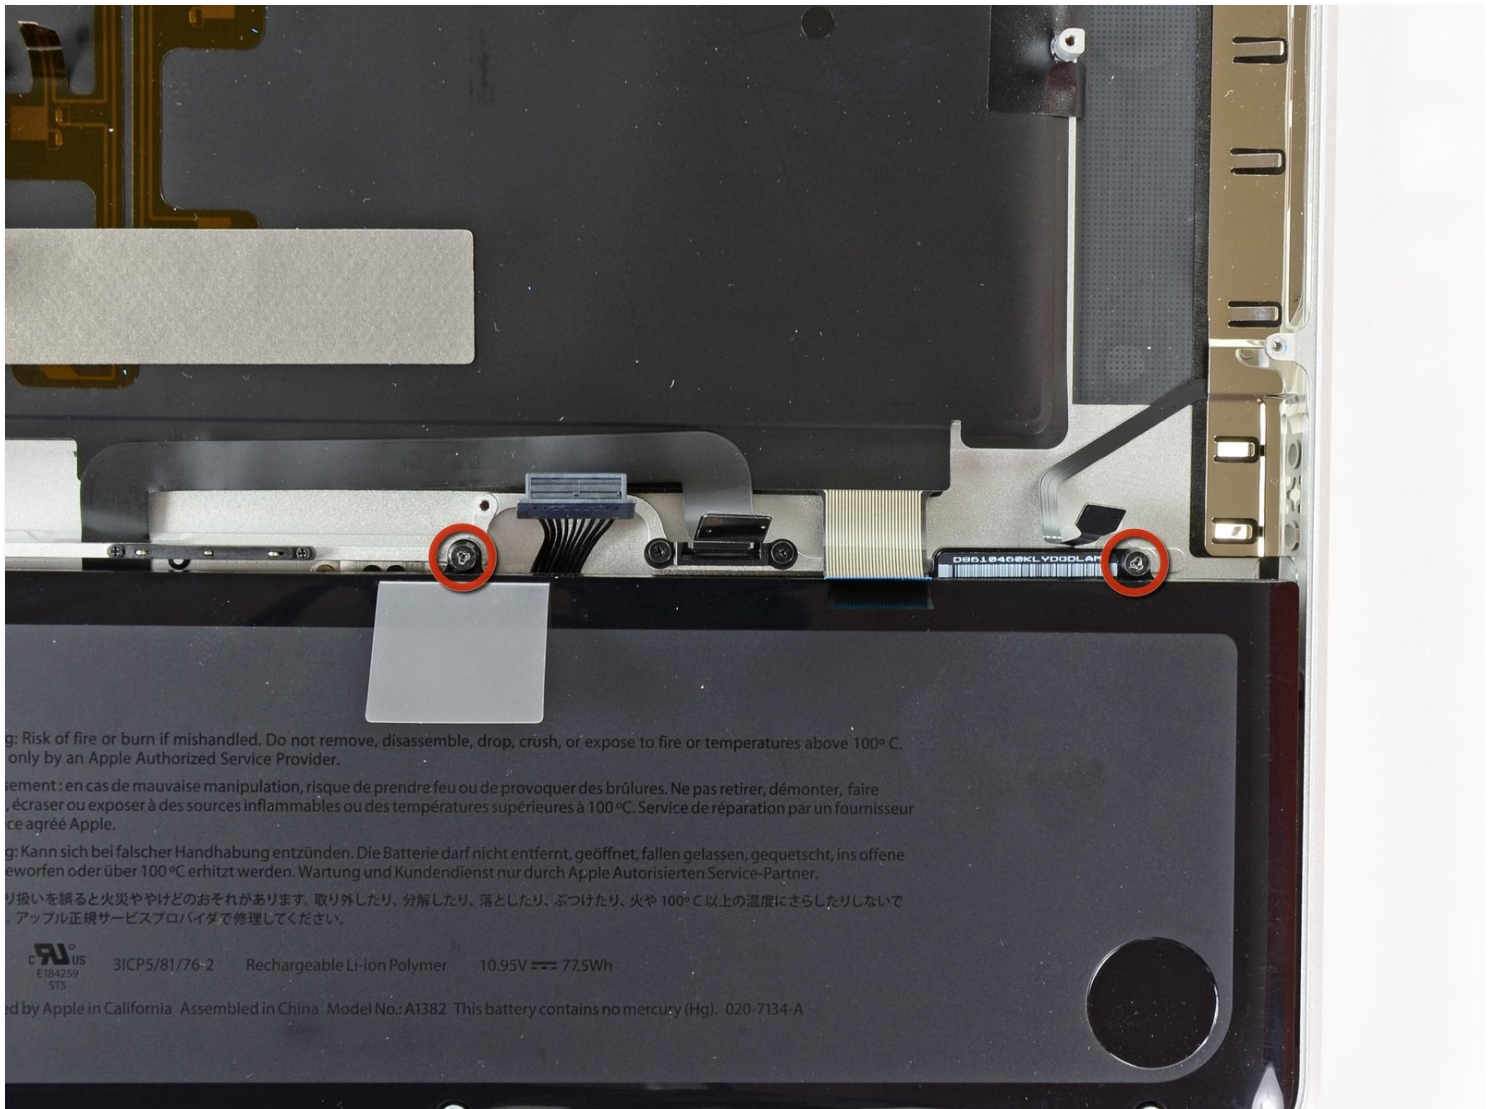

OUTILS:

Y1 Tri-point Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie

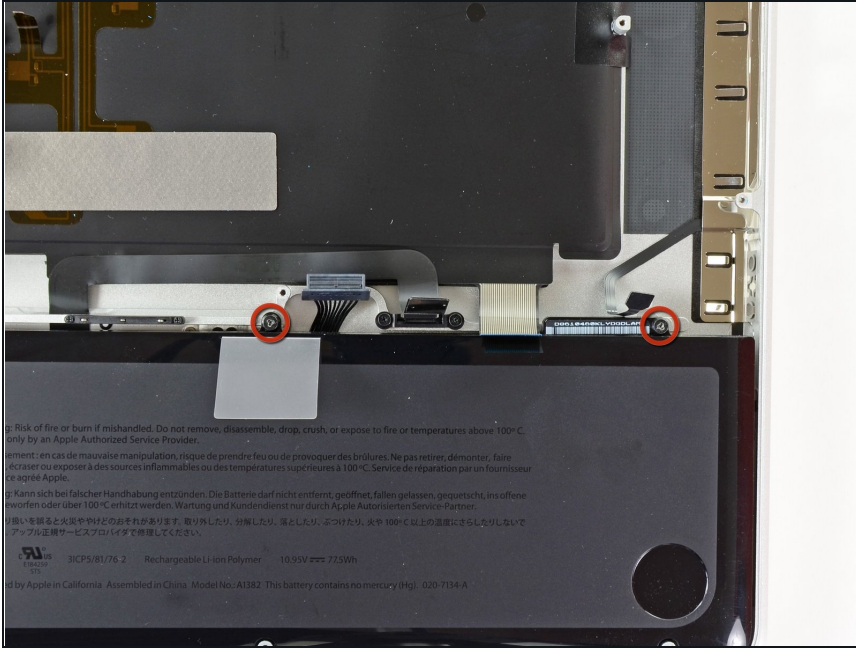

- Dévissez les deux vis tri-wing de 7,5 mm (7,2 mm) fixant la batterie au boîtier supérieur.

Étape 2



- Décollez soigneusement l'autocollant d'avertissement du boîtier supérieur entre la batterie et le lecteur optique, ce qui révélera une vis tri-wing supplémentaire.
- Dévissez la dernière vis tri-wing de 7,5 mm (7,2 mm) fixant la batterie au boîtier supérieur.

 N'enlevez pas l'autocollant de la batterie.

Étape 3



- Retirez la batterie du boîtier supérieur à l'aide de la languette en plastique qui y est attachée.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.