




Remplacement de la nappe de la prise casque complète de l'iPad CDMA

Remplacer la nappe de la prise casque complète de l'iPad CDMA.

Rédigé par: Walter Galan

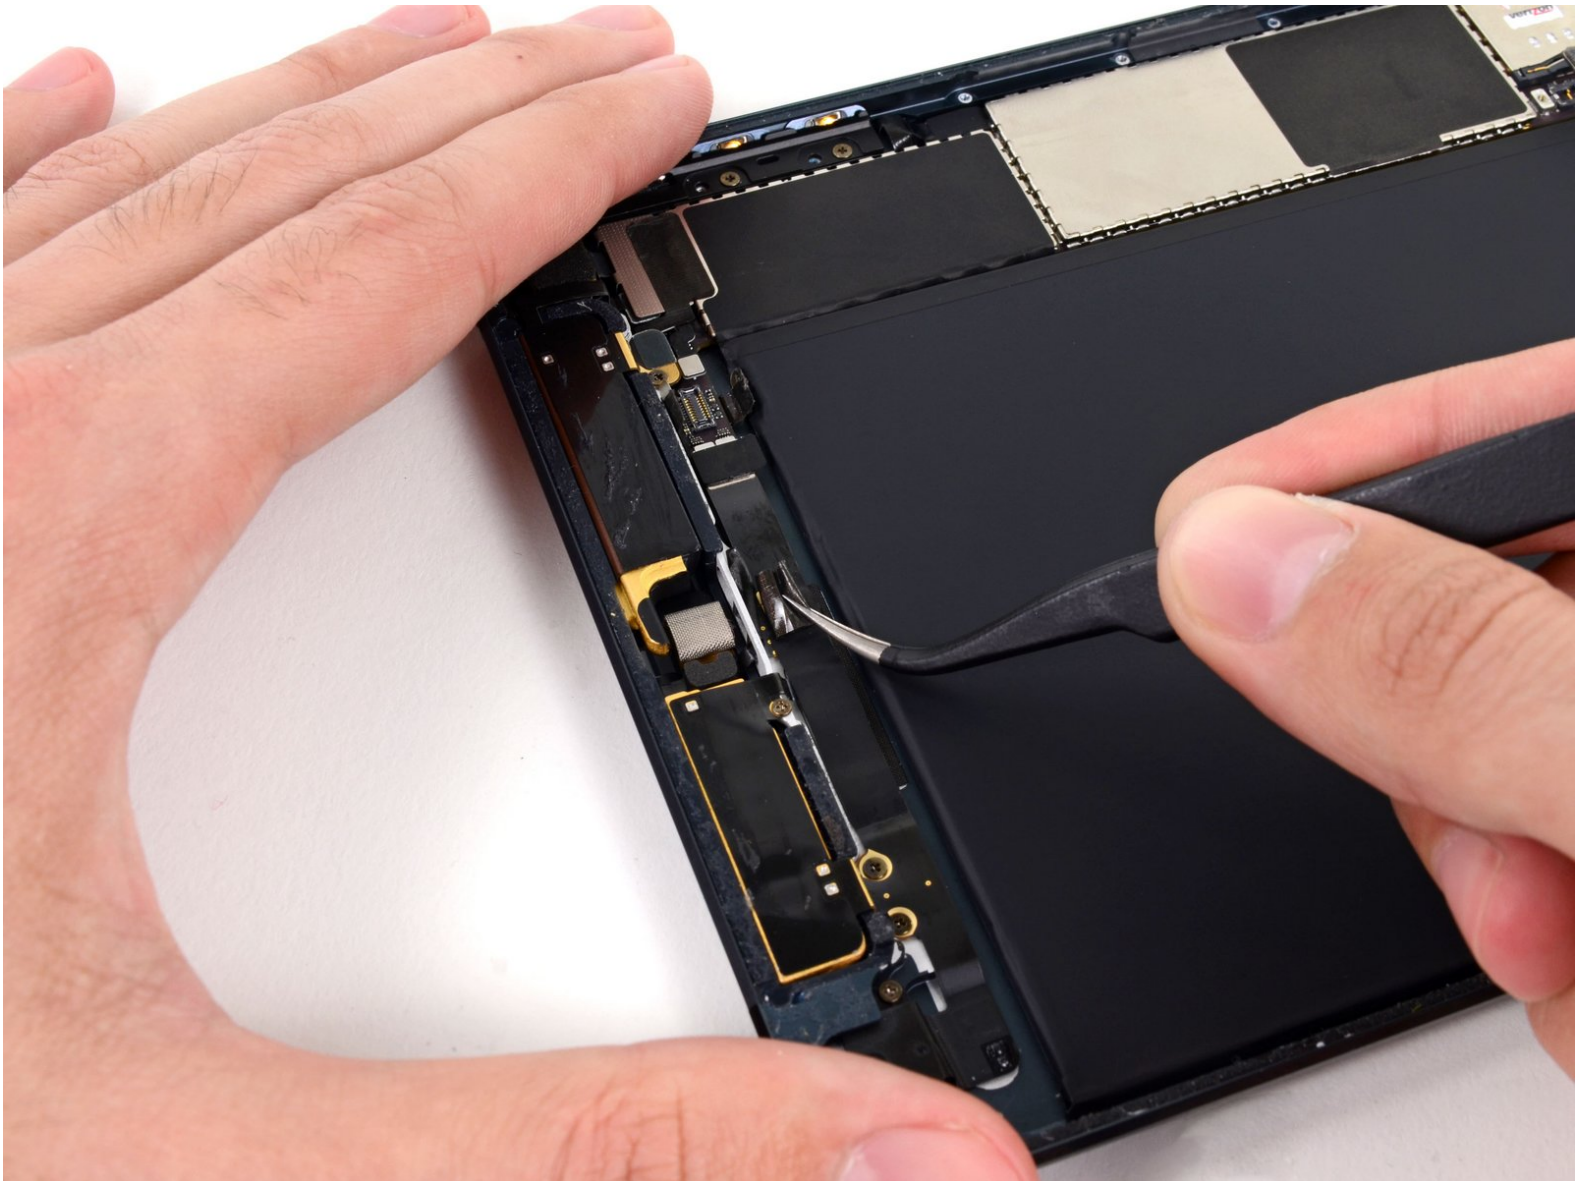

INTRODUCTION


Pré-requis pour enlever l'antenne supérieure gauche.



OUTILS:


- [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Nappe de prise casque complète

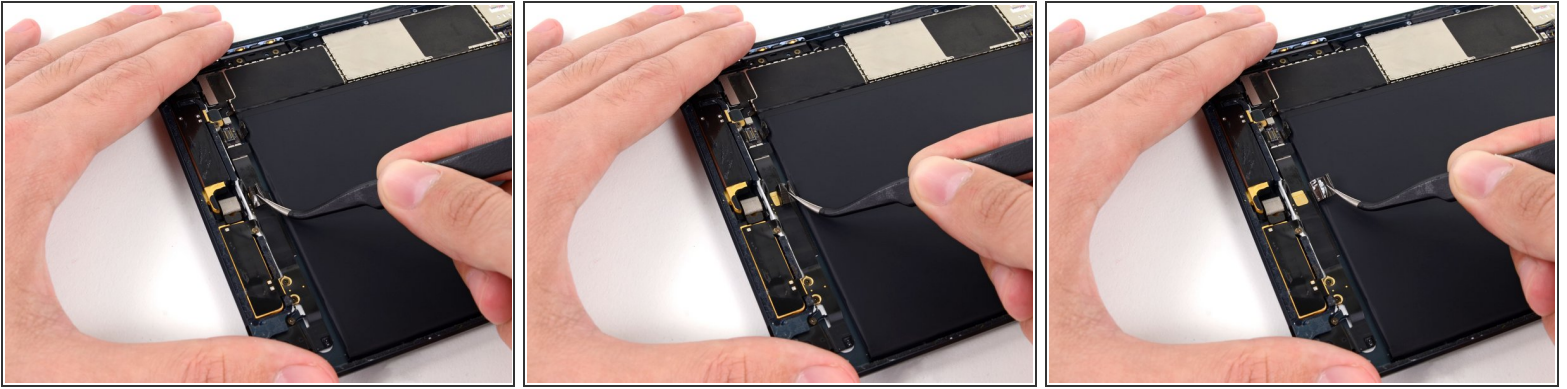


- Utilisez des pincettes pour décoller doucement et retirez la bande noire qui recouvre le patch en or sur la nappe de la prise casque.
- ☑ Pour le remontage, notez que cette bande est en forme de U dans cet espace, en adhérant à la fois à la nappe de la prise casque au-dessous et à la nappe de la caméra au-dessus.

Étape 2

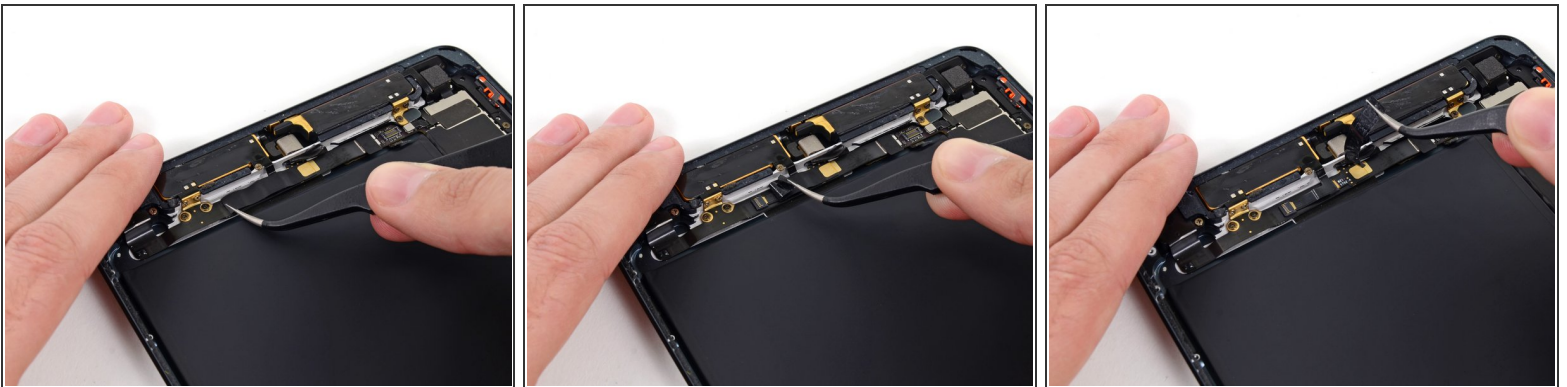


- Utilisez des pincettes pour décoller et enlever le long ruban noir fin qui recouvre le haut de la nappe de la prise casque.

Étape 3

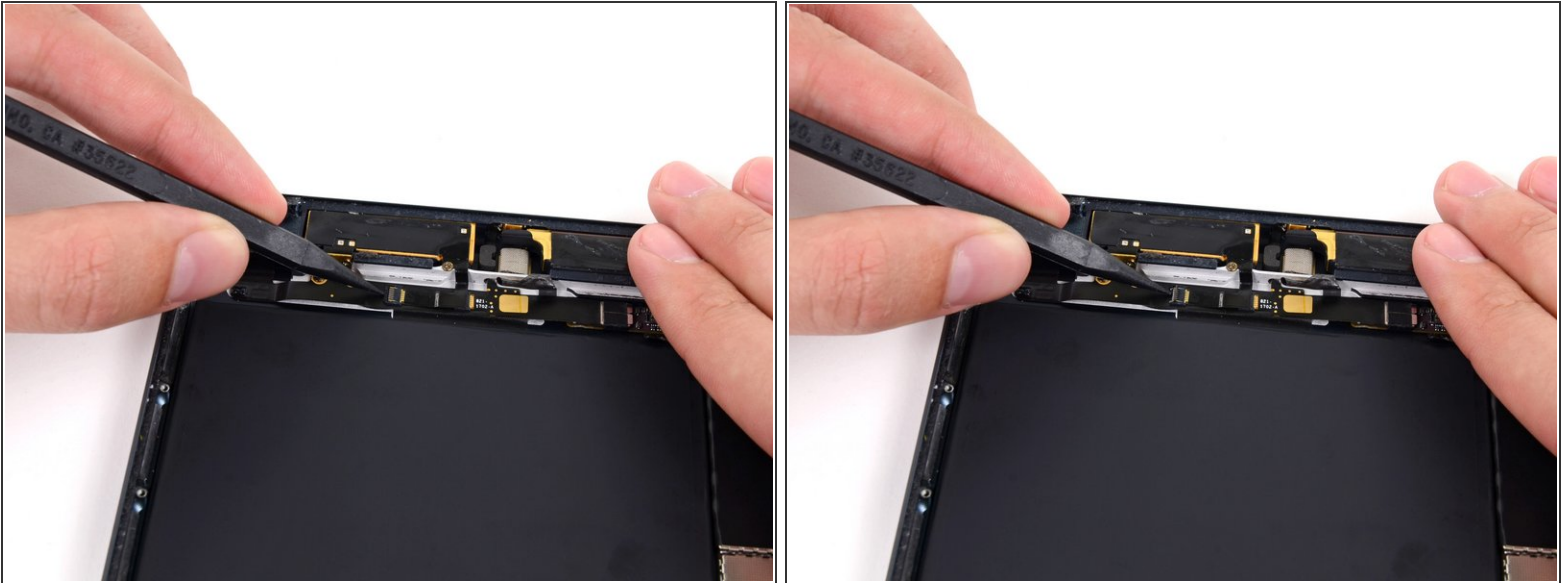


- Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever doucement la languette sur le connecteur ZIF de la nappe de l'antenne supérieure gauche.

Étape 4

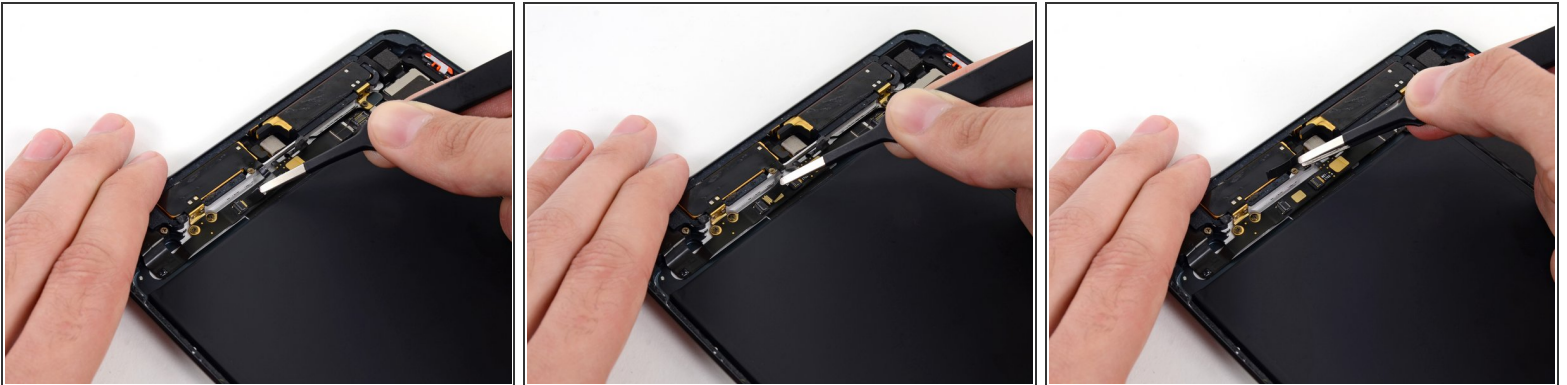




- Utilisez des pincettes pour retirer la nappe de l'antenne supérieur gauche tout droit hors de sa prise ZIF.
- Pliez doucement le câble vers le haut pour l'éloigner de la nappe de la prise casque.

Étape 5

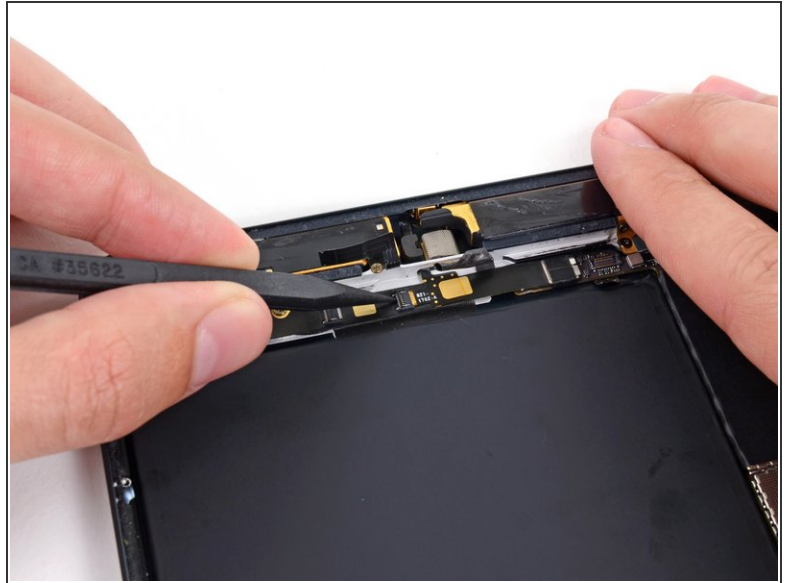

- Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette sur le connecteur ZIF de la nappe de données du microphone.

Étape 6

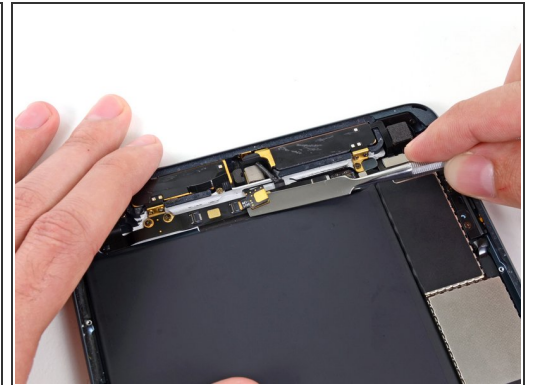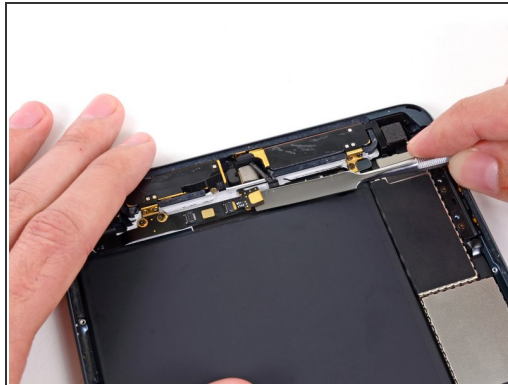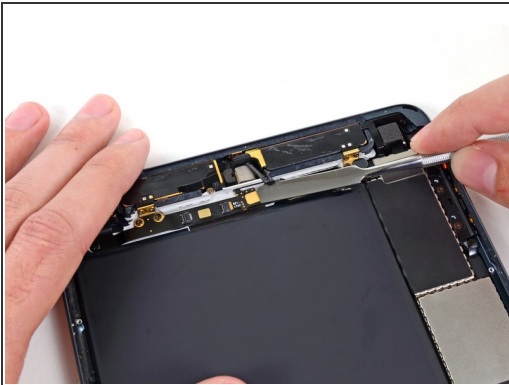

- Insérez lentement l'extrémité plate d'une spatule en métal sous la nappe du microphone, en séparant l'adhésif le fixant à la nappe du casque.

Étape 7



- Utilisez des pincettes pour retirer la nappe du microphone tout droit hors de sa prise ZIF.
- Pliez la nappe doucement vers le haut pour l'éloigner de la nappe de la prise casque.

Étape 8



- Décollez et retirez le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe du casque.

Étape 9



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la plaque métallique inférieure du connecteur de la nappe du casque.
- En prenant soin de ne pas casser la plaque ou la bande attachée à celle-ci, soulevez-la et pliez-la pour l'éloigner du connecteur la nappe du casque.

Étape 10



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer doucement la deuxième plaque de métal (supérieure) du connecteur de la nappe d'écouteur.
- Encore une fois, retirez soigneusement la plaque et éloignez-la du connecteur de la nappe du casque.

Étape 11




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de la nappe des écouteurs de la carte mère.

Étape 12




- Retirez deux vis cruciformes #00 de 1,8 mm de la languette de vis sur l'antenne supérieure gauche.

Étape 13

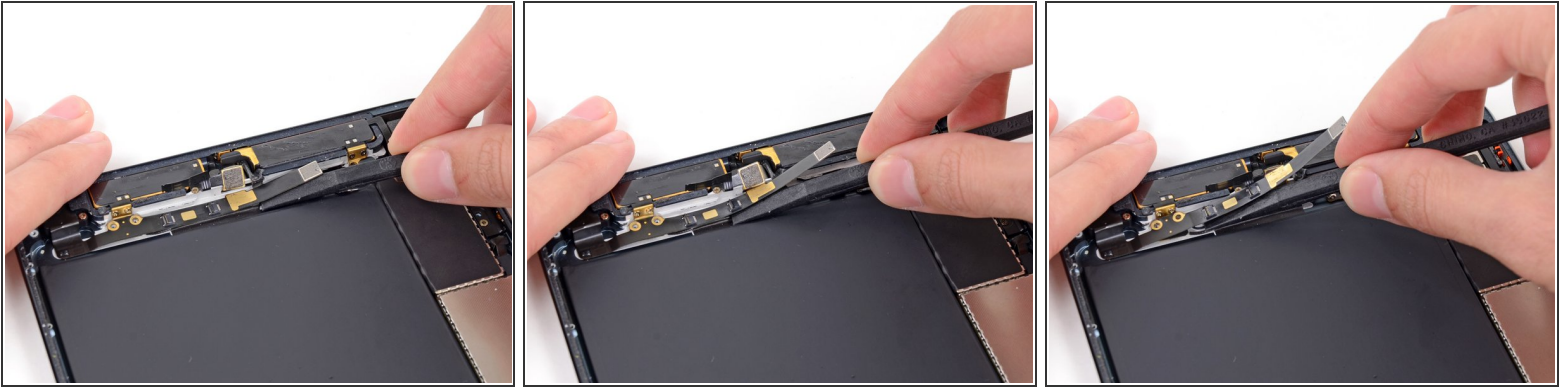

- Faites glisser l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous la longueur de la nappe de la prise casque, en séparant l'adhésif fixant la nappe sur le boîtier arrière.

Étape 14

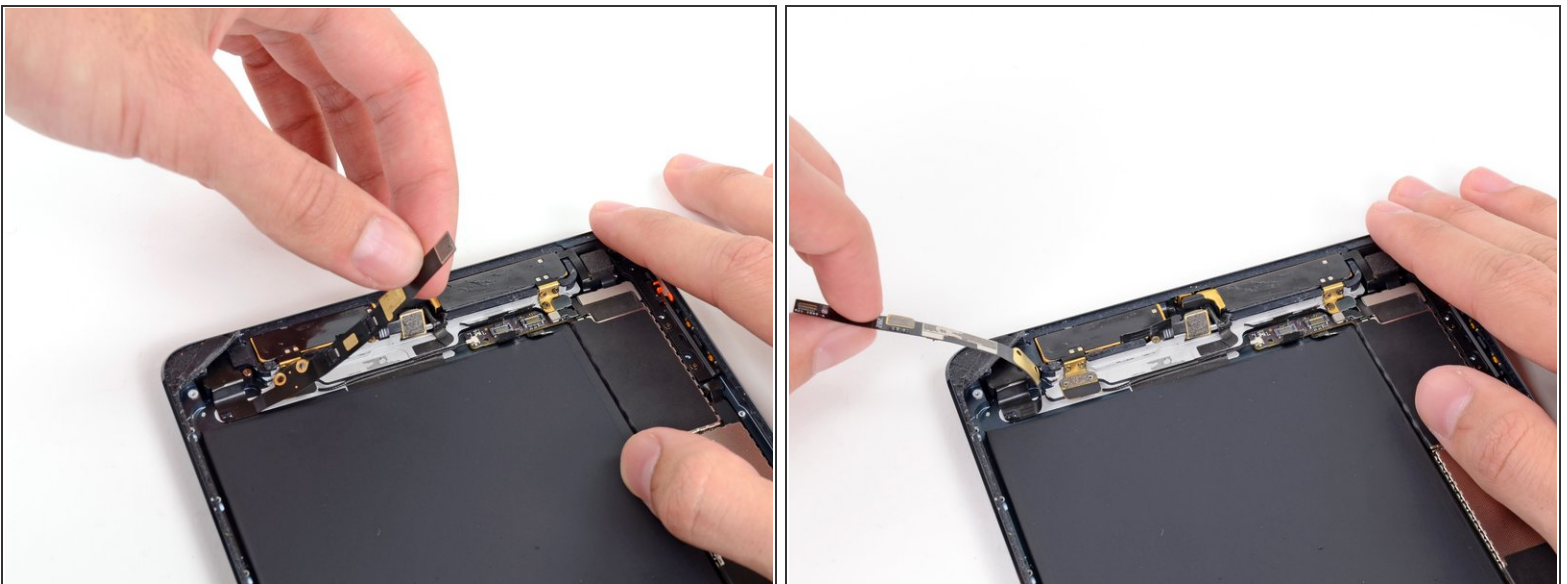

- Soulevez la nappe de la prise casque et pliez-la afin qu'elle ne dérange pas.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.