



# Remplacement de la façade avant de la Nintendo Wii U

Avec ce tutoriel installez une nouvelle façade...

Rédigé par: Kim Arre



# INTRODUCTION

Avec ce tutoriel installez une nouvelle façade avant sur votre Nintendo Wii U.

## OUTILS:

- Phillips 0 Screwdriver (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tri-point Y0 Screwdriver (1)
- Y1 Tri-point Screwdriver (1)

## PIÈCES:

- Nintendo Wii U Faceplate (1)

## Étape 1 — Boîtier extérieur de la console




- Le bas de la console tourné vers vous, retirez les 6 vis suivantes, cachées sous les autocollants carrés blancs:
  - Trois vis cruciformes Phillips #000 de 5,1 mm
  - Deux vis Tri-wing YO de 6,1 mm
  - Une vis Tri-Wing Y1 de 13,2 mm

## Étape 2




- Tournez la console de 180° de sorte que le dispositif de ventilation est en face de vous.
- Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 7,1 mm.

## Étape 3

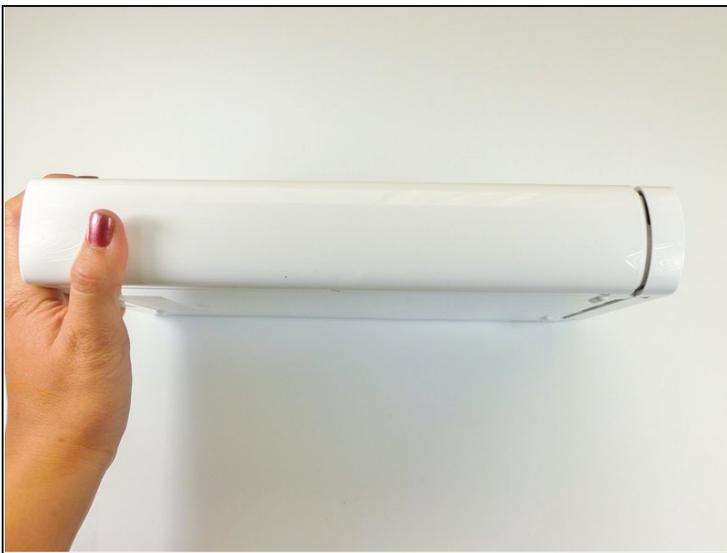


- Du côté opposé au dispositif de ventilation, faites glisser la plaque de protection vers l'arrière de la console et poussez-la vers le haut pour l'enlever.

## Étape 4

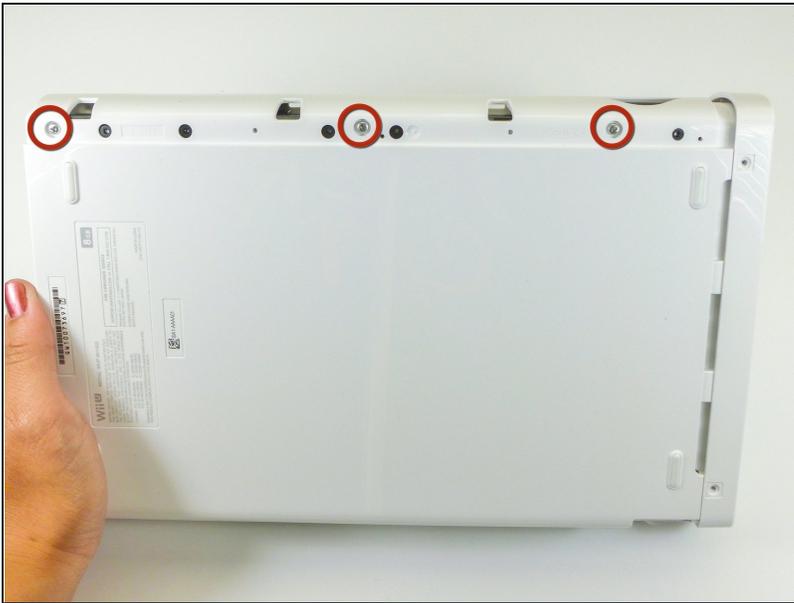

- En bas de la console, sous la plaque préalablement enlevée, retirez les 3 vis Tri-wing Y1 de 13,2 mm.

## Étape 5

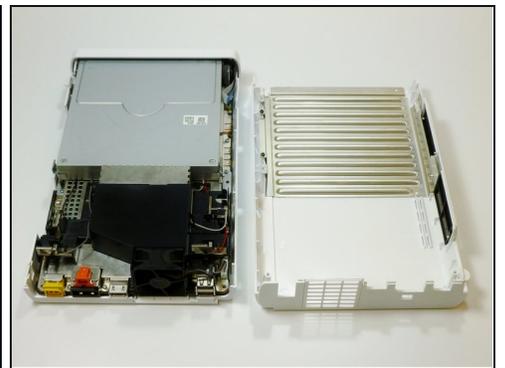

- A l'arrière de la console, soulevez et enlevez la coque supérieure.

## Étape 6 — Façade avant




- Tournez la console de sorte que la partie avant est en face de vous.
- De chaque côté de la console, retirez la vis cruciforme #0 de 3,5 mm fixant le lecteur DVD à la façade avant.

## Étape 7



- Tournez la console de sorte que la façade avant est sur votre droite et que la nappe est visible.
- La nappe est connectée au système par un loquet qui maintient la languette bleue. Relevez ce loquet pour le déverrouiller.
- Soulevez la languette bleue pour débloquer la nappe.

## Étape 8

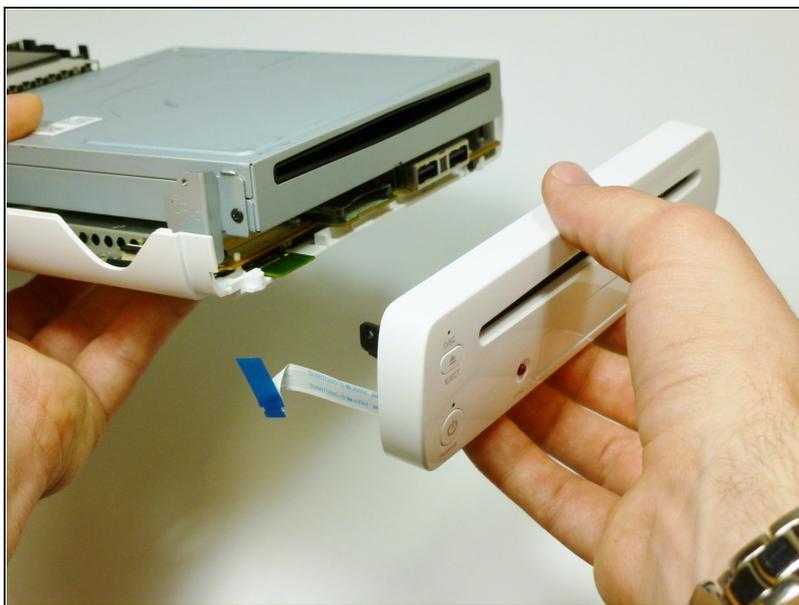

- Retirez la façade avant.

---

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.