




# Remplacement de la carte mère du LG VX6100.

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer la carte logique.

Rédigé par: Eric Funsten

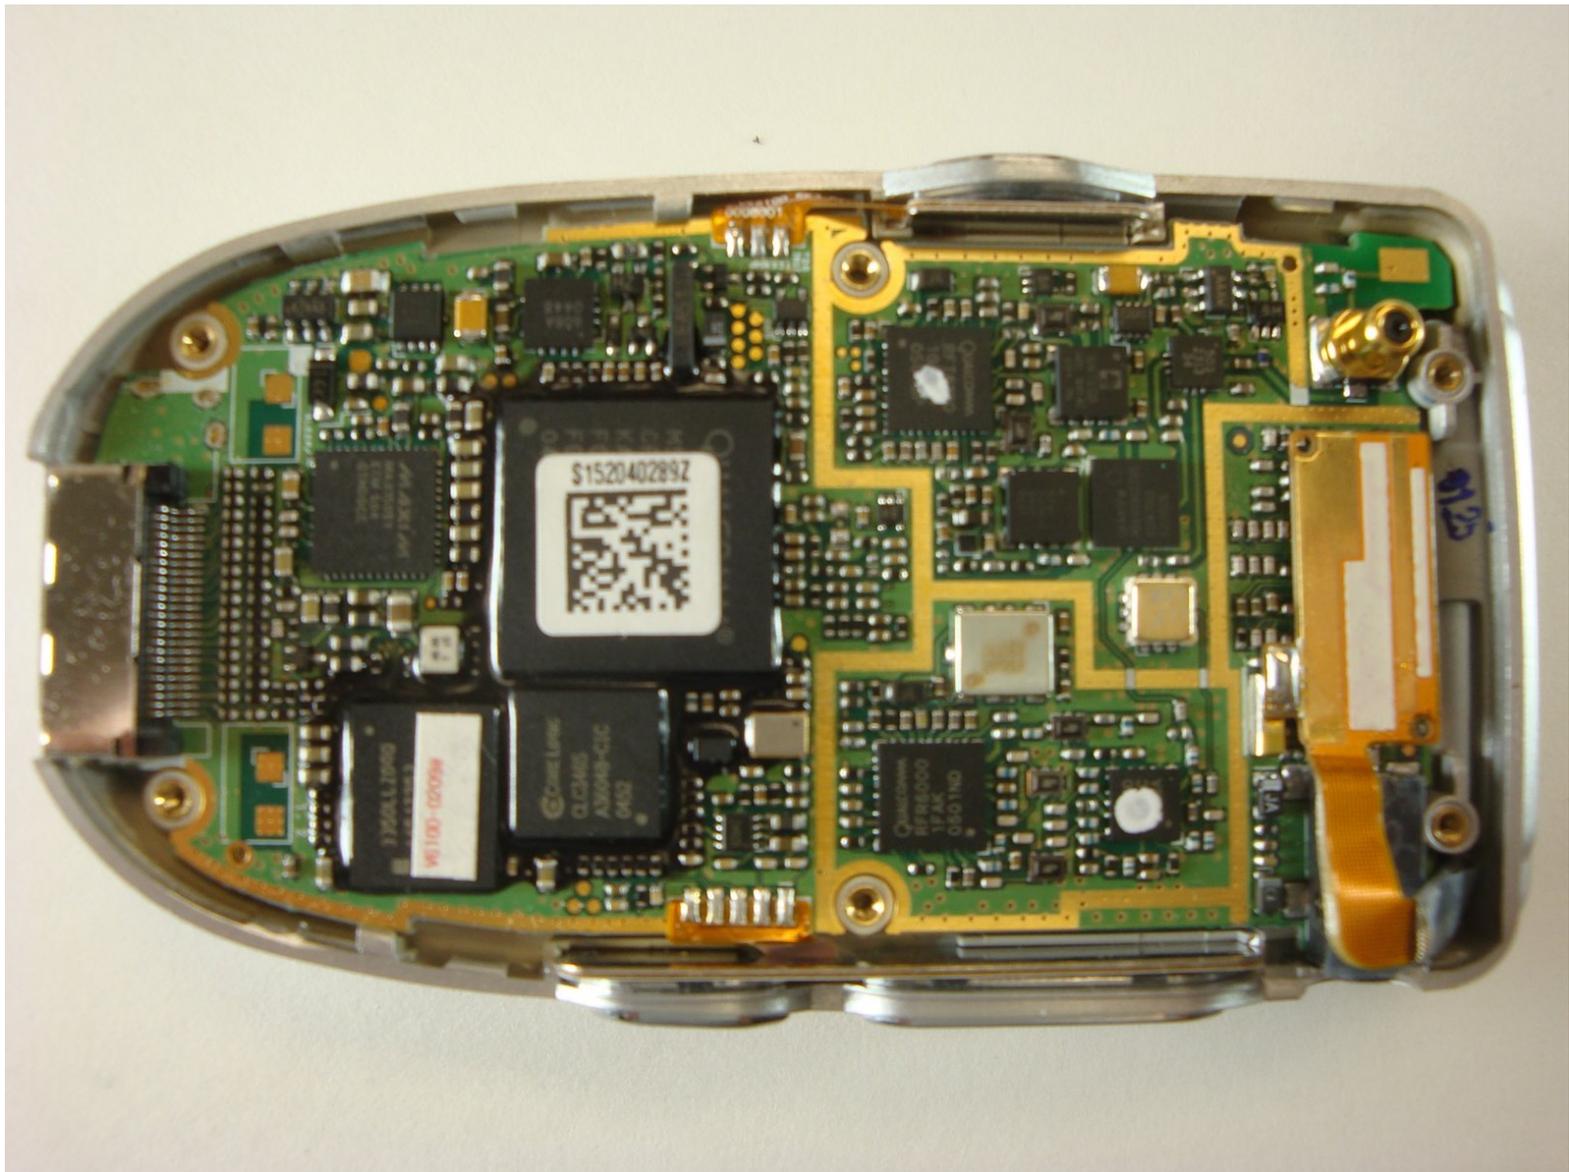

## INTRODUCTION

Ce guide va étape par étape à travers le processus d'accès à la carte logique. Chaque étape du guide est accompagnée d'images et d'instructions claires.

---

### OUTILS:

- [Desoldering Braid](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
  - [Push Pin](#) (1)
  - [Soldering Iron](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Appuyez sur le bouton gris "PUSH" à l'arrière du téléphone.
- Faites glisser le boîtier arrière vers le bas. Ensuite, soulevez et retirez le boîtier.

## Étape 2



- Soulevez la batterie pour l'enlever du boîtier.

### Étape 3




- Utilisez une punaise ou une pince à épiler pour soulever les deux vis en forme de larme du haut du téléphone.

### Étape 4





- Utilisez un tournevis Phillip s#00 pour dévisser les six vis du boîtier à l'arrière du téléphone.

## Étape 5

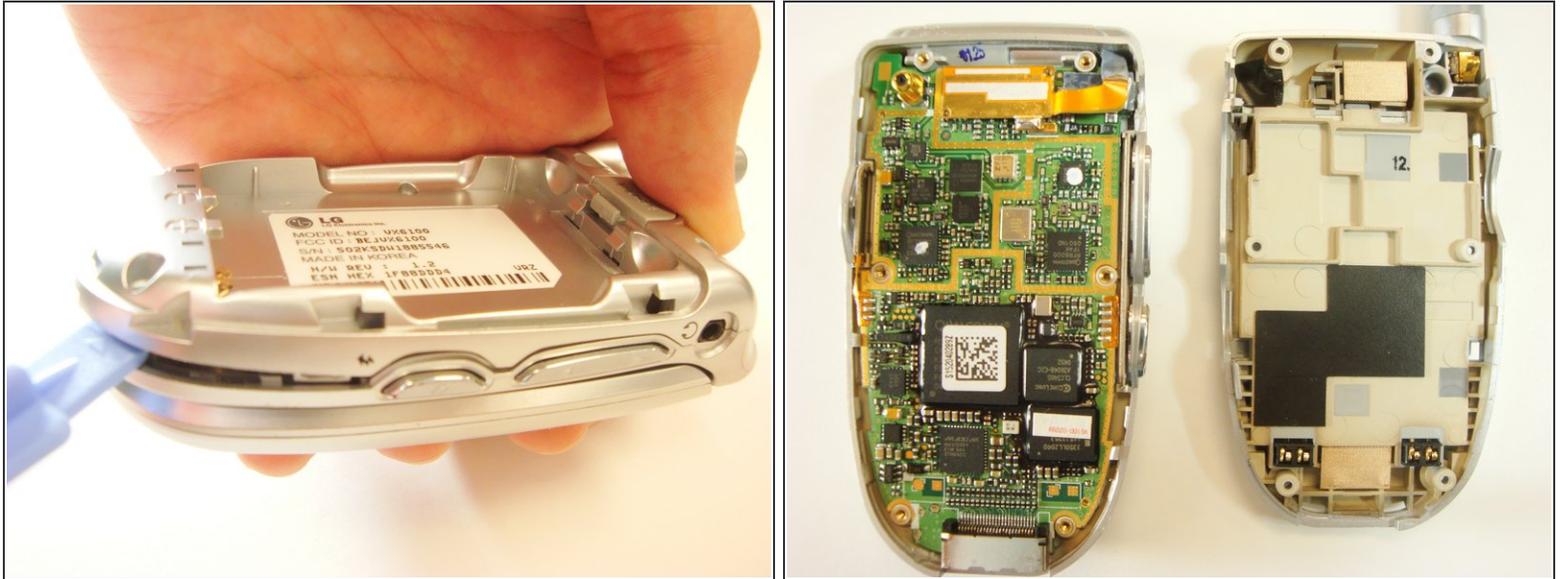


- Insérer un outil d'ouverture en plastique à travers la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
- Glissez lentement l'outil le long de la couture. Soulevez le boîtier arrière pendant que vous faites cela jusqu'à ce que le boîtier arrière se détache.

## Étape 6 — Carte mère

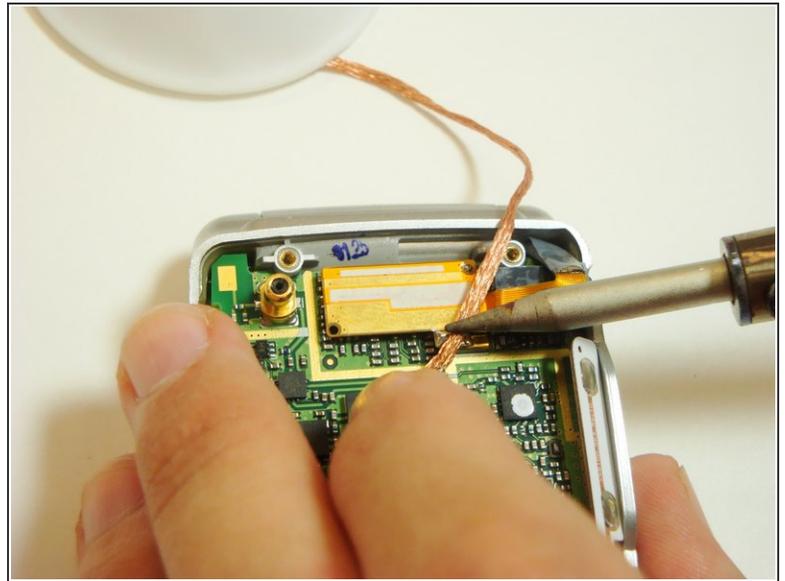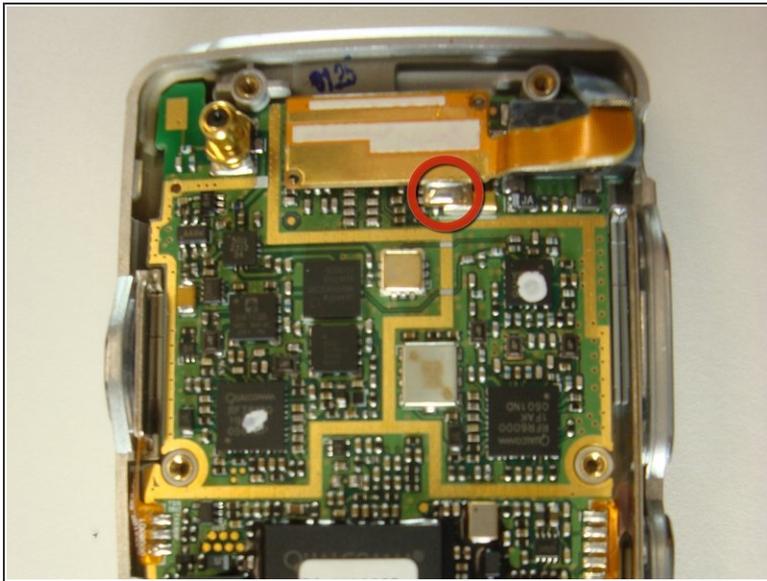

- Localisez le joint de soudure sur la partie supérieure de la carte logique. Il apparaîtra comme une perle argentée brillante de métal.
  - Placez un morceau de fil à souder sur le dessus de la soudure.
  - Pour [dessouder](#) la connexion, placez avec précaution l'extrémité du fer à souder sur le dessus de la mèche à souder. Tenez-le fermement jusqu'à ce que la soudure soit absorbée dans le fer à souder.
- ⚠ Le fer à souder endommagera les circuits si vous le maintenez trop longtemps.
- Coupez la mèche à fil usée avec une pince et répétez les étapes ci-dessus s'il reste de la soudure.

## Étape 7

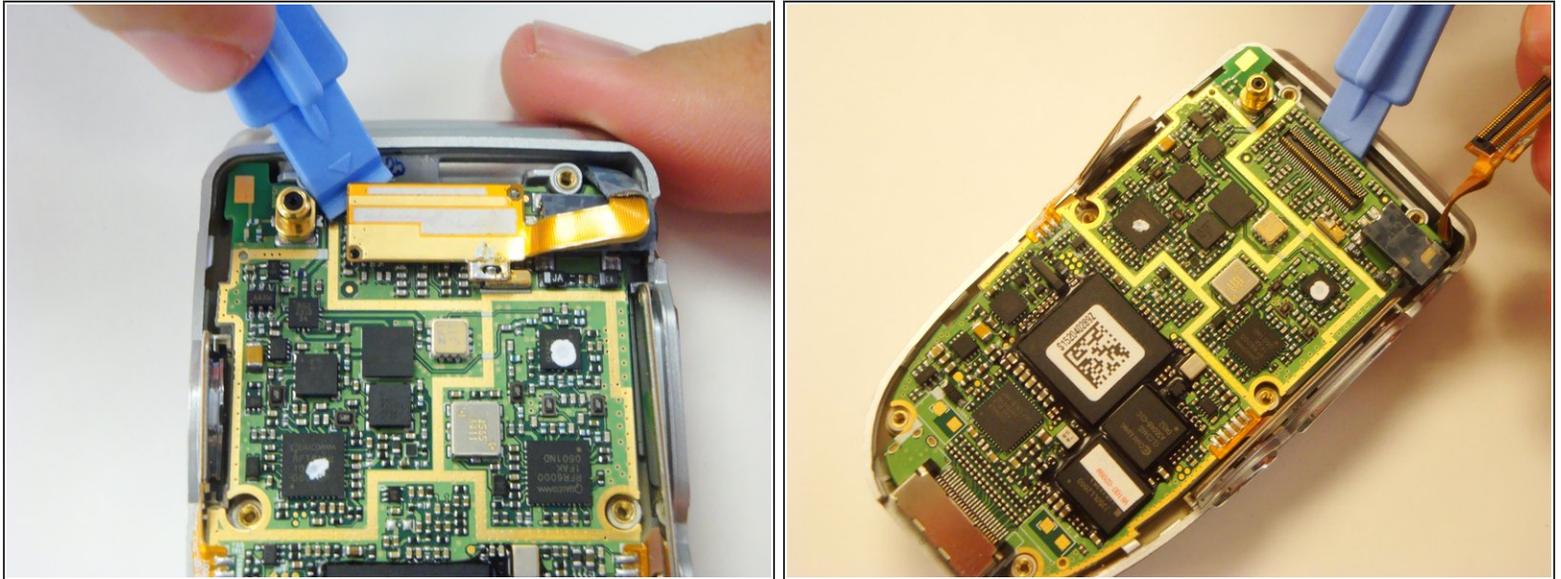

- Une fois la soudure est parti, soulevez le morceau de cuivre de la carte logique.
- Vous pouvez ensuite retirer la carte logique du boîtier..

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.