




Remplacement des boutons de la souris du Logitech MBJ58

Ce guide vous guidera tout au long du processus...

Rédigé par: Maximilian Betkowski

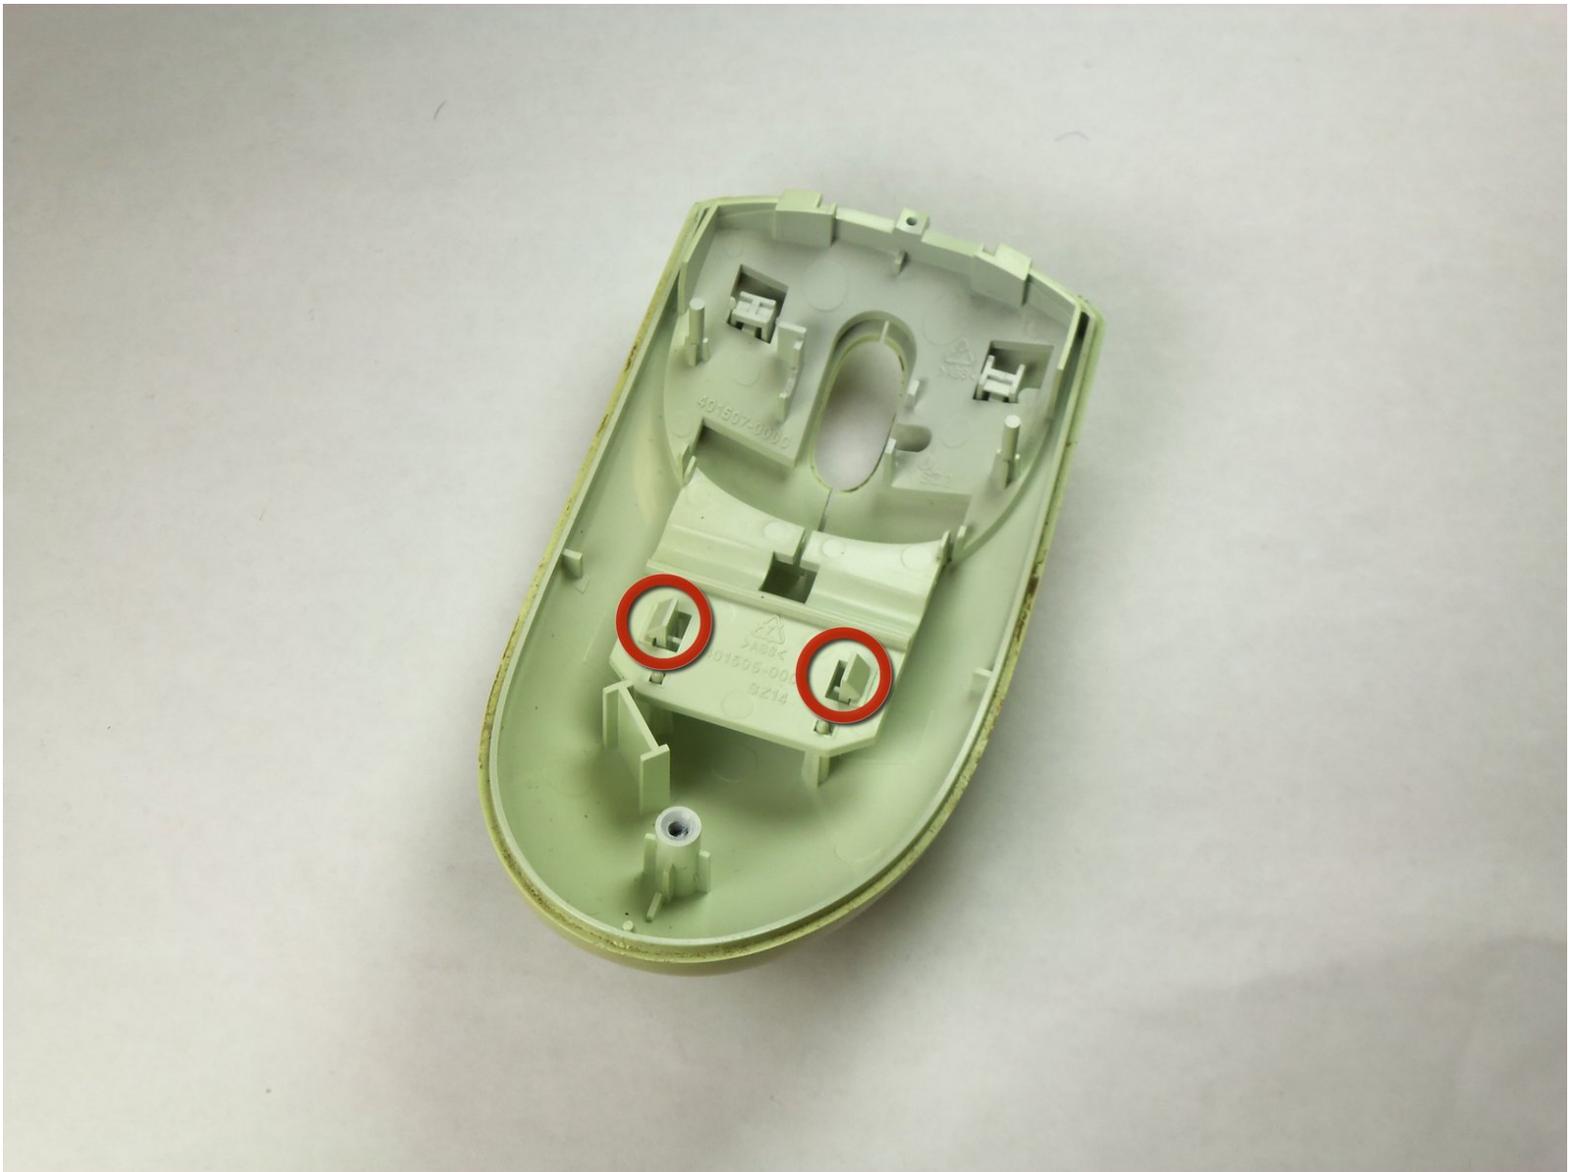

INTRODUCTION

Ce guide vous guidera tout au long du processus de retrait du capot supérieur de la souris pour remplacer les boutons de la souris.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Le couvercle supérieur





- Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
- Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.

Étape 2



- Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
- Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.

Étape 3 — Boutons

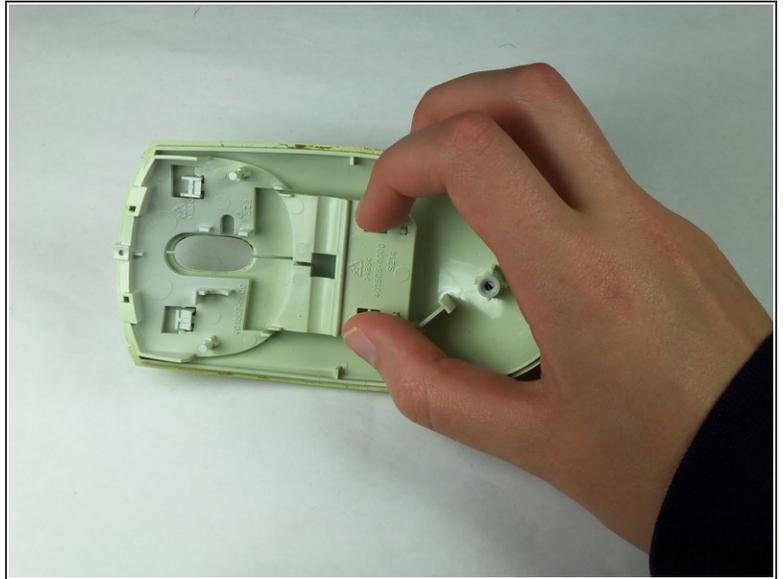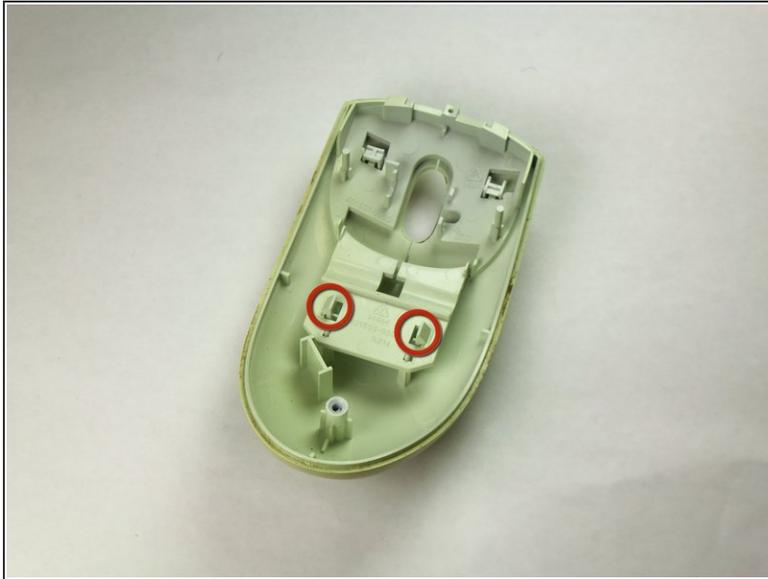


- Localisez les deux languettes qui dépassent de l'assemblage du bouton.

⚠ Veillez à ne pas casser l'une des deux languettes en appuyant trop fort.

- Pincez les languettes ensemble pour libérer les boutons.

Étape 4

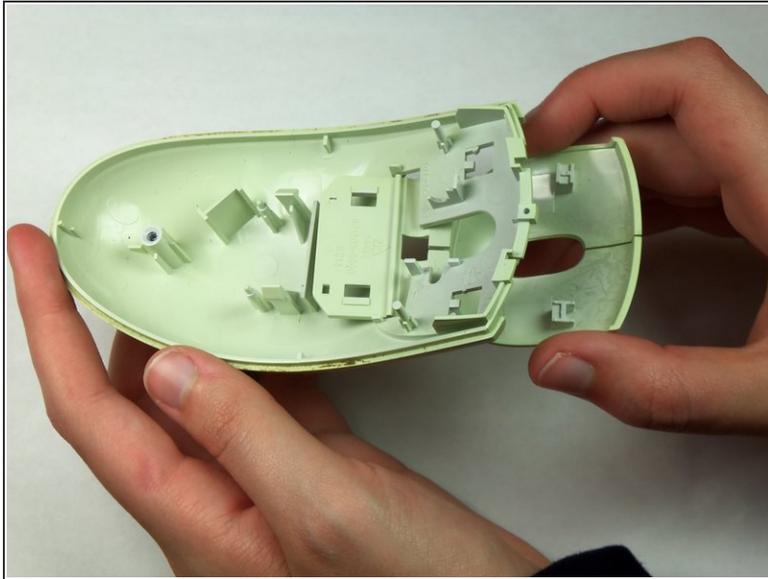

- Retirez l'ensemble de boutons du capot supérieur en retournant le capot supérieur et en tirant l'ensemble de boutons vers le bas et à l'écart du capot supérieur.
- Faites glisser l'ensemble de boutons hors du capot supérieur à travers l'ouverture.
- ⓘ Lorsqu'ils sont entièrement démontés, le capot supérieur et l'ensemble de boutons doivent ressembler à ceci.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.