



Remplacement de l'écran du LG VX5200

Rédigé par: jmarcum



INTRODUCTION

Cette section explique comment démonter le boîtier supérieur du LG VX5200 pour accéder à l'écran du téléphone.

OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran



- Soulever les morceaux de plastique gris au bords des coins de l'écran avec un spudger.

Étape 2



- Dévissez chacune des quatre vis avec un tournevis Phillips #00.


- ⓘ Ces vis sont de la même taille que celles du boîtier arrière, mais ne sont pas de la même taille que la vis de l'antenne.
- ☑ Ces vis sont de la même taille que celles du boîtier arrière, mais ne sont pas de la même taille que la vis de l'antenne.

Étape 3




- Fermez le téléphone après avoir retiré les vis.
 - Faites glisser un spudger dans les fissures dans la moitié supérieure du boîtier du téléphone.
 - Coincer et lever le spudger pour enlever le boîtier.
- Appliquer une pression constante pour éviter de fissurer le boîtier en plastique. Cette étape peut prendre quelques minutes.

Étape 4

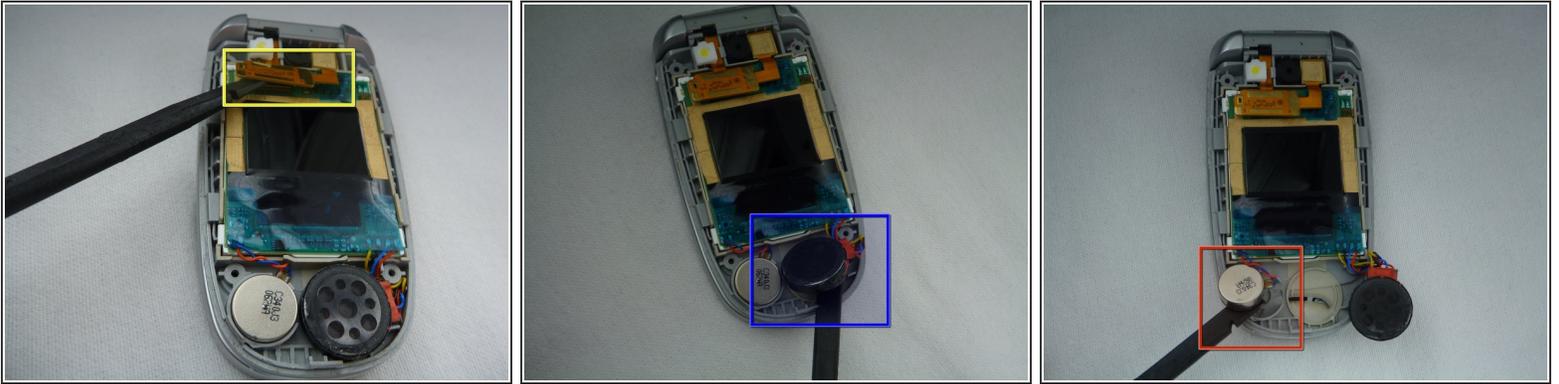

- Retirez l'aggloméré de l'écran en faisant glisser un spudger en plastique sous l'écran et en soulevant.
- ⚠ Utilisez un spudger en plastique pour éviter de court-circuiter l'électronique du téléphone.
- Soulevez délicatement le haut-parleur hors du boîtier en plastique à l'aide d'un spudger en plastique.
- Retirez la petite batterie adjacente à l'enceinte avec un spudger en plastique.

Étape 5

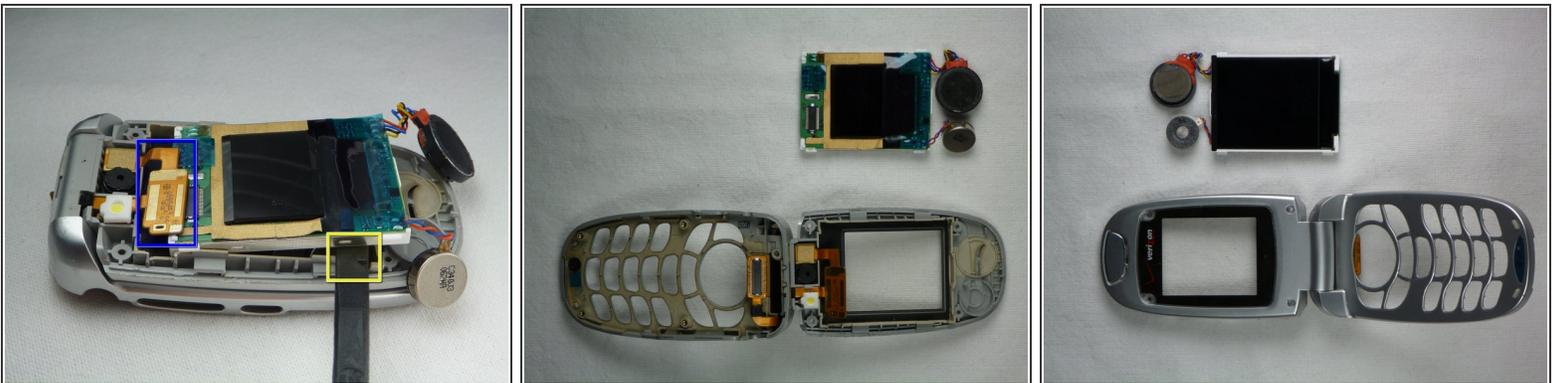

- Faites glisser et poussez un spudger en plastique entre l'écran et son logement.
- ⚠ Évitez de déchirer les fils reliant l'écran, la petite batterie et le haut-parleur.
- Retirez la puce reliant l'écran à l'appareil photo en utilisant vos doigts.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.