



Remplacement de la carte mère du LG 305C

Ce guide de remplacement montrera comment remplacer la carte de circuit interne dans le LG 305C.

Rédigé par: Ashley Kidwell



INTRODUCTION

Avant de remplir ce guide de remplacement, il est important de débrancher l'appareil. Ce guide de remplacement montrera comment remplacer la carte de circuit interne de l'appareil.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [JIS #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Soulevez le boîtier arrière de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

Étape 2




- Soulevez la batterie de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

Étape 3 — Carte microSD



- Délogez la carte microSD de la fente pour carte microSD en utilisant votre index et retirez-la.

Étape 4 — Enveloppe interne

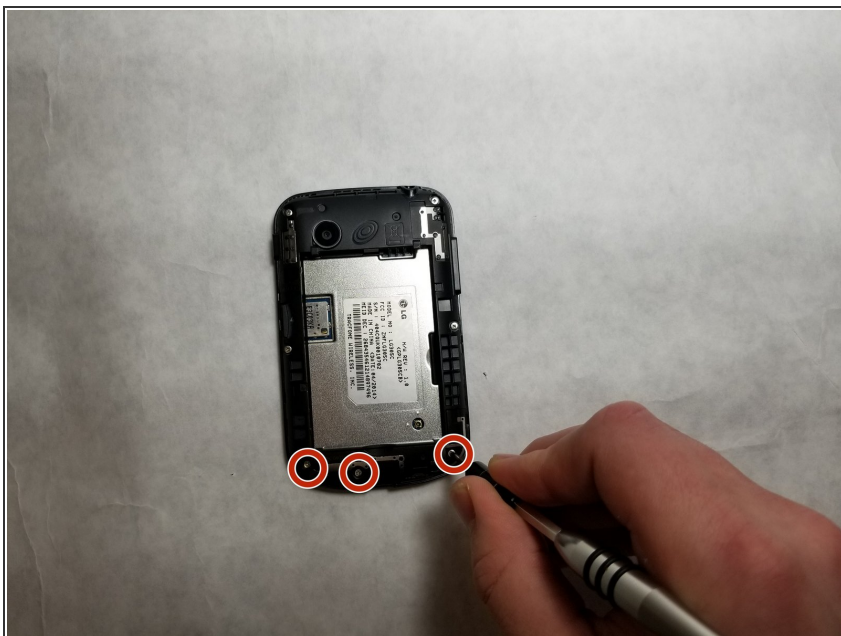


- Retirez les trois vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie inférieure du boîtier interne.

Étape 5



- Soulevez la partie inférieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

Étape 6

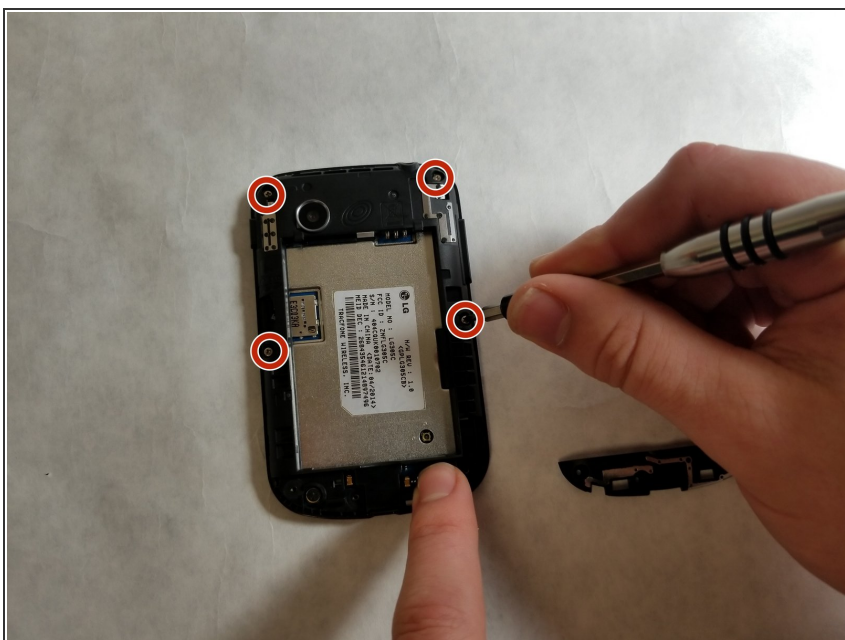

- Retirez les quatre vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie supérieure du boîtier interne.

Étape 7



- Soulevez la partie supérieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

Étape 8 — Carte mère



- Soulevez l'écran de la carte de circuit interne avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.