




Remplacement du connecteur de charge Lightning et haut-parleur de l'iPhone 5

Remplacez le connecteur de charge Lightning et le haut-parleur

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart

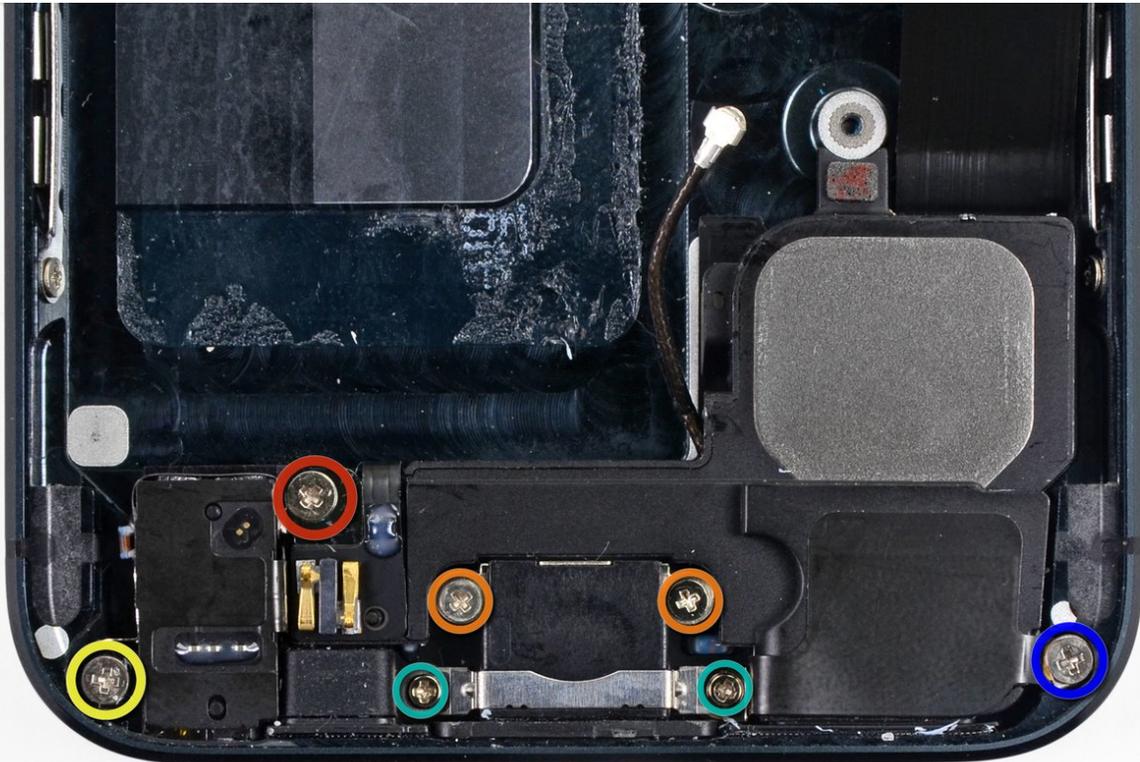

INTRODUCTION

Tutoriel pré-requis pour remplacer le connecteur de charge Lightning et le haut-parleur



OUTILS:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Connecteur de charge Lightning et haut-parleur



- Retirez les vis qui sécurisent le connecteur de Lightning et l'enceinte du haut-parleur au boîtier suivantes :
 - une vis cruciforme 2,5 mm
 - deux vis cruciformes 3,3 mm
 - une vis cruciforme 2,9 mm
 - deux vis cruciformes 1,5 mm
 - une vis cruciforme 2,8 mm

Étape 2

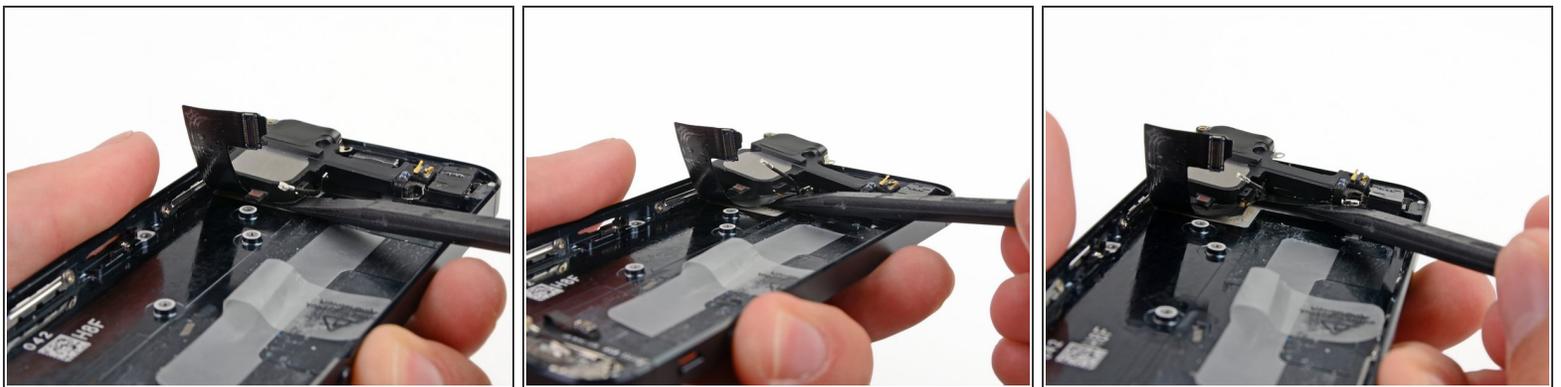

- Utilisez le bout plat d'un spudger pour soulever délicatement les câbles du connecteur Lightning et de l'enceinte du haut-parleur du boîtier.

⚠ Assurez vous de mettre le spudger en dessous de la grande nappe connectée à l'ensemble (connecteur Lightning et enceinte du haut-parleur). Soulever le reste de l'ensemble de la nappe peut engendrer une fissure.

Étape 3



- Retirez du boîtier le connecteur Lightning et l'enceinte du haut-parleur.
- ⓘ Faites attention à ne pas perdre la petite rondelle métallique sur l'enceinte du haut-parleur, ni les quatre petites rondelles métalliques en dessous des vis du connecteur Lightning.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.