



Remplacement de la carte mère du Motorola V551

Rédigé par: gregatron



INTRODUCTION

Ce guide est utilisé pour démonter et / ou remplacer la partie informatique du téléphone.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton chromé au bas de l'arrière du téléphone. Faites glisser l'enveloppe extérieure vers le bas pour accéder à la batterie

Étape 2



- Appliquez une pression sur les coins inférieurs de la batterie, puis soulevez vers le haut pour dégager la batterie.

Étape 3 — Carte mère




- Retirez les couvercles de vis en caoutchouc à l'aide d'un spudger en plastique.
- Utilisez un foret à vis T-6 pour retirer les vis.

Étape 4



- Dévissez l'antenne.


Étape 5

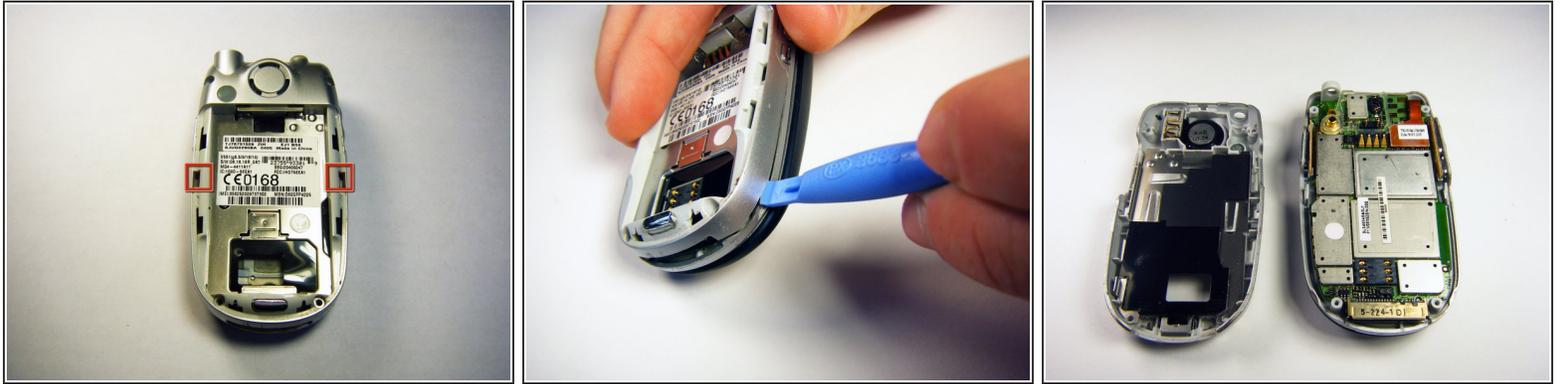

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décrocher les loquets aux endroits indiqués.
- Des outils dentaires peuvent être utilisés à la place d'un outil d'ouverture en plastique, car ils sont difficiles à utiliser.

⚠ Attention: faites attention car le plastique est fragile.

Étape 6

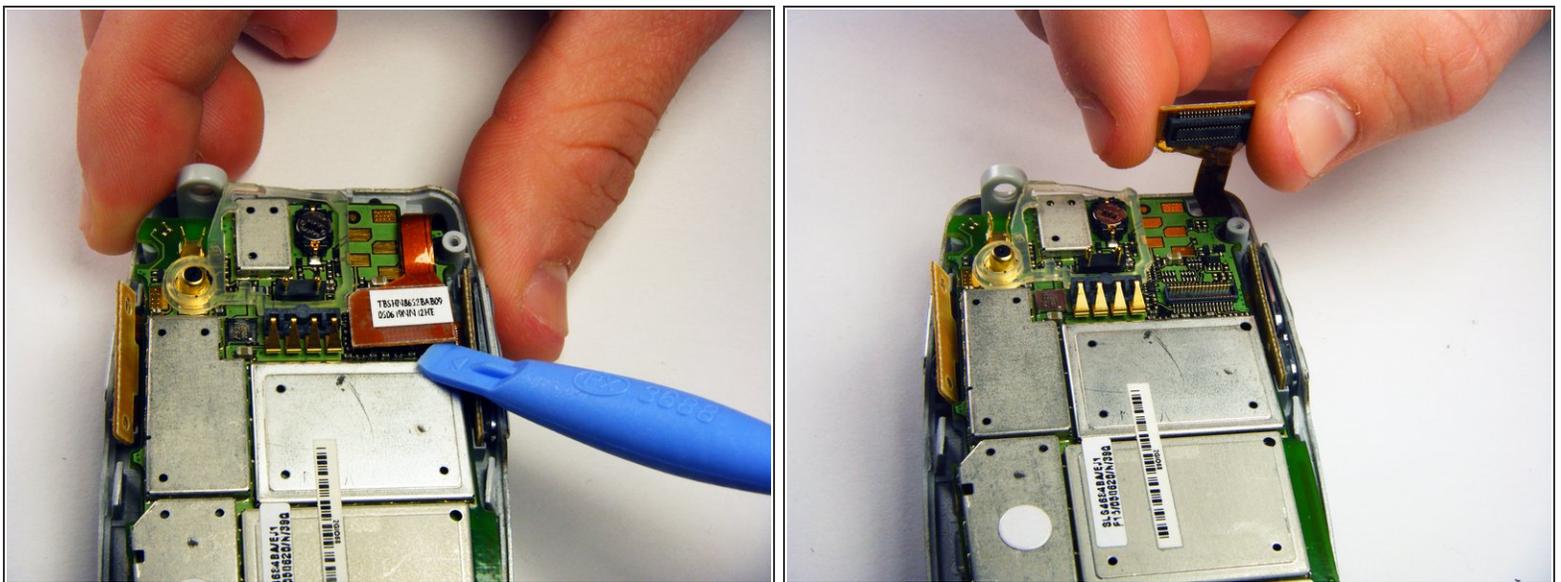

- Retirez la connexion de l'ordinateur (languette de cuivre) en la dévissant d'abord avec un outil d'ouverture en plastique.
- Soulevez la connexion avec votre doigt.

Étape 7



- Utilisez votre doigt pour retirer le tampon de pression des boutons sur le côté du boîtier.
- Retirez le rabat en plastique autour des boutons en le soulevant et en le tirant.
- Soulevez doucement la carte logique vers le haut.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.