



# Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Portege M300

Ce tutoriel présentera les étapes nécessaires à...

Rédigé par: Alison Wendt



# INTRODUCTION

Ce tutoriel présentera les étapes nécessaires à l'installation d'une nouvelle carte réseau Wi-Fi.

## OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur à l'envers.

## Étape 2




- Faites glisser le loquet du côté gauche en position déverrouillée.
- Faites glisser le loquet du côté droit en position déverrouillée jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

## Étape 3



- Retirez la batterie en la faisant glisser hors de l'ordinateur portable.
- ⓘ Assurez-vous que les deux loquets de l'étape précédente sont bien en position déverrouillée pendant que vous retirez la batterie.

## Étape 4 — Carte réseau Wi-Fi

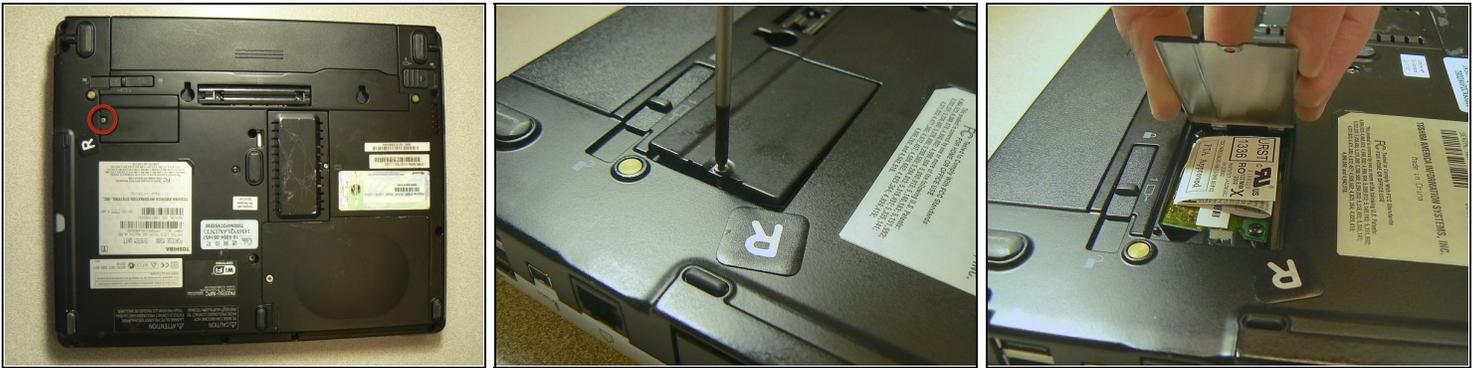

- Retournez l'ordinateur à l'envers.
- Retirez la vis cruciforme n° 0 qui maintient le cache au reste de l'appareil.
- Une vis de 5,1 mm à petit filetage.
- Tirez le cache vers l'avant pour le détacher.

## Étape 5



- Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les deux vis des coins opposés de la carte réseau Wi-Fi.
- Deux vis de 4,0 mm à petit filetage.
- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement la carte réseau Wi-Fi tout en laissant les câbles branchés.

## Étape 6



- Maintenez la carte réseau Wi-Fi par les bords et débranchez délicatement le connecteur noir à 3 broches.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.