




Remplacement de la carte graphique du Asus Eee PC 1008ha

Ceci est un guide pour remplacer la carte graphique dans votre Asus Eee PC 1008ha.

Rédigé par: Alex Powers

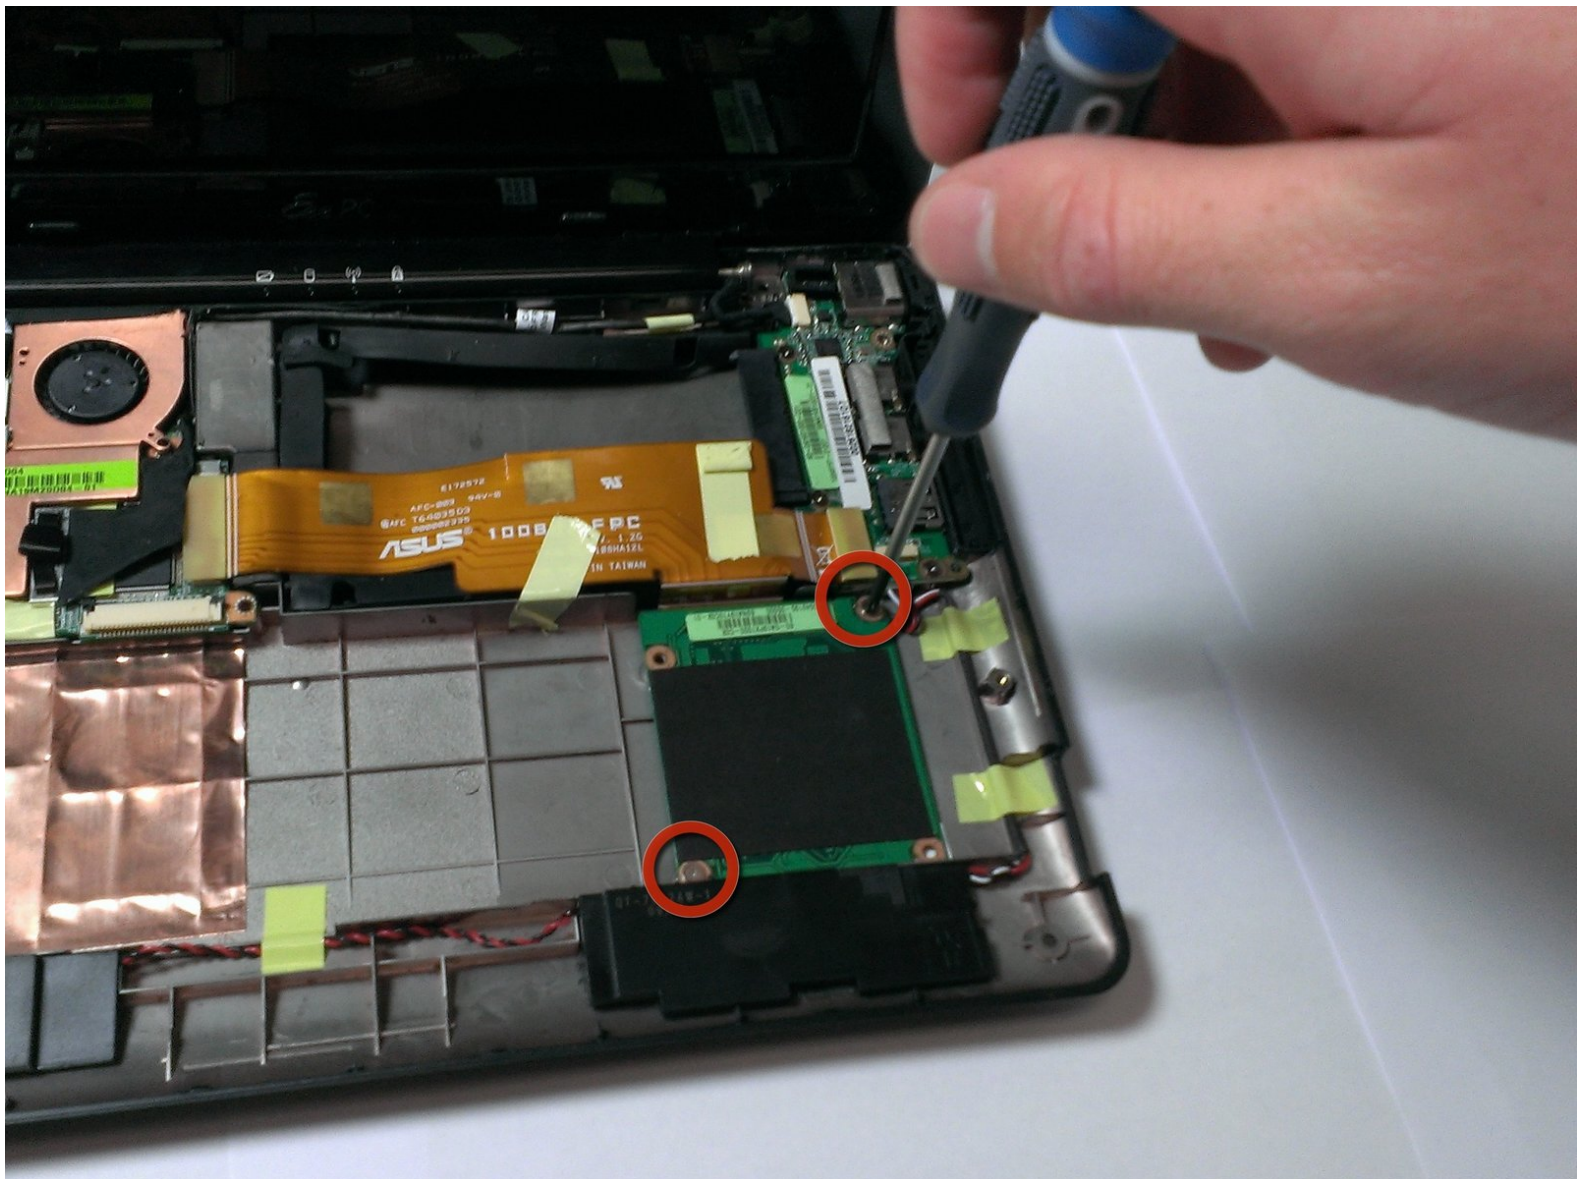

INTRODUCTION

Vous retirerez la batterie et continuerez à retirer prudemment la carte graphique de l'ordinateur portable. Cette installation serait nécessaire si un utilisateur a un problème frit, défectueux ou inopérant en général.



OUTILS:

- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


- [Replacement Graphics Card](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez avec précaution le panneau supérieur de la base.

Étape 2

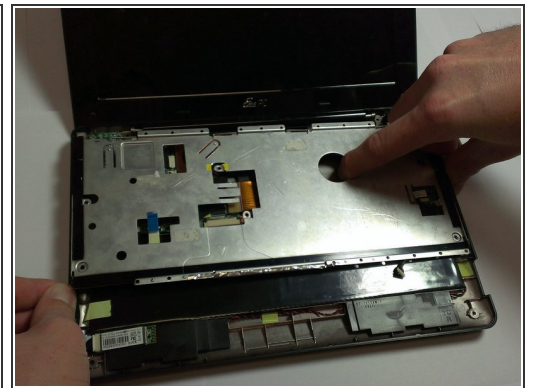


- Soulevez le côté du clavier.
- Déconnectez le ruban attaché situé sous le clavier.
- Placez votre index dans le trou du côté droit du plateau du clavier et soulevez le plateau.

Étape 3

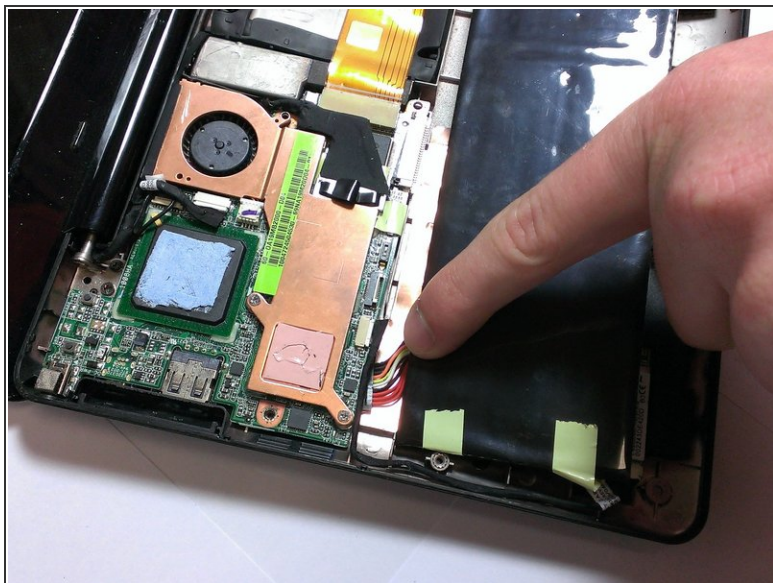


- Utilisez vos doigts pour soulever la batterie et débranchez délicatement les fils de la base.

Étape 4 — Carte graphique

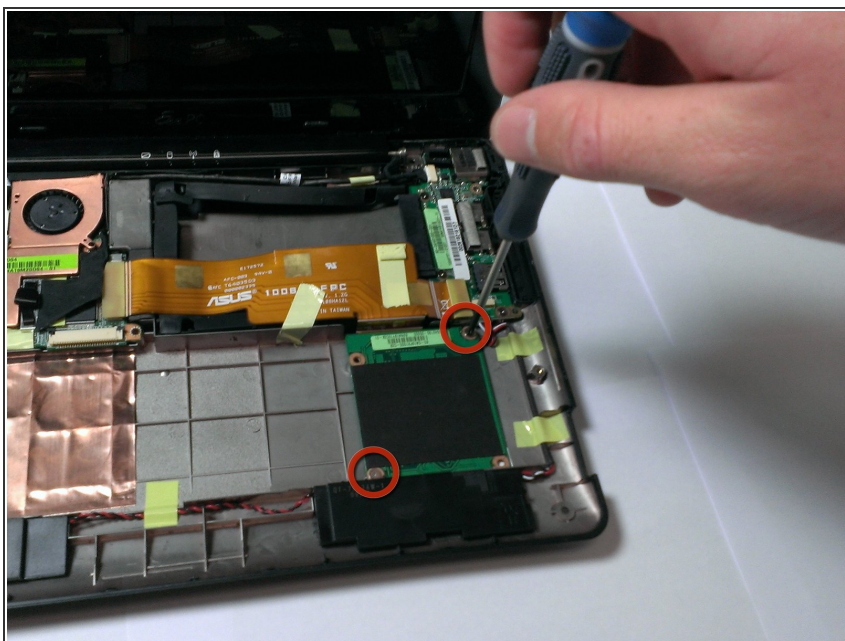

- Retirez les deux vis 2mm de la carte graphique.

Étape 5

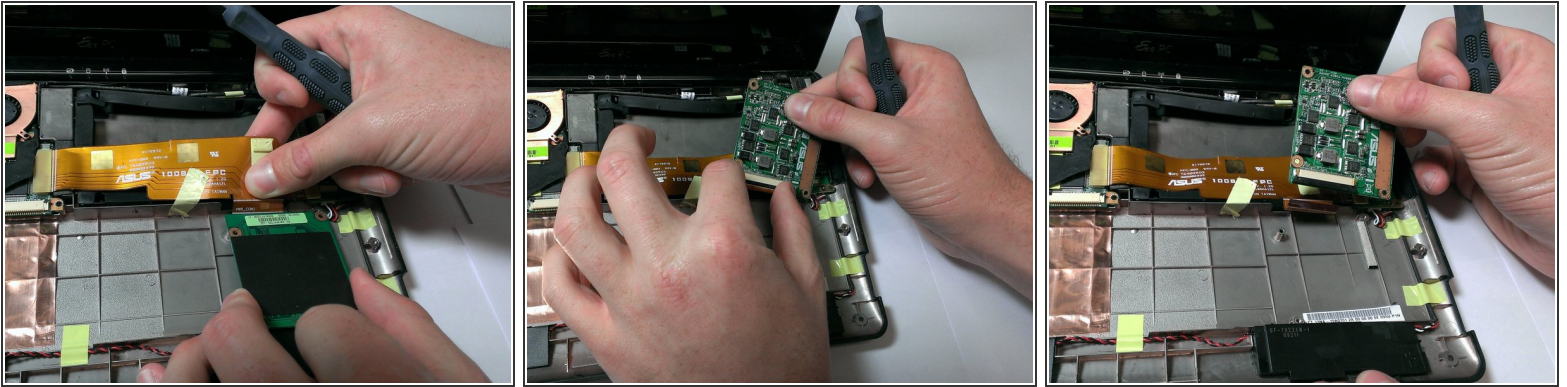

- Retournez la carte graphique.
- Tirez le mécanisme de verrouillage en plastique noir vers le ruban doré pour le déverrouiller.
- Tirez le ruban.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.