




Remplacement du BlackBerry 8700c

Remplacement de la carte mère

Rédigé par: arlebrun

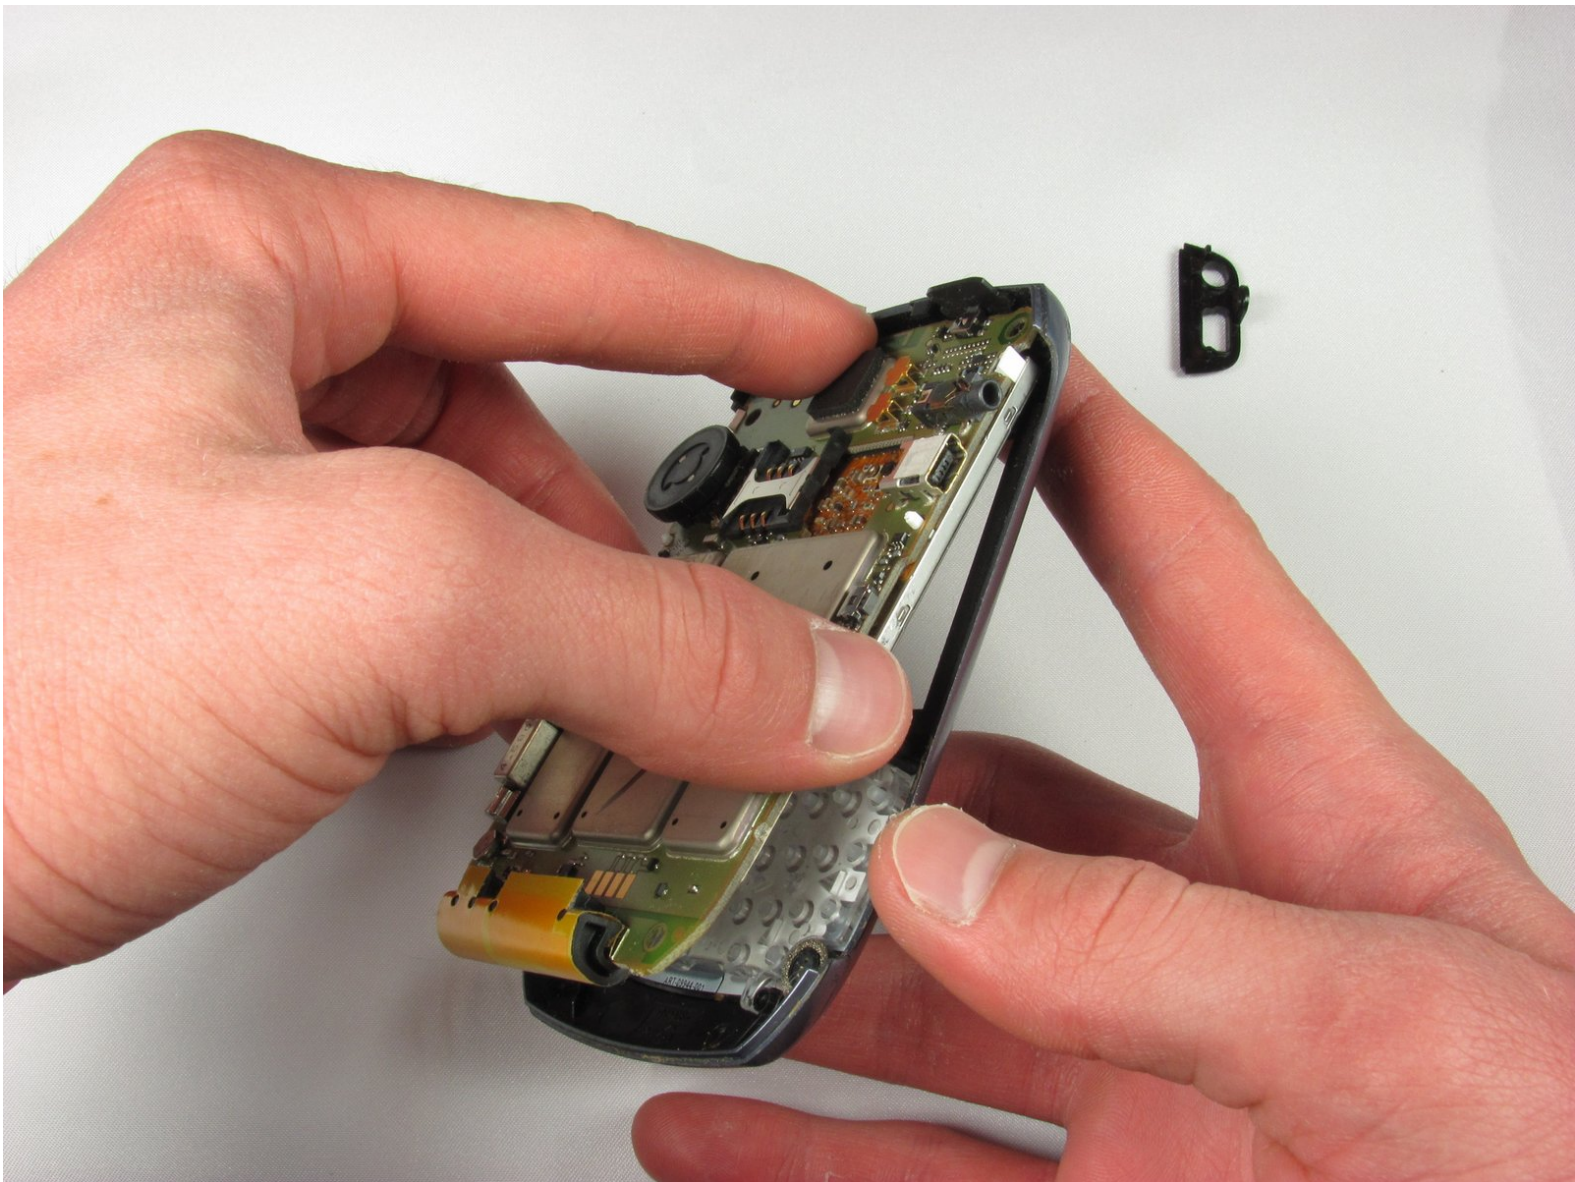

INTRODUCTION

Ce guide de réparation vous guidera à travers les étapes de remplacement d'une carte mère RIM Blackberry 8700c.



OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Remplacement de la carte mère



- Retirez le capot arrière en appuyant sur le bouton et en faisant glisser le capot vers le bas du téléphone.
- Mettez le couvercle de côté. La batterie sera maintenant exposée.

Étape 2



- Retirez la batterie en tirant sur l'encoche située sur le bord supérieur de la batterie.
- Mettez la batterie de côté.

Étape 3




- Dévissez et retirez les quatre vis Torx T6.

Étape 4




- Retirez la coque arrière du téléphone et mettez-la de côté.

Étape 5

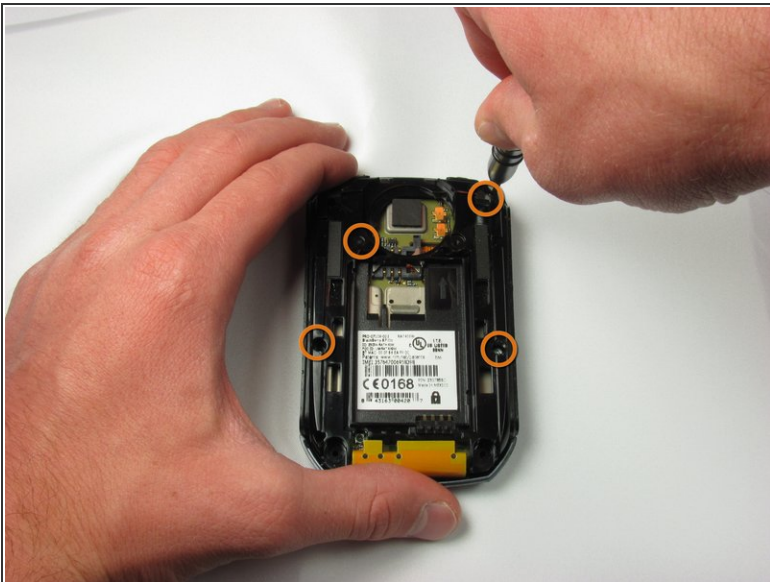

- Dévissez et retirez les 4 vis Torx T6.

Étape 6

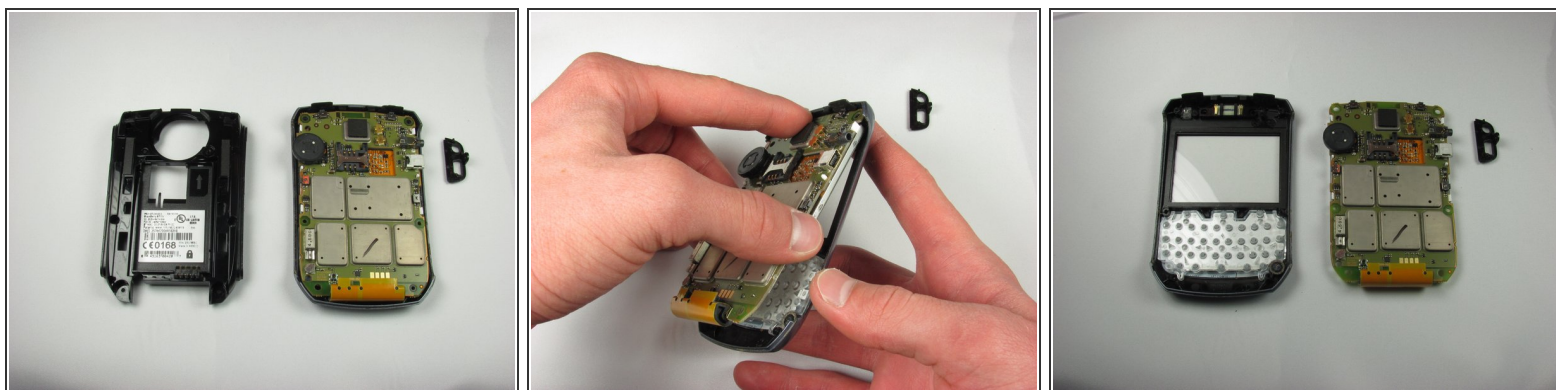

- Soulevez et retirez le couvercle arrière intérieur et mettez-le de côté.
- ☞ Une petite pièce latérale peut tomber mais est simple à rattacher.
- Retirez la carte mère en la soulevant délicatement du capot avant du téléphone.
- La nouvelle carte logique peut maintenant être simplement mise en place.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.