




# Remplacement du haut-parleur du Motorola V170

Rédigé par: Karl Sanders

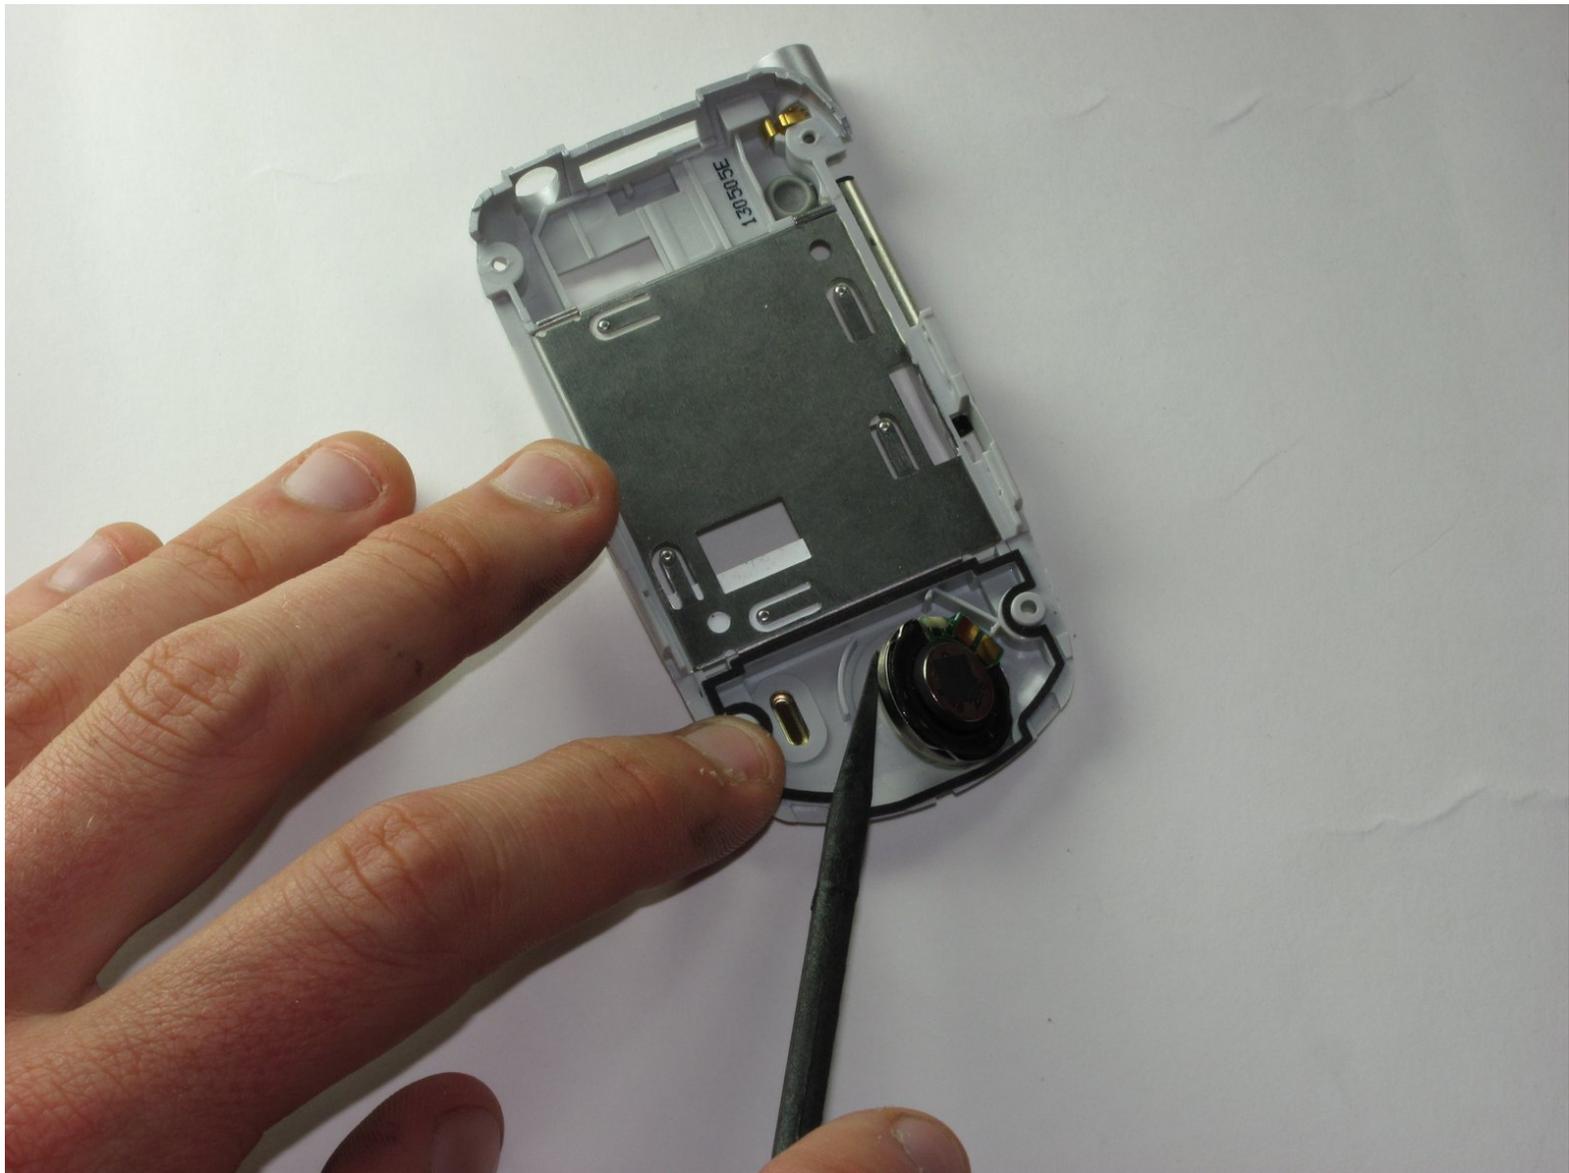

---

## INTRODUCTION

Ce guide de réparation montre comment remplacer un haut-parleur défectueux.

---

### OUTILS:

- [Fingers](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton arrière tout en tirant le couvercle du boîtier arrière loin du corps du téléphone pour libérer .

## Étape 2



- Retirez la batterie du téléphone en tirant doucement vers le haut sur la batterie avec vos doigts.

### Étape 3 — Carte mère




- Dévissez et retirez l'antenne en saisissant la base et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Une fois que l'antenne est dévissée, retirez-le.

## Étape 4





- Retirez les vis de la partie supérieure du téléphone avec le tournevis Torx T6.
- La première vis est en dessous où l'antenne était et l'autre est visible à droite.

## Étape 5

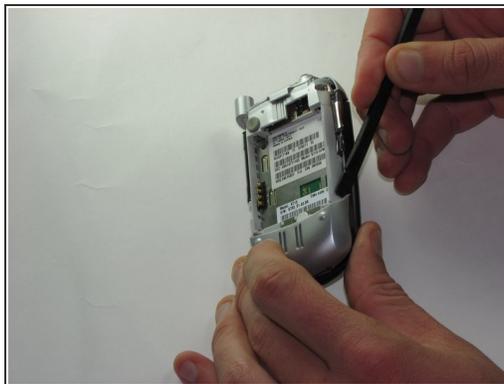

- Insérez le spudger sous le coin gauche de la plaque de fond.
  - En pratiquant une torsion et en le soulevant, séparez la plaque de fond et progressez vers la droite.
- i** Cela peut être quelque peu difficile et nécessite beaucoup de travail.

## Étape 6

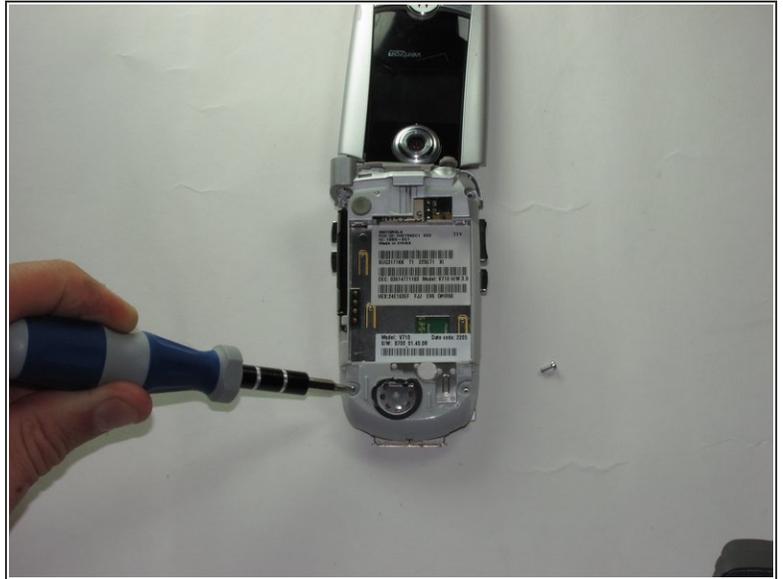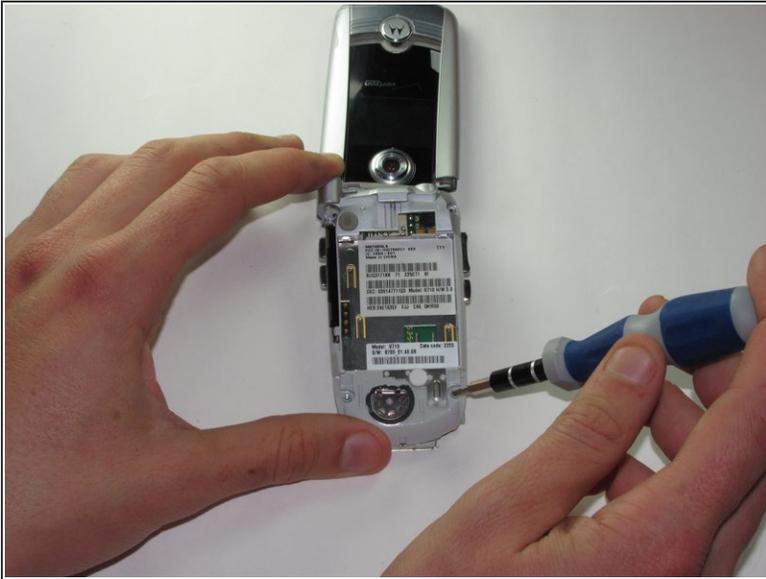


- Utilisez le tournevis Torx T6 pour retirer les deux vis inférieures.

## Étape 7




- Insérez le spudger entre le clavier et l'arrière du téléphone et avancez sur le bord du téléphone pour faire sortir les touches.
- Il y a un fermoir de chaque côté qui doit être retiré avant que les touches du clavier ne se détachent.
- ⓘ Cette étape est extrêmement difficile et peut nécessiter du temps, de la force, de l'endurance et de multiples spudgers.

## Étape 8

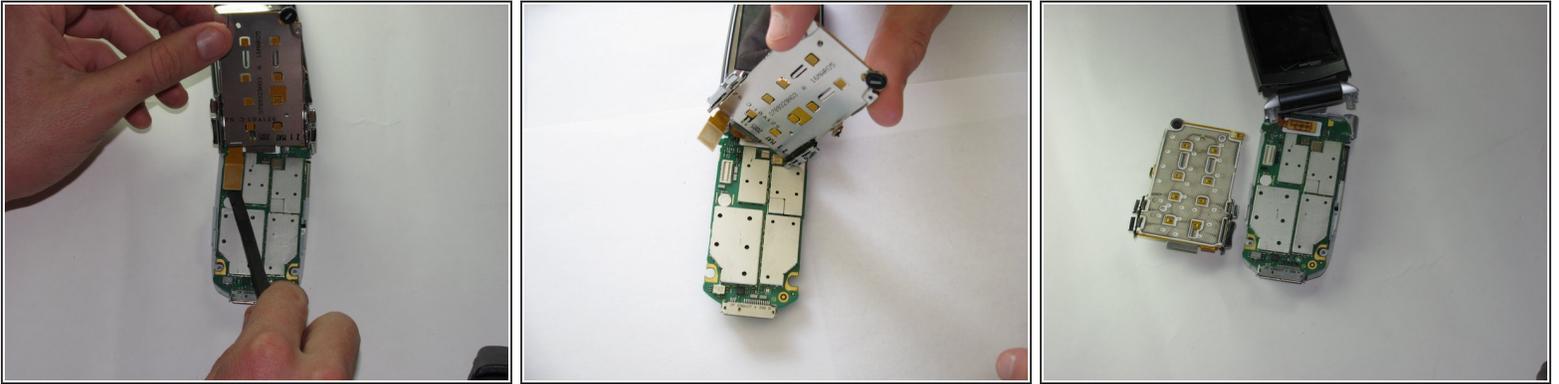



- Tirez le flexible avec les touches du clavier vers l'avant pour faire apparaître la carte mère.
- Utilisez le spudger pour soulever la prise qui relie le flexible avec les touches du clavier à la carte mère.
- Enlevez le flexible avec les touches du clavier.

## Étape 9

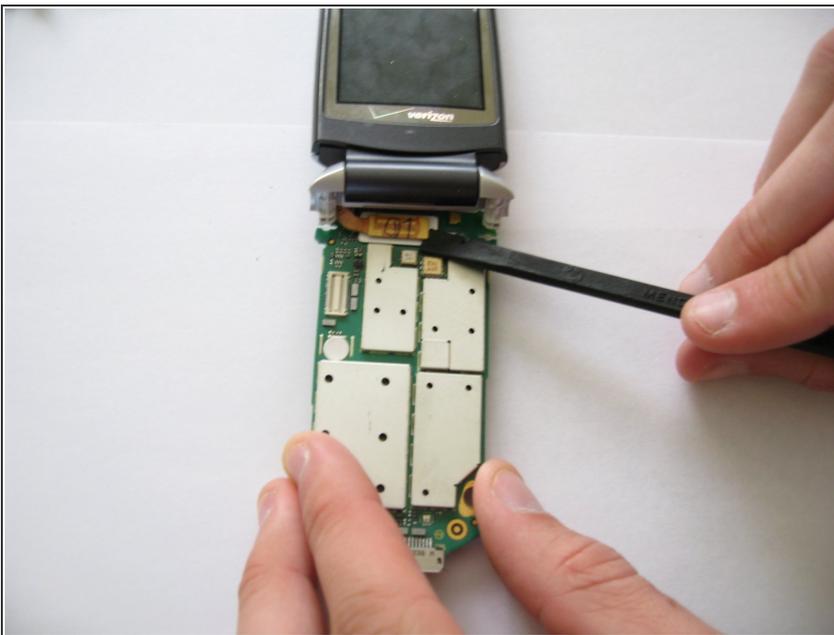


- Utilisez le spudger pour retirer la prise qui connecte la carte logique à l'écran.

## Étape 10

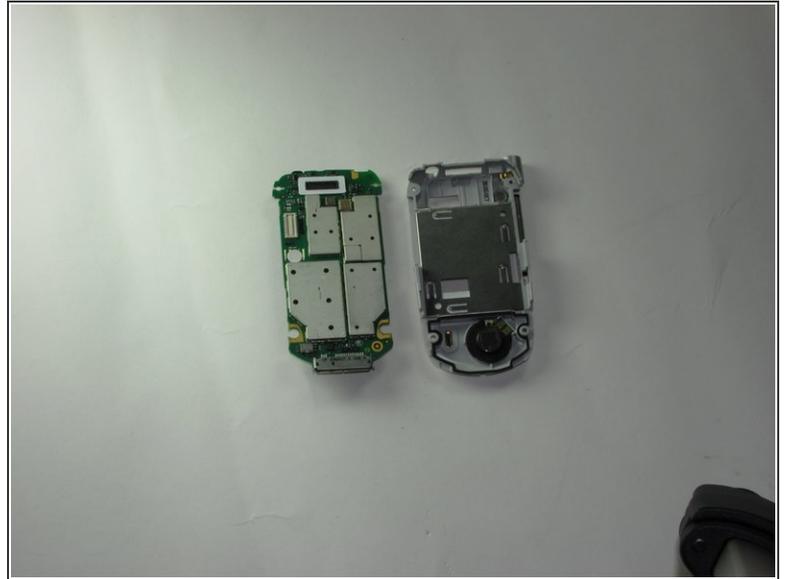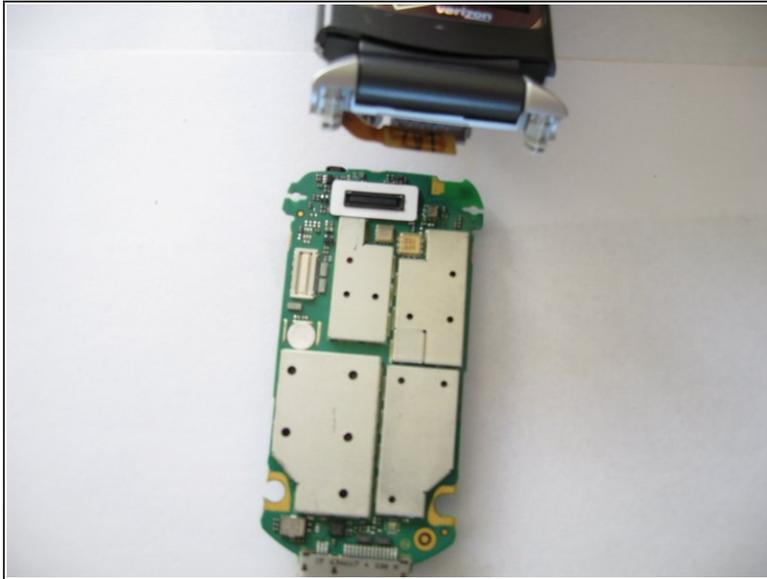

- Retirez la carte mère..

## Étape 11 — Remplacer le haut-parleur

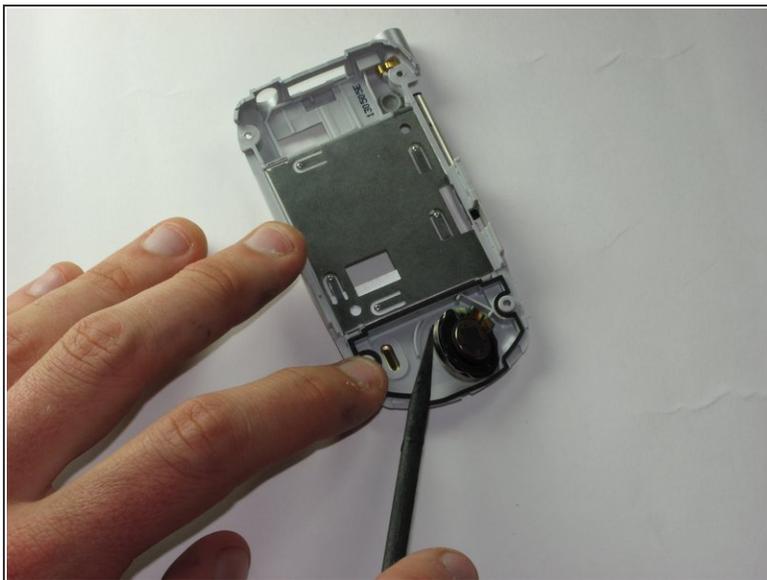

- Utilisez un spudger pour sortir le haut-parleur

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.