


Remplacement la carte mère du Motorola V60c

Comment remplacer la carte mère.

Rédigé par: Ryan Kuroiwa

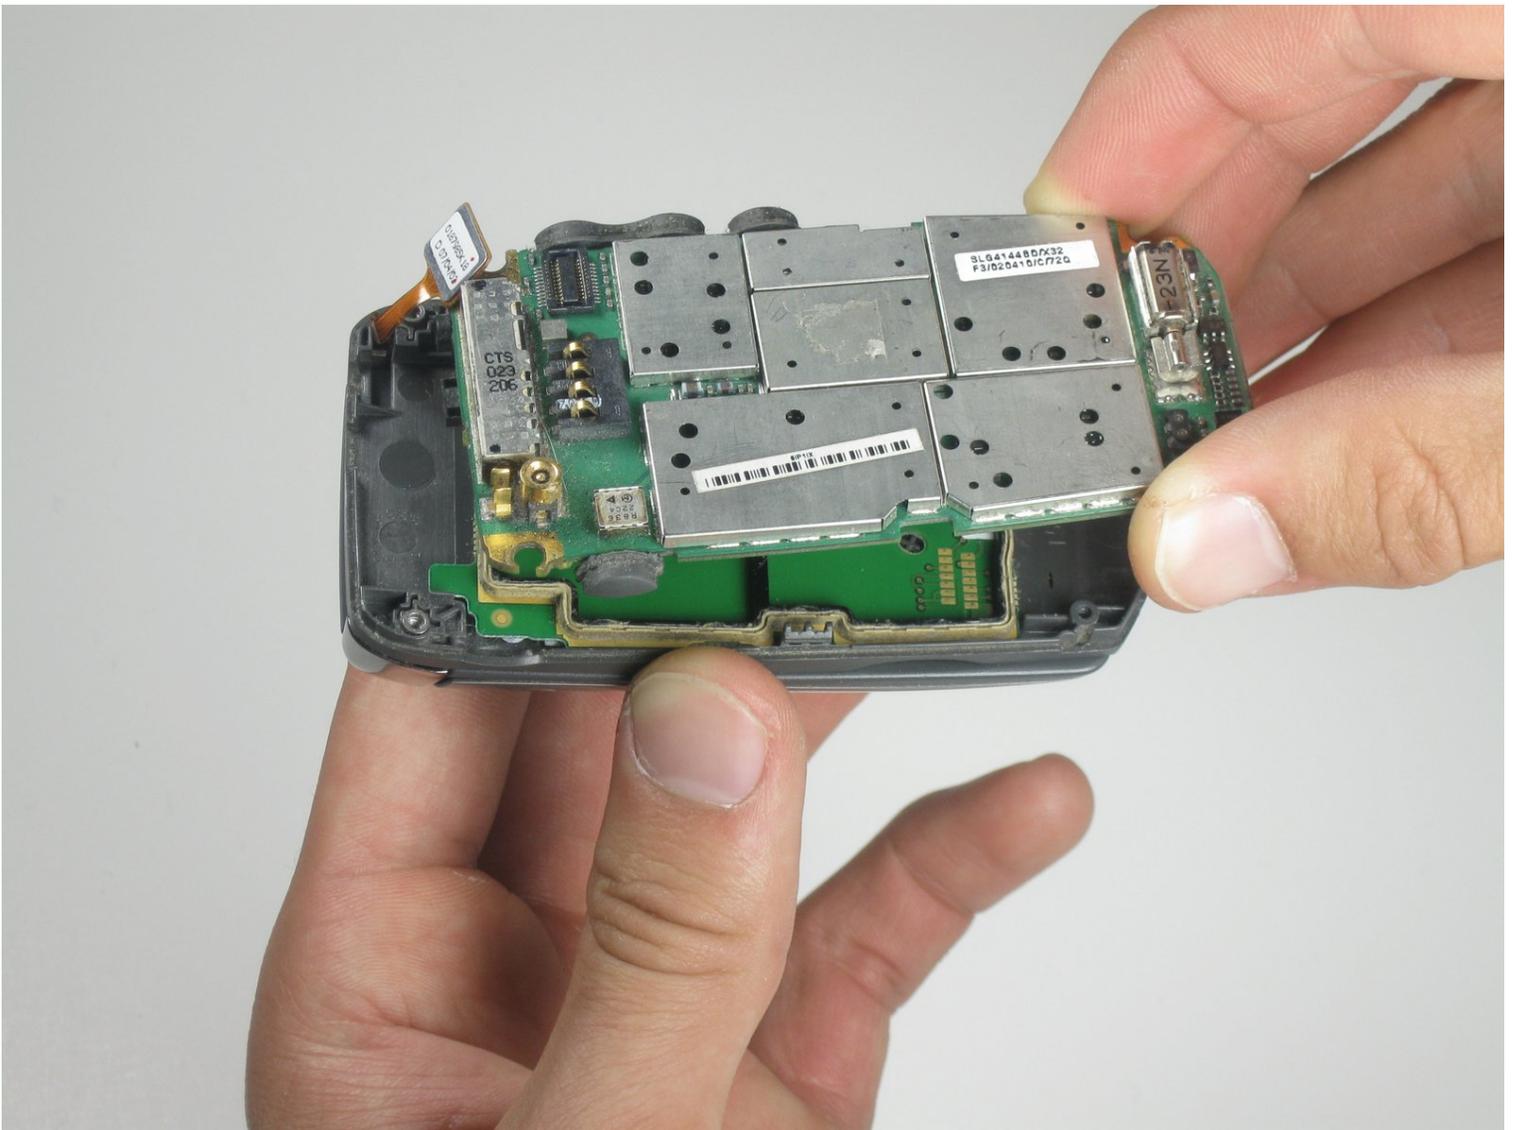

INTRODUCTION

Comment remplacer la carte mère.


OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)
[T6 Torx Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

[Motorola V60c Logic Board](#) (1)

Étape 1 — Batterie

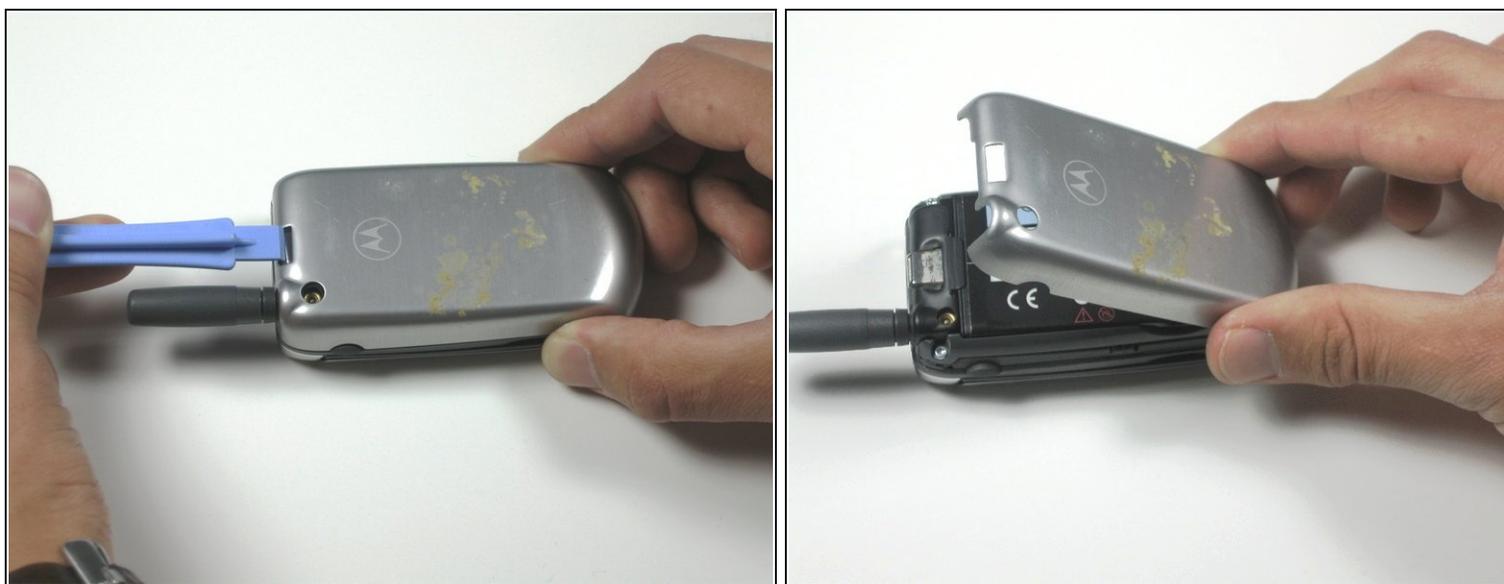

- Appuyez sur le bouton argenté..
- Tirez depuis le haut du téléphone pour soulever le couvercle.

Étape 2



- Tenez la batterie des deux côtés en bas.
- Poussez vers le haut et soulevez doucement pour l'enlever.

Étape 3 — Carte mère



- Retirez les 4 vis des coins en utilisant un tournevis T-6.
- ⓘ REMARQUE: Les deux vis inférieures sont dorées.
- REMARQUE: Assurez-vous que les vis reviennent au bon endroit lors du remontage.

Étape 4



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière des deux clips latéraux.


i REMARQUE: l'autocollant peut être attaché au reste du téléphone.

Étape 5



- Retirez le couvercle arrière.

Étape 6

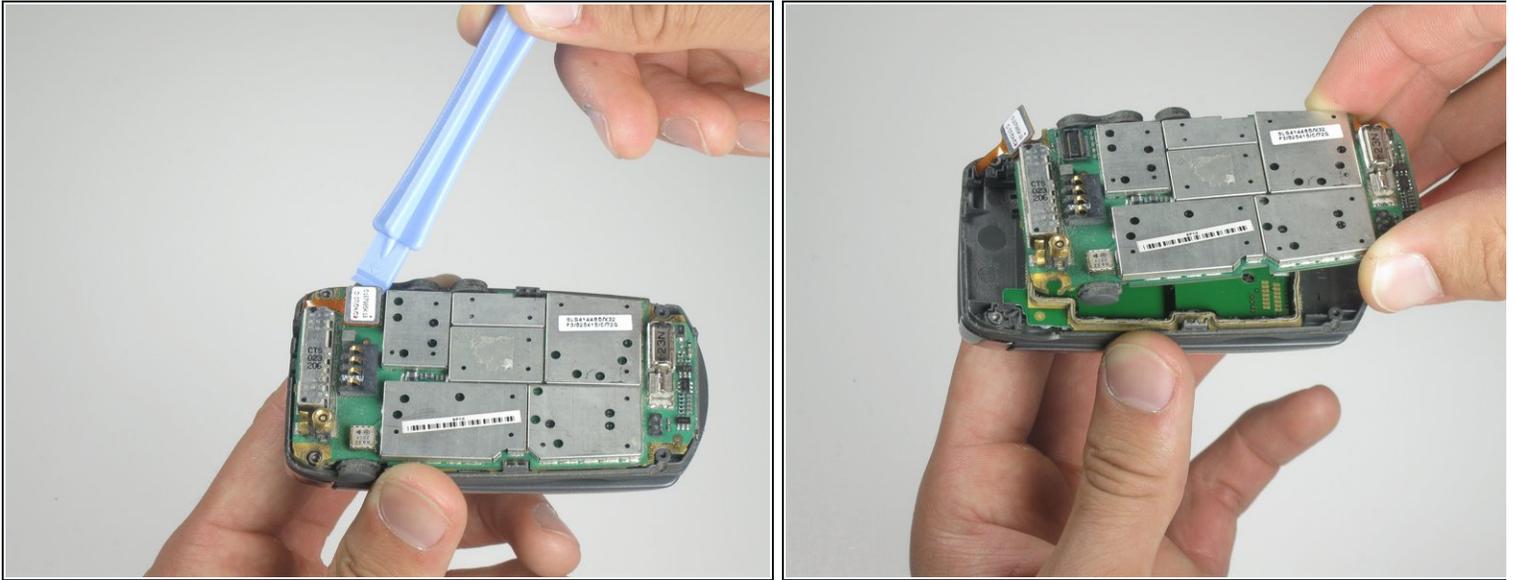

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement le câble ruban orange.
- Soulevez la carte mère principale pour la retirer.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.