




# Remplacement du clavier du Sanyo Katana

Remplacer le clavier du téléphone.

Rédigé par: Preston

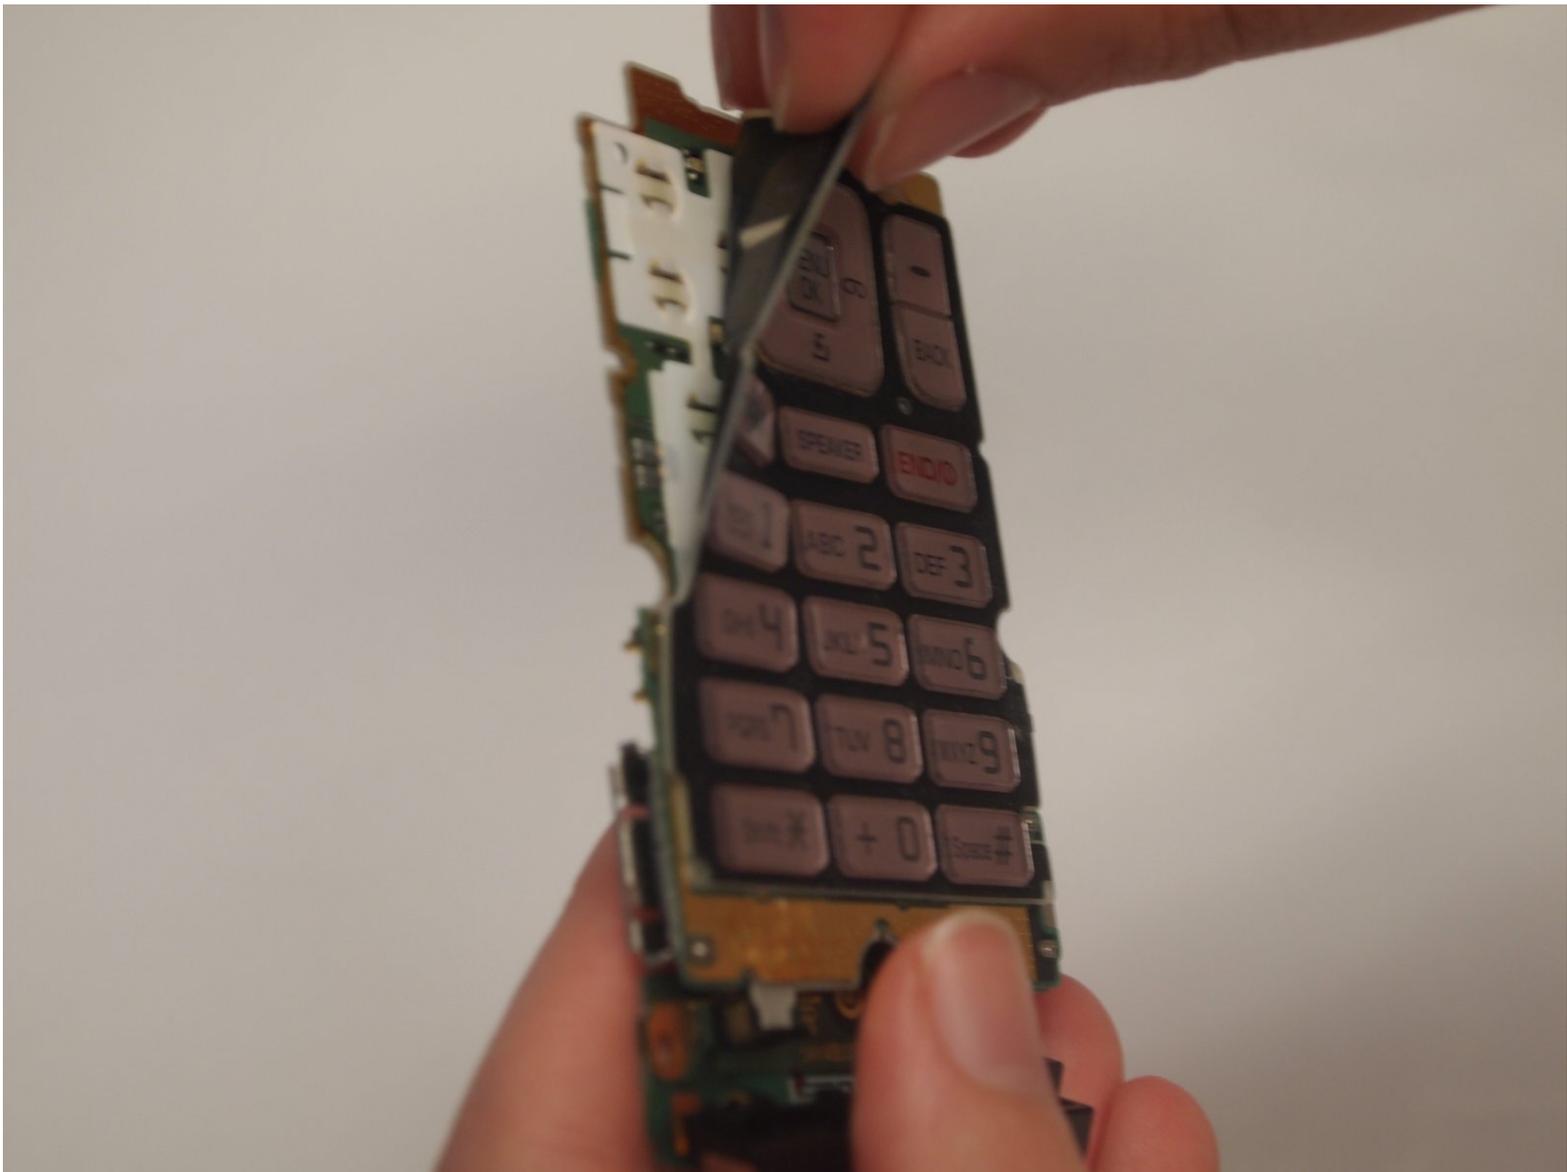

## INTRODUCTION


Une fois que la carte mère a été retirée du bas du téléphone, il est possible de décoller le clavier de l'avant de la carte mère à remplacer.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie

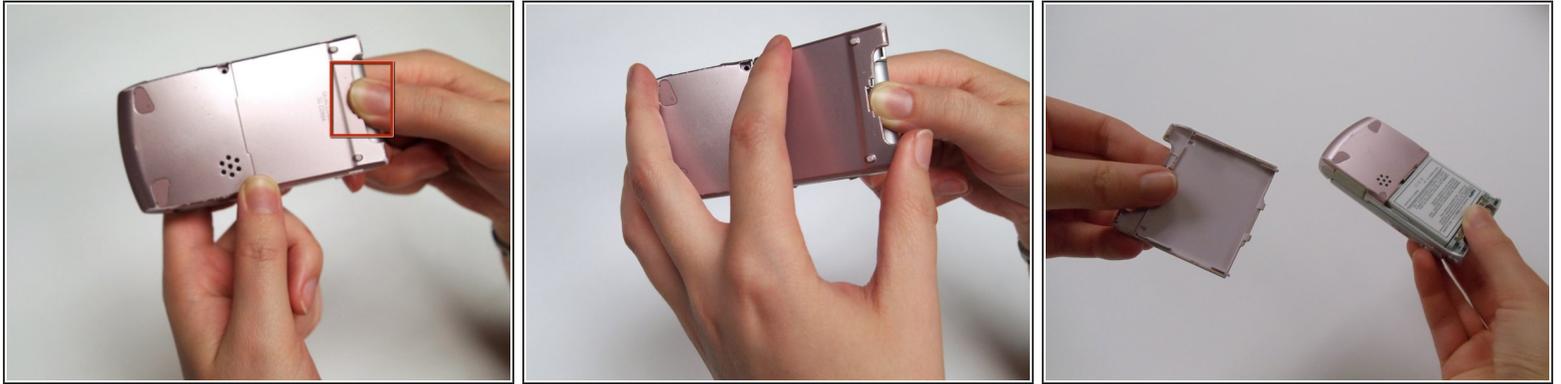


- Placez le pouce sur l'onglet situé à l'arrière du téléphone.
- Tout en maintenant le bouton enfoncé, retirez le couvercle avec la main. Placez le pouce à l'arrière du téléphone.

## Étape 2



- Utilisez vos doigts pour saisir la batterie et retirez-la du téléphone.

### Étape 3 — Boîtier arrière

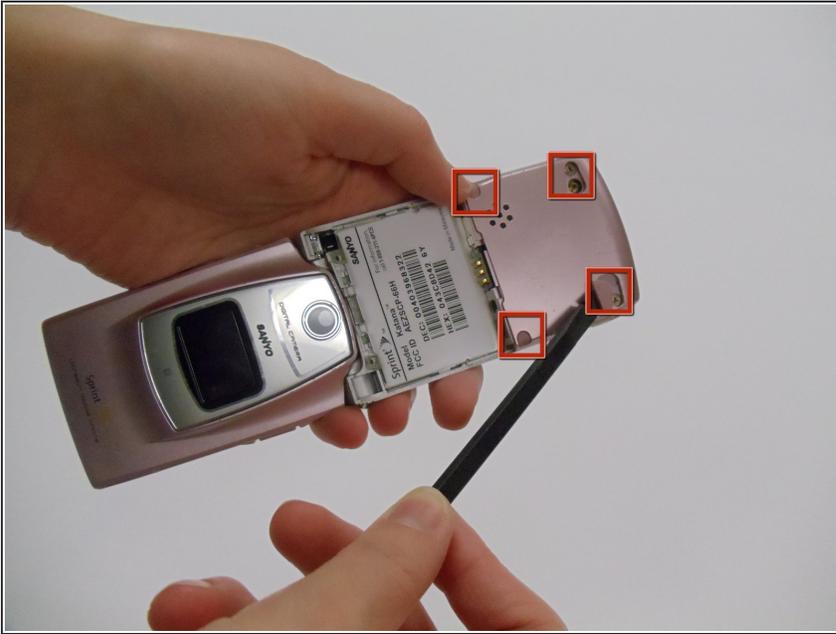

- En utilisant un spudger, retirez les quatre couvercles en caoutchouc sur la plaque arrière inférieure.

### Étape 4




- À l'aide d'un tournevis Tri-wing Y0, retirez les quatre vis de 4,4 mm fixant la plaque arrière.

## Étape 5



- Retirez le couvercle inférieur arrière pour révéler la carte mère et le haut-parleur circulaire logé dans la plaque de couverture arrière.

## Étape 6 — Carte mère

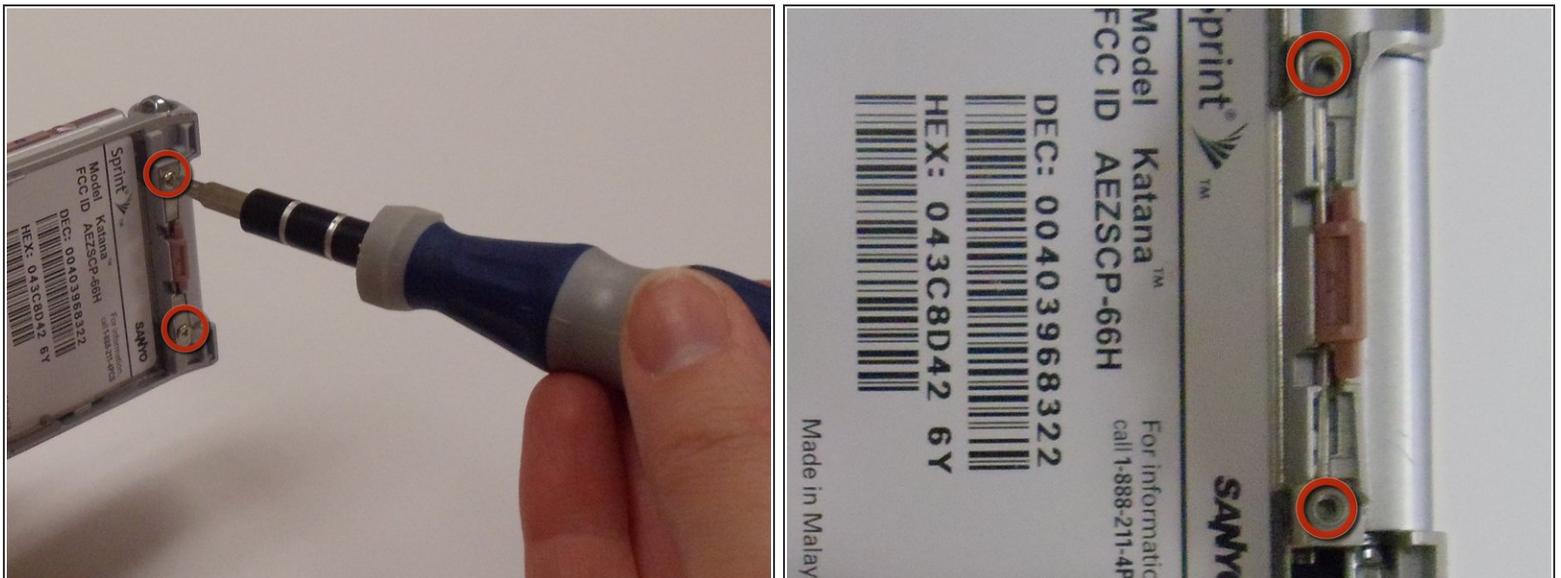


- Dévissez les vis de 4,4 mm sur le dessus du tournevis Tri-wing Y0.

## Étape 7





- i** Pour les étapes suivantes, le téléphone est affiché fermé pour faciliter la manipulation des pièces.
- En utilisant un spudger, retirez la mince plaque d'aluminium pour accéder à la carte mère supérieure.
  - !** Ce sera probablement difficile à soulever et prendra une quantité considérable de force. Restez à l'écart de la pièce pour éviter les blessures lorsqu'elle est libérée de l'appareil.

## Étape 8

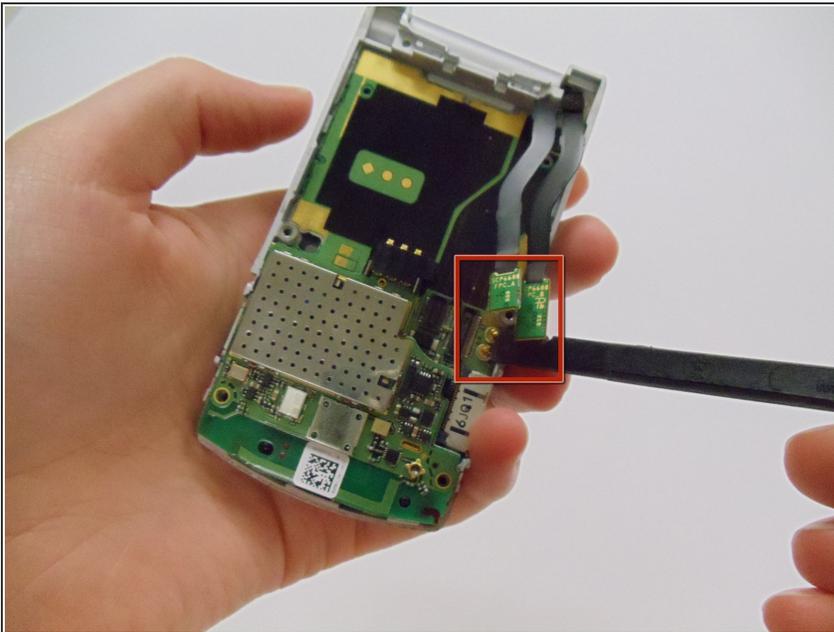



- Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer deux câbles plats à l'arrière de la carte mère.

## Étape 9

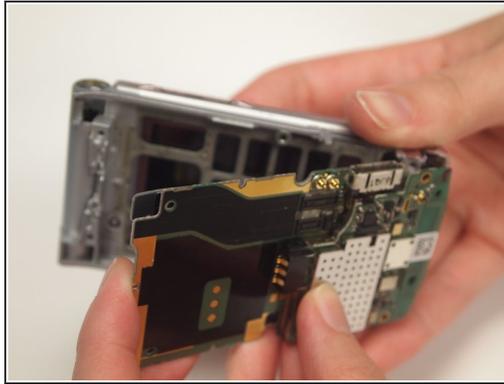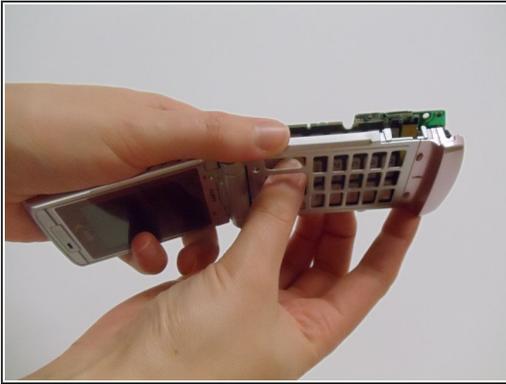

- Ouvrez le téléphone et tenez fermement le boîtier du téléphone d'une main et poussez la carte mère hors de l'étui avec l'autre en appuyant sur les touches.
- Une fois les clés dégagées, fermez le téléphone et tirez la carte mère à l'arrière du téléphone avec le reste de la main.

## Étape 10 — Clavier

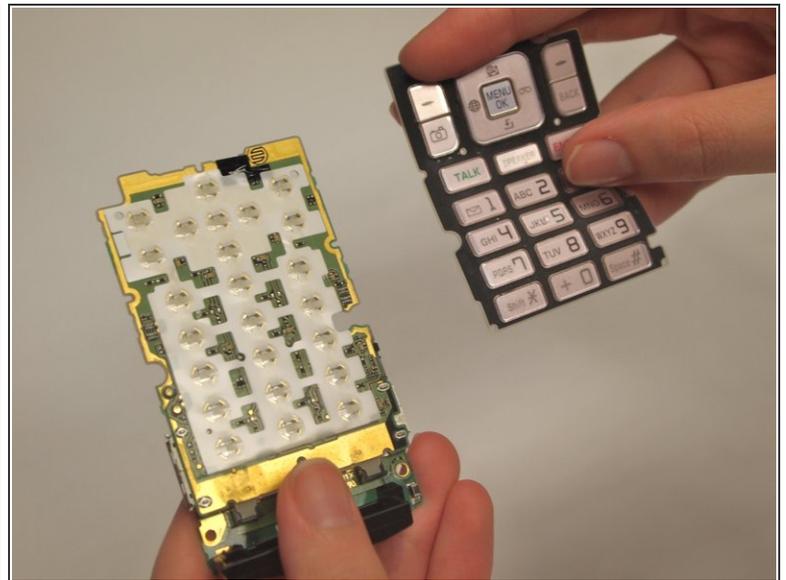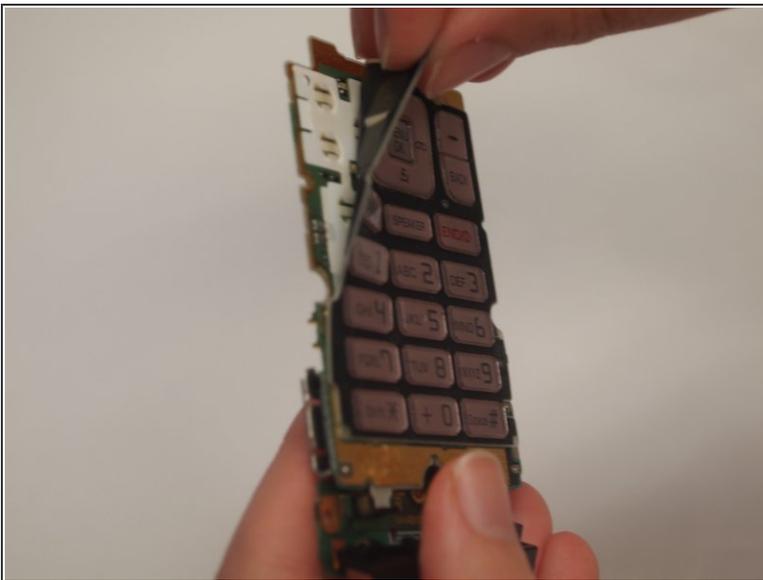

- Décoller délicatement le tapis de clavier en caoutchouc de la carte mère. Le clavier est fixé avec un matériau adhésif, il y a donc une légère résistance.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

