




Remplacement de la carte mère du LG VX400

Rédigé par: Sourabh

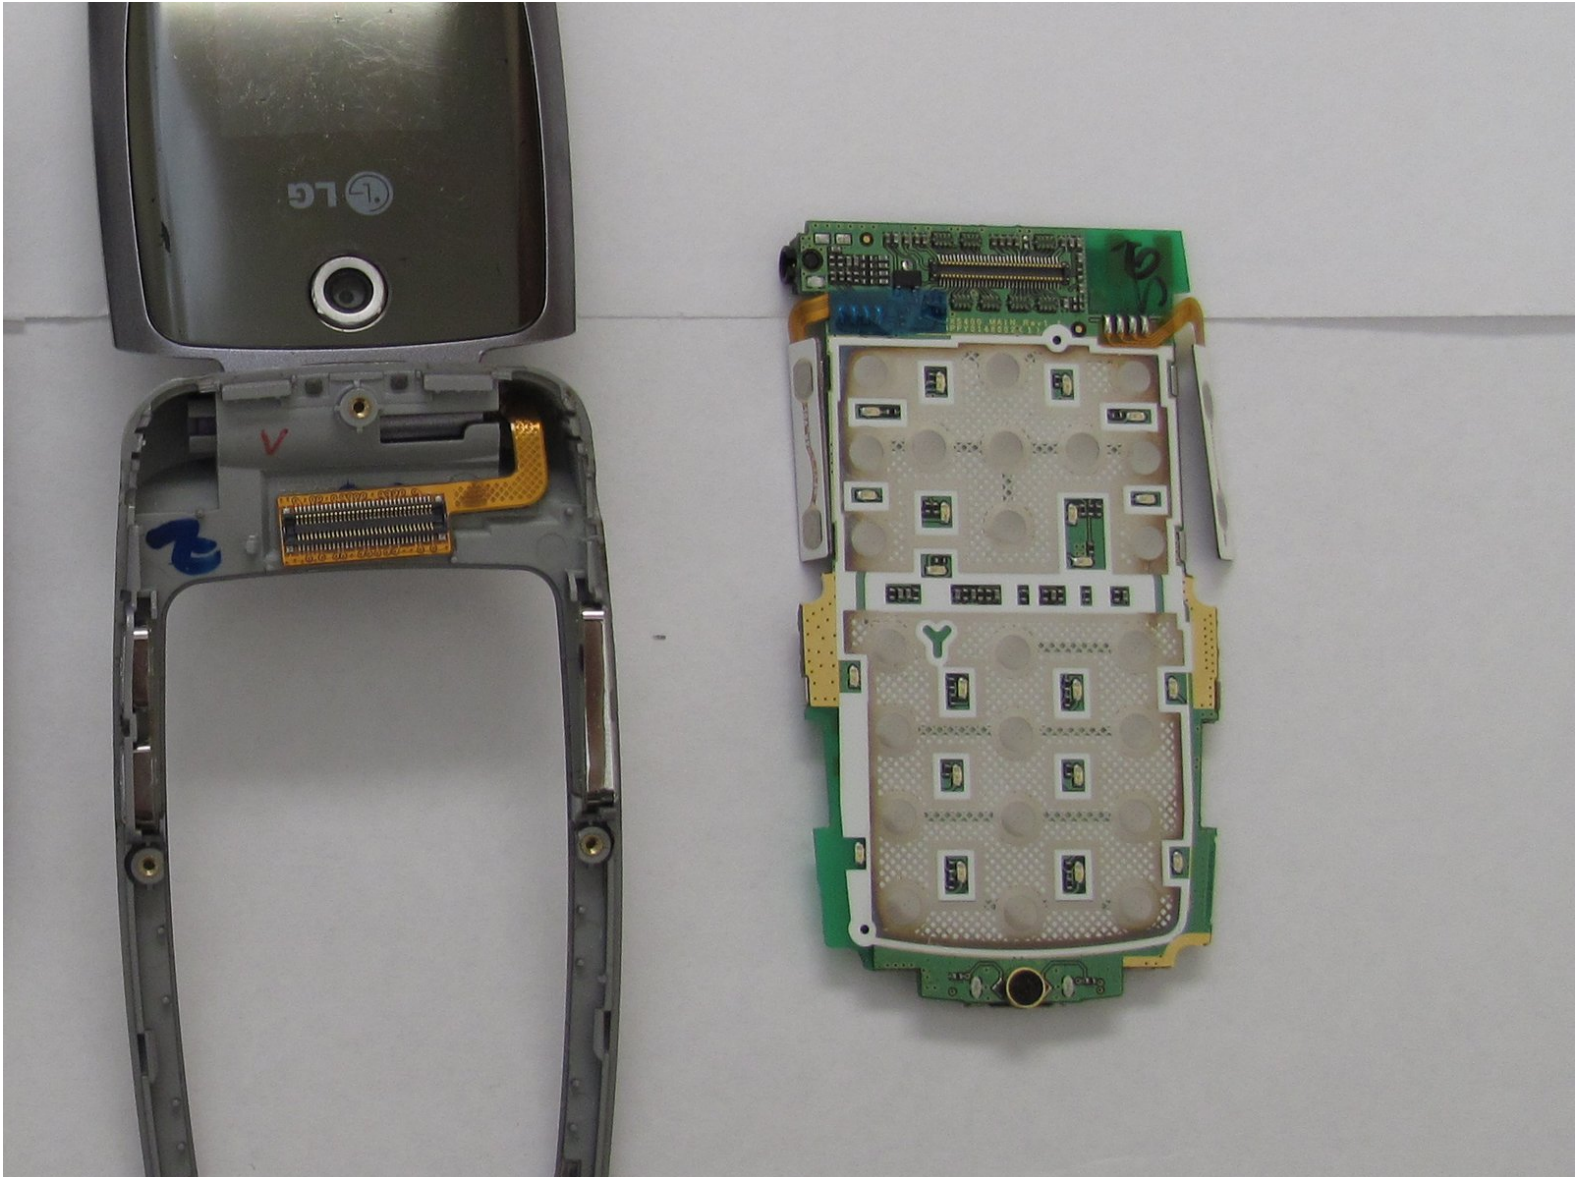

INTRODUCTION

Un guide sur la façon de remplacer la carte logique dans le LG VX5400.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone portable et retournez-le à l'arrière

Étape 2



- Tenez le boîtier du téléphone dans votre paume et glissez le couvercle arrière vers vous en utilisant votre pouce

Étape 3



- Faites glisser un outil ou un doigt dans l'encoche sur le dessus de la batterie pour le retirer avec précaution.

Étape 4 — Boîtier externe.



- Prenez le tournevis Philips et dévissez les quatre vis visibles à l'arrière du téléphone indiquées par les quatre cercles rouges.

Étape 5




- Ensuite, prenez l'extrémité pointue d'un spudger et soulevez le bouchon en caoutchouc pour révéler la dernière vis en haut indiquée par le cercle bleu.

Étape 6 — Carte mère



- Lorsque le téléphone est ouvert et ouvert, insérez délicatement un outil au milieu pour séparer la partie inférieure du téléphone.

Étape 7

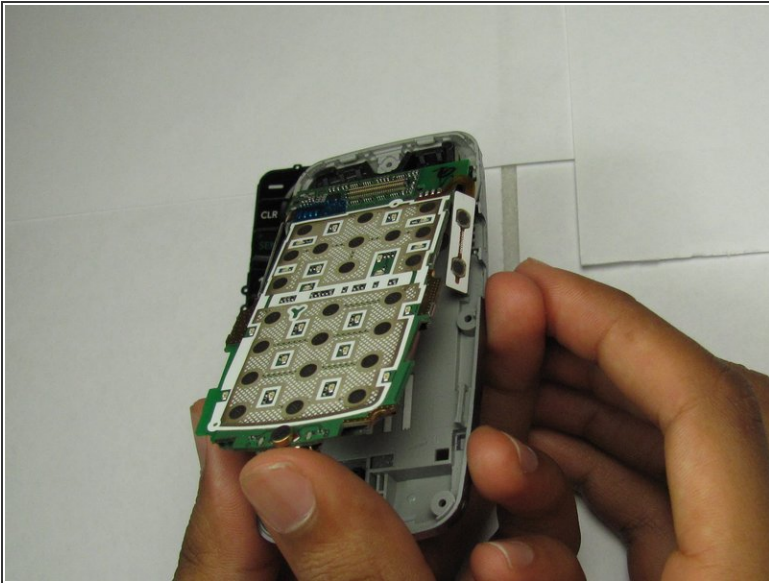

- Faites glisser délicatement le clavier et retirez la carte mère. Ensuite, insérez la nouvelle carte logique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.