




Remplacement de la carte mère du Motorola V180

Les instructions de réparation suivantes vous...

Rédigé par: Tyler Knisley

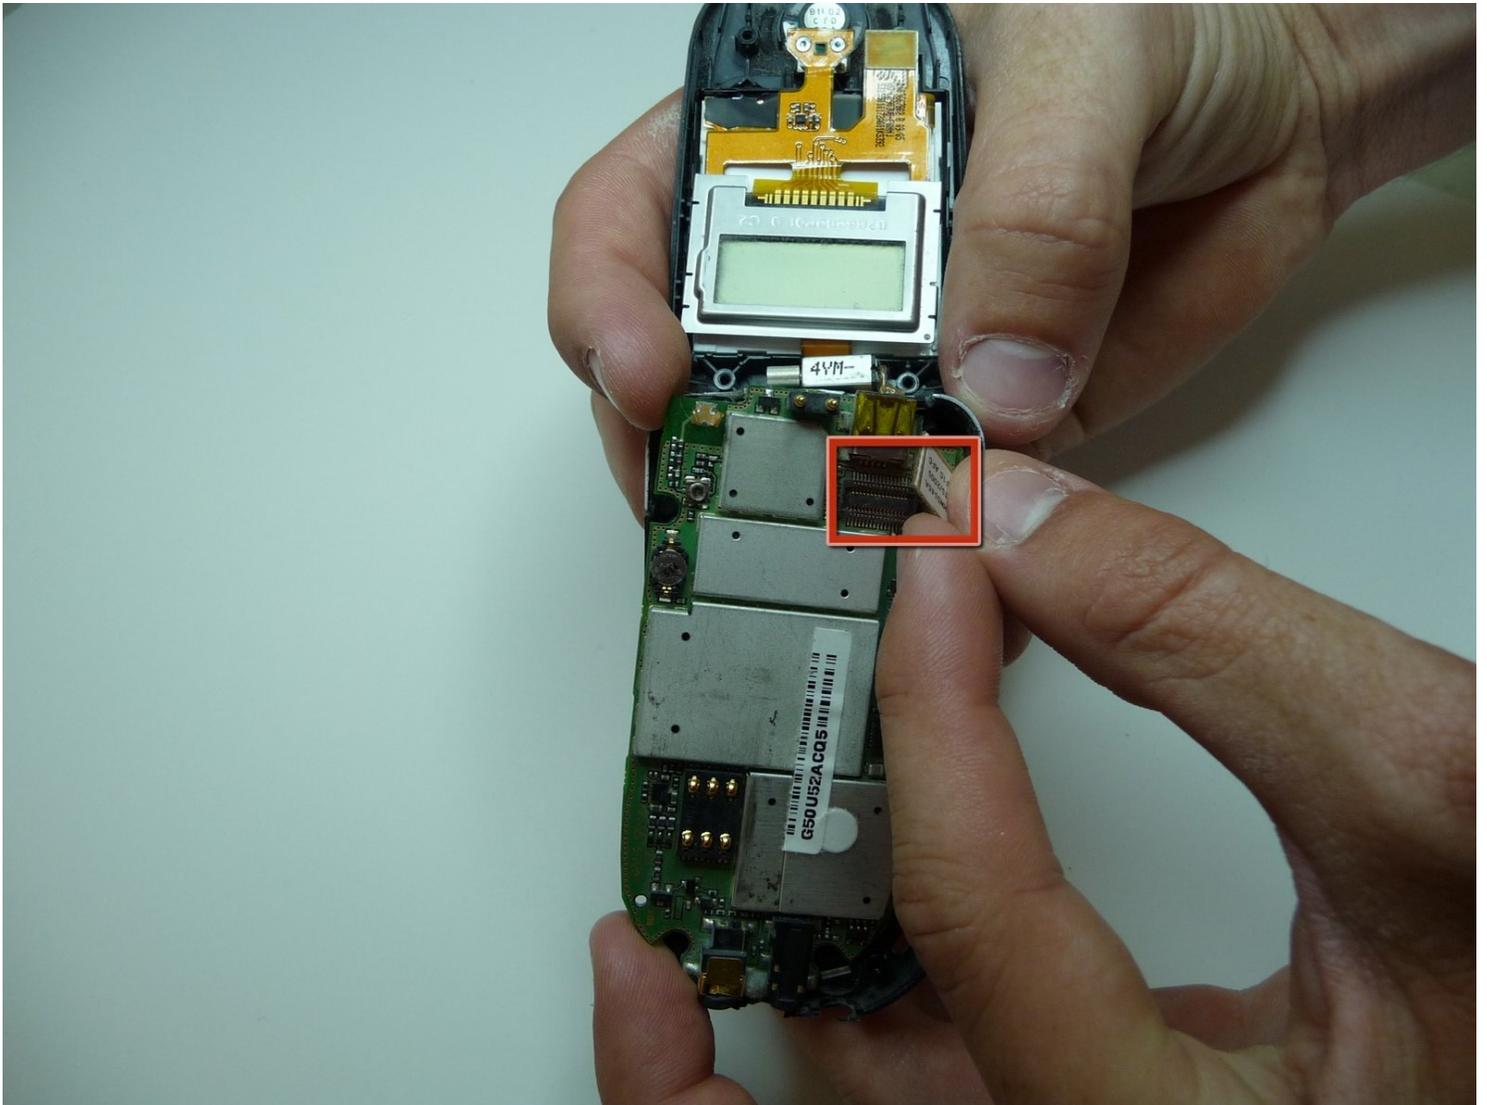

INTRODUCTION



Les instructions de réparation suivantes vous aideront à démonter la carte mère votre Motorola V180. Cependant, faites attention car certaines parties se détachent facilement.

OUTILS:

Spudger (1)

T6 Torx Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie

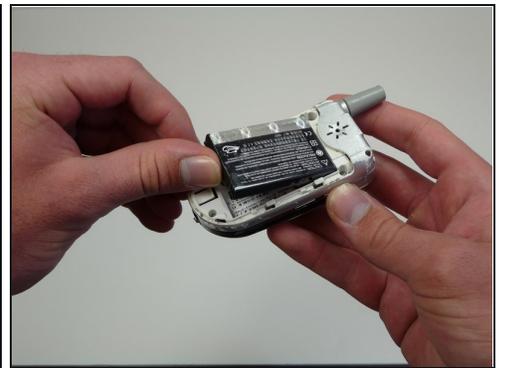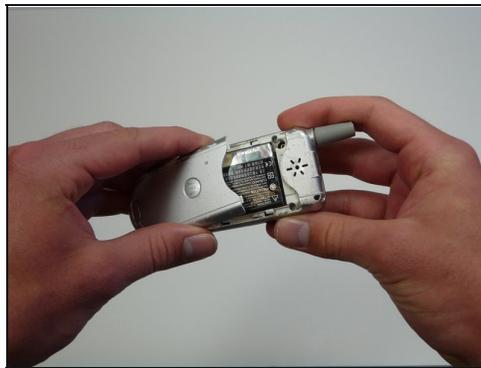

- Retournez le téléphone, appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle arrière.
- Enlever la batterie


Étape 2 — Clavier



- Repérez les quatre vis à l'arrière du téléphone.
- À l'aide de votre tournevis Torx T6, dévissez ces quatre vis.
- Retirez la carte SIM située à l'arrière du téléphone.

⚠ Un câble près de l'antenne est toujours connecté à la carte mère. Ne cassez pas ce câble.

Étape 3 — Carte mère

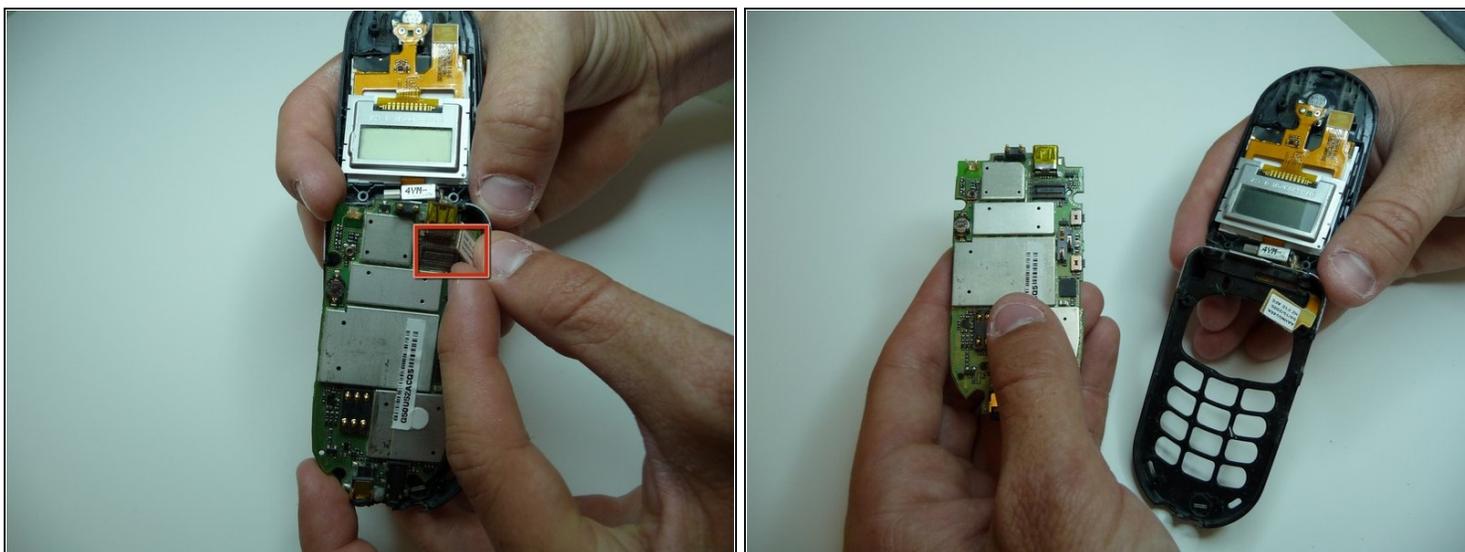

- Déclipser le câble connecteur (ici dans le rectangle rouge) attaché à la carte mère.
- Retirez la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

