



Remplacement de la protection d'écran du Sanyo Katana.

Ce guide vous demandera de démonter l'écran transparent qui protège l'écran à cristaux liquides (LCD) du téléphone.

Rédigé par: StephenYH



Ce document a été créé le 2021-07-27 02:19:17 PM (MST).

INTRODUCTION


Ce guide ne nécessite aucune étape préalable. Ouvrez le téléphone et commencez le guide.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Protection d'écran

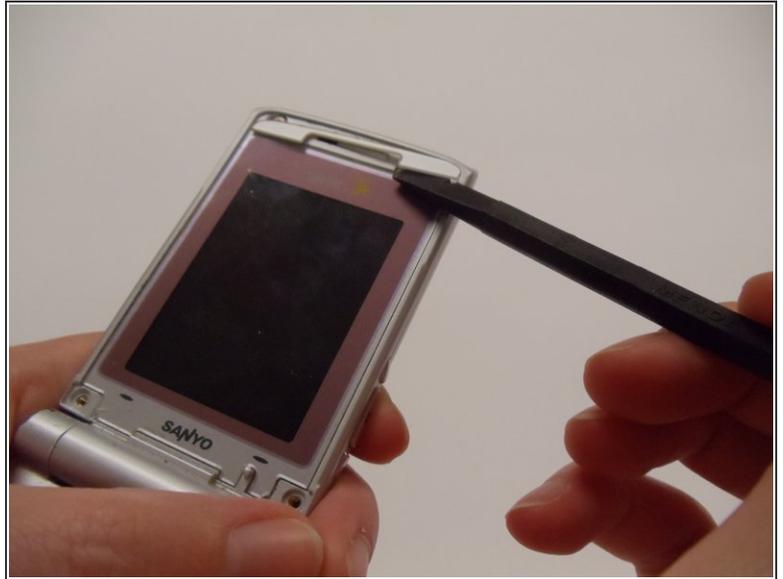

- Avec l'extrémité plate d'un spudger, retirez les capots en plastique situés sur les coins de l'écran près de la charnière et au-dessus de l'écran, révélant quatre vis en dessous.

Étape 2



- Retirez la vis de 4,4 mm dans chaque coin en utilisant le tournevis Tri-wing Y0.

Étape 3



- Soulever soigneusement le protecteur d'écran du téléphone en utilisant l'extrémité plate du spudger.
⚠️ Cela nécessitera un peu de force car le dos de l'écran est doublé d'un matériau adhésif.
- Une fois débarrassé de l'adhésif, retirez le protecteur d'écran du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.