



Remplacement du port d'entrée du HP Slate 8 Pro

Le tableau de chargement est en charge du boîtier auxiliaire, du chargeur et du HDMI.

Rédigé par: Claudia



INTRODUCTION

Ce guide est conçu pour vous aider à changer le tableau IO. La carte IO est utilisée pour charger le périphérique, connecter le casque et pouvoir se connecter au câble HDMI. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, vous devriez envisager de remplacer le tableau lui-même.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Retirer la couverture arrière




- Éteignez la tablette. Si vous ne savez pas si la tablette est éteinte ou en veille prolongée, allumez-la, puis éteignez-la.
- Retirez la couverture arrière.

Étape 2 — Débranchez le câble de la batterie

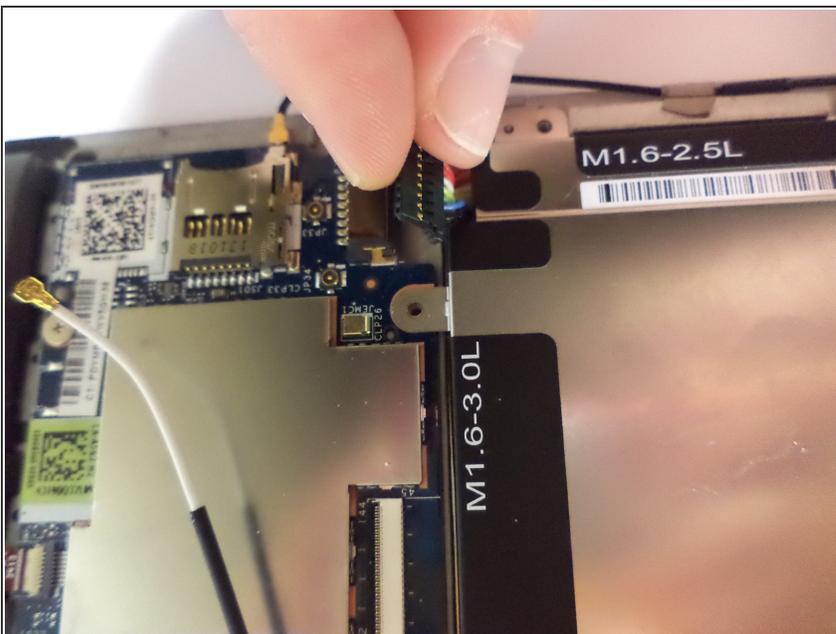


- Débranchez le câble de la batterie de la carte système.

Étape 3 — Retirer les câbles plats

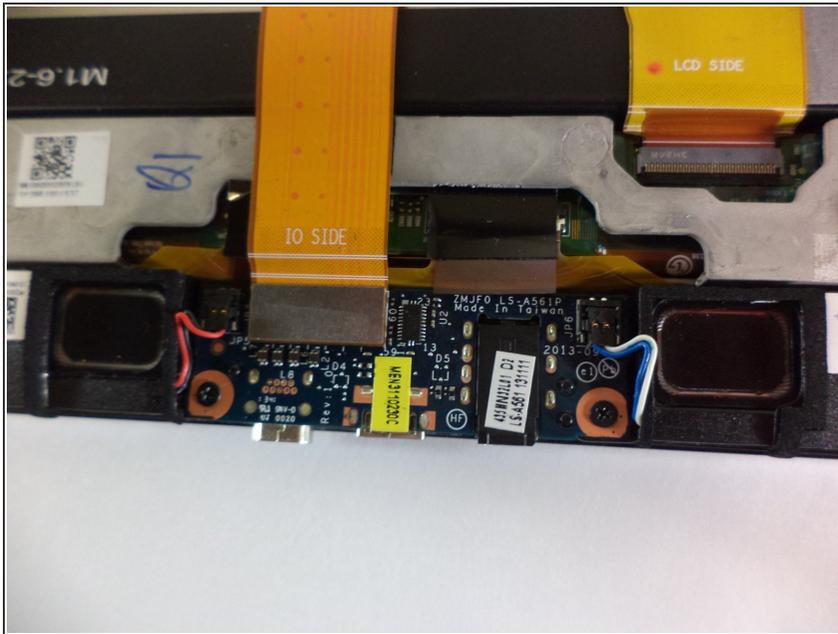


- Tirez sur les rubans jaunes

Étape 4 — Débranchez les câbles d'enceinte

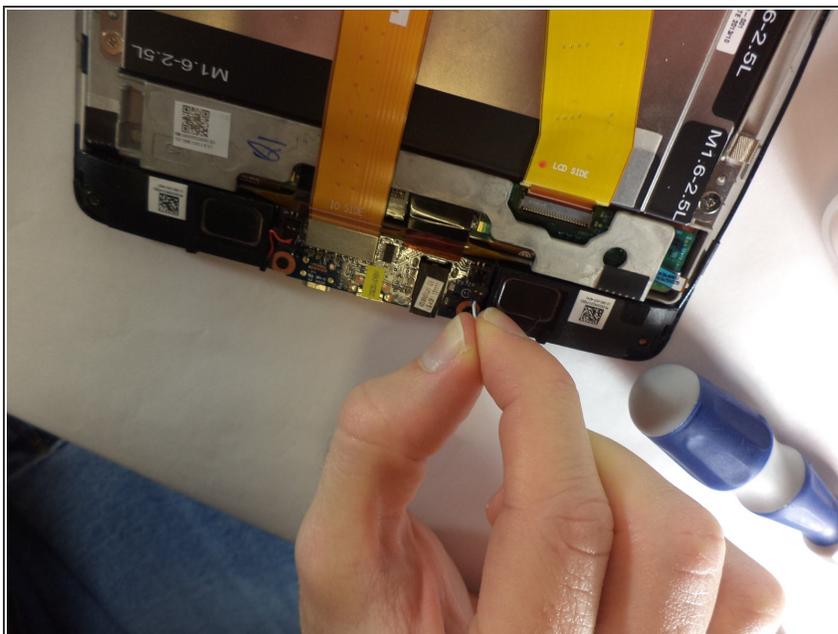


- Débranchez les câbles de haut-parleur de la carte d'E / S

Étape 5 — Enlever les vis autour de la batterie

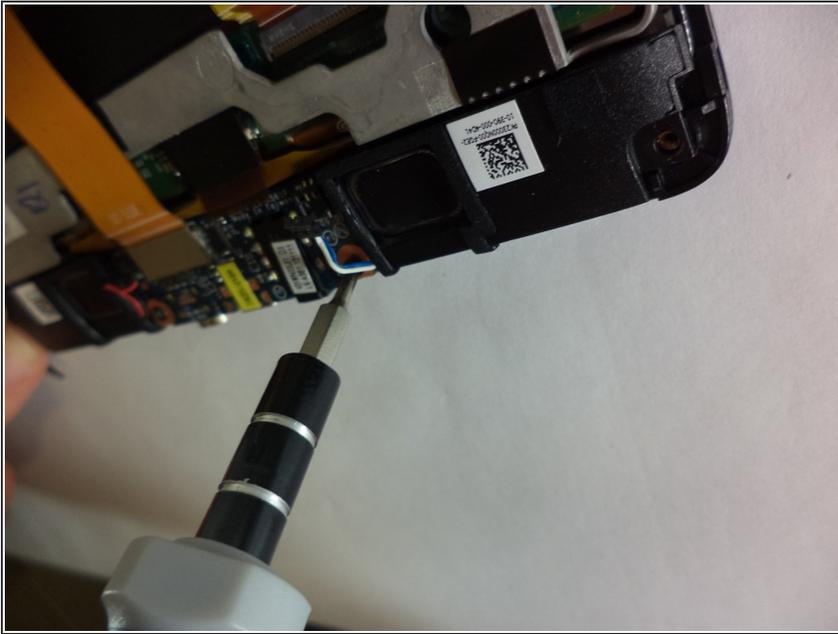

- Retirez les deux vis Phillips PM1.5 x 4.0 qui fixent la carte d'E / S à l'ensemble du panneau d'affichage.

Étape 6 — Retirer le tableau auxiliaire

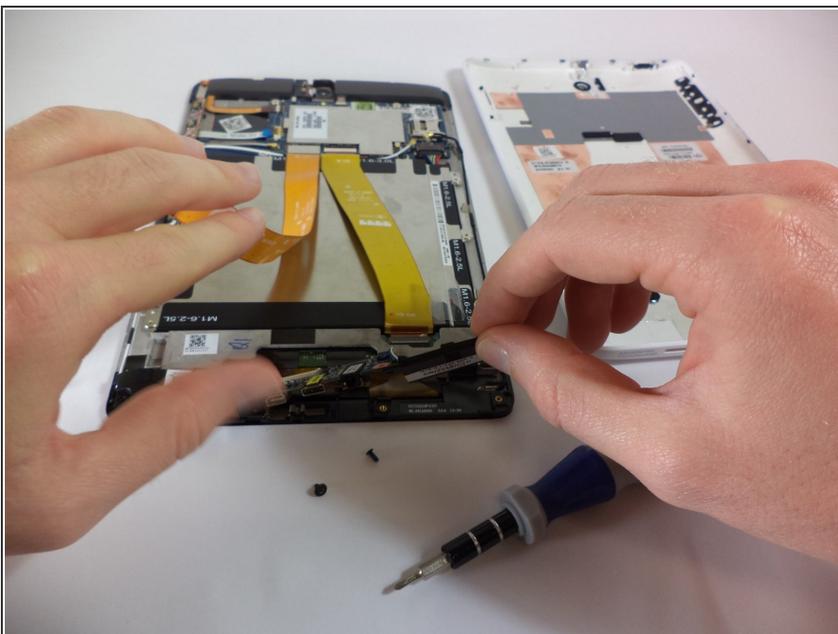

- Retirez le panneau auxiliaire avec précaution.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.